

Mobile Fencing & Security



Mobilhegn & Sikkerhed

Oversigt over produktsortiment





M500 Anti-Climb + C-Beslag

Lukkesikring giver ekstra sikkerhed. Klatrebeskyttelse. Sikkerhedskoncept.

Tekniske specifikationer

Hegn	3.472 x 2.000 mm
Maskebredde	35 x 150 mm
Trådtykkelse	4 mm vandret 3 mm lodret
Rør	30 mm vandret 42 mm lodret
Svejsning	100% svejsede samlinger
Vægt	24 kg



SER ZRT1 (RT M300)

Et robust hegn, udviklet til langsigtede byggepladser og udlejning

Tekniske specifikationer

Hegn	3.468 x 1.959 mm
Maskebredde	100 x 262 mm
Trådtykkelse	4 mm vandret 3 mm lodret
Rør	38,1 mm
Svejsning	100% svejsede samlinger
Vægt	13,4 kg



M300 + C-Beslag

Enkel, men robust løsning. Større maskestørrelse. Kan også fås med en krog.

Tekniske specifikationer

Hegn	3.472 x 2.000 mm
Maskebredde	100 x 250 mm
Trådtykkelse	3 mm vandret 3 mm lodret
Rør	25 mm vandret 42 mm lodret
Svejsning	100% svejsede samlinger
Vægt	13 kg





M350

Tekniske specifikationer

Hegn	3.472 x 2.000 mm
Maskebredde	35 x 355 mm
Trådtykkelse	3 mm vandret 3 mm lodret
Rør	25 mm vandret 40 mm lodret
Vægt	10,5 kg



Heras Noise Control Barrier 2.0

Heras Noise Control Barrier 2.0 er en støjbarriere til reduktion af byggestøj. Det reducerer gener forårsaget af byggestøj med maksimalt 32,8 dB. NCB 2.0 har en lang levetid, er nem at montere og er desuden vedligeholdelsesfri.

Tekniske specifikationer

Hegn	1205 mm x 2000 mm x 2 mm
Vægt	8 kg



Karrusel B700

Denne fuldhøjde rotationkontrol er robust og pålidelig. Den tunge mekanisme er designet til intensiv brug. Gummikoblingen mellem rotor og mekanisme minimerer vibrationer, støj og slid på mekanisme.

Tekniske specifikationer

Lås	Elektronisk (100-240 VAC, 50/60 Hz max. FLC of 3 A)
Materiale	Rammen: stål Fod: Beton 42 mm lodret
Svejsning	100% svejsede samlinger





M100 1m

Perfekt til kanalisering af en menneskestrøm. Hvis betonblokken af dette system erstattes af pladen, er der ingen risiko for, at hegnelementerne vælter.

Tekniske specifikationer

Hegn	3.472 x 1.200 mm
Maskebredde	100 x 250 mm
Trådtykkelse	4 mm vandret 4 mm lodret
Rør	30 mm vandret 42 mm lodret
Vægt	9,5 kg



M125 Publikumshegn

Sikker for børn takket størrelsen mellem stængerne. Det er et robust og har selvlåsende krog.

Tekniske specifikationer

Hegn	2.500 x 1.095 mm
Bredde m. stænger	120 mm
Rør	16 mm lodret 38 mm hele vejen rundt
Svejsning	100% svejsede samlinger
Vægt	19 kg



G125 Publikumshegn

Nemt hegn til vejledende formål. Ideel til brug ved maraton. Hurtig montering

Tekniske specifikationer

Hegn	2.266 x 1.100 mm
Bredde m. stænger	111 mm
Rør	16 mm vandret 25 mm lodret
Vægt	10,6 kg




Opsats til mobilhegn



Betonfod



Genbrugsfod



Stålfod flad



SER PVC fod

Byggepladssikkerhed



Højsikkerhedsklemme
42/42 kobling



Højsikkerhedslås til
kobling



Antiløft beslag



Presenning



Forlængerarm til
pigtråd

Byggepladssikkerhed



Skråstiver



Pløk til skråstiver



Stålfod til skråstiver



Skråstiver
konstruktion

Adgang til byggeplads




Adgangslåge
M90/M100/M500



Hængselsæt til port



Højsikkerhedsklemme
med hængsel 42/60
kobling



Hjul



Lås til hegn

Vores løsning til opbevaring og transport



Tranportfod til hegn
(genbrug)



Transportstativ



Transportrack til
publikumshegn




Samlet Transport rack til
mobilhegn (30 stk.) & PVC
fødder (32 stk.)

Mobile Fencing & Security

T +45 7011 1207

E info@heras-mobilhegn.dk

www.mobilhegn.dk

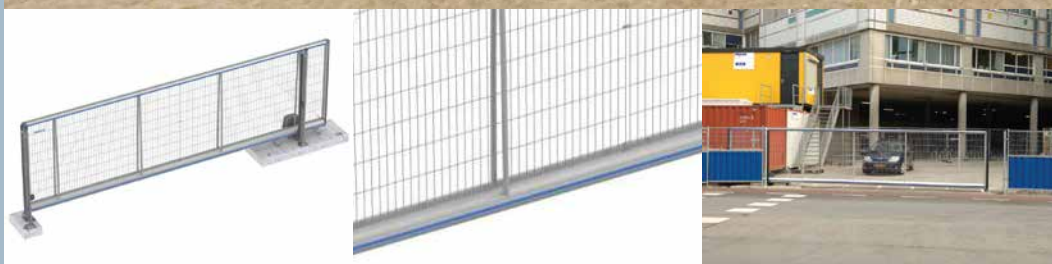

M500 Argos skydeport

M500 Argos skydeport kombinerer optimal fleksibilitet med sikkerhed. Den ideelle adgangskontrolsløsning. Solid og stærk.

Den vedligeholdelsesfrie skydeporten er lavet af aluminium som gør den let og nem at håndtere.

M500 Argos skydeport kan leveres med forskelligt udstyr.

- Adgangskontrol
- Hurtig montering og demontering

Tekniske specifikationer

- Skydeport
- Fuldt monteret
- Let og nem at håndtere
- Mesh størrelse 50 x 200 mm
- Vedligeholdelsesfri
- Sikker, afrundede hjørner
- Porthøjde 2.000 mm
- Ryd bredde 7.000 mm
- I overensstemmelse med NEN-EN 13241-1