SoftBank Robotics

2021.01

Liste de contrôle de configuration Whiz

Chargez la batterie et insérez-la dans la machine

1 Chargez la batterie



Vérifiez l'état de charge



* Lorsque la batterie est chargée, il clignote en vert

2 Insérez la batterie complètement chargée dans le compartiment de la batterie



! Tenez les poignées des deux mains et veillez à ne pas la laisser tomber.

3 Verrouillez la batterie et fermez la porte du compartiment de la batterie



Relâchez le bouton d'arrêt d'urgence



Tournez le bouton d'arrêt d'urgence vers la droite pour le relâcher.

Vérifiez que le filtre HEPA, le sac à poussière et le bac collecteur sont correctement installés

Filtre HEPA

1 Pour retirer le couvercle du filtre, tournez-le vers la gauche

2 Pour fermer, tournez le couvercle vers la droite jusqu'à entendre un déclic

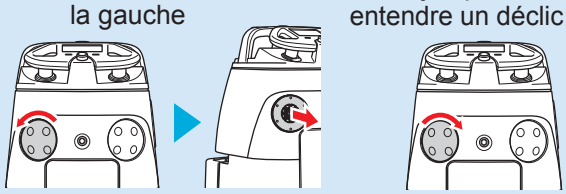

! Appliquez cette procédure pour vérifier l'autre filtre HEPA.

! Si le filtre n'est pas installé, installez-le dans la machine.

Sac à poussière

1 Ouvrez le couvercle du bac à poussière

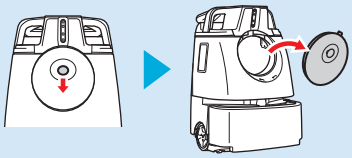

2 Vérifiez que le sac à poussière est installé et que la tige du bac à poussière est en place



Bac collecteur

À l'arrière de la machine, vérifiez que le bac collecteur est correctement installé.



Fixez la brosse

1 Rangez le volant de direction

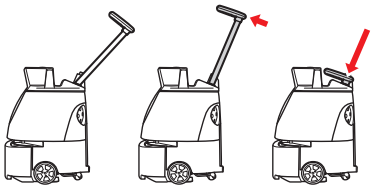

2 Tenez les anses d'une main et maintenez le volant de direction enfoncé de l'autre

! Par mesure de sécurité, procédez avec deux personnes.



3 Tournez délicatement la machine sur le côté afin d'orienter le côté du bac à poussière vers le haut

! Veillez à ce que le volant ne dépasse pas de la machine.

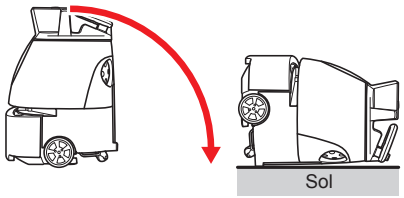

4 Fixez le côté droit de la brosse sur le support du compartiment de la brosse.



5 Poussez la brosse vers la droite et insérez le côté gauche de la brosse dans le support.



! Lorsque vous fixez la brosse, faites attention aux repères figurant de chaque côté de celle-ci.

! Faites tourner la brosse pour vérifier qu'elle est correctement installée.





Côté droit

Retirez le film protecteur des capteurs

Si un film protecteur est installé, retirez-le avant d'utiliser la machine.





! Retirez délicatement le film en veillant à ne pas rayer les capteurs.

! Lorsque vous retirez le film protecteur des capteurs, vérifiez que le bouton d'alimentation de la batterie secondaire est en position d'arrêt.

? Veillez à placer le bouton d'alimentation de la batterie secondaire en position d'arrêt lorsque vous utilisez la machine. Lorsque vous remplacez la batterie lors du nettoyage autonome, placez le bouton d'alimentation de la batterie secondaire en position de marche avant de remplacer la batterie. Vous pouvez poursuivre le nettoyage autonome sans couper l'alimentation. Après avoir remplacé la batterie, placez le bouton d'alimentation de la batterie secondaire en position d'arrêt.

Vérifiez la connexion au système de type cloud où tous les itinéraires sont enregistrés (ROC)

1 Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour l'activer (I)

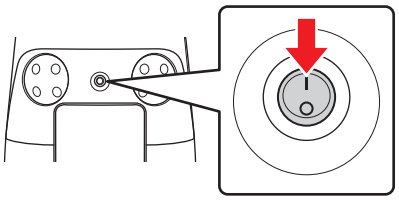

2 Vérifiez que l'icône de connexion du système de type cloud où tous les itinéraires sont enregistrés (ROC) s'affiche

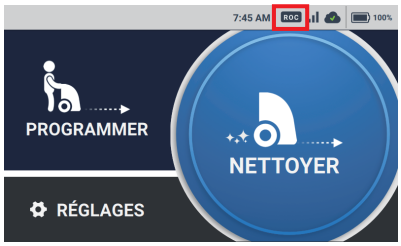

! Si l'icône de connexion ne s'affiche pas, déplacez la machine à un endroit où elle peut se connecter au réseau.

Couplez le bippeur-avertisseur

1 Ouvrez la porte du compartiment de la batterie et retirez la boîte auxiliaire



Boîte auxiliaire

2 Placez le bouton d'alimentation sur marche



3 Appuyez sur le bouton principal pendant au moins 5 secondes



4 Vérifiez l'icône de couplage



5 Fixez le bippeur-avertisseur sur son support



! Retirez le bippeur-avertisseur de la boîte auxiliaire.

! Vérifiez que la machine est active (I) avant de coupler.

Vérifiez que le logiciel BrainOS dispose de la version la plus récente
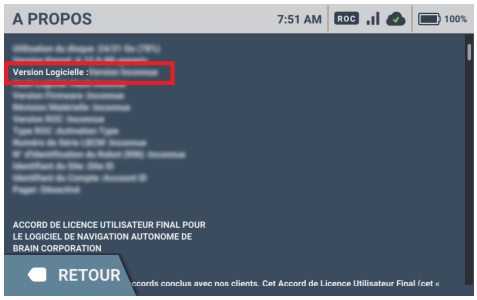
Appuyez sur « À PROPOS » dans le menu RÉGLAGES et vérifiez que la machine dispose de la version la plus récente du logiciel. Si elle n' est pas à jour, laissez la machine activée pendant plus d' une heure dans un environnement où le système de type cloud où tous les itinéraires sont enregistrés (ROC) peut se connecter. (Pendant ce temps, vous pouvez utiliser la machine.) Ensuite, redémarrez la machine et vérifiez à nouveau la version du logiciel dans le menu RÉGLAGES.