


Whiz Aufbau-Checkliste

Laden Sie den Akku auf und legen Sie ihn in das Gerät ein



Überprüfen Sie den Ladestatus


Statusleuchte des Akkuladegeräts
* Sobald der Akku geladen ist, leuchtet sie grün

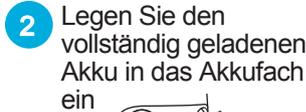

! Halten Sie die Griffe mit beiden Händen fest und achten Sie darauf, den Akku nicht auf den Boden fallenzulassen.





Lösen Sie die Not-Aus-Taste



Drehen Sie die Not-Aus-Taste zum Lösen nach rechts.




Überprüfen Sie, ob Hepa-Filter, Staubbeutel und Auffangwanne ordnungsgemäß installiert sind

Hepa-Filter

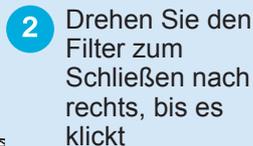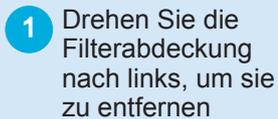


- ! Überprüfen Sie mit demselben Verfahren den anderen Hepa-Filter.
- ! Wenn der Filter nicht installiert ist, installieren Sie ihn im Gerät.

Staubbeutel


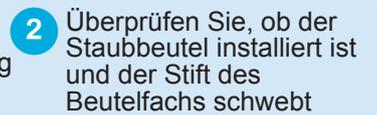
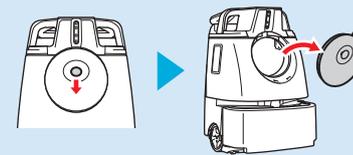



Auffangwanne



Überprüfen Sie an der Rückseite des Geräts, ob die Auffangwanne ordnungsgemäß installiert ist.

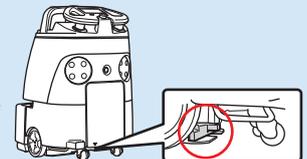

Anbringen der Bürste

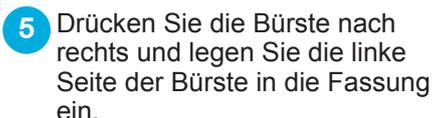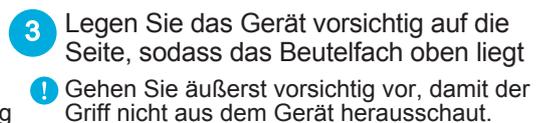
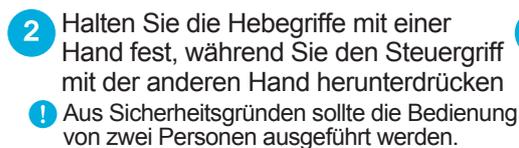


- ! Achten Sie beim Anbringen auf die Markierungen an den Seiten der Bürste.
- ! Drehen Sie die Bürste, um zu überprüfen, ob sie korrekt installiert wurde.




Linke Seite

Rechte Seite



Entfernen Sie die Schutzfolie von den Sensoren

Wenn Schutzfolie an den Sensoren ist, entfernen Sie sie vor der Verwendung des Geräts.

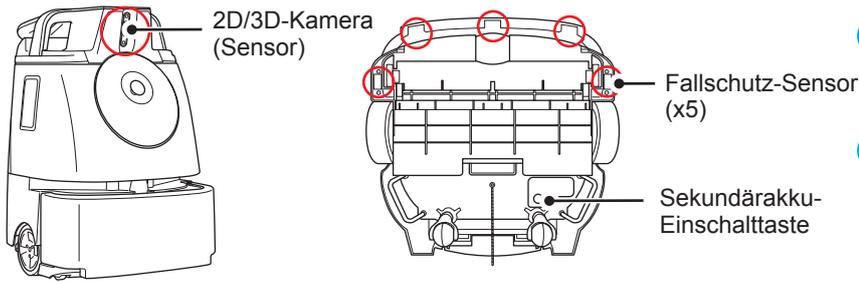

! Entfernen Sie vorsichtig die Folie und achten Sie darauf, die Sensoren nicht zu verkratzen.



! Achten Sie beim Entfernen der Schutzfolie von den Sensoren, dass die Sekundärakku-Einschalttaste ? ausgeschaltet ist.

? Schalten Sie die Sekundärakku-Einschalttaste aus, wenn Sie das Gerät verwenden. Schalten Sie die Sekundärakku-Einschalttaste ein, bevor Sie den Akku während der Autonomen Reinigung auswechseln. Die Autonome Reinigung kann fortgeführt werden, ohne das Gerät auszuschalten. Schalten Sie nach dem Wechsel des Akkus die Sekundärakku-Einschalttaste aus.

Prüfen Sie, ob das Gerät mit dem Cloud-System, in dem alle Routen gespeichert werden (ROC), verbunden ist

1 Drücken Sie den Hauptschalter, um es auf (I) zu stellen

2 Prüfen Sie, ob das Symbol für das Cloud-System, in dem alle Routen gespeichert werden (ROC), angezeigt wird

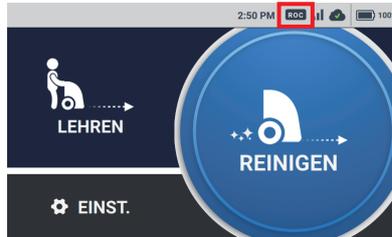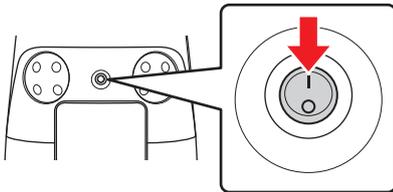

! Wenn das Verbindungssymbol nicht erscheint, bewegen Sie das Gerät an einen Ort, an dem es mit dem Netzwerk verbunden werden kann.

Koppeln Sie den Meldungspager


1 Öffnen Sie das Akkufach und nehmen Sie die Zubehörbox heraus

2 Schalten Sie das Gerät ein



3 Halten Sie den Hauptschalter länger als 5 Sekunden gedrückt

4 Prüfen Sie das Kopplungssymbol

5 Bringen Sie den Pager an der Pagerhalterung an

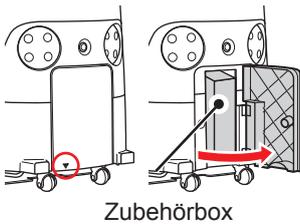

Zubehörbox



! Nehmen Sie den Meldungspager aus der Zubehörbox.

! Stellen Sie vor der Kopplung sicher, dass das Gerät eingeschaltet (I) ist.

Überprüfen Sie, ob BrainOS Software die neueste Version ist

Tippen Sie auf „ÜBER“ im Menü EINSTELLUNGEN und prüfen Sie, ob das Gerät auf die neueste Software aktualisiert wurde. Wenn es nicht aktualisiert wurde, lassen Sie das Gerät länger als eine Stunde an einem Ort eingeschaltet, an dem es mit dem Cloud-System, in dem alle Routen gespeichert werden (ROC), verbunden werden kann. (Während dieser Zeit kann das Gerät verwendet werden).

Starten Sie das Gerät dann neu und überprüfen Sie die Softwareversion erneut im Menü EINSTELLUNGEN.

