



SCORER

AI検温パスポート 製品カタログ

株式会社フューチャースタANDARD

初版: 2021年4月1日

更新: 2021年8月10日

目次

- 会社紹介
- 製品概要
- 製品紹介動画
- ご利用イメージ
- モデル説明
- クラウド管理ページ説明
- 製品保証
- 機器仕様
- 価格

会社概要

世界中の技術を、世界中の人々が使えるように


会社名	株式会社フューチャースタANDARD
設立	2014年2月
代表	代表取締役 鳥海 哲史
事業内容	・ AI映像解析システムの開発 ・ AI映像解析プラットフォーム SCORERの開発



「AI検温パスポート」製品概要

セルフ体温計測＋証明書発行システムです。

サーマルカメラで来訪者自身で検温を行ってもらい、結果をプリントアウトして持ち歩いてもらうことで、施設スタッフの検温作業の省力化ができます。



導入前のお悩み

- ・ 受付窓口担当者の検温作業が負担になっている
- ・ サーマルカメラを設置しても、それを確認するための人手が足りない
- ・ 滞在者が検温済みの人かわからなくなってしまう



AI検温パスポート導入後

- ・ サーマルカメラで検温できるので、検温作業が無人化できる
- ・ 証明書を確認することで、来訪者が確実に検温したかを確認められる
- ・ 証明書を見ればわかるので、何度も検温をする必要がなくなる

製品外観・印刷物サンプル画像



外観(クラウドモデル)ー正面



印刷物サンプル

印刷可能事項

- ・ 顔写真
- ・ 計測日時
- ・ 施設名
- ・ 任意メッセージ

製品紹介動画



こちらのリンクまたはページ右のQRコードからご覧いただけます。
<https://bit.ly/3qfs9EG>




ご利用イメージ

①AI検温パスポートを施設入口に設置



②プリントされる証明書を受け取る

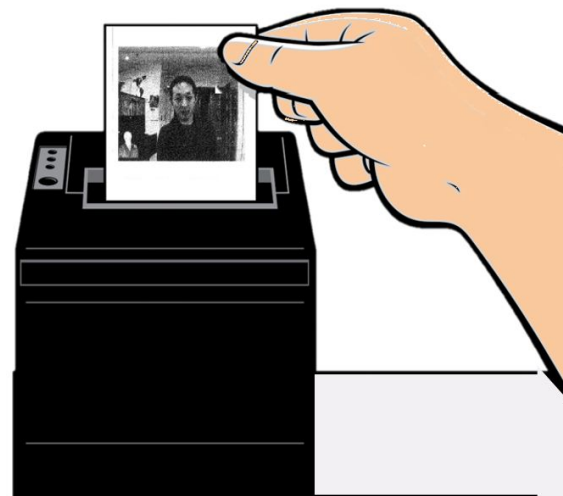


③証明書の提示

例1) 受付で確認



例2) ファイルに入れて提示

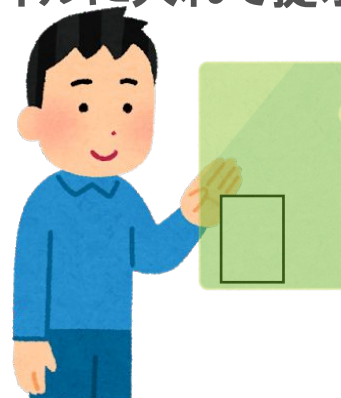

例3) パスケースに入れて携帯



ラベルシールにも印刷可能

さらにスムーズな流れで検温が確認できます



写真:ラベルシール紙

裏がシールになっている感熱ロール紙にも印刷ができます。
胸元など目立つところに貼ってもらうことで検温済みの人を一目で確認できます。



80mm幅×12mm内径×80mm外形の感熱ロール紙がご利用いただけます。
感熱ロール紙は1ロールのみ付属しておりますが、以降はお客様にてご準備ください。

印刷する情報もカスタマイズ

お手持ちのパソコン・スマートフォンから変更できます

施設名や案内文などを記入できるメモをお客様にて変更可能です。

また、顔写真プリントのON/OFFの切り替えも可能です。
顔写真が必要ない場所、プライバシー配慮などのニーズに対応します。

設定変更画面

印刷 パッド

注意1

日本語施設名1

注意2

memo1

注意3

memomemo2x

☐ 写真プリント出力停止

☐ 登録者プリント出力抑止


変更例



変更前



文章内容変更



顔写真無し

画像追加機能で様々な活用方法

QRコードやイラスト、画像などを自由に追加できます

順路案内のイラストや、館内で利用できるクーポン券などを差し込むことで、検温の促進や購買の活性化に繋げることができます。

※印刷は白黒となります

※追加できる画像は最大2枚です



アップロード画面サンプル



印刷物サンプル

ニーズに合わせて選べる2種類のモデル

体温測定と結果出力のみの「標準モデル」と、自動バックアップや各種サービスが追加された「クラウドモデル」があります

- どちらのタイプも検温結果がプリンターより紙で出力されます
- クラウドタイプには標準モデルの構成品に加えて、ネットワークに接続するためのルーターが付属されます



クラウドモデルのメリット

- ✓ 検温データはクラウドに自動保存されるので紙で残す必要がありません
- ✓ 検温データ内をパソコンで検索でき、発熱者等の情報もすぐに探し出すことができます
- ✓ 故障時には代替機を即時送付しますので、配送や修理にかかる時間を短縮できます

クラウドモデルの特徴



来訪者のデータを
クラウドに自動保存



検温履歴をクラウド上の
管理ページで簡単に検索できる



故障時に代替機を先出しで発送



初期費用は標準モデルと同額

	標準モデル	クラウドモデル
体温計測	○	○
顔認証	○	○
データの紙出力	○	○
クラウドバックアップ	✕	○
ログデータ保存 CSVエクスポート	✕	○ (データ保存期間3カ月)
印刷メッセージ変更	○	○
故障時の代替機貸し出し	✕	○
発熱者メール通知	✕	○

クラウドモデル 全体ログページ

過去3カ月分の検知結果のログ(スナップ写真・文字データ)が確認できます

ダッシュボード

検知結果

ゾーン

検知結果

ゾーン

ログデータ内をソートして検索できます

- 日時
- 体温状態(正常・異常)
- AI検温パスポートの端末別

すべてのゾーン ▼ すべての検知タイプ ▼ 開始日 終了日 降順 ▼

結果表示 (50)

並べ替え 検知時刻

CSVエクスポート

AI検温パスポート端末名

撮影された顔写真

ゾーン	検知タイプ	検知時刻	従業員番号	体温
RP4-2711-c03112-1x64c00d51	正常	18 時間前 2020/12/17 18:55	-	35.7℃ >
RP4-2711-c03112-1x64c00d51	正常	18 時間前 2020/12/17 18:55	-	35.7℃ >
RP4-2711-c03112-1x64c00d51	異常	14 時間前 2020/12/17 22:57	-	36.3℃ >
RP4-2711-c03112-1x64c00d51	異常	14 時間前 2020/12/17 22:56	-	36.3℃ >

体温状態

- 正常...設定した閾値内の体温
- 異常...閾値外の体温

計測日時

体温


クラウドモデル ダッシュボード機能

過去7日間の検知結果がグラフで表示されます

直近24時間の検知数が表示されます

↑ 前24時間比で数値が増加

↓ 前24時間比で数値が減少

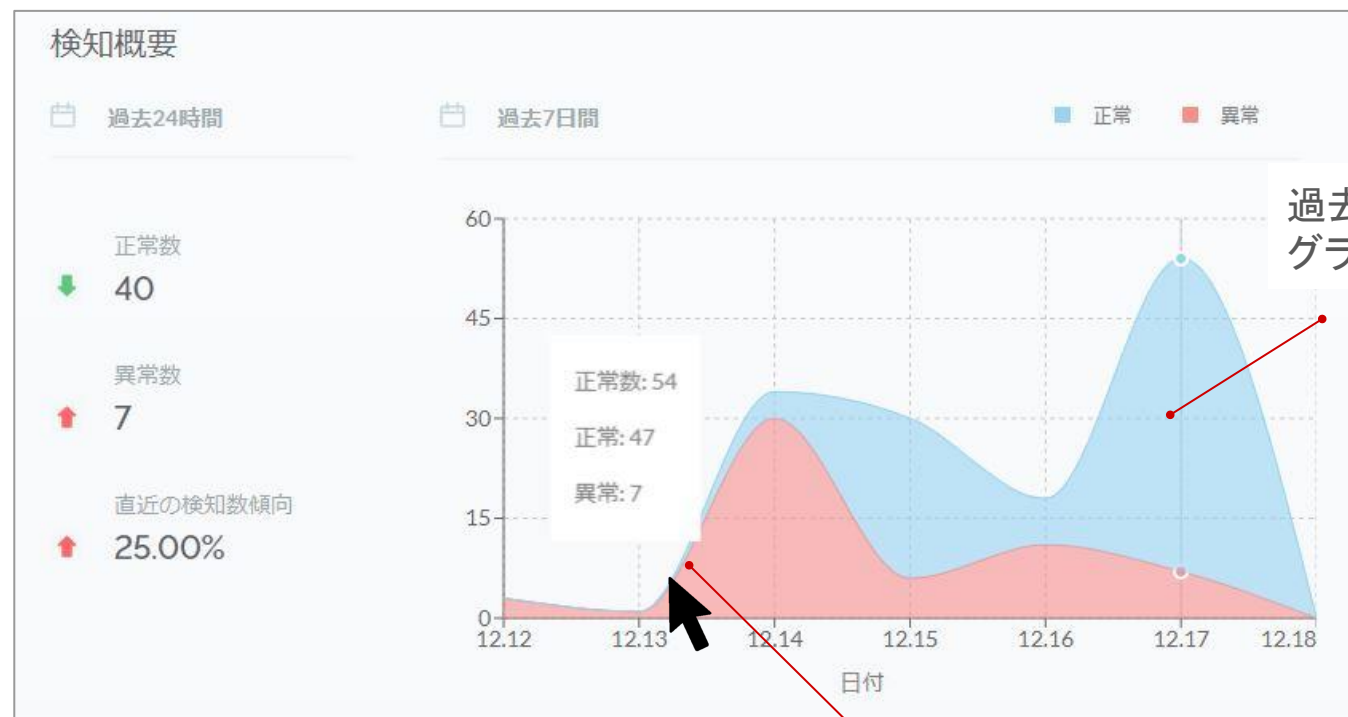

過去7日間の検知数の推移が
グラフで確認できます

グラフの上にカーソルをのせると
その日の検知数が表示されます

クラウドモデル 個別検知結果ページ

検知タイプ

正常...規定閾値内
異常...規定閾値外

端末名

体温

顔写真

検知結果


検知タイプ
正常

検知時刻
22 時間前
2020/12/17 18:47

ゾーン名
RP4-2711-c03112-1x64c00d51

従業員番号
3

体温
36.5℃

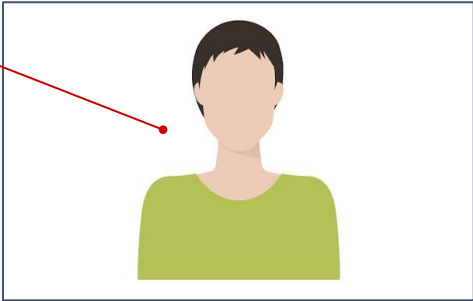検知スナップショット


検知時刻

従業員番号
任意のユーザー登録項目

クラウドモデル 追加機能

- ✓ 発熱者を検知した際のメール通知機能
- ✓ ログデータのCSVエクスポート機能



	A	B	C	D	E	F	G	
1	SMC LoginName	EventDate	ZONE Name	Source	Action	CurrentTemp	EmployeeNo	
2	demonstration	2020-12-17 22:58:44+0900	RP4-2711-c03112-1x64c00d51	hikvision-pad	Warning	36.3	1	
3	demonstration	2020-12-17 22:57:43+0900	RP4-2711-c03112-1x64c00d51	hikvision-pad	Warning	36.3	2	
4	demonstration	2020-12-17 22:57:42+0900	RP4-2711-c03112-1x64c00d51	hikvision-pad	Person	36.3	3	
5	demonstration	2020-12-17 22:56:42+0900	RP4-2711-c03112-1x64c00d51	hikvision-pad	Person	36.3	4	


製品保証

標準モデル

製品保証期間...1年間

保守サポート...後出しセンドバック

後出しセンドバックの流れ

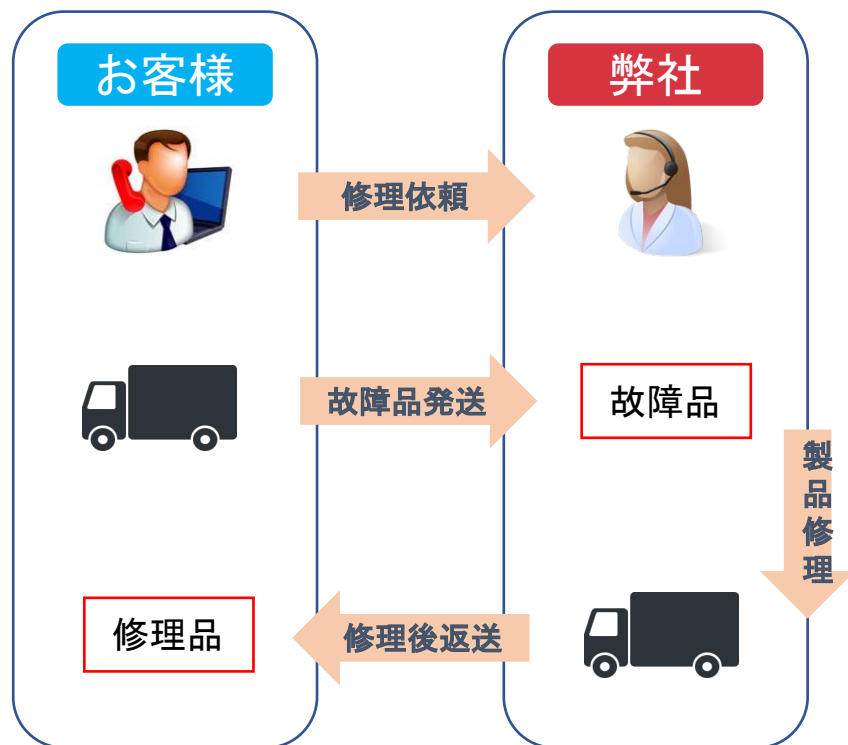


クラウドモデル

製品保証期間...1年間

保守サポート...先出しセンドバック

先出しセンドバックの流れ

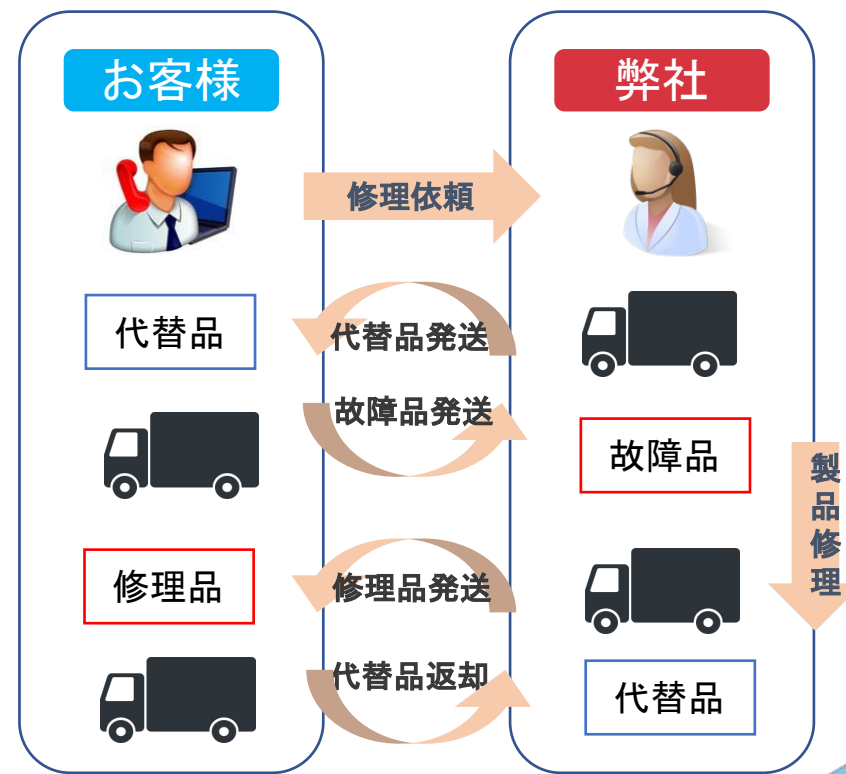

- ・ 両モデル共に製品保証期間終了後は有償での対応となります。
- ・ 発送時の送料はお客様にご負担をお願いしております。

機器仕様

各構成機器寸法(幅×奥行×高さ)

サーマルカメラ...116.5×290×35mm

小型パソコン...70×94×25mm

プリンタ...145×194.5×147mm

卓上スタンド...193×195.5×353.5mm

質量

約6.8kg

(サーマルカメラパッド・プリンタ・
小型パソコン・卓上スタンド含む)

プリンタ仕様

感熱式レジロール対応

印刷スピード...300mm/秒

1ロール約450枚印刷可能

サーモカメラ仕様

検知可能体温...30℃～45℃

検知可能距離...0.3m～1.8m

消費電力

15W ～ 70W

製品価格(税別)

標準モデル

機器導入費用:385,000円

クラウドモデル

機器導入費用:385,000円

+

サービス利用料: 11,000円

※クラウド月額料金2021年9月末まで無料！

問い合わせ先
株式会社フューチャースタANDARD
〒113-0033
東京都文京区本郷3-15-2 本郷二村ビル5階
Email:sales@futurestandard.co.jp

