

Inspiratie, productinformatie
en prijzen vanaf

01.04.2021

Enkel geldig in België

VELUX®

De opening
naar buiten
die binnen alles
verandert.

**Nieuw gamma
platdakvensters**

Zie pagina 38-81





1942,

Ons verhaal begint in 1942, het moment waarop de Deen Villum Kann Rasmussen een briljant idee kreeg: voor meer licht en lucht zorgen in het donkerste deel van zijn huis, de zolder. Dit was tevens de start van zijn eigen onderneming, die hij VELUX doopte. Een typerende naam, die inspeelde op de voordelen van zijn vensters: 'VE', voor 'ventilatie' en 'LUX', het Latijnse woord voor licht.

79 jaar later slaagt VELUX erin om een uitgebreid gamma vensters aan te bieden dat licht en lucht brengt in alle kamers van de woning, zowel onder platte als hellende daken. Een voortdurende evolutie, met bijzondere aandacht voor thermische en akoestische isolatie. Onze vensters en accessoires – ontwikkeld met respect voor mens en milieu – evolueren continu. Hun doel? Nog meer daglicht en frisse lucht binnen brengen. En door ook uw energieconsumptie te beperken, veranderen ze uw woning in een plek waar het goed wonen is.

Welkom in de wereld van VELUX.

VE



LUX




VE = ventilatie
LUX = licht

*Dit is ons
DNA*


Maatoverzicht

Ons uitgebreid gamma van standaardafmetingen beantwoordt aan alle vereisten. **De prijzen voor de blauwgekleurde** vakken vindt u terug in deze catalogus. **Voor de grijze vakken** kunt u deze opvragen via onze prijsconfigurator op **velux.be**


Dakvensters voor hellende daken

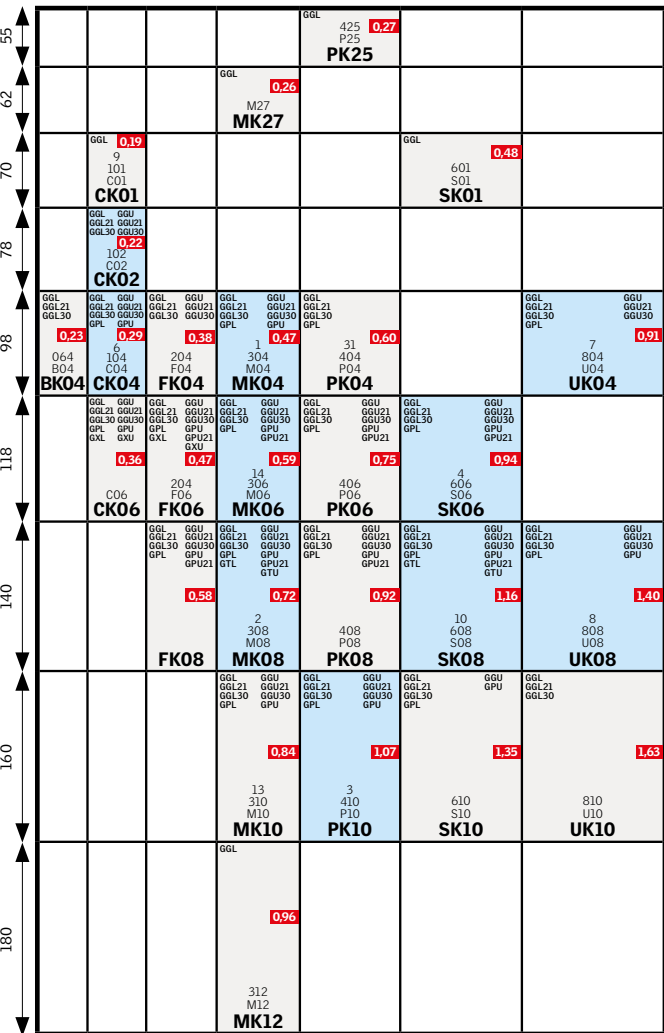

Vaste glaselementen



Gevelelementen

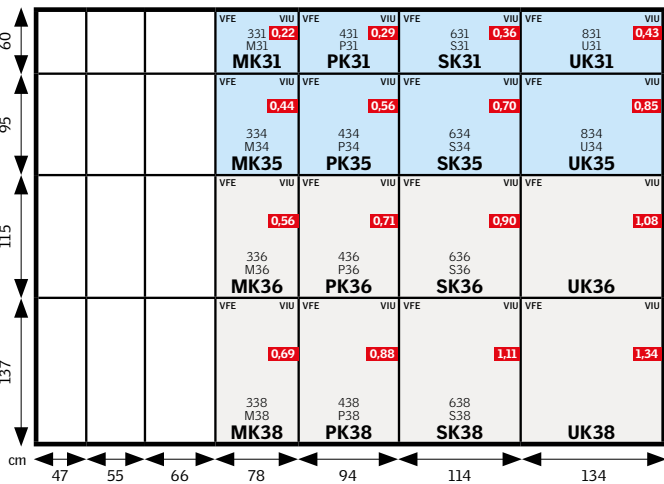

Welke informatie vindt u terug in ons maatoverzicht?

Legende:

- Type dakvenster
- Glasoppervlakte in m²
- Maatcode van de **oudere generaties** dakvensters
- Maatcode van de **huidige** dakvensters
- Standaard leveringsgamma VELUX Belgium
- Leverbaar op aanvraag

Actuele dakvensters


1 Tot 31.12.1991
1 Tot 01.04.2001
1 Tot 01.04.2013
2

Elk dakvenster heeft zijn identiteitskaart:


Bekijk onze video om de referentie van uw dakvenster terug te vinden
VELUX.BE/NL/VIDEO

Type dakvenster: **GGL**
Maatcode van het dakvenster: **MK08**
Binnenafwerking: **2**
Beglazing: **070**


Nieuw! 2in1 dakvenster

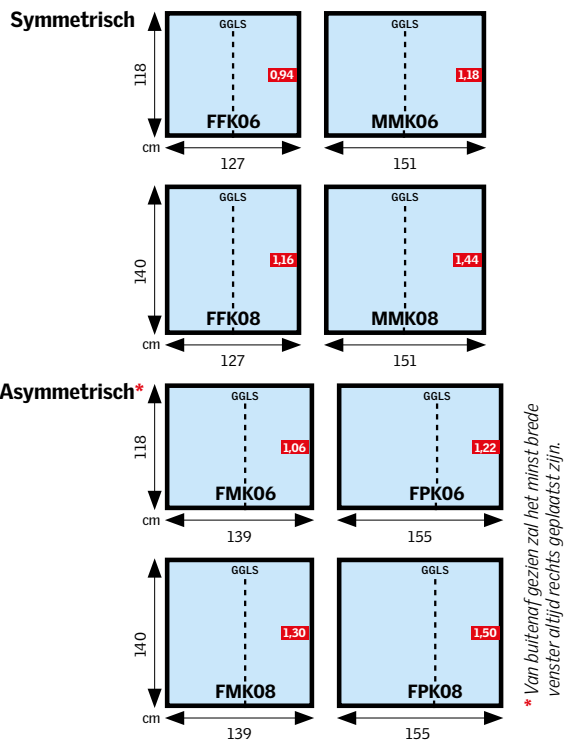


Nieuw! 3in1 dakvenster

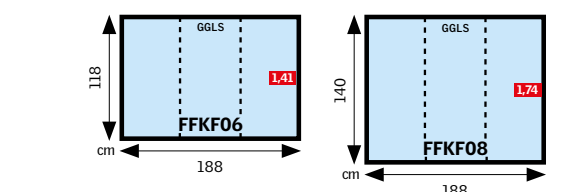


Balkonvensters CABRIO®

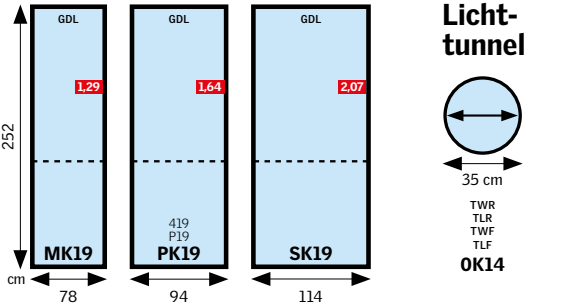

Zoldervensters



Doorstap naar dakterras




Voorzie voldoende daglicht:

12%?
Hoe kiest u het aantal en de maat van dakvensters om een ideale hoeveelheid licht te garanderen?
Een eenvoudige berekening, op p.6.


Vervangt u uw oude dakvensters?

Nieuw!
Configureer zelf uw nieuwe dakvensters!
VELUX.BE/VERVANGINGSCONFIGURATOR

Platdakvensters

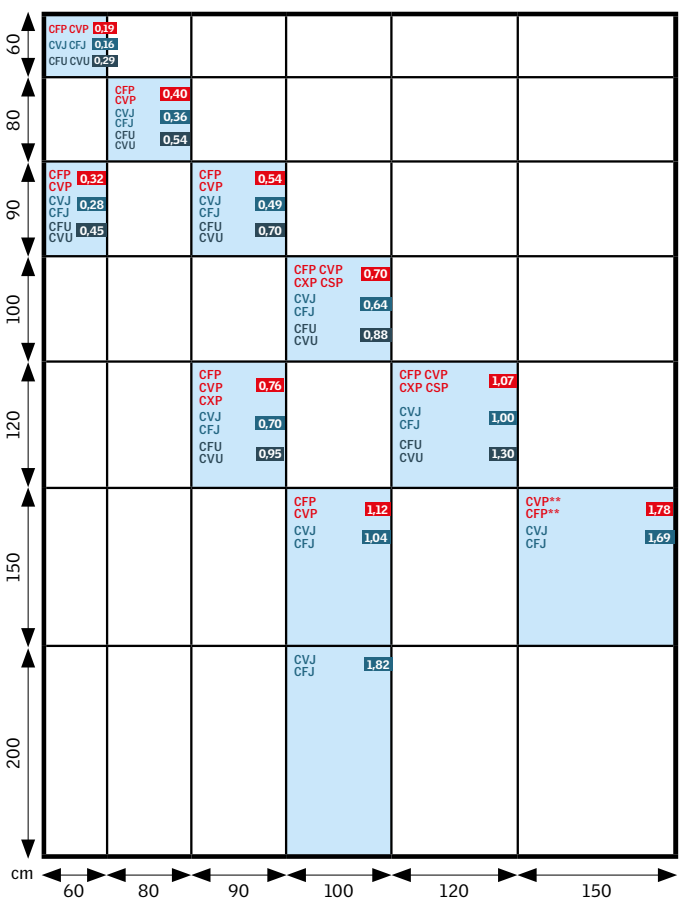

Lichttunnel voor platte daken



2 x meer licht

Platdakvensters zorgen voor 2 x meer lichtinval dan een gevelvenster voor eenzelfde beglaasde oppervlakte.

Direct licht

Met platdakvensters komt het licht tot centraal in de ruimte. Dit zorgt voor meer direct licht waardoor u vermijdt dat er donkere hoekjes ontstaan.

** Enkel beschikbaar in platdakvensters met afdekschelp.

Bladzijden die u niet mag missen!

p.4

De 8 te volgen stappen voor het kiezen van uw VELUX producten.

Ontdek onze **checklist** om de producten te kiezen die aan uw behoeften voldoen.

☒ Volg de stappen voor een optimaal comfort.

p.6

De gouden regel voor de juiste hoeveelheid natuurlijk licht.

Een **eenvoudige berekening**: zorg ervoor dat de glasoppervlakte **minstens 12%** van het vloeroppervlak bedraagt.

☒ Maak de berekening voor uw ruimte.

p.8

Ons advies voor een goede luchtkwaliteit.

We brengen 90% van onze tijd binnenshuis door in **licht** die soms **5 keer meer vervuild is** dan de buitenlucht.

☒ Zorg ook bij u thuis voor efficiënte ventilatie!

p.26

Onze aanbevelingen per type kamer.

Het assortiment van VELUX is uitgebreid en gediversifieerd. Combineer onze producten voor een **ideale oplossing** voor uw ruimte.

☒ Ontdek onze aanbevelingen!

p.184

VELUX begeleidt u van begin tot einde bij uw project!

Of u nu op zoek bent naar onze **promoties**, een **installateur** of **inspiratie**, wij begeleiden u stap voor stap.

☒ Ontdek onze online diensten!

Maatoverzicht

Wist u dat de **afmetingen** van onze dakvensters **sinds 1942 onveranderd** zijn gebleven?

☒ Vind de afmetingen die passen bij uw nieuwe project of bij de vervanging van uw oude VELUX dakvensters!

Advies & planning

p.4

8 stappen

Onze aanbevelingen per type kamer

p.26

Platte daken

p.38

Hellende daken

p.82

Gootstukken

p.122

Buitenbeschermingen

p.140

Binnengordijnen

p.152

Bedienings-systemen, veiligheid & onderhoud

p.176

Service

p.184

Advies & planning

Ontdek de 8 essentiële stappen om de VELUX producten te kiezen die bij uw project passen.



Laat licht en lucht binnen – 8 onmisbare stappen

Licht	Ventilatie	Openingswijzen	Afwerking & materiaal	Beglazing	Gootstukken, isolatie & bekleding	Buitenbeschermingen en binnengordijnen	Veiligheid & onderhoud
 Pagina 6-7	 Pagina 8-9	 Pagina 10-11	 Pagina 12-13	 Pagina 14-17	 Pagina 18-19	 Pagina 20-23	 Pagina 24-25

1 De ideale lichthoeveelheid

Waarom is het belangrijk om voldoende natuurlijk licht te voorzien?



OM MINDER
HET LICHT
AAN TE LATEN




VOOR EEN
GEVOEL VAN
MEER RUIMTE




NATUURLIJK LICHT HEEFT EEN
POSITIEVE INVLOED OP ONZE
STEMMING
EN ONZE
PRODUCTIVITEIT

Hoeveel licht voor uw ruimte?

Voor een optimaal comfort, raden we aan dat de glasoppervlakte **minstens 12%** bedraagt van het vloeroppervlak in de kamer.

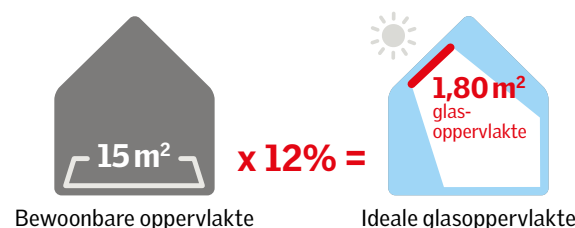


Hoe kiest u op basis van de 12%-regel de maat en het aantal dakvensters?



Op bladzijde 2 (achterzijde van de cover) vindt u de tabel met de afmetingen van onze dakvensters. Het **glasoppervlak** van elk product wordt **in m²** aangegeven in een kleine rode rechthoek.

Laten we ons **voorbeeld van hierboven nemen**:

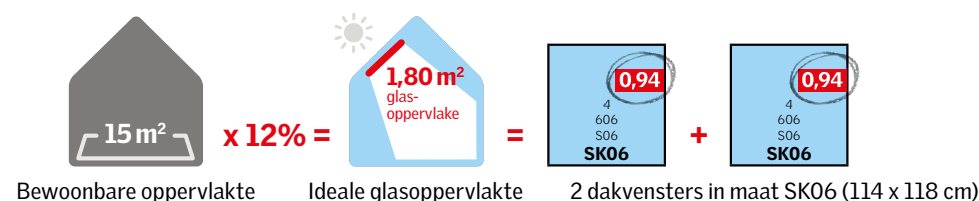

In deze ruimte van **15 m²** raden wij aan om **minstens 2 dakvensters** te laten plaatsen:



Hoe wordt het licht het best verdeeld in de ruimte?

Voor een betere lichtverdeling voorziet u meerdere kleine dakvensters in plaats van één groot dakvenster. Denk aan de harmonie met het meubilair en andere vensteroppervlakken (verticale vensters).



Het ene boven het andere




Het ene naast het andere



Het ene tegenover het andere

Hoe optimaliseert u het zicht naar buiten toe?


De dakhelling bepaalt, samen met het uitzicht, de hoogte waarop u best het dakvenster plaatst. Hou ook rekening met de dakconstructie, de dragende balken of eventuele andere beperkingen.

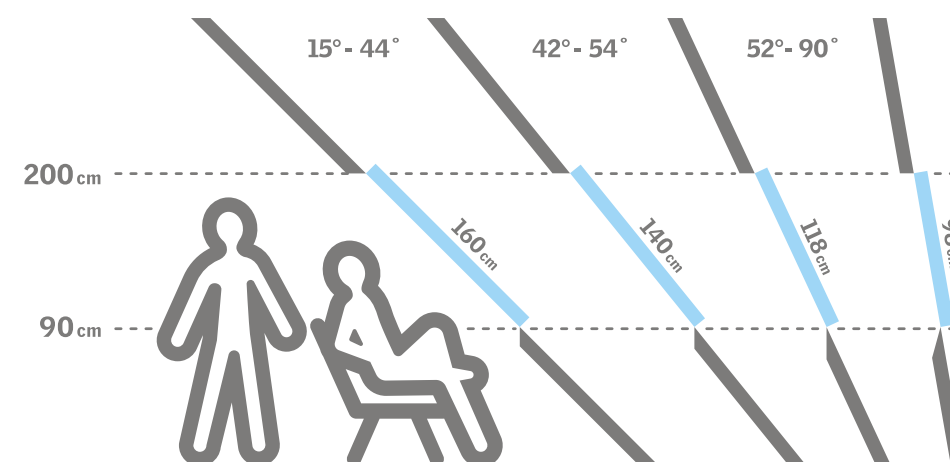

Dakvenster versus dakkapel

De voordelen van een dakvenster:

- 40% meer daglicht.
- Spreiding van het licht dieper in de ruimte.
- Eenvoudige en snelle plaatsing.
- Betere isolatie - minder risico op bouwknopen.
- Besparing op bouwbudget.



Dakvenster



Dakkapel

2 Aangepaste ventilatie

Waarom is het belangrijk om regelmatig te ventileren?

DE BINNEN-
LUCHT IS TOT
5X
MEER VERVUILD DAN
DE BUITENLUCHT

KINDERKAMERS
ZIJN VAAK DE RUIMTES
WAARIN DE LUCHTKWALITEIT
HET SLECHTST IS

OM DE
VOCHTIGHEID
UIT DE KAMER TE
VERWIJDEREN

OM OP NATUURLIJKE
WIJZE EEN
AANGENAME
TEMPERATUUR
TE GARANDEREN

Hoe kunt u natuurlijk en efficiënt ventileren?

Er zijn 3 mogelijkheden om uw huis op een natuurlijke en intensieve manier te ventileren:

 **Bekijk
onze video
over ventilatie**
VELUX.BE/NL/VIDEO

1. Eenvoudige ventilatie

Opening van één venster.
De efficiëntie van deze eenvoudige manier van ventileren is weliswaar beperkt.

⌚ Minimum **42 minuten** zijn nodig om de lucht van uw kamer te vernieuwen.

2. Gekruiste ventilatie

Opening van 2 vensters tegenover elkaar.
Deze manier van ventileren zorgt al in veel gevallen voor een **verdubbeling van de aanvoer van verse lucht**.

⌚ Minimum **25 minuten** zijn nodig om de lucht van uw kamer te vernieuwen.

3. Ventilatie met schoorsteeneffect

Opening van 2 vensters op verschillende hoogtes.
Ventilatie met schoorsteeneffect zorgt voor **3x meer verse lucht** dan een eenvoudige ventilatie met 1 venster.

⌚ Minimum **13 minuten** zijn nodig om de lucht van uw kamer te vernieuwen.

Ventileren zonder dat je het beseft ...


Ook met een vergrendeld dakvenster



VELUX was de allereerste om een ventilatieklep te integreren **in alle dakvensters**. Deze ventilatieklep – met 3 standen en een filter tegen insecten en stofdeeltjes – laat verse lucht vlot circuleren, zelfs als het dakvenster volledig is afgesloten.



Automatisch ventileren met VELUX ACTIVE with NETATMO



VELUX ACTIVE is een all-in-one oplossing die intensieve ventilatie bevordert. Slimme sensoren meten continu de temperatuur, de luchtvochtigheid en het CO₂-gehalte en regelen automatisch het openen en sluiten van de INTEGRA® dakvensters. Deze natuurlijke en intensieve ventilatie resulteert in een betere luchtkwaliteit in de woning.



Combineer met:
VELUX ACTIVE with NETATMO
Bedien uw VELUX INTEGRA® dakvensters en accessoires via uw smartphone

Meer info en prijzen pagina 178-179.

**Win tot -8
EPB-punten*
dankzij intensieve
ventilatie!**
* Afhankelijk van
het gewest

Exclusiviteit Met een verhoogd luchtdebiet dankzij de zelfregelende ventilatie-unit




Sinds de invoering van de energieprestatieregelgeving (EPB) worden onze woningen steeds beter geïsoleerd en luchtdicht gemaakt. Dit betekent dat ook de nood aan een goede, gecontroleerde ventilatie stijgt. Daarom ontwikkelde VELUX in samenwerking met RENSON® een innovatieve ventilatie-unit die zorgt voor een continue, gecontroleerde toevoer van verse lucht. Door deze unieke unit bevordert VELUX de naleving van wettelijke ventilatienormen.

Meer info pagina 137.

**Verlaging van
het E-niveau
tot 27 punten.**
Meer info
pagina 137.



VELUX® **RENSON** inside

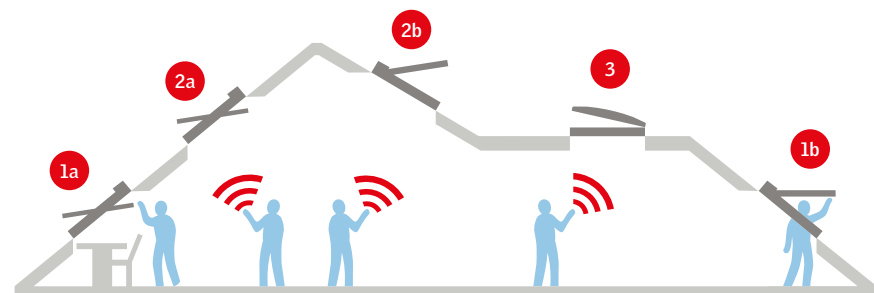

1a



Manuele opening - wentelend

- Handgreep bovenaan voor wentelende opening (onmogelijk om het hoofd te stoten)
- Mogelijkheid om een meubel onder het dakvenster te plaatsen

1b



Manuele opening - uitzetbaar

- Biedt een panoramisch uitzicht (openingshoek tot 45°)
- Vergroot het ruimtegevoel
- Handvat onderaan het dakvenster
- 2 openingswijzen in één dakvenster: uitzetbaar en wentelend (onmisbaar voor het reinigen van de buitenzijde van het dakvenster)

2a



Elektrisch of op zonne-energie INTEGRA® - wentelend

- Regensensor: sluit het dakvenster automatisch wanneer het begint te regenen
- Draadloze muurschakelaar
- Sluiten/openen via smartphone indien gekoppeld met VELUX ACTIVE with NETATMO
- Uitgerust met een geluidsarme, ingebouwde motor

2b



Elektrisch INTEGRA® - uitzetbaar

- Biedt een panoramisch uitzicht (openingshoek tot 45°)
- Vergroot het ruimtegevoel
- Regensensor: sluit het dakvenster automatisch wanneer het begint te regenen
- Draadloze muurschakelaar
- Sluiten/openen via smartphone indien gekoppeld met VELUX ACTIVE with NETATMO
- Uitgerust met een geluidsarme, ingebouwde motor

3



Elektrisch platdakvenster INTEGRA®

- Super isolerende dubbele veiligheidsbeglazing
- Regensensor: sluit het platdakvenster automatisch wanneer het begint te regenen
- Draadloze muurschakelaar
- Sluiten/openen via smartphone indien gekoppeld met VELUX ACTIVE with NETATMO
- Ook beschikbaar in vaste versie

Wat is INTEGRA®?

INTEGRA® is ons productengamma van dakvensters, platdakvensters, modulaire lichtstraten, gordijnen, rolluiken en toebehoren die elektrisch of op zonne-energie werken. **INTEGRA® is wooncomfort met één druk op een knop.**

Elektrische opening



Stekker in het stopcontact steken en het dakvenster is klaar voor gebruik.

Ideaal voor:

- **Nieuwbouw of grote renovatieprojecten**
Bekabelen is mogelijk en kan weggewerkt worden
- **Een plat dak of een traphal**
Dit zorgt voor efficiënte verluchting onder een plat dak en maakt het schoorsteeneffect voor een intensieve ventilatie van de woning mogelijk.

Opening op zonne-energie



Daglicht levert de energie, geen bekabeling nodig.

Ideaal voor:

- **Een kleine renovatie of vervanging van een oud VELUX dakvenster**
Op plaatsen waar het niet mogelijk is om elektrische bekabeling tot bij het dakvenster te brengen.

- **Uw reeds geplaatste manuele dakvensters om te toveren tot elektrische dakvensters**
Het is mogelijk om uw bestaande manuele wentelende dakvensters te motoriseren met een motor op zonne-energie.
Zie pagina 179.

Slim wooncomfort met VELUX ACTIVE with NETATMO

Stel u voor dat uw INTEGRA® dakvensters automatisch frisse lucht binnenlaten wanneer dat nodig is. Uw rolluiken of buitenste zonneschermen sluiten op een hete namiddag om uw huis fris te houden. En wanneer u weggaat, sluit u al uw dakvensters met één druk op de knop.

VELUX ACTIVE with NETATMO

Bedien uw dakvensters zelfs als u niet thuis bent ...

Meer info pagina 178-179 en op velux.be/active

io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie die eenvoudig te installeren is. Producten met het io-homecontrol® label communiceren met elkaar, wat het bedieningsgemak, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com

4 Afwerking & materiaal

De keuze van afwerking hangt vaak af van waar het venster wordt geplaatst. Bij VELUX bent u altijd zeker van de kwaliteit en duurzaamheid van de gekozen materialen.

Binnenafwerking: wit ... en onderhoudsvriendelijk

85% van de plafonds en muren in onze huizen zijn wit

Wit reflecteert het daglicht optimaal. Daarom is wit onze standaard.

Witgeverfd hout

Beschermd met een vocht- en schimmelwerende impregnatie en afgewerkt met een witte, UV-bestendige acrylverf op waterbasis.



Schoonmaken

Met zuiver water en vochtige doek schoonmaken.



Perfekte houtbehandeling

- Vervaardigd uit gecertificeerd hout van hoge kwaliteit.
- Geavanceerde productietechnieken zorgen voor een duurzame productkwaliteit.
- Met kennis en expertise ontwikkeld.
- Continue kwaliteitscontroles tijdens productie.

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

Biedt optimale vochtbestendigheid en is onderhoudsvriendelijk. Deze afwerking garandeert een goede isolatie en duurzaamheid.



Schoonmaken

Met zuiver water en vochtige doek schoonmaken.



Ideaal voor badkamers en keukens.



Onderhouds-vriendelijk

Gevernist hout

Beschermd met een vocht- en schimmelwerende impregnatie en afgewerkt met kleurloze vernis op waterbasis.



Schoonmaken

Met zuiver water en vochtige doek schoonmaken.



Buitenafwerking voor dakvensters



Aluminium afwerking (standaard)

Alle VELUX dakvensters worden standaard geleverd met onderhoudsvrije, antracietgrijze aluminium profielen (in kleur NCS S 7500N).

Op aanvraag*



Zink



Koper



RAL-kleur: *kies zelf uw kleur voor een perfect passend dakvenster.*

Buitenafwerking voor gootstukken



Standaard slab

Alle gootstukken voor VELUX dakvensters worden standaard geleverd met een antracietgrijze slab. Ze zorgen voor de perfecte integratie van uw venster in het dak.

Op bestelling*



Okergeel



Rood-bruin



Afwerking in zink (op bestelling*)

De VELUX dakvensters en gootstukken zijn ook beschikbaar in zink titanium (Rhein-zink) voor een meer klassieke afwerking.

Opmerking: zink kan niet worden gecombineerd met een rieten dak.

* Gelieve ons te contacteren voor prijzen en levertermijnen.



Kies de ideale beglazing

De keuze van een VELUX dakvenster met specifieke beglazing, aangepast aan uw behoeftes, verhoogt uw leefcomfort, waar u ook woont.

Beglazing voor dakvensters voor hellende daken



Veiligheid

Deze beglazingen zijn conform aan de norm NBN S 23-002 inzake de veiligheid van personen.

	Energiebalans						
Winst uit zonnewarmte wordt uitgedrukt in g-waarden. Hoe hoger dit percentage, hoe meer zonnewarmte het glas doorlaat.		Zonnewarmtewinst g-waarde		46%	44%	27%	
Warmteverlies wordt uitgedrukt in U-isolatiewaarden. Hoe lager de waarden, hoe minder warmteverlies.		U _g -isolatiewaarde glas (EN 675)		1,0 W/m²K	0,6 W/m²K	0,7 W/m²K	
		U _w / U-isolatiewaarde dakvenster		1,3 W/m²K (EN 14351-1)	1,0 W/m²K (EN 14351-1)	1,1 W/m²K (EN 14351-1)	
Geluidsweerstand wordt uitgedrukt in dB.	Geluidsweerstand						
Vermindering van omgevingsgeluid. Hoe hoger de dB-waarden, hoe beter omgevingsgeluiden gedempt worden.		R _w -omgevingsgeluid		35 dB	37 dB	35 dB	42 dB
Contact geluid = regen of hagel op het glas. Hoe lager de dB-waarden, hoe beter het contactgeluid gedempt wordt. 50 dB is de ontwakingsdrempel van een slapende persoon (geprogrammeerd in de meeste wekkers).		L _{IA} -contact geluid		49 dB	49 dB	49 dB	48 dB
	Veiligheid						
Gelaagd glas is een combinatie van 2 glasschijven met ertussen een PVB film. Deze houdt bij glasbreuk de scherven samen zoals bv. de voorruit van een wagen. Hoe meer filmen tussen de glasschijven, hoe beter de veiligheid. De Belgische norm schrijft voor 2 PolyVinyl Butyral filmen tussen de glasschijven van het dakvenster. Als gehard glas breekt, valt het in kleine stukjes uit elkaar, wat het risico op kwetsuren met glasscherven aanzienlijk vermindert. Alle buitenruiten van onze producten zijn gehard.		Gelaagde binnenruit Conform norm NBN S23-002 inzake veiligheid van personen		2 PVB	2 PVB	2 PVB	2 PVB
	Behandeling van het glas						
Vuil zet zich minder vast op het glas en spoelt vlotter weg met de regen door deze speciale behandeling van de buitenruit.		Easy-to-Clean coating			•		
Op beglazingen met uitstekende isolatiewaarden blijft de dauw langer op het glas omdat er minder warmteverlies is. Deze behandeling vermindert dauwvorming op de buitenruit.		Anti-dauw coating aan de buitenkant			• (buitenruit)		

5

Kies de ideale beglazing

De keuze van een VELUX dakvenster met specifieke beglazing, aangepast aan uw behoeftes, verhoogt uw leefcomfort, waar u ook woont.

Beglazing voor dakvensters voor platte daken

Zonnewarmtewinst
g-waarde

Warmteverlies
U-waarde

=

Energiebalans

Veiligheid

Deze beglazingen zijn conform aan de norm NBN S 23-002 inzake de veiligheid van personen.

	Energiebalans										
Winst uit zonnewarmte wordt uitgedrukt in g-waarden. Hoe hoger dit percentage, hoe meer zonnewarmte het glas doorlaat.	Zonnewarmtewinst g-waarde			54% (transparant) 19% (opaal)	53% (transparant) 20% (opaal)	52% (transparant) 20% (opaal)	50% (transparant) 23% (opaal)	52%	49%	52%	49%
Warmteverlies wordt uitgedrukt in U-isolatiewaarden. Hoe lager de waarden, hoe minder warmteverlies.	U_g-isolatiewaarde glas (EN 675)			1,2 W/m²K**	1,2 W/m²K**	1,2 W/m²K**	1,2 W/m²K**	1,2 W/m²K**	1,0 W/m²K**	1,2 W/m²K**	1,0 W/m²K**
	Isolatiewaarde dakvenster U*_{rc,ref 300}			0,87 W/m²K (EN 1873)	0,8 W/m²K*** (EN 1873)	0,87 W/m²K (EN 1873)	0,8 W/m²K*** (EN 1873)	0,75 W/m²K	0,60 W/m²K	0,65 W/m²K	0,55 W/m²K
	Warmte-reducerende coating op de buitenruit			.		.					
Geluidsweerstand wordt uitgedrukt in dB.	Geluidsweerstand										
Vermindering van omgevingsgeluid. Hoe hoger de dB-waarden, hoe beter omgevingsgeluiden gedempt worden.	R_w-omgevingsgeluid			36 dB	36 dB 33 dB (Type CSP)	36 dB	36 dB 33 dB (Type CSP)	39 dB	41 dB	39 dB	42 dB
	Veiligheid										
Gelaagd glas is een combinatie van 2 glasschijven met ertussen een PVB film. Deze houdt bij glasbreuk de scherven samen zoals bv. de voorruit van een wagen. Hoe meer filmen tussen de glasschijven, hoe beter de veiligheid. De Belgische norm schrijft voor 2 PolyVinyl Butyral filmen tussen de glasschijven van het dakvenster. Als gehard glas breekt, valt het in kleine stukjes uit elkaar, wat het risico op kwetsuren met glasscherven aanzienlijk vermindert. Alle buitenruiten van onze producten zijn gehard.	Gelaagde binnenruit Conform norm NBN S23-002 inzake veiligheid van personen			2 PVB	4 PVB	2 PVB	4 PVB	4 PVB	4 PVB	4 PVB	4 PVB

Beschikbaar vanaf de zomer 2021.

Platdakvensters met afdekschelp in acrylaat of polycarbonaat (type CVP / type CFP)				Platdakvensters met glazen bescherming (type CFU / type CVU)			
Afdekschelp in acrylaat (ISD 0000 & ISD 0100)		Afdekschelp in polycarbonaat (ISD 0010 & ISD 0110)		Vlak beschermglas (ISU 2093)		Gebogen beschermglas (ISU 1093)	
Dubbel-glas 73U (voor vast model)	Dubbel-glas 73Q (voor openend model)	Dubbel-glas 73U (voor vast model)	Dubbel-glas 73Q (voor openend model)	Dubbel-glas 200	3-voudig glas 250	Dubbel-glas 200	3-voudig glas 250
54% (transparant) 19% (opaal)	53% (transparant) 20% (opaal)	52% (transparant) 20% (opaal)	50% (transparant) 23% (opaal)	52%	49%	52%	49%
1,2 W/m²K**	1,2 W/m²K**	1,2 W/m²K**	1,2 W/m²K**	1,2 W/m²K**	1,0 W/m²K**	1,2 W/m²K**	1,0 W/m²K**
0,87 W/m²K (EN 1873)	0,8 W/m²K*** (EN 1873)	0,87 W/m²K (EN 1873)	0,8 W/m²K*** (EN 1873)	0,75 W/m²K	0,60 W/m²K	0,65 W/m²K	0,55 W/m²K
.		.					
36 dB	36 dB 33 dB (Type CSP)	36 dB	36 dB 33 dB (Type CSP)	39 dB	41 dB	39 dB	42 dB
2 PVB	4 PVB	2 PVB	4 PVB	4 PVB	4 PVB	4 PVB	4 PVB

Opmerkingen
De hierboven vermelde technische waarden voor platdakvensters zijn geldig voor het gamma platdakvensters dat beschikbaar is vanaf de zomer 2021 (zie pagina 44-55).
Voor de technische waarden van de platdakvensters vóór deze datum en onze andere oplossingen voor platte daken, ga naar www.velux.be


* Berekend voor een referentiegrootte van 120 x 120 cm met een opstand van 30 cm.
** U_g-waarde berekend volgens de norm voor horizontale beglazing.
*** Voor de basissen type CSP: 0,99W/m²K en type CXP: 0,86W/m²K.

6

Gootstukken, isolatie & bekleding

Vermijd warmteverlies en kies voor een goede isolatie en perfecte integratie in uw dak.

Gootstukken




Gootstukken zijn een must.

Ze zorgen voor een perfecte integratie van het dakvenster in het dak en voor een waterdichte verbinding tussen dak en venster.

Of uw dakbedekkingsmateriaal nu gegolfd is (bv. pannen) of vlak (bv. leien): VELUX heeft het gepaste gootstuk.

Meer info en prijzen vanaf pagina 122.

1 dakvenster, 1 identieke montagebeugel = 2 plaatsingsmogelijkheden



Verzonken inbouw

Esthetisch uitzicht & verbeterde isolatie



Montagebeugel geplaatst op de **blauwe lijn**.

• **Individuele gootstukken**

Ons raadplegen voor:

• **Tandem gootstukken** • **Multi-gootstukken**



40 mm dieper in het dak voor een verbeterde isolatie

Standaard plaatsing



Montagebeugel geplaatst op de **rode lijn**.


• **Individuele gootstukken**

• **Tandem gootstukken**

• **Multi-gootstukken**



Een perfecte verbinding voor een onberispelijke isolatie en bekleding

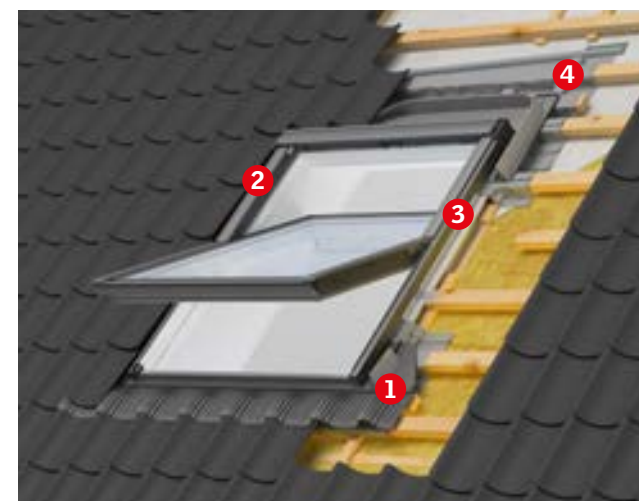

Buiten

Al onze producten voor buitenbekleding zorgen voor een totale dichtheid en naadloze integratie in het dak; tegelijkertijd bieden ze weerstand tegen slecht weer.



Binnen

Onze producten voor binnenbekleding zijn volledig luchtdicht en vermijden thermisch verlies.

1 Gootstukken

Onze gootstukken zijn geschikt voor alle daktypes en verzekeren een betere dichtheid, isolatie en integratie in het dak.



2 Aluminium profielen

Al onze dakvensters zijn voorzien van klikbare afdekljsten.

3 Isolierend kader

Voor een perfecte isolatie rond het dakvenster. Helpt om bouwknopen en condensatievorming te vermijden (bevat een onderdakraag) en wordt standaard meegeleverd met gootstukken EDW/EDZ/EDB/EDL/EDJ/EDN versie 2000.

4 Onderdakkraag

De dampdoorlatende geplisseerde kraag zorgt voor een regendichte aansluiting tussen dakvenster en onderdak. Een uitschuifbare afvoergoot garandeert een correcte afvoer van het lekwater op het onderdak boven het venster.


5 Dampschermkraag

De dampschermkraag zorgt voor de luchtdichtheid van uw gebouw en voorkomt condensatievorming in de structuur van het dak.

6 Binnenbekleding

Met ons standaardsysteem voor binnenafwerking bent u zeker van een snelle en eenvoudige afwerking.

Meer info en prijzen op pagina 122 tot 139.

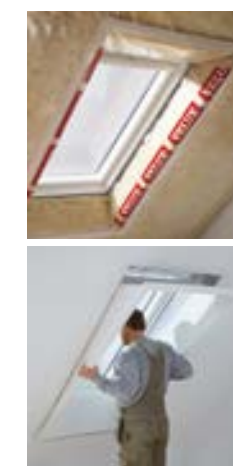

Nieuw!
Ontdek de binnenbekleding voor onze platdakvensters
Pagina 139





Buitenbeschermingen

Rolluiken en buitenste zonneschermen van VELUX bieden een prima oplossing tegen oververhitting in de zomer en zorgen het hele jaar door voor een beter binnenklimaat.

Rolluik



Perfekte integratie in het dak

Het rolluik past perfect op het dakvenster en kan in elk type dakbedekking geplaatst worden.

Eenvoudig te plaatsen

Rolluiken zijn gemakkelijk van binnenuit te monteren. Er hoeft dus niet op het dak geklommen te worden.



Kwaliteit en duurzaamheid

Grondige testen in alle weersomstandigheden verzekeren een jarenlange perfecte werking van het rolluik.

- Vervaardigd uit stevig aluminium.
- Met isolatieschuim gevulde lamellen.
- Rubberen verbindingen.
- Voorzien van een automatisch stopmechanisme.

Meer info en prijzen pagina 142-143.

Buitenste zonneschermen



Perfekte integratie in het dak

De elektrische en door zonne-energie aangedreven INTEGRA® buitenste zonneschermen passen perfect op het VELUX dakvenster en kunnen in alle soorten dakbedekkingen worden geïnstalleerd.

Eenvoudig te plaatsen


Er hoeft dus niet op het dak geklommen te worden om de INTEGRA® buitenste zonneschermen te installeren. Een manueel zonnesherm plaatst u in 15 minuten!



Kwaliteit en duurzaamheid


Onze buitenste zonneschermen zijn ontwikkeld met de beste materialen zodat u nog vele jaren kunt genieten van comfort en doeltreffendheid. Ze ondergingen een reeks van doorgedreven testen, zoals blootstelling aan extreme hitte om hun weerstand tegen zonlicht te evalueren.

Meer info en prijzen pagina 144-151.

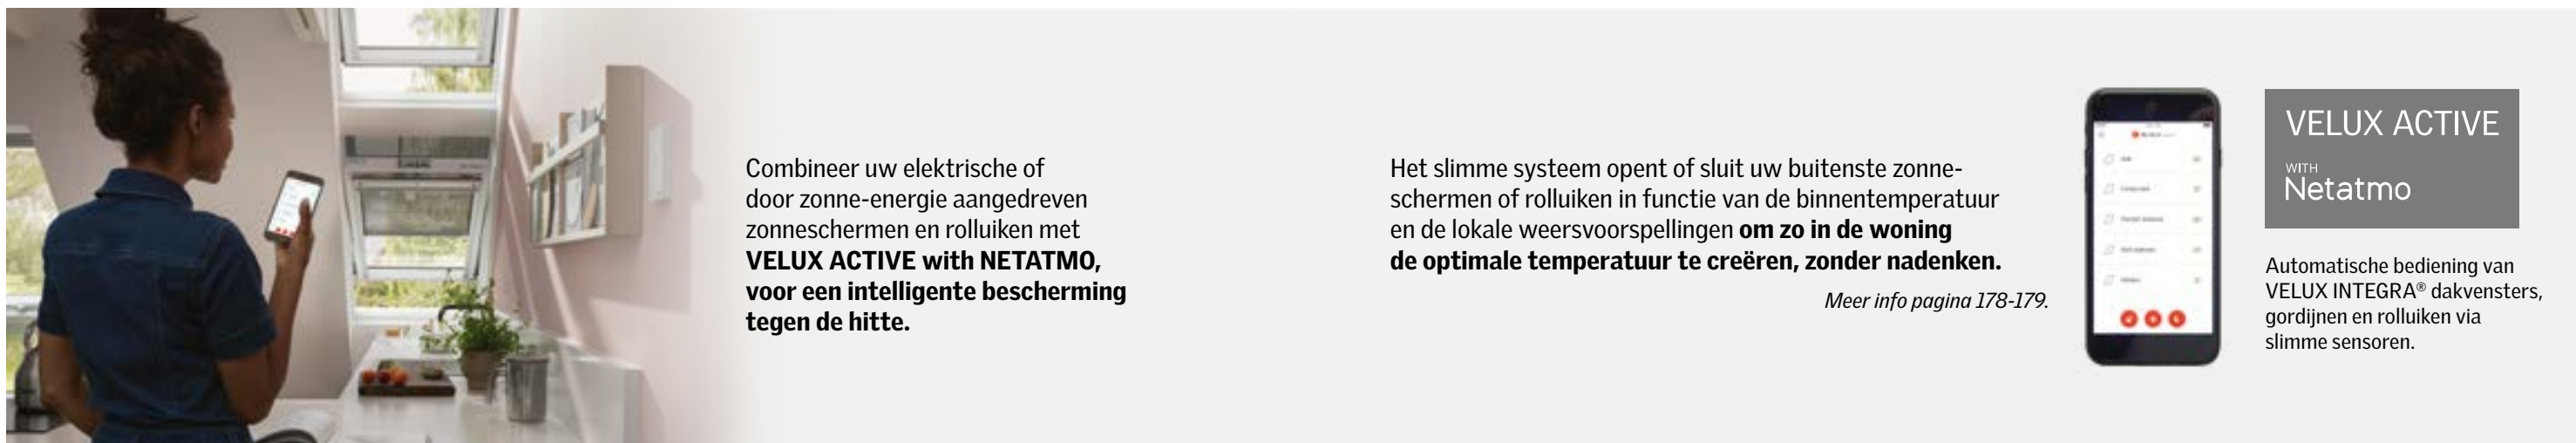

Het slimme systeem opent of sluit uw buitenste zonneschermen of rolluiken in functie van de binnentemperatuur en de lokale weersvoorspellingen **om zo in de woning de optimale temperatuur te creëren, zonder nadenken.**

Meer info pagina 178-179.



VELUX ACTIVE
WITH
Netatmo

Automatische bediening van VELUX INTEGRA® dakvensters, gordijnen en rolluiken via slimme sensoren.

7 Binnengordijnen

Kies uw gordijnen in 4 stappen en verzeker uzelf van de bekende VELUX kwaliteit en veiligheid.

Kies voor de nieuwe, originele VELUX gordijnen!
Originele VELUX gordijnen gaan hand in hand met VELUX dakvensters. Ons volledige gamma past 100% perfect, heeft een prachtige uitstraling en een duurzame, betrouwbare levensduur.

Kindveilig
Wij beschouwen kindveiligheid als onze hoogste prioriteit. Daarom vermijden we koordbedieningen en zichtbare koorden aan onze gordijnen. Al onze gordijnen zijn conform aan de EN 13120:2009 norm.

Kwaliteit zit in de details
Onze hoog presterende gordijnen zijn ontworpen voor een lang en duurzaam leven. Ze zijn grondig getest om een soepele bediening te verzekeren en na jaren gebruik nog dezelfde kwaliteit te leveren.

Plaats uw originele VELUX gordijnen in 15 minuten!
Om VELUX gordijnen te installeren is het niet nodig te meten of te knippen. Ze zijn gemaakt voor een perfect passende plaatsing op de VELUX dakvensters.

Een helpende hand nodig? Surf naar
 HOE-OPLOSSEN.VELUX.BE

Kies uw gordijn in 4 stappen:

1 Kies het product dat aan uw wensen voldoet: verduisteren, het licht temperen of insecten buiten houden?

Wenst u te verduisteren?

- Verduisterend rolgordijn
- Verduisterend/temperend DUO gordijn
- Verduisterend plisségordijn

Wenst u het daglicht te temperen?

- Lichttemperend rolgordijn
- Lichttemperend plisségordijn
- Jaloezie

Wenst u insecten buiten te houden?

- Muggengaas

2 Nieuwe collectie, nieuwe kleuren!

Ontdek onze **nieuwe collectie** gordijnen op pagina 152-175. Op **velux.be** vindt u het adres van een VELUX verdeler die u graag helpt met uw keuze. Of **bestel gratis een stoffen staaltje via onze 'Online VELUX Shop'.**



Alle kleuren zijn voorzien van een **viercijferig nummer**.
Voorbeeld: 4556.

3 Kies uw bedieningswijze

Manuele gordijnen

Voor manuele dakvensters
De traploze of flexibele positionering zorgt voor een vlotte bediening.
Slanke aluminium profielen voor een stijlvolle afwerking.

INTEGRA® elektrische gordijnen

Voor elektrische INTEGRA® dakvensters
Wilt u een elektrisch INTEGRA® gordijn plaatsen op een manueel dakvenster, dan moet u een monobediening type KUX 110 (zie pagina 181) en een montageset voor gordijnen toevoegen.

INTEGRA® gordijnen op zonne-energie

Voor manuele dakvensters of INTEGRA® dakvensters op zonne-energie
Draadloos systeem, werkt met fotovoltaïsche cellen die ongeacht het seizoen of het moment de nodige energie leveren voor dagelijks gebruik.

Combineer de INTEGRA® gordijnen met VELUX ACTIVE with NETATMO

4 Bepaal de bestelcode voor een perfect passend VELUX gordijn

1. De maatcode van uw dakvenster bepaalt de bestelcode van uw gordijn.

Sommige gordijnen zijn compatibel met alle generaties dakvensters, andere zijn dat niet. Om vergissingen te vermijden in uw bestelling, noteert u best de maatcode van uw dakvenster.
Hoe gaat dit? Open uw dakvenster. Rechts of links op het wentelende gedeelte vindt u het identificatieplaatje met de referentie van uw dakvenster (model en formaat). **Noteer de maatcode, dit bepaalt de code van uw gordijn.**

Het identificatieplaatje van uw dakvenster is de garantie voor een perfect passend gordijn.

Maatcode dakvenster

2. Met onderstaande tabel bepaalt u de bestelcode van uw gordijn.

Maatcode dakvenster			Bestelcode gordijn
<i>tot december 1991</i>	<i>tot april 2001</i>	<i>tot april 2013</i>	
		C02	C02
		C04	C04
6	304	M04	M04
1	306	M06	M06
	308	M08	M08
2	410	P10	P10
3	606	S06	S06
4		S08	S08
	804	U04	U04
7	808	U08	U08
8			

Maatcode dakvenster		Bestelcode gordijn
<i>vanaf april 2013</i>		
CK02		CK02
CK04		CK04
FK06		FK06
FK08		FK08
MK04		MK04
MK06		MK06
MK08		MK08
PK06		PK06
PK08		PK08
PK10		PK10
SK06		SK06
SK08		SK08
UK04		UK04
UK08		UK08

Nieuw!

Ontdek ons **nieuwe gamma binnengordijnen**
Zie pagina 152-175

Een optimale veiligheid

Veiligheid en bescherming staan bij VELUX op één. Wij bieden heel wat oplossingen aan om de inwoners binnen veilig te houden én te beschermen tegen invloeden van buitenaf.



Veiligheidsbeglazing – de standaard bij VELUX

De gelaagde binnenruit houdt bij glasbreuk de scherven samen zoals bv. de voorruit van een wagen. Daarnaast zijn de beglazingen voorzien van een geharde buitenruit om de weerstand tegen externe invloeden te verbeteren.

Meer info pagina 14-17.



Blokkeersysteem

U kunt uw dakvensters ook extra beveiligen met speciale sloten met een sleutel. Deze kunnen worden ingebouwd in het kozijn en vormen een bijkomende veiligheid.

Meer info pagina 182.



Openingsbeperker

Als uw wentelend dakvenster toegankelijk is voor kinderen, kunt u een openingsbeperker installeren. Zoals de naam al aangeeft, wordt hiermee de maximale opening van het dakvenster beperkt.

Meer info pagina 182.



Gordijn zonder zichtbare koorden

Voor extra zekerheid kozen we ervoor om de koorden niet zichtbaar te laten. Alle VELUX gordijnen gaan makkelijk open met een handige handgreep. Als uw dakvenster toch te hoog is, bestaan er handige stangen (telescopisch of niet) om uw gordijn te bedienen alsook verschillende gemotoriseerde oplossingen.



Schermbouw uw privé-leven af

Schermbouw uw privé-leven af met een rolluik en verhoog uw gevoel van veiligheid. Bovendien zorgt deze installatie voor meer bescherming van uw dakvensters tegen slechte weersomstandigheden, zoals hagel.

Meer info pagina 20 & 142-143.



Bijkomende bescherming voor uw INTEGRA® dakvensters

Al onze INTEGRA® elektrische dakvensters of INTEGRA® dakvensters op zonne-energie beschikken over een klembeveiliging om ongevallen bij sluiting te voorkomen. Als de motor een bepaalde weerstand waarneemt, wordt het sluiten onderbroken.


Schoonmaken van de beglazing




Al onze dakvensters (zelfs uitzetbare dakvensters) kunnen tot 180° wentelen rond de centrale as. Zet de veiligheidsgrendel vast om zo gemakkelijk de buitenbeglazing te reinigen.



Open het dakvenster en draai het volledig rond.



Klem het onderaan vast met de schuifgrendel.



Poets de buitenruit.

Onderhoudkits

Voor alle dakvensters stelt VELUX onderhoudkits ter beschikking om u te helpen met het correcte onderhoud van uw dakvensters.

Smeer de scharnieren jaarlijks in en maak het kader proper met een vochtige doek. We raden aan om uw witgeverfde dakvensters elke 5 jaar opnieuw te schilderen.

Voor de vochtige plaatsen, zoals in badkamers en keukens, raden we u aan om vochtwerende dakvensters te installeren met een polyurethaan afwerking (type GGU of GPU).



Meer info en prijzen pagina 182.

Herstelkits

Als de afwerkingslaag van uw dakvenster licht beschadigd is, bieden we u herstelkits aan, specifiek voor elk type dakvenster.



Meer info en prijzen pagina 183.

Laat u door ons begeleiden ...

Het assortiment van VELUX is uitgebreid en gediversifieerd. Ontdek onze productaanbevelingen per type kamer.



Onze productaanbevelingen om licht en lucht in uw kamer te laten binnenkomen

Slaapkamer	Badkamer	Trap(hal) & bureau	Keuken & leefruimte	Kamers met plat dak
------------	----------	--------------------	---------------------	---------------------



Pagina 28-29



Pagina 30-31



Pagina 32-33



Pagina 34-35



Pagina 36-37

Combineer onze producten voor een oplossing op maat

CONFORT	COMFORT+	TOP COMFORT
---------	----------	-------------




Slaapkamer

Rusten of relaxen?

Een slaapkamer dient niet enkel om te slapen.
Met voldoende daglicht en frisse lucht is het er ook heerlijk om te ontspannen, een dutje te doen, te lezen of te spelen.



VOOR

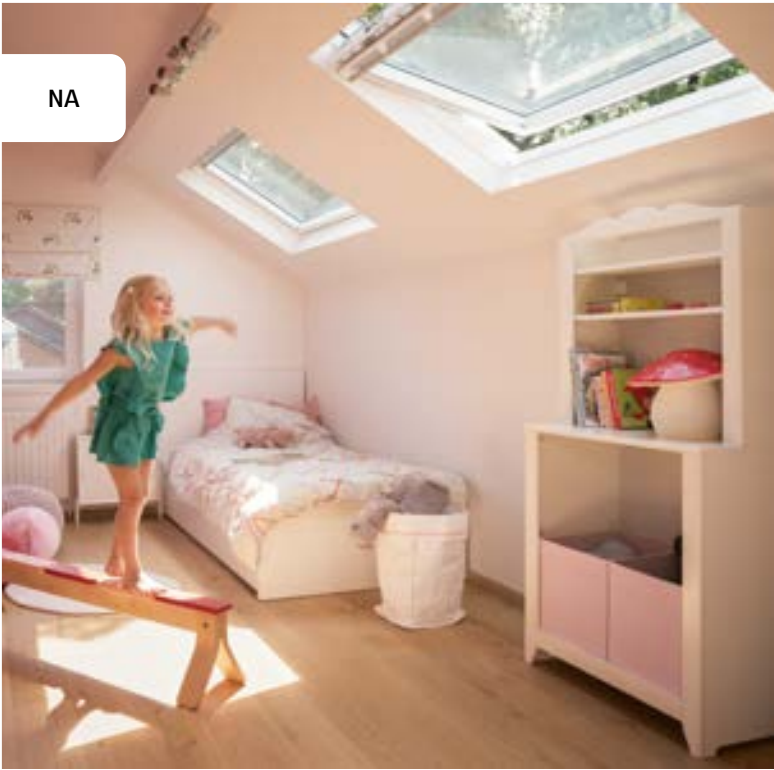

NA

Bekijk onze
productaanbevelingen
VELUX.BE/AANBEVELINGEN

Comfort om van te dromen

De VELUX dakvensters en toebehoren zorgen voor duisternis en stilte zodat u van een heerlijke nachtrust kunt genieten.
Kies uw comfortniveau en creëer een aangenaam binnenklimaat in uw slaapkamer.

<

* Het aantal vensters komt overeen met het aanbevolen minimumaantal voor een glasoppervlakte die minstens 12% van het vloeroppervlak bedraagt. Meer info pagina 6.
** Prijs inclusief 21% BTW. Prijs voor plaatsing niet inbegrepen. Prijs gootstuk voor gegolfde dakmaterialen type EDW 2000 inbegrepen.
*** Het buitenste zonnescherm type MHL is niet nodig voor een kamer die zich aan de noordzijde bevindt.
**** Er is slechts één VELUX ACTIVE kit per woning nodig. Meer info pagina 178.

Badkamer

Een frisse start

De eerste 15 à 20 minuten van de dag brengen we door in de badkamer.* Elk moment dat we kunnen genieten van daglicht draagt bij aan een goede gezondheid.

* Bron: Veitch, J.A. (2002). Principles of Healthy Lighting: Highlights of CIE TC 6-11's. National Research Council Canada.



Bekijk onze
productaanbevelingen
VELUX.BE/AANBEVELINGEN

Goed vertoeven in de badkamer

Een makkelijk onderhoud en vochtbestendigheid zijn absoluut noodzakelijk voor een badkamervenster. Dankzij onze oplossingen profiteert u van een optimaal comfort én voldoende privacy.

COMFORT

Wentelend dakvenster
Afwerking wit polyurethaan
Energy & Comfort beglazing
Type GGU 0070
> Zie pagina 88-89

+

Gootstuk gegolfde dakmaterialen
Type EDW 2000
> Zie pagina 126-127

+

Lichttemperend plisségordijn
Standaardkleur
Type FHL
> Zie pagina 170-171

COMFORT+

Elektrisch wentelend dakvenster
Afwerking wit polyurethaan
Energy & Comfort beglazing
Type GGU 007021
> Zie pagina 96-97

+

Gootstuk gegolfde dakmaterialen
Type EDW 2000
> Zie pagina 126-127

+

Elektrisch, lichttemperend plisségordijn
Standaardkleur
Type FML
> Zie pagina 170-171

TOP COMFORT

Elektrisch wentelend dakvenster
Afwerking wit polyurethaan
Energy & Comfort beglazing
Type GGU 007021
> Zie pagina 96-97

+

Gootstuk gegolfde dakmaterialen
Type EDW 2000
> Zie pagina 126-127

+

Elektrisch, lichttemperend plisségordijn
Standaardkleur
Type FML
> Zie pagina 170-171

+

Elektrisch buitenste zonnesherm
Type MML***
> Zie pagina 148-149

+

VELUX ACTIVE
Type KIX 300 EU****
> Zie pagina 178-179

De voordelen:

Dakvenster:

✓

✓

Onderhoudsvriendelijke witte polyurethaan afwerking

Binnen-gordijnen:

✓

✓

Lichttemperende stof voor meer privacy

Buiten-bescherming:

✓

✓

Optimale bescherming tegen de warmte

Slimme oplossing:

✓

✓

Automatische controle van het binnenklimaat

De voordelen:

Dakvenster:

✓

✓

Onderhoudsvriendelijke witte polyurethaan afwerking

Binnen-gordijnen:

✓

✓

Lichttemperende stof voor meer privacy

Buiten-bescherming:

✓

✓

Optimale bescherming tegen de warmte

Slimme oplossing:

✓

✓

Automatische controle van het binnenklimaat

De voordelen:

Dakvenster:

✓

✓

Onderhoudsvriendelijke witte polyurethaan afwerking

Binnen-gordijnen:

✓

✓

Lichttemperende stof voor meer privacy

Buiten-bescherming:

✓

✓

Optimale bescherming tegen de warmte

Slimme oplossing:

✓

✓

Automatische controle van het binnenklimaat

Onze aanbeveling:

OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER

10 m²

AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*

2 dakvensters MK06 (78 x 118 cm)

PRIJS INCL. BTW**

€1604,46

OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER

15 m²

AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*

2 dakvensters SK06 (114 x 118 cm)

PRIJS INCL. BTW**

€1952,94

OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER

25 m²

AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*

4 dakvensters UK04 (134 x 98 cm)

PRIJS INCL. BTW**

€4162,40

Onze aanbeveling:

OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER

10 m²

AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*

2 dakvensters MK06 (78 x 118 cm)

PRIJS INCL. BTW**

€2720,08

OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER

15 m²

AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*

2 dakvensters SK06 (114 x 118 cm)

PRIJS INCL. BTW**

€3068,56

OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER

25 m²

AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*

4 dakvensters UK04 (134 x 98 cm)

PRIJS INCL. BTW**

€6243,60

Onze aanbeveling:

OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER

10 m²

AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*

2 dakvensters MK06 (78 x 118 cm)

PRIJS INCL. BTW**

€3644,52

OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER

15 m²

AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*

2 dakvensters SK06 (114 x 118 cm)

PRIJS INCL. BTW**

€4099,48

OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER

25 m²

AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*

4 dakvensters UK04 (134 x 98 cm)

PRIJS INCL. BTW**

€8044,08

* Het aantal vensters komt overeen met het aanbevolen minimumaantal voor een glasoppervlakte die minstens 12% van het vloeroppervlak bedraagt. Meer info pagina 6.
** Prijs inclusief 21% BTW. Prijs voor plaatsing niet inbegrepen. Prijs gootstuk voor gegolfde dakmaterialen type EDW 2000 inbegrepen.
*** Het buitenste zonnesherm type MML is niet nodig voor een kamer die zich aan de noordzijde bevindt.
**** Er is slechts één VELUX ACTIVE kit per woning nodig. Meer info pagina 178.



VELUX 31

Onze aanbevelingen
per type kamer

Trap(hal) & bureau

Veilig naar boven en beneden!

Te weinig licht is de voornaamste oorzaak van ongevallen op een trap. Daglicht vermindert dit risico.

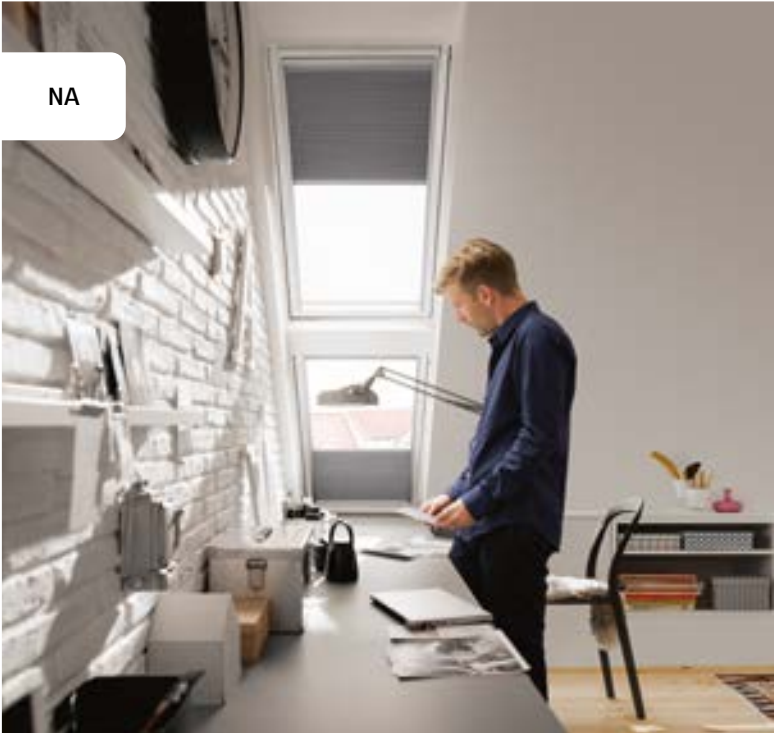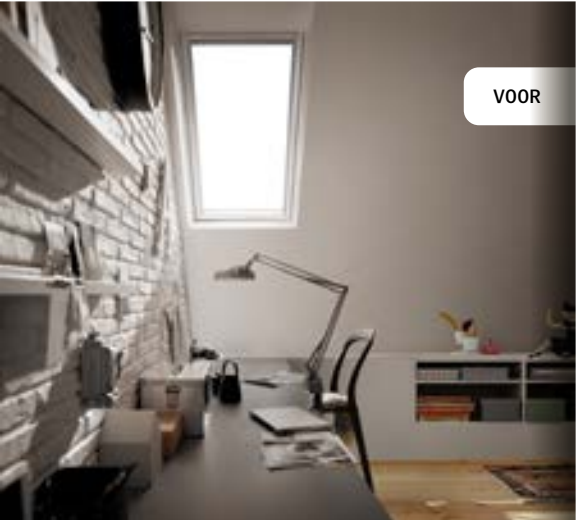

 **Bekijk onze productaanbevelingen**
VELUX.BE/AANBEVELINGEN

Verlichting en verluchting, van boven tot onder

Strategisch geplaatste VELUX dakvensters zorgen voor nóg meer natuurlijk licht en laten het licht overal in uw woning binnendringen, zoals in de trappenhall. Bovendien zorgen ze voor optimale verluchting.


COMFORT	COMFORT+	TOP COMFORT																																				
Wentelend dakvenster Afwerking witgeverfd hout Energy & Comfort beglazing Type GGL 2070 > Zie pagina 88-89	Elektrisch wentelend dakvenster Afwerking witgeverfd hout Energy & Comfort beglazing Type GGL 207021 > Zie pagina 96-97	Elektrisch wentelend dakvenster Afwerking wit polyurethaan Energy & Comfort beglazing Type GGU 007021 > Zie pagina 96-97																																				
Gootstuk gegolfde dakmaterialen Type EDW 2000 > Zie pagina 126-127	Gootstuk gegolfde dakmaterialen Type EDW 2000 > Zie pagina 126-127	Gootstuk gegolfde dakmaterialen Type EDW 2000 > Zie pagina 126-127																																				
Buitenste zonnescerm Type MHL*** > Zie pagina 148-149	Elektrisch buitenste zonnescerm Type MML*** > Zie pagina 148-149	Elektrisch buitenste zonnescerm Type MML*** > Zie pagina 148-149																																				
		VELUX ACTIVE Type KIX 300 EU**** > Zie pagina 178-179																																				
De voordelen:	De voordelen:	De voordelen:																																				
Dakvenster:  Manueel wentelende opening met handgreep bovenaan	Dakvenster:  Elektrisch & wentelend voor comfort op afstand	Dakvenster:  Elektrisch & wentelend voor comfort op afstand																																				
Buiten-bescherming:  Optimale bescherming tegen de warmte	Buiten-bescherming:  Optimale bescherming tegen de warmte	Buiten-bescherming:  Optimale bescherming tegen de warmte																																				
Slimme oplossing:	Op- en neerlaten op afstand	Op- en neerlaten op afstand																																				
		Automatische controle van het binnenklimaat																																				
Onze aanbeveling:	Onze aanbeveling:	Onze aanbeveling:																																				
<table><tr><th>OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER</th><th>AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*</th><th>PRIJS INCL. BTW**</th></tr><tr><td>10 m²</td><td>2 dakvensters MK06 (78 x 118 cm)</td><td>€1345,52</td></tr><tr><td>15 m²</td><td>2 dakvensters SK06 (114 x 118 cm)</td><td>€1635,92</td></tr><tr><td>25 m²</td><td>4 dakvensters UK04 (134 x 98 cm)</td><td>€3455,76</td></tr></table>	OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER	AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*	PRIJS INCL. BTW**	10 m²	2 dakvensters MK06 (78 x 118 cm)	€1345,52	15 m²	2 dakvensters SK06 (114 x 118 cm)	€1635,92	25 m²	4 dakvensters UK04 (134 x 98 cm)	€3455,76	<table><tr><th>OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER</th><th>AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*</th><th>PRIJS INCL. BTW**</th></tr><tr><td>10 m²</td><td>2 dakvensters MK06 (78 x 118 cm)</td><td>€2780,58</td></tr><tr><td>15 m²</td><td>2 dakvensters SK06 (114 x 118 cm)</td><td>€3133,90</td></tr><tr><td>25 m²</td><td>4 dakvensters UK04 (134 x 98 cm)</td><td>€6340,40</td></tr></table>	OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER	AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*	PRIJS INCL. BTW**	10 m²	2 dakvensters MK06 (78 x 118 cm)	€2780,58	15 m²	2 dakvensters SK06 (114 x 118 cm)	€3133,90	25 m²	4 dakvensters UK04 (134 x 98 cm)	€6340,40	<table><tr><th>OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER</th><th>AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*</th><th>PRIJS INCL. BTW**</th></tr><tr><td>10 m²</td><td>2 dakvensters MK06 (78 x 118 cm)</td><td>€3247,64</td></tr><tr><td>15 m²</td><td>2 dakvensters SK06 (114 x 118 cm)</td><td>€3649,36</td></tr><tr><td>25 m²</td><td>4 dakvensters UK04 (134 x 98 cm)</td><td>€7134,16</td></tr></table>	OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER	AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*	PRIJS INCL. BTW**	10 m²	2 dakvensters MK06 (78 x 118 cm)	€3247,64	15 m²	2 dakvensters SK06 (114 x 118 cm)	€3649,36	25 m²	4 dakvensters UK04 (134 x 98 cm)	€7134,16
OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER	AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*	PRIJS INCL. BTW**																																				
10 m²	2 dakvensters MK06 (78 x 118 cm)	€1345,52																																				
15 m²	2 dakvensters SK06 (114 x 118 cm)	€1635,92																																				
25 m²	4 dakvensters UK04 (134 x 98 cm)	€3455,76																																				
OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER	AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*	PRIJS INCL. BTW**																																				
10 m²	2 dakvensters MK06 (78 x 118 cm)	€2780,58																																				
15 m²	2 dakvensters SK06 (114 x 118 cm)	€3133,90																																				
25 m²	4 dakvensters UK04 (134 x 98 cm)	€6340,40																																				
OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER	AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*	PRIJS INCL. BTW**																																				
10 m²	2 dakvensters MK06 (78 x 118 cm)	€3247,64																																				
15 m²	2 dakvensters SK06 (114 x 118 cm)	€3649,36																																				
25 m²	4 dakvensters UK04 (134 x 98 cm)	€7134,16																																				

* Het aantal vensters komt overeen met het aanbevolen minimumaantal voor een glasoppervlakte die minstens 12% van het vloeroppervlak bedraagt. Meer info pagina 6.
** Prijs inclusief 21% BTW. Prijs voor plaatsing niet inbegrepen. Prijs gootstuk voor gegolfde dakmaterialen type EDW 2000 inbegrepen.
*** Het buitenste zonnescerm type MHL of MML is niet nodig voor een kamer die zich aan de noordzijde bevindt.
**** Er is slechts één VELUX ACTIVE kit per woning nodig. Meer info pagina 178.

Keuken & leefruimte

Creëer leefruimte

Daglicht zorgt voor meer ruimtegevoel.
Hierdoor oogt en voelt uw leefruimte groter aan dan ze in werkelijkheid is.

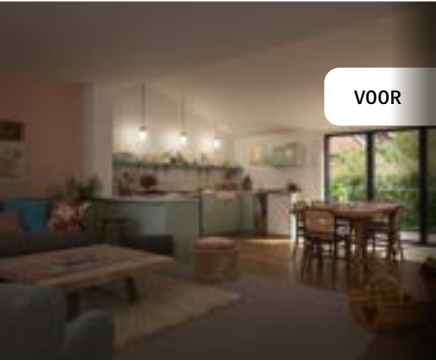

 **Bekijk onze
productaanbevelingen**
VELUX.BE/AANBEVELINGEN

Uw dagelijkse lichtbad

Alle VELUX dakvensters garanderen dat al uw leefruimtes baden in het daglicht, doeltreffend worden geventileerd en zicht op buiten bieden.

COMFORT

Wentelend dakvenster
Afwerking wit polyurethaan
Energy & Comfort beglazing
Type GGU 0070
> Zie pagina 88-89

+

Gootstuk gegolfde dakmaterialen
Type EDW 2000
> Zie pagina 126-127

+

Buitenste zonnescerm
Type MHL***
> Zie pagina 148-149

De voordelen:

Dakvenster:

Onderhoudsvriendelijke
witte polyurethaan afwerking

Buiten-
bescherming:

Optimale bescherming
tegen de warmte

Slimme
oplossing:

Onze aanbeveling:

OPPER- VLAKTE VAN DE KAMER	AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*	PRIJS INCL. BTW**
10 m²	2 dakvensters MK06 (78 x 118 cm)	€1560,90
15 m²	2 dakvensters SK06 (114 x 118 cm)	€1904,54
25 m²	4 dakvensters UK04 (134 x 98 cm)	€4089,80

COMFORT+

Wentelend dakvenster
Afwerking wit polyurethaan
Energy & Comfort beglazing
Type GGU 0070
> Zie pagina 88-89

+

Gootstuk gegolfde dakmaterialen
Type EDW 2000
> Zie pagina 126-127

+

Buitenste zonnescerm
op zonne-energie
Type MSL***
> Zie pagina 148-149

De voordelen:

Dakvenster:

Onderhoudsvriendelijke
witte polyurethaan afwerking

Buiten-
bescherming:

Optimale bescherming
tegen de warmte

Op- en neerlaten op afstand

Onze aanbeveling:

OPPER- VLAKTE VAN DE KAMER	AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*	PRIJS INCL. BTW**
10 m²	2 dakvensters MK06 (78 x 118 cm)	€2311,10
15 m²	2 dakvensters SK06 (114 x 118 cm)	€2712,82
25 m²	4 dakvensters UK04 (134 x 98 cm)	€5662,80

TOP COMFORT

Elektrisch wentelend dakvenster
Afwerking wit polyurethaan
Energy & Comfort beglazing
Type GGU 007021
> Zie pagina 96-97

+

Gootstuk gegolfde dakmaterialen
Type EDW 2000
> Zie pagina 126-127

+

Elektrisch buitenste zonnescerm
Type MML***
> Zie pagina 148-149

+

VELUX ACTIVE
Type KIX 300 EU****
> Zie pagina 178-179

De voordelen:

Dakvenster:

Onderhoudsvriendelijke
witte polyurethaan afwerking

Elektrisch & wentelend
voor comfort op afstand

Buiten-
bescherming:

Optimale bescherming
tegen de warmte

Op- en neerlaten op afstand

Automatische controle
van het binnenklimaat

Onze aanbeveling:



OPPER- VLAKTE VAN DE KAMER	AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*	PRIJS INCL. BTW**
10 m²	2 dakvensters MK06 (78 x 118 cm)	€3247,64
15 m²	2 dakvensters SK06 (114 x 118 cm)	€3649,36
25 m²	4 dakvensters UK04 (134 x 98 cm)	€7134,16

* Het aantal vensters komt overeen met het aanbevolen minimumaantal voor een glasoppervlakte die minstens 12% van het vloeroppervlak bedraagt. Meer info pagina 6.
** Prijs inclusief 21% BTW. Prijs voor plaatsing niet inbegrepen. Prijs gootstuk voor gegolfde dakmaterialen type EDW 2000 inbegrepen.
*** Het buitenste zonnescerm type MHL, MML of MSL is niet nodig voor een kamer die zich aan de noordzijde bevindt.
**** Er is slechts één VELUX ACTIVE kit per woning nodig. Meer info pagina 178.

Kamers met plat dak

2 x meer licht!

Vensters in platte daken zorgen voor dubbel zoveel licht als verticale vensters.

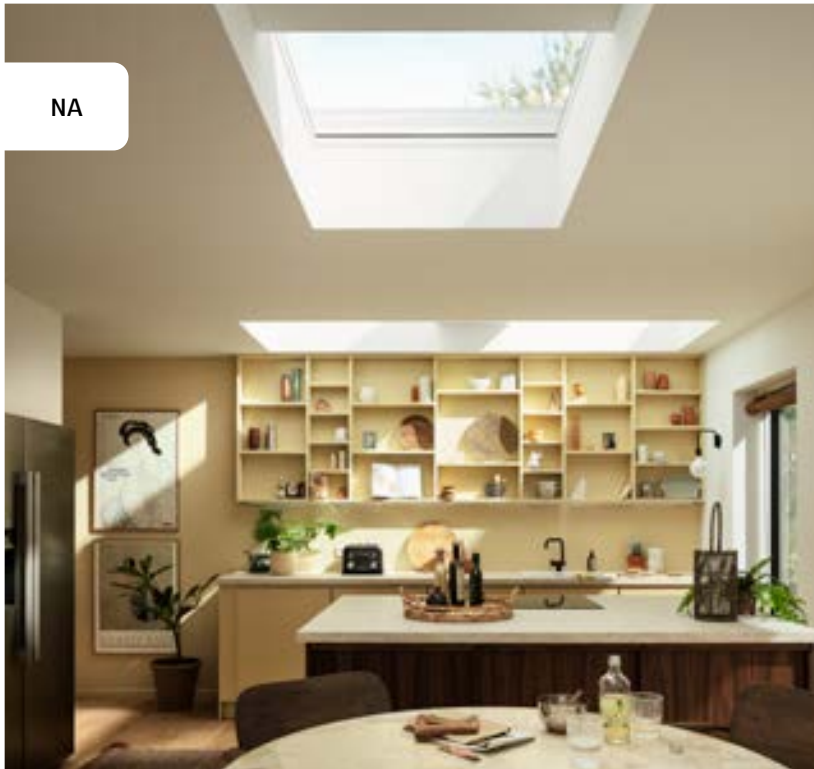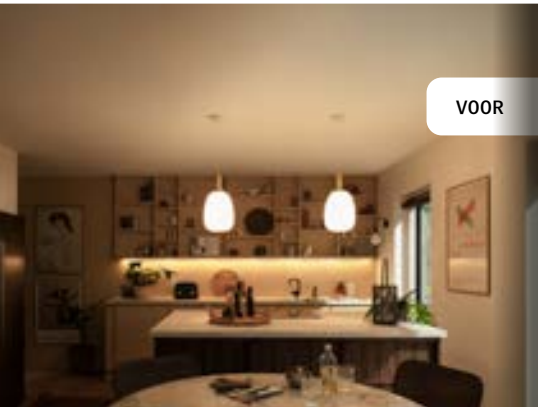

 **Bekijk onze productaanbevelingen**
VELUX.BE/AANBEVELINGEN

Een betere spreiding van het licht

De VELUX platdakvensters bieden een zenitale lichtinval. Dit betekent dat het licht tot centraal in de woning kan binnendringen, zelfs tot in de donkerste hoeken.

COMFORT

Vast platdakventer
met isolerend dubbelglas
Type CFP 0073
> Zie pagina 48-49



Afdekschelp
Transparent acrylaat
Type ISD 0000
> Zie pagina 52-53



Zonnescherm
op zonne-energie
Type MSG
> Zie pagina 62-63



COMFORT+

Vast platdakventer
met isolerend dubbelglas
Type CFU 0020Q
> Zie pagina 50-51



Vlak beschermglas
Type ISU 2093
> Zie pagina 50-51



Lichttemperend zonnescherm
op zonne-energie
Type MSU
> Zie pagina 60-61



TOP COMFORT

Elektrisch openend platdakventer
met isolerend dubbelglas
Type CVU 0220Q
> Zie pagina 48-49



Gebogen beschermglas
Type ISU 1093
> Zie pagina 48-49



Verduisterend zonnescherm
op zonne-energie
Type DSU
> Zie pagina 60-61



VELUX ACTIVE
Type KIX 300 EU***
> Zie pagina 178-179



De voordelen:

Dakvenster:		Isolerend dubbelglas
		Nauwelijks contactgeluid van regen/hagel

Bescherming:		Optimale bescherming tegen de warmte
		Op- en neerlaten op afstand

Slimme oplossing:

Onze aanbeveling:

OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER	AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*	PRIJS INCL. BTW**
10 m²	1 platdakvenster 100100 (100 x 100 cm)	€1096,26
15 m²	2 platdakvensters 100100 (100 x 100 cm)	€2192,52
25 m²	3 platdakvensters 100100 (100 x 100 cm)	€3288,78

De voordelen:

	Isolerend dubbelglas
	Nauwelijks contactgeluid van regen/hagel
	Nieuw vlak beschermglas met elegant design en onderhoudsvriendelijk
	Nieuwe vensterstructuur voor een maximum aan daglicht

	Optimale bescherming tegen de warmte
	Ideaal om daglicht te temperen
	Op- en neerlaten op afstand
	Bescherming geïntegreerd in de structuur voor een maximale lichtinval

Onze aanbeveling:

OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER	AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*	PRIJS INCL. BTW**
10 m²	1 platdakvenster 100100 (100 x 100 cm)	€1542,75
15 m²	2 platdakvensters 100100 (100 x 100 cm)	€3085,50
25 m²	3 platdakvensters 100100 (100 x 100 cm)	€4628,25

De voordelen:

	Isolerend dubbelglas
	Nauwelijks contactgeluid van regen/hagel
	Gebogen beschermglas met elegant design en onderhoudsvriendelijk
	Nieuwe vensterstructuur voor een maximum aan daglicht

	Optimale bescherming tegen de warmte
	Optimale verduistering
	Op- en neerlaten op afstand
	Bescherming geïntegreerd in de structuur voor een maximale lichtinval

 **Automatische controle** van het binnenklimaat

Onze aanbeveling:

OPPER-VLAKTE VAN DE KAMER	AANTAL DAKVENSTERS EN AFMETINGEN*	PRIJS INCL. BTW**
10 m²	1 platdakvenster 100100 (100 x 100 cm)	€2649,90
15 m²	2 platdakvensters 100100 (100 x 100 cm)	€5048,12
25 m²	3 platdakvensters 100100 (100 x 100 cm)	€7446,34

* Voor dezelfde glasoppervlakte zorgen platdakvensters voor 2x meer lichtinval dan een gevelvenster.

** Prijs inclusief 21% BTW. Prijs voor plaatsing niet inbegrepen.

*** Er is slechts één VELUX ACTIVE kit per woning nodig. Meer info pagina 178.

**** Om te bestellen vóór de zomer 2021, surf naar www.velux.be/nl-be/producten/aanbevelingen en ontdek onze aanbevelingen voor een volledig uitgerust platdakvenster met beschermglas.

Daglicht en frisse lucht onder platte daken

Het VELUX assortiment
voor platte daken is
veelzijdig en uitgebreid.
Ontdek de verschillende
mogelijkheden op de
volgende pagina's.

Platdakvensters

Verlichten & verluchten				Toebehoren voor platdakvensters
Platdakvenster met gebogen glas	Platdakvenster met vlak glas	Platdakvenster met afdekschelp	Acrylaat koepels voor onbewoonde ruimtes	Zonneschermen, gordijnen en opstanden
				
Pagina 48-49	Pagina 50-51	Pagina 52-53	Pagina 54-55	Pagina 60-63 & 68

Andere systemen voor plat dak

Licht in alle vormen		Veiligheid		Modulaire lichtstraten	
Schuine opbouw	Lichttunnel	Platdakvenster voor daktoegang	Ontrokingssysteem voor platte daken	Modulaire lichtstraten	Gordijnen voor lichtstraten
					
Pagina 64-65	Pagina 66-67	Pagina 69	Pagina 70-71	Pagina 72-79	Pagina 80-81

Doordenkertjes


De gevelvensters in een uitbouw zorgen meestal voor een lokale verlichting. Platdakvensters of modulaire lichtstraten brengen zenitaal licht in dat van bovenaf komt. Ze zorgen voor een betere lichtspreading en verlichten zo ieder hoekje van de ruimte.



Lichtinbreng via een
gevelvenster

ZONDER


MET

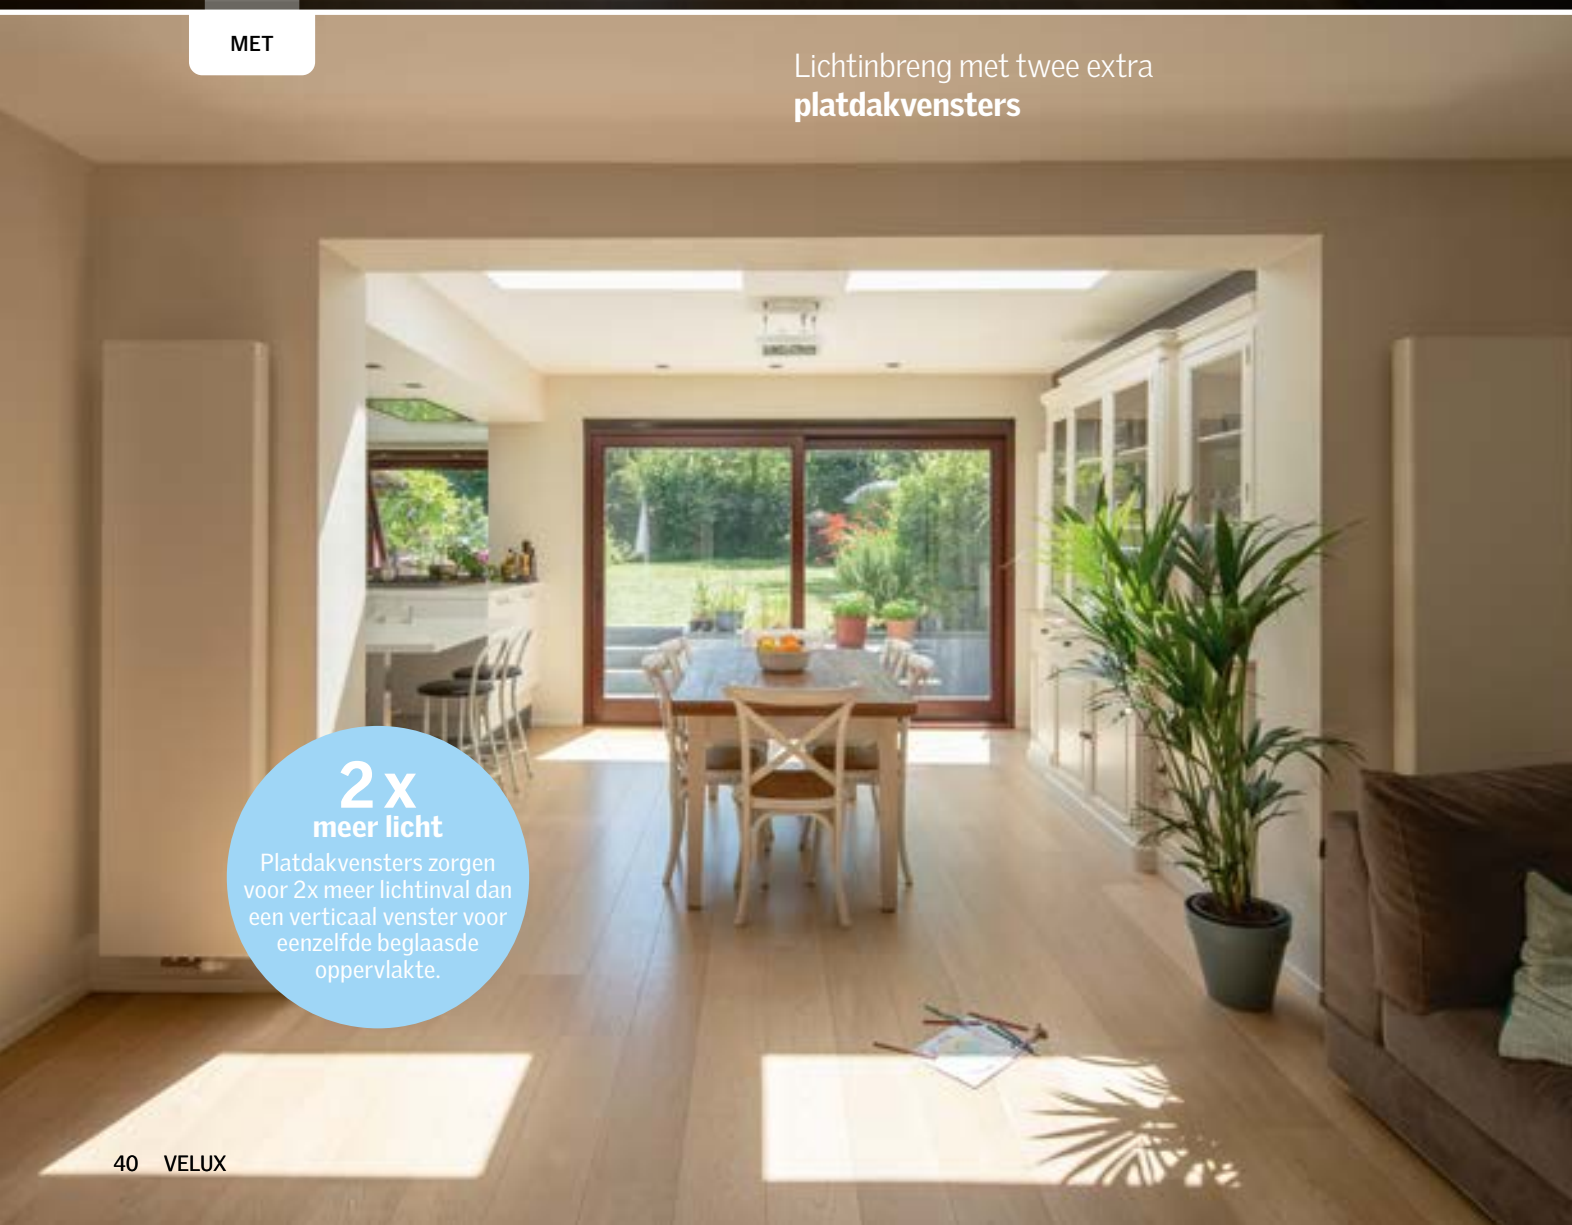

Lichtinbreng met twee extra
platdakvensters


**2x
meer licht**

Platdakvensters zorgen voor 2x meer lichtinval dan een verticaal venster voor eenzelfde beglaasde oppervlakte.

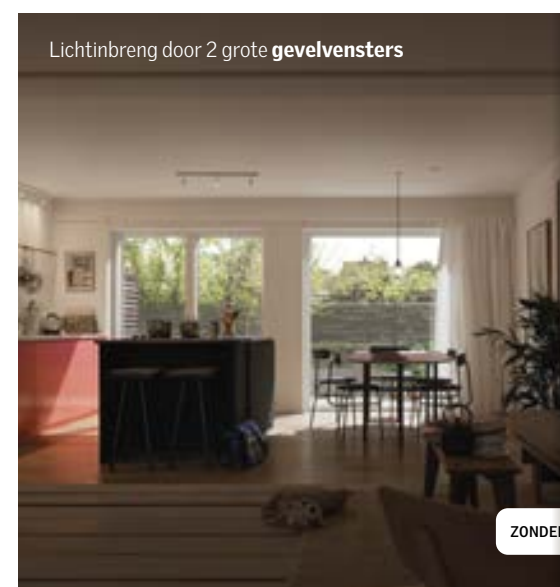

Lichtinbreng door 2 grote **gevelvensters**

ZONDER

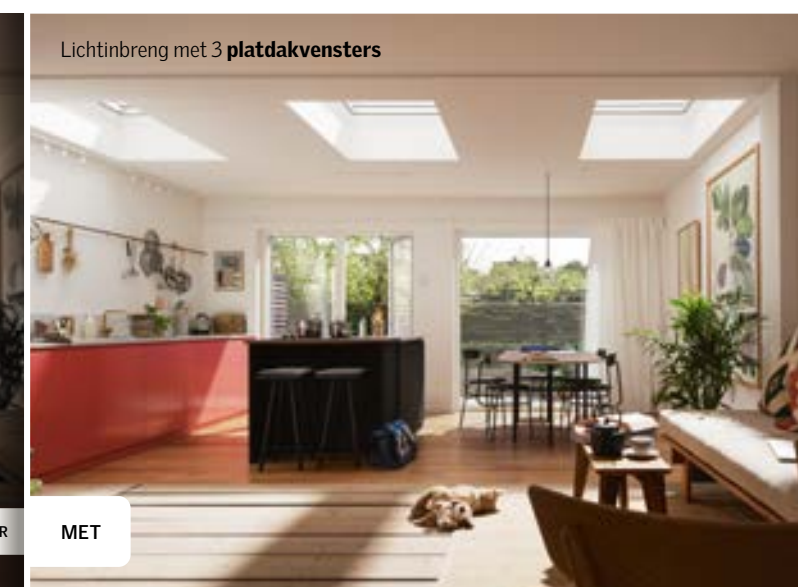

Lichtinbreng met 3 **platdakvensters**

MET

Direct licht

Met platdakvensters komt het licht tot centraal in de ruimte. Dit zorgt voor meer direct licht zodat er geen donkere hoekjes ontstaan.



Hoe efficiënt verluchten?

Kies voor INTEGRA® elektrische platdakvensters of modulaire lichtstraten. Met één druk op de knop voert u alle ongewenste geurtjes af en laat u frisse lucht binnen dankzij het schoorsteen-effect. Automatische sluiting bij regen.



Schoorsteeneffect



Combineer met
VELUX ACTIVE with NETATMO
Ventilatie en hittebescherming via slimme sensoren
Productinfo & prijzen: zie pagina 178-179

Hoe oververhitting op warme zomerse dagen vermijden?

Plaats buitenste zonnenschermen. Door hun voeding op zonne-energie zijn deze zeer praktisch in gebruik. Bekijk de mogelijkheden in de productpagina's van het gekozen type dakvenster.



Tijd om uw koepel te vervangen?

Is uw oude koepel niet meer volledig afgesloten? Laat hij niet voldoende licht door? Of hebt u het te koud in de winter en te warm in de zomer? Dan is het tijd om uw oude plastic koepel te vervangen door een glazen platdakvenster! Daarenboven geniet u van een perfect afgewerkt interieur en nog meer lichtinval dankzij onze binnenbekledingen (zie pagina 139).



**Nieuw
gamma**
Zomer 2021
Pagina 46-55

We hebben één ding veranderd: alles.

Breng daglicht binnen in het diepste van uw huis en ervaar de magie in uw interieur. Dat alles dankzij de nieuwste generatie VELUX platdakvensters met een uniek en gepatenteerd design. De elegante en pure vormgeving blendt perfect in hedendaagse interieurs.

Uw uitzicht? Alleen maar glas en lucht.

* Lichtoppervlakte berekend bij een venster van type CFP/CVP 060060.

Een detail dat alles verandert



Het super isolerende glas is laag in de structuur geplaatst voor een superieure energie-efficiëntie.

Een zee van daglicht

Dankzij het nauwelijks zichtbare kader en de smalle profielen komt er tot 52% meer daglicht binnen*.



Elegantie en discretie

Zowel van buiten als van binnenuit geniet u van een elegant en minimalistisch design. En van een zicht op alleen maar glas en lucht.



Kies het platdakvenster dat het best past

1 Kies het uitzicht op het dak



Platdakvenster met gebogen glas

- Het gebogen glas zorgt voor de vlotte afstroming van regenwater en een optimale daglichtinval. Deze technologie van het gebogen glas wordt **CurveTech** genoemd.
- Het **krasvrij**, naadloos gebogen glas is **onderhoudsvriendelijk**.
- De combinatie van een dubbele of 3-voudige beglazing en een gebogen beschermglas garanderen **optimale energieprestaties** en verminderen het **contactgeluid** van regen en hagel.



Platdakvenster met vlak glas

- **Strak design**.
- Het nieuwe, **krasvrije** beschermglas loopt door tot op de rand en zorgt voor een goede afwatering en een elegant en strak design.
- De combinatie van een dubbele of 3-voudige beglazing en een vlak beschermglas garanderen **optimale energieprestaties** en verminderen het contactgeluid van regen en hagel.



Platdakvenster met afdekschelp

- **Robuuste** afdekschelp, keuze uit acrylaat of polycarbonaat en transparant of 'ondoorzichtig' opaal.
- De combinatie van een dubbele beglazing en de afdekschelp garanderen **optimale energieprestaties** en verminderen het contactgeluid van regen en hagel.




2 Kies de openingswijze

INTEGRA® elektrisch openend platdakvenster



- Voorzien van een regensensor die het platdakvenster automatisch sluit bij de eerste regendruppels.
- Draadloze muurschakelaar inbegrepen.
- Compatibel met VELUX ACTIVE voor een automatische regeling van het binnenklimaat. Zie pagina 178-179.

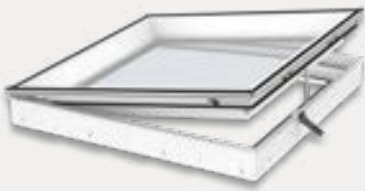

Vast platdakvenster



Specifieke openingen



Platdakvenster voor daktoegang





Ontrokkingsysteem voor platte daken



Enkel voor platdakvensters met afdekschelp

Opmerking: Voor koepels voor onbewoonde ruimtes, ga naar pagina 54-55.

3 Kies de afmeting

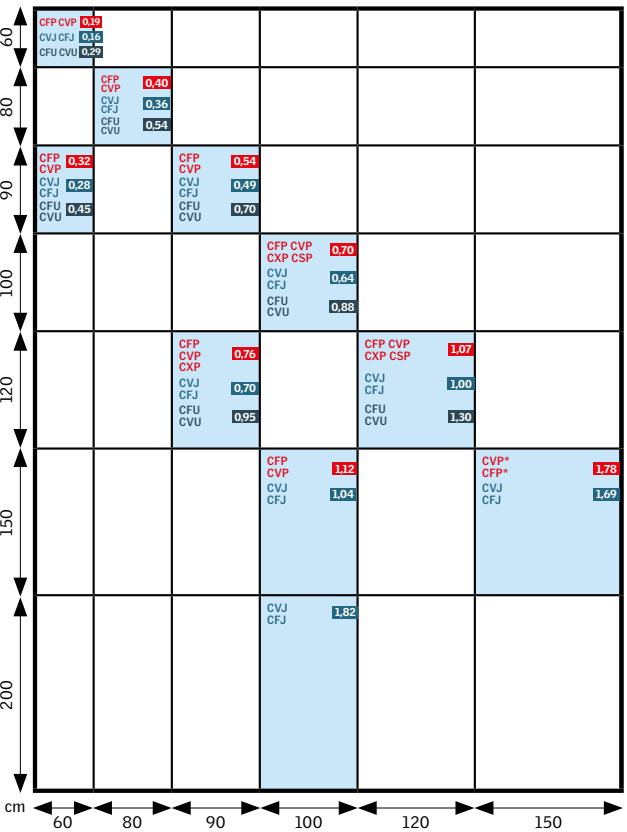

2 x meer licht


Platdakvensters zorgen voor 2x meer lichtinval dan een gevelvenster voor eenzelfde beglaasde oppervlakte.

Direct licht

Met platdakvensters komt het licht tot centraal in de ruimte. Dit zorgt voor meer direct licht waardoor u vermijdt dat er donkere hoekjes ontstaan.

* Platdakvensters type CVP en CFP enkel beschikbaar met afdekschelp.

4 Denk ook aan de toebehoren



Verduisterend of temperend plisségordijn
Zie pagina 62-63



Zonnescherm op zonne-energie
Zie pagina 60-61



Muggengaas
Zie pagina 60-61



Opstanden 15 cm
Zie pagina 68

Uitbreiding van het gamma platdakvensters vanaf de zomer 2021

Wij stellen een compleet gamma dakvensters voor om te beantwoorden aan al uw noden. Van het innoverende venster met gebogen glas, over het design venster met vernieuwd vlak beschermglas, tot platdakvenster met afdekschelp: het VELUX gamma voor platdakvensters is ruim en zal bij iedereen in de smaak vallen.

Platdakvensters - een compleet gamma



Acrylaat koepel
Zonder beglazing.
Voor onbewoonde ruimtes en gebouwen

- Basis lichtoppervlakte
- Basis energieprestaties
- Voor lichtinbreng in ruimtes die geen specifieke isolatie vereisen

Zie pagina 54-55



Platdakvenster met afdekschelp
De klassieke oplossing voor lichtinbreng in alle comfort

- Zeer goede lichtinbreng
- Goede energieprestaties
- Klassiek design
- Vermindert het contactgeluid van regen en hagel

Zie pagina 52-53




Platdakvenster met vlak glas
Daglicht, design & esthetiek

- Optimale lichtinbreng
- Uitstekende energieprestaties
- Innoverend design
- Vermindert het contactgeluid van regen en hagel

Zie pagina 50-51

Voor het bestellen van vensters met vlak glas voor de zomer 2021, zie pagina 58-59



Platdakvenster met gebogen glas
Ongeëvenaard op het vlak van energieprestaties en lichtinbreng dankzij de CurveTech technologie

- Optimale lichtinbreng
- Uitstekende energieprestaties
- Innoverend design
- Vermindert het contactgeluid van regen en hagel
- Vlotte afstroming van regenwater

Zie pagina 48-49

Voor het bestellen van vensters met gebogen glas voor de zomer 2021, zie pagina 56-57

Accessoires voor platdakvensters



Plisségordijn elektrisch of op zonne-energie
Zie pagina 62-63



Nieuw zomer 2021
Temperend zonnescherm op zonne-energie
Zie pagina 60-61



Nieuw zomer 2021
Temperend zonnescherm op zonne-energie
Zie pagina 60-61



Zonnescherm op zonne-energie
Zie pagina 62-63



Nieuw zomer 2021
Verduisterend zonnescherm op zonne-energie
Zie pagina 60-61



Nieuw zomer 2021
Verduisterend zonnescherm op zonne-energie
Zie pagina 60-61



Nieuw zomer 2021
Manueel muggengaas
Zie pagina 60-61



Nieuw zomer 2021
Manueel muggengaas
Zie pagina 60-61

Voor platdakvenster met vlak glas vanaf de zomer 2021

Voor platdakvenster met gebogen glas vanaf de zomer 2021

Karakteristieken

	Nieuwe generatie Zomer 2021		Nieuwe generatie Zomer 2021	
	Acrylaat koepel	Platdakvenster met afdekschelp	Platdakvenster met vlak glas	Platdakvenster met gebogen glas
Gebruikszones	Onbewoonde ruimtes en gebouwen zoals opslagplaatsen, garages, hangars of industriële gebouwen	Verwarmde ruimtes en gebouwen	Verwarmde ruimtes en gebouwen	Verwarmde ruimtes en gebouwen
Dakhelling	0-15°	0-15°	2-15°	0-15°
Design	Koepel met ondoorzichtbare coating, dubbele of 3-voudige wand 64% lichtoppervlakte - - - - - -	Acrylaat of polycarbonaat afdekschelp 70% lichtoppervlakte - - Motor discreet ingebouwd in het chassis Gordijn (optioneel) zichtbaar van binnenuit. -	Oppervlakte in vlak glas 88% lichtoppervlakte* Open zicht van binnenuit Elegant buitenaanzicht in vlak glas Motor discreet ingebouwd in het chassis Ingewerkt gordijn, nauwelijks zichtbaar van binnenuit -	Oppervlakte in gebogen glas 88% lichtoppervlakte* Open zicht van binnenuit Elegant buitenaanzicht in gebogen glas Motor discreet ingebouwd in het chassis Ingewerkt gordijn, nauwelijks zichtbaar van binnenuit Open zicht, zelfs na een regenbui, dankzij een vlotte afstroming van het water
Prestatie	Dubbele of 3-voudige wanden, ondoorzichtig acrylaat - geen isolerend glas - Isolatiewaarde U: tot 1,7 W/m²K (3-voudige wand)** Geluidsisolatie: 20dB -	Dubbelglas met afdekschelp voor een goede totaalisolatie Gelaagd veiligheidsglas Isolatiewaarde U: tot 0,80 W/m²K (openend model)** Geluidsisolatie: 36dB Inbraakwerend glas beschikbaar***	Dubbel- of 3-voudig glas met vlak beschermglas voor een uitstekende totaalisolatie Isolerend glas met gelaagd glas (P4A) Isolatiewaarde U: tot 0,6 W/m²K (3-voudig glas)** Geluidsisolatie tot 41dB (3-voudig glas) Inbraakwerend glas	Dubbel- of 3-voudig glas met gebogen beschermglas voor een uitstekende totaalisolatie Isolerend glas met gelaagd glas (P4A) Isolatiewaarde U: tot 0,55 W/m²K (3-voudig glas)** Geluidsisolatie tot 42dB (3-voudig glas) Inbraakwerend glas
Opening	Keuze tussen: - Vast model - Elektrisch openend model	Keuze tussen: - Vast model - INTEGRA® elektrisch openend model	Keuze tussen: - Vast model - INTEGRA® elektrisch openend model	Keuze tussen: - Vast model - INTEGRA® elektrisch openend model
Slimme woning en sensoren	- - -	Compatibel met VELUX ACTIVE Regensensor geïntegreerd in het openend model Draadloze muurschakelaar inbegrepen	Compatibel met VELUX ACTIVE Regensensor geïntegreerd in het openend model Draadloze muurschakelaar inbegrepen	Compatibel met VELUX ACTIVE Regensensor geïntegreerd in het openend model Draadloze muurschakelaar inbegrepen
Bescherming tegen hitte en regeling van lichtinval	- - -	Zonnescherm (op zonne-energie) Verduisterend of temperend plisségordijn (elektrisch of op zonne-energie) -	Zonnescherm (op zonne-energie) - geoptimaliseerde en discrete plaatsing Verduisterend zonnescherm (op zonne-energie) - geoptimaliseerde en discrete plaatsing Manueel en afneembaar muggengaas	Zonnescherm (op zonne-energie) - geoptimaliseerde en discrete plaatsing Verduisterend zonnescherm (op zonne-energie) - geoptimaliseerde en discrete plaatsing Manueel en afneembaar muggengaas

* Lichtoppervlakte volgens de methode van document EAD 220062-00-0401 (CE-markering). De aangegeven waarden zijn berekend op een formaat 100 x 100 cm.
** De U-waarden en de oppervlakten zijn berekend op een formaat 120 x 120 cm, met een opstand van 30 cm, conform de methode van de norm EN 1873:2014+A1:2016.
*** 73Q beglazing (uitgerust met 4 PVB films).

**Nieuwe
generatie**
Vanaf zomer
2021

Platdakvenster met gebogen glas

Voordelen

- Elegant design met een naadloos gebogen en krasvrij glas dat zorgt voor de vlotte afstroming van regenwater en bladeren en een optimale inval van daglicht. Deze technologie van het gebogen glas wordt **CurveTech** genoemd.
- De superisolerende dubbele of 3-voudige veiligheidsbeglazing en het gebogen glas zorgen voor een uitstekende isolatiewaarde van het geheel.
- Dankzij zijn 3-voudige ultraperformante beglazing, biedt dit venster comfort en een verhoogde thermische en akoestische isolatie.
- Zijn unieke opbouw zorgt voor een maximale lichtinval (tot 25%* meer glasoppervlak dan de oudere generatie) en maakt het mogelijk om een zonneschermbord te plaatsen dat zo goed als onzichtbaar is van binnenuit.

Karakteristieken

Voor dakhellingen tussen 0° en 15°.



Type CVU - INTEGRA® elektrisch openend



- Voorzien van een regensensor die het venster automatisch sluit bij de eerste regendruppels.
- Kan uitgerust worden met een zonneschermbord op zonne-energie.
- Draadloze muurschakeling inbegrepen.

Type CFU - vast



- Kan uitgerust worden met een zonneschermbord op zonne-energie.

* Lichtoppervlakte berekend bij een platdakvenster van type CFP/CVP 060060.



Afmetingen & prijzen

	Beschikbaar vanaf de zomer 2021							
Maatcode	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	100150
Afmetingen - cm	60 x 60	80 x 80	90 x 60	90 x 90	100 x 100	120 x 90	120 x 120	100 x 150
Lichtoppervlakte - m²	0,29	0,54	0,45	0,70	0,88	0,95	1,30	

Platdakvenster met gebogen glas		Uitstekende energiebalans						
200	Dubbele beglazing 20Q							
Vast platdakvenster De prijs omvat: vaste basis en gebogen glas (☞: ISU 1093 + CFU 0020Q)		803 971,63	957 1157,97	886 1072,06	1063 1286,23	1181 1429,01	1307 1581,47	1463 1770,23
INTEGRA® elektrisch openend platdakvenster De prijs omvat: elektrisch openende basis en gebogen glas (☞: ISU 1093 + CVU 0220Q)		1313 1588,73	1467 1775,07	1396 1689,16	1573 1903,33	1691 2046,11	1817 2198,57	1973 2387,33
25Q	3-voudige beglazing 25Q	Verhoogde thermische en akoestische isolatie						
Vast platdakvenster De prijs omvat: vaste basis en gebogen glas (☞: ISU 1093 + CFU 0025Q)		899 1087,79	1072 1297,12	992 1200,32	1190 1439,90	1322 1599,62	1454 1759,34	1635 1978,35
INTEGRA® elektrisch openend platdakvenster De prijs omvat: elektrisch openende basis en gebogen glas (☞: ISU 1093 + CVU 0225Q)		1409 1704,89	1582 1914,22	1502 1817,42	1700 2057,00	1832 2216,72	1964 2376,44	2145 2595,45

Accessoires (zie details pagina 60-61)		60 x 60	80 x 80	90 x 60	90 x 90	100 x 100	120 x 90	120 x 120
☀	Temperend zonneschermbord op zonne-energie MSU 5070WL	268 324,28	280 338,80	274 331,54	285 344,85	291 352,11	297 359,37	303 366,63
☀	Verduisterend zonneschermbord op zonne-energie DSU 4550WL	268 324,28	280 338,80	274 331,54	285 344,85	291 352,11	297 359,37	303 366,63

Opgelet: slechts één accessoire per venster: ofwel een temperend zonneschermbord (type MSU), ofwel een verduisterend zonneschermbord (type DSU).
Aangezien de plaatsing van het zonneschermbord langs buiten gebeurt, raden we stellig aan om het samen met het venster te installeren.

☀ Denk eraan om een muggengaas te installeren (zie details pagina 60-61)

Opstanden voor platdakvensters (zie details pagina 68)		60 x 60	80 x 80	90 x 60	90 x 90	100 x 100	120 x 90	120 x 120
Basis opstand 15 cm ZCU 0015		194 234,74	203 245,63	198 239,58	207 250,47	211 255,31	217 262,57	253 306,13
Bijkomende opstand 15 cm ZCU 1015		175 211,75	182 220,22	179 216,59	186 225,06	190 229,90	196 237,16	228 275,88

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Opmerkingen

- Als u op zoek bent naar een platdakvenster voor daktoegang, zie pagina 69.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig transportmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen.

Combineer met:

VELUX ACTIVE with NETATMO



Een all-in-one oplossing die uw ruimte ventileert via slimme sensoren.

**Kijk snel op pagina
178-179.**



Nieuwe
generatie
Vanaf zomer
2021

Platdakvenster met vlak glas

Voordelen



- Elegant design met een perfecte afwerking van het krasvrije beschermglas. Zijn nieuwe structuur garandeert een vlotte afstroming van de regen en een optimale inval van daglicht.



- De superisolerende dubbele of 3-voudige veiligheidsbeglazing en het vlak glas zorgen voor een uitstekende isolatiewaarde van het geheel.



- Dankzij zijn 3-voudige ultraperformante beglazing, biedt dit platdakvenster comfort en een verhoogde thermische en akoestische isolatie.



- Zijn unieke opbouw zorgt voor een maximale lichtinval (tot 25%* meer glasoppervlak dan de oudere generatie) en maakt het mogelijk om een zonnescherm te plaatsen dat zo goed als onzichtbaar is van binnenuit.

Karakteristieken




Voor dakhellingen tussen 2° en 15°.

2°-15°

Glas tot aan de rand van de binnenwand voor een **maximale lichtinval**.

Esthetische afwerking garandeert een **perfecte afsluiting**.



Keuze tussen dubbel- en 3-voudig **superisolerend en stevig** glas.

Zonnescherm (optioneel) verborgen in de structuur van het venster en nauwelijks zichtbaar van binnenuit.

Structuur in isolerend polyurethaan voor **versterkte stevigheid en thermische isolatie**.

Type CVU - INTEGRA® elektrisch openend



- Voorzien van een regensensor die het venster automatisch sluit bij de eerste regendruppels.
- Kan uitgerust worden met een zonnescherm op zonne-energie.
- Draadloze muurschakeling inbegrepen.

Type CFU - vast



- Kan uitgerust worden met een zonnescherm op zonne-energie.

Combineer met:

VELUX ACTIVE with NETATMO



Een all-in-one oplossing die uw ruimte ventileert via slimme sensoren.

Kijk snel op pagina 178-179.



Vlak glas
(Type ISU 2093)



Vaste basis
(Type CFU)

OF



INTEGRA® elektrisch openende basis
(Type CVU)

Afmetingen & prijzen

Beschikbaar vanaf de zomer 2021

Maatcode	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120
Afmetingen - cm	60 x 60	80 x 80	90 x 60	90 x 90	100 x 100	120 x 90	120 x 120
Lichtoppervlakte - m²	0,29	0,54	0,45	0,70	0,88	0,95	1,30

Platdakvenster met vlak glas

200 Dubbele beglazing 20Q

Uitstekende energiebalans

Vast platdakvenster

De prijs omvat: vaste basis en vlak glas
(☞: ISU 2093 + CFU 0020Q)

INTEGRA® elektrisch openend platdakvenster

De prijs omvat: elektrisch openende basis en vlak glas
(☞: ISU 2093 + CVU 0220Q)

250 3-voudige beglazing 25Q

Verhoogde thermische en akoestische isolatie

Vast platdakvenster

De prijs omvat: vaste basis en vlak glas
(☞: ISU 2093 + CFU 0025Q)

INTEGRA® elektrisch openend platdakvenster

De prijs omvat: elektrisch openende basis en vlak glas
(☞: ISU 2093 + CVU 0225Q)



Accessoires (zie details pagina 60-61)

	60 x 60	80 x 80	90 x 60	90 x 90	100 x 100	120 x 90	120 x 120
☀ Temperend zonnescherm op zonne-energie MSU 5070WL	268 324,28	280 338,80	274 331,54	285 344,85	291 352,11	297 359,37	303 366,63
☀ Verduisterend zonnescherm op zonne-energie DSU 4550WL	268 324,28	280 338,80	274 331,54	285 344,85	291 352,11	297 359,37	303 366,63

Opgelet: slechts één accessoire per venster: ofwel een temperend zonnescherm (type MSU), ofwel een verduisterend zonnescherm (type DSU).
Aangezien de plaatsing van het zonnescherm langs buiten gebeurt, raden we stellig aan om het samen met het venster te installeren.

☀ Denk eraan om een muggengaas te installeren (zie details pagina 60-61)



Optioneel, enkel wanneer de totale hoogte van het venster meer dan 15 cm moet bedragen.

Opstanden voor platdakvensters

(zie details pagina 68)

	60 x 60	80 x 80	90 x 60	90 x 90	100 x 100	120 x 90	120 x 120
Basis opstand 15 cm ZCU 0015	194 234,74	203 245,63	198 239,58	207 250,47	211 255,31	217 262,57	253 306,13
Bijkomende opstand 15 cm ZCU 1015	175 211,75	182 220,22	179 216,59	186 225,06	190 229,90	196 237,16	228 275,88

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Opmerkingen

- Als u op zoek bent naar een platdakvenster voor daktoegang, zie pagina 69.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig transportmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen.

* Lichtoppervlakte berekend bij een platdakvenster van type CFP/CVP 060060.



Combineer met:

VELUX ACTIVE with NETATMO



Een all-in-one oplossing die uw ruimte ventileert via slimme sensoren.

Kijk snel op pagina 178-179.



Platdakvenster met afdekschelp

Voordelen



- Robuuste afdekschelp beschikbaar in acrylaat of polycarbonaat - transparant of opaal.



- De superisolerende dubbele veiligheidsbeglazing en de afdekschelp zorgen voor een uitstekende isolatiewaarde van het geheel.



- Kan uitgerust worden met een plisségordijn of een zonnescherm op zonne-energie.

Karakteristieken



Voor dakhellingen tussen 0° en 15°.



Type CVP - INTEGRA® elektrisch openend




- Voorzien van een regensensor die het platdakvenster automatisch sluit bij de eerste regendruppels.
- Kan uitgerust worden met een zonnescherm op zonne-energie of een plisségordijn.
- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
- Antivandalisme dubbele beglazing.



Type CFP - vast



- Kan uitgerust worden met een verduisterend plisségordijn op zonne-energie of een zonnescherm op zonne-energie.

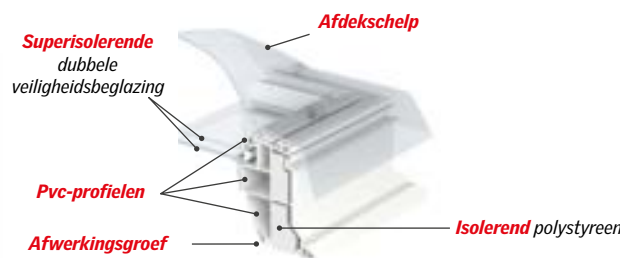

Opmerkingen

- Als u op zoek bent naar een platdakvenster voor daktoegang, zie pagina 69.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig transportmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen.



Afdekschelp in acrylaat of polycarbonaat - opaal of transparant (Type ISD)



Vaste basis (Type CFP)



INTEGRA® elektrisch openende basis (Type CVP)

Afmetingen & prijzen

Maatcode	060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Afmetingen - cm	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	100 x 100	90 x 120	120 x 120	100 x 150	150 x 150
Lichtoppervlakte - m²	0,19	0,32	0,40	0,54	0,70	0,76	1,07	1,11	1,78

Platdakvenster met afdekschelp											
73U Dubbele beglazing 73U			Uitstekende energiebalans								
Vast venster			60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	100 x 100	90 x 120	120 x 120	100 x 150	150 x 150
Transparante afdekschelp	Acrylaat	De prijs omvat: vaste basis en transparante afdekschelp in acrylaat ( : ISD 0000 + CFP 0073U)	427 516,67	472 571,12	510 617,10	566 684,86	629 761,09	686 830,06	777 940,17	844 1021,24	1031 1247,51
	Polycarbonaat	De prijs omvat: vaste basis en transparante afdekschelp in polycarbonaat ( : ISD 0010 + CFP 0073U)	443 536,03	489 591,69	528 638,88	587 710,27	652 788,92	712 861,52	805 974,05	877 1061,17	1069 1293,49
Opale afdekschelp	Acrylaat	De prijs omvat: vaste basis en opale afdekschelp in acrylaat ( : ISD 0100 + CFP 0073U)	427 516,67	472 571,12	510 617,10	566 684,86	629 761,09	686 830,06	777 940,17	844 1021,24	1031 1247,51
	Polycarbonaat	De prijs omvat: vaste basis en opale afdekschelp in polycarbonaat ( : ISD 0110 + CFP 0073U)	443 536,03	489 591,69	528 638,88	587 710,27	652 788,92	712 861,52	805 974,05	877 1061,17	1069 1293,49
73Q Dubbele beglazing antivandalisme 73Q 			Uitstekende energiebalans								
INTEGRA® elektrisch openend venster			60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	100 x 100	90 x 120	120 x 120	100 x 150	150 x 150
Transparante afdekschelp	Acrylaat	De prijs omvat: elektrisch openende basis en transparante afdekschelp in acrylaat ( : ISD 0000 + CVP 0673Q)	797 964,37	880 1064,80	950 1149,50	1055 1276,55	1173 1419,33	1251 1513,71	1440 1742,40	1523 1842,83	1922 2325,62
	Polycarbonaat	De prijs omvat: elektrisch openende basis en transparante afdekschelp in polycarbonaat ( : ISD 0010 + CVP 0673Q)	813 983,73	897 1085,37	968 1171,28	1076 1301,96	1196 1447,16	1277 1545,17	1468 1776,28	1556 1882,76	1960 2371,60
Opale afdekschelp	Acrylaat	De prijs omvat: elektrisch openende basis en opale afdekschelp in acrylaat ( : ISD 0100 + CVP 0673Q)	797 964,37	880 1064,80	950 1149,50	1055 1276,55	1173 1419,33	1251 1513,71	1440 1742,40	1523 1842,83	1922 2325,62
	Polycarbonaat	De prijs omvat: elektrisch openende basis en opale afdekschelp in polycarbonaat ( : ISD 0110 + CVP 0673Q)	813 983,73	897 1085,37	968 1171,28	1076 1301,96	1196 1447,16	1277 1545,17	1468 1776,28	1556 1882,76	1960 2371,60



Zonneschermen en plisségordijnen (zie details pagina 62-63)	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	100 x 100	90 x 120	120 x 120	100 x 150	150 x 150
Zonnescherm op zonne-energie Type MSG	255	261	266	272	277	283	289	293	
	308,55	315,81	321,86	329,12	335,17	342,43	349,69	354,53	
Elektrisch temperend plisségordijn Type FMG	232	237	242	247	252	257	262	266	
	280,72	286,77	292,82	298,87	304,92	310,97	317,02	321,86	
Elektrisch verduisterend plisségordijn Type FMK	240	245	250	255	260	266	271	275	281
	290,40	296,45	302,50	308,55	314,60	321,86	327,91	332,75	340,01
Verduisterend plisségordijn op zonne-energie Type FSK	251	256	262	267	272	278	283	288	294
	303,71	309,76	317,02	323,07	329,12	336,38	342,43	348,48	355,74



Optioneel, enkel wanneer de totale hoogte van het venster meer dan 15 cm moet bedragen.

Opstanden voor platdakvensters (zie details pagina 68)	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	100 x 100	90 x 120	120 x 120	100 x 150	150 x 150
Basis opstand 15 cm ZCE 0015	194	198	203	207	211	217	253	243	264
	234,74	239,58	245,63	250,47	255,31	262,57	306,13	294,03	319,44
Bijkomende opstand 15 cm ZCE 1015	175	179	182	186	190	196	228	218	237
	211,75	216,59	220,22	225,06	229,90	237,16	275,88	263,78	286,77

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Indien er geen prijs vermeld staat, is het product niet beschikbaar. Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Opale acrylaat koepel voor onbewoonde ruimtes

Voordelen



- Eenvoudige en betaalbare oplossing voor ruimtes die geen specifieke isolatie vereisen maar waar de inval van daglicht noodzakelijk is.



- Opale wanden voor bescherming tegen oververhitting.
- Flexibele oplossing in vast of elektrisch openend model met dubbele of 3-voudige wanden.

Karakteristieken



Voor dakhellingen tussen 0° en 15°.



Type CVJ - elektrisch openend model

- Elektrische opening voor verluchting van de ruimte dankzij de geïntegreerde motor.
- Afstandsbediening niet inbegrepen. Vraag advies aan uw installateur.



Type CFJ - vast model

- Vast standaard model voor een eenvoudige inval van daglicht.



Type ISJ - opale acrylaat bescherming

- Beschikbaar met dubbele of 3-voudige wanden.
- Bescherming tegen oververhitting.

Dubbele wanden



3-voudige wanden



Opmerking

Het is niet mogelijk om deze koepels te voorzien van rolluiken, zonneschermen of binnengordijnen.



Afmetingen & prijzen

Maatcode	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100
Afmetingen - cm	60 x 60	80 x 80	90 x 60	90 x 90	100 x 100	120 x 90	120 x 120	150 x 100	150 x 150	200 x 100
Lichtoppervlakte - m²	0,16	0,36	0,28	0,49	0,64	0,70	1,00	1,04	1,69	1,44

Opale acrylaat koepel voor onbewoonde ruimtes

Dubbele wanden

Vaste koepel

De prijs omvat: vaste basis en opale acrylaat bescherming met dubbele wanden (\: ISJ 0102 + CFJ 0010)

239	332	296	390	438	465	528	584	762	721
289,19	401,72	358,16	471,90	529,98	562,65	638,88	706,64	922,02	872,41

Elektrisch openende koepel

De prijs omvat: elektrisch openende basis en opale acrylaat bescherming met dubbele wanden (\: ISJ 0102 + CVJ 0210)

729	839	796	899	954	985	1054	1124	1325	1657
882,09	1015,19	963,16	1087,79	1154,34	1191,85	1275,34	1360,04	1603,25	2004,97

3-voudige wanden

Vaste koepel

De prijs omvat: vaste basis en opale acrylaat bescherming met 3-voudige wanden (\: ISJ 0103 + CFJ 0010)


279	392	351	460	518	555	639	706	935	874
337,59	474,32	424,71	556,60	626,78	671,55	773,19	854,26	1131,35	1057,54

Elektrisch openende koepel

De prijs omvat: elektrisch openende basis en opale acrylaat bescherming met 3-voudige wanden (\: ISJ 0103 + CVJ 0210)

769	899	851	969	1034	1075	1165	1246	1498	1810
930,49	1087,79	1029,71	1172,49	1251,14	1300,75	1409,65	1507,66	1812,58	2190,10

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

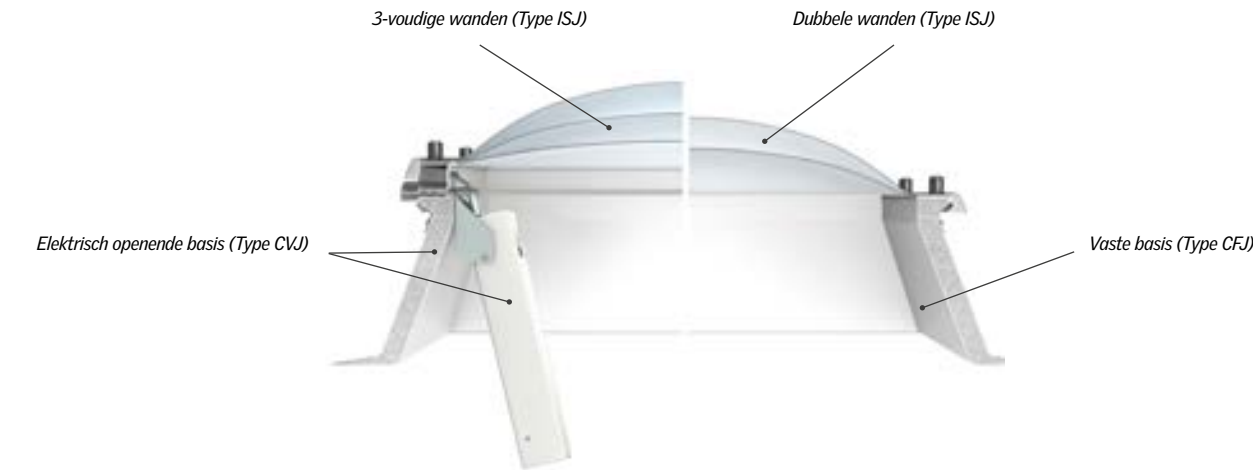

Beschikbaar
tot de zomer
2021*

Platdakvenster met gebogen glas

Voordelen



- Elegant design met een naadloos gebogen en krasvrij glas. Het gebogen glas zorgt voor de vlotte afstroming van regenwater en bladeren en een optimale inval van daglicht. Deze technologie van het gebogen glas wordt **CurveTech** genoemd.



- De superisolerende dubbele veiligheidsbeglazing en het gebogen glas zorgen voor een uitstekende isolatiewaarde van het geheel.




- Kan worden uitgerust met een vouwgordijn en een zonnenscherm op zonne-energie.

Karakteristieken



Voor dakhellingen tussen 0° en 15°.

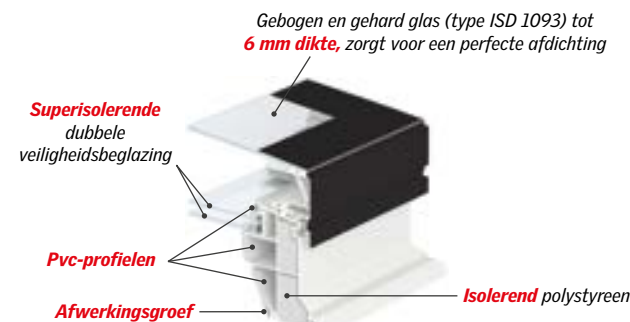

Type CVP - INTEGRA® elektrisch openend



- Voorzien van een regensensor die het platdakvenster automatisch sluit bij de eerste regendruppels.
- Kan uitgerust worden met een elektrisch plisségordijn of met een zonnenscherm op zonne-energie.
- Draadloze muerschakelaar (inbegrepen).

Type CFP - vast



- Kan uitgerust worden met een verduisterend plisségordijn op zonne-energie of een zonnenscherm op zonne-energie.

* Dit model zal worden vervangen door de nieuwe generatie platdakvensters met gebogen glas, zie pagina 48-49.



Gebogen glas
(Type ISD 1093)



Vaste basis
(Type CFP)

OF



INTEGRA® elektrisch openende basis
(Type CVP)

Afmetingen & prijzen

Voor elke bestelling geplaatst vóór de zomer 2021

Beschikbaar
tot
31/12/21

Maatcode	060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150
Afmetingen - cm	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	100 x 100	90 x 120	120 x 120	100 x 150
Lichtoppervlakte - m²	0,19	0,32	0,40	0,54	0,70	0,76	1,07	1,11

Platdakvenster met gebogen glas voor bestellingen geplaatst vóór de zomer 2021

73U Dubbele beglazing 73U

Uitstekende energiebalans

Vast platdakvenster
De prijs omvat: vaste basis en gebogen glas
(☛: ISD 1093 + CFP 0073U)

622	686	741	824	915	1015	1134	1258
752,62	830,06	896,61	997,04	1107,15	1228,15	1372,14	1522,18

73Q Dubbele beglazing antivandalisme 73Q

Uitstekende energiebalans

INTEGRA® elektrisch openend
De prijs omvat: elektrisch openende basis en gebogen glas
(☛: ISD 1093 + CVP 0673Q)

992	1094	1181	1313	1459	1580	1797	1937
1200,32	1323,74	1429,01	1588,73	1765,39	1911,80	2174,37	2343,77



Buitenste zonneschermen en plisségordijnen (zie details pagina 62-63)

	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	100 x 100	90 x 120	120 x 120	100 x 150
Zonnenscherm op zonne-energie Type MSG	255 308,55	261 315,81	266 321,86	272 329,12	277 335,17	283 342,43	289 349,69	293 354,53
Elektrisch temperend plisségordijn Type FMG	232 280,72	237 286,77	242 292,82	247 298,87	252 304,92	257 310,97	262 317,02	266 321,86
Elektrisch verduisterend plisségordijn Type FMK	240 290,40	245 296,45	250 302,50	255 308,55	260 314,60	266 321,86	271 327,91	275 332,75
Verduisterend plisségordijn op zonne-energie Type FSK	251 303,71	256 309,76	262 317,02	267 323,07	272 329,12	278 336,38	283 342,43	288 348,48



Optioneel, enkel wanneer de totale hoogte van het venster meer dan 15 cm moet bedragen.

Opstanden voor platdakvensters (zie details pagina 68)

	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	100 x 100	90 x 120	120 x 120	100 x 150
Basis opstand 15 cm ZCE 0015	194 234,74	198 239,58	203 245,63	207 250,47	211 255,31	217 262,57	253 306,13	243 294,03
Bijkomende opstand 15 cm ZCE 1015	175 211,75	179 216,59	182 220,22	186 225,06	190 229,90	196 237,16	228 275,88	218 263,78

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Combineer met:

VELUX ACTIVE with NETATMO



Een all-in-one oplossing die uw ruimte ventileert via slimme sensoren.

Kijk snel op pagina
178-179.



Beschikbaar
tot de zomer
2021*

Platdakvenster met vlak glas

Voordelen



- Stijlvol design met een mooi geïntegreerde 4 mm geharde ruit.



- De superisolerende dubbele veiligheidsbeglazing en het vlak glas zorgen voor een uitstekende isolatiewaarde van het geheel.




- Kan worden uitgerust met een elektrisch temperend of verduisterend plisségordijn of een verduisterend plisségordijn op zonne-energie.

Karakteristieken



Voor dakhellingen tussen 2° en 15°. Wij raden een installatie vanaf 5° aan.**

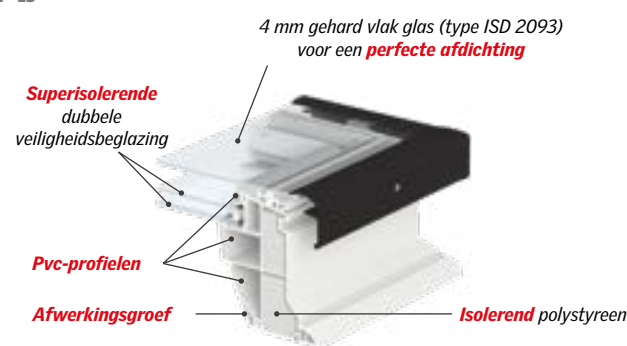

Type CVP - INTEGRA® elektrisch openend



- Voorzien van een regensensor die het platdakvenster automatisch sluit bij de eerste regendruppels.
- Uitgerust voor de aansluiting van een plisségordijn of verduisterend plisségordijn.
- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).

Type CFP - vast



- Kan uitgerust worden met een verduisterend plisségordijn op zonne-energie.

* Dit model zal worden vervangen door de nieuwe generatie platdakvensters met vlak glas, zie pagina 50-51.

** Wanneer geïnstalleerd onder 5° is er een verhoogde kans dat water en vuil op het glas blijven. Soms kan dit na verloop van tijd een lichte verkleuring van het glas veroorzaken.



Afmetingen & prijzen

Voor elke bestelling geplaatst vóór de zomer 2021

Beschikbaar
tot
31/12/21

Maatcode	060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150
Afmetingen - cm	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	100 x 100	90 x 120	120 x 120	100 x 150
Lichtoppervlakte - m²	0,19	0,32	0,40	0,54	0,70	0,76	1,07	1,11

Platdakvenster met vlak glas

voor bestellingen geplaatst vóór de zomer 2021

73U

Dubbele beglazing 73U

Uitstekende energiebalans

Vast platdakvenster

De prijs omvat: vaste basis en vlak glas (Type ISD 2093 + CFP 0073U)

73Q

Dubbele beglazing antivandalisme 73Q

Uitstekende energiebalans

INTEGRA® elektrisch openend

De prijs omvat: elektrisch openende basis en vlak glas (Type ISD 2093 + CVP 0673Q)



Plisségordijnen

(zie details pagina 62-63)



Elektrisch temperend plisségordijn Type FMG



Elektrisch verduisterend plisségordijn Type FMK



Verduisterend plisségordijn op zonne-energie Type FSK



Optioneel, enkel wanneer de totale hoogte van het venster meer dan 15 cm moet bedragen.

Opstanden voor platdakvensters

(zie details pagina 68)

Basis opstand 15 cm

ZCE 0015

Bijkomende opstand 15 cm

ZCE 1015

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Combineer met:

VELUX ACTIVE with NETATMO



Een all-in-one oplossing die uw ruimte ventileert via slimme sensoren.

Kijk snel op pagina 178-179.



**Nieuwe
generatie**
Vanaf zomer
2021

Type DSU

Nieuw!

Profielen in
wit alu

Type MSU

Type ZIU

Accessoires

Zonneschermb

Voordelen

- Optimale bescherming tegen de hitte.
- Keuze tussen temperend (type MSU) of verduisterend (type DSU) zonneschermb.
- Privacy.
- Gordijn onzichtbaar in geopende stand.

Bedieningswijze en specificaties

 **INTEGRA® zonneschermb op zonne-energie**
Type DSU (verduisterend)
Type MSU (temperend)

Voor platdakvensters met gebogen of vlak glas, vanaf de zomer 2021.

- Draadloze muurschakelaar inbegrepen.
- Geen bekabeling nodig, werkt met fotovoltaïsche cellen.

Muggengaas

Voordelen

- Efficiënt verluchten zonder insecten.
- Kan gecombineerd worden met een zonneschermb.

Bedieningswijze en specificaties


 **Manueel**
Type ZIU

- Plaatsing op de binnenafwerking van het platdakvenster, makkelijk op en af te klikken na installatie.

! Enkel compatibel met de **nieuwe generatie** platdakvensters (types CVU en CFU):

- met gebogen glas **vanaf de zomer 2021**.
- met vlak glas **vanaf de zomer 2021**.

Kleuren en lichtdoorlaatbaarheid

 Verduisterend zonneschermb Witte stof Type DSU	 Temperend zonneschermb Witte stof Type MSU	 Muggengaas Zwart doorzichtig gaas Type ZIU
 4550	 5070	 0000

Afmetingen & prijzen

Beschikbaar vanaf de zomer 2021							
Maatcode	600060	080080	090060	090090	100100	120090	120120
Afmetingen - cm	60 x 60	80 x 80	90 x 60	90 x 90	100 x 100	120 x 90	120 x 120

 Zonneschermb op zonne-energie	Compatibel met de nieuwe generatie platdakvensters (types CVU en CFU) met gebogen glas en vlak glas vanaf zomer 2021						
	268	280	274	285	291	297	303
DSU 4550WL (verduisterend)	324,28	338,80	331,54	344,85	352,11	359,37	366,63
MSU 5070WL (temperend)	268	280	274	285	291	297	303
	324,28	338,80	331,54	344,85	352,11	359,37	366,63

Opgelet: slechts één accessoire per venster: ofwel een temperend zonneschermb (type MSU), ofwel een verduisterend zonneschermb (type DSU). Aangezien de plaatsing van het zonneschermb langs buiten gebeurt, raden we stellig aan om het samen met het venster te installeren.

 Manueel muggengaas	Compatibel met de nieuwe generatie platdakvensters (types CVU en CFU) met gebogen glas en vlak glas vanaf zomer 2021						
	61	64	63	65	67	68	69
ZIU 0000WL	73,81	77,44	76,23	78,65	81,07	82,28	83,49


BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

		
Buitenzicht (zonneschermb)	Binnenzicht (zonneschermb)	Detail van het binnenzicht

Systeem zonder schroeven dat van buitenaf geplaatst wordt tussen het beschermglas en het dubbel- of 3-voudig glas. Het wordt dus aangeraden om **het zonneschermb tegelijk met het venster te plaatsen**. Er kan slechts één zonneschermb per venster geplaatst worden: ofwel verduisterend (type DSU), ofwel temperend (type MSU).

De zonneschermben en het muggengaas hebben witte profielen, een verfijnd en discreet design en laten meer daglicht toe.

Combineer met
VELUX ACTIVE with NETATMO
Bedien uw VELUX INTEGRA® zonneschermb via uw smartphone
Productinfo & prijzen pagina 178-179

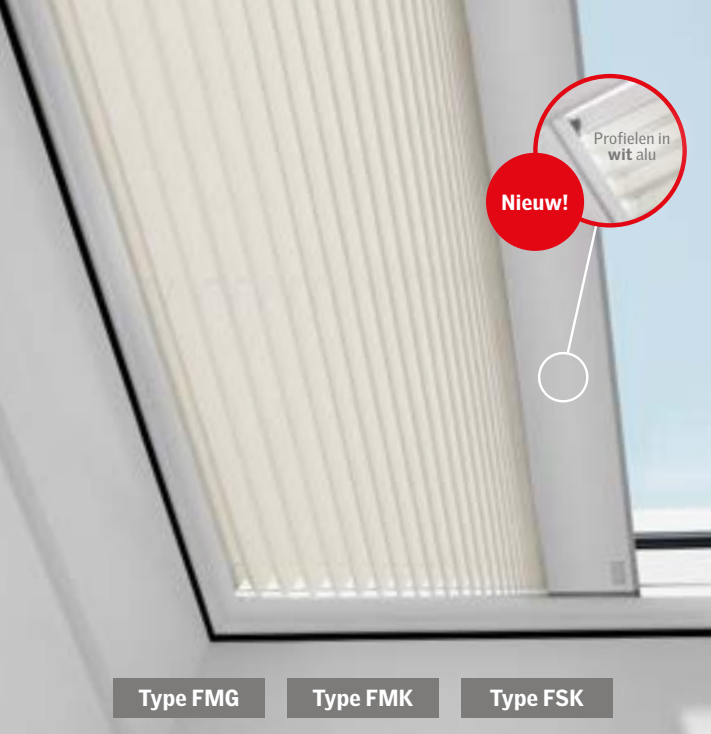

* Afhankelijk van de beglazing of het type afdekschelp.

Accessoires

Plisségordijnen

Voordelen

- Vormt een decoratieve afwerking in uw interieur.
- Draadloze muurschakelaar inbegrepen.
- Profielen in wit aluminium.
- OEKO-TEX® Standard 100 certificaat (1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.

Bedieningswijze en specificaties

INTEGRA® elektrisch
 Type FMG (temperend plisségordijn)
 Type FMK (verduisterend plisségordijn)

Voor elektrische platdakvensters.

- De aansluiting en de onzichtbare bekabeling zijn voorzien in het platdakvenster type CVP INTEGRA®.

INTEGRA® op zonne-energie
 Type FSK (verduisterend plisségordijn)

Voor vaste platdakvensters.

- Werkt met fotovoltaïsche cellen die ongeacht het seizoen of het moment de nodige energie leveren voor dagelijks gebruik.

Zonnescherm

Voordelen

- Optimale bescherming tegen de warmte (tot 78%* van de zonnestralen wordt gestopt).
- Mogelijk om een g-waarde van 0,12 te behalen.
- Discreet design.
- Eenvoudige plaatsing.

Bedieningswijze en specificaties

INTEGRA® op zonne-energie
 Type MSG

Voor platdakvensters met gebogen glas of met **transparante** afdekschelp.

- Het zonnescherm wordt tussen het gebogen beschermglas of de afdekschelp en de dubbele beglazing geplaatst.
- Plaatsing langs buiten, via het dak.
- Werkt op zonne-energie, bekabeling is overbodig.
- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
- Het MSG zonnescherm werkt door het opladen van een fotovoltaïsche zonnecel en kan hierdoor **enkel geplaatst worden op platdakvensters met gebogen glas of met transparante afdekschelp**.

Enkel compatibel met de platdakvensters types CVP en CFP.

Kleuren en lichtdoorlaatbaarheid

Temperend plisségordijn (enkele plooï)
 Type FMG - elektrisch

Wit temperend zonnescherm
 Type MSG - op zonne-energie

Verduisterend plisségordijn (dubbele plooï)
 Type FMK - elektrisch of FSK - op zonne-energie

Energiebesparing
 Dankzij de dubbele plooï met honingraatstructuur en aluminium binnenlaag wordt de binnenisolatie verbeterd.

Afmetingen & prijzen

Maatcode	060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Afmetingen - cm	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	100 x 100	90 x 120	120 x 120	100 x 150	150 x 150

Elektrisch plisségordijn	Enkel compatibel met de platdakvensters types CVP en CFP.								
FMG	232 280,72	237 286,77	242 292,82	247 298,87	252 304,92	257 310,97	262 317,02	266 321,86	
FMK	240 290,40	245 296,45	250 302,50	255 308,55	260 314,60	266 321,86	271 327,91	275 332,75	281 340,01

Plisségordijn op zonne-energie	Enkel compatibel met de platdakvensters types CVP en CFP.								
FSK	251 303,71	256 309,76	262 317,02	267 323,07	272 329,12	278 336,38	283 342,43	288 348,48	294 355,74

Zonnescherm op zonne-energie	Enkel compatibel met de platdakvensters types CVP en CFP.								
MSG 6090WL	255 308,55	261 315,81	266 321,86	272 329,12	277 335,17	283 342,43	289 349,69	293 354,53	


BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
 Indien er geen prijs vermeld staat, is het product niet beschikbaar.
 Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Opmerkingen

- Het plisségordijn op zonne-energie FSK en het VELUX INTEGRA® zonnescherm op zonne-energie MSG kunnen op hetzelfde platdakvenster geplaatst worden, maar het FSK gordijn zal niet kunnen opladen wanneer het zonnescherm neergelaten is.
- Het zonnescherm type MSG en het plisségordijn op zonne-energie type FSK werken met fotovoltaïsche cellen. Daardoor zijn ze enkel compatibel met platdakvensters met transparante afdekschelp.
- Het MSG zonnescherm is niet beschikbaar voor het platdakvenster met vlak glas, noch voor platdakvensters type CXP en CSP.

Combineer met:

VELUX ACTIVE with NETATMO



Een all-in-one slimme oplossing: de buitenste zonneschermen worden proactief bediend op basis van binnenhuis-metingen en lokale weersvoorspellingen.

Kijk snel op pagina 178-179.



Schuine opbouw voor platte daken

Voordelen

-  Hemels daglicht en frisse lucht.
-  Biedt alle voordelen van een klassiek dakvenster.
- Een stijlvol, duurzaam design.
- Mogelijkheid om buitenbeschermingen en binnengordijnen te plaatsen.

Karakteristieken



Type ECX
Schuine opbouw uit multiplex met een isolatie op basis van polystyreen. Op deze ECX wordt een VELUX dakvenster geplaatst in een helling van 18,5°.



Type GGL SGOX7
Type GGU SGOX1
Schuine opbouw ECX + manueel wentelend dakvenster.



Type GGL SGOX8 INTEGRA®
Type GGU SGOX3 INTEGRA®
Schuine opbouw ECX + wentelend elektrisch dakvenster.



Type GGL
Witgeverfd hout.
UV bestendige acrylverf op waterbasis.



Type GGU
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan (onderhoudsvriendelijk en vochtbestendig).



Type GGL
Gevernist hout
Contacteer ons voor info & prijzen.

Combineer met:

VELUX ACTIVE with NETATMO



Een all-in-one oplossing die uw ruimte ventileert via slimme sensoren.

Kijk snel op pagina 178-179.



Afmetingen & prijzen

	CK04	MK04	PK04	SK06
Afmetingen - B x H in cm	55 x 98	78 x 98	94 x 98	114 x 118

Manueel	Uitstekende energiebalans			
70 Energy & Comfort				
GGL SGOX7 Bevat: ECX + GGL 2070	620 750,20	698 844,58	792 958,32	853 1032,13
GGU SGOX1 Bevat: ECX + GGU 0070	692 837,32	788 953,48		1009 1220,89

INTEGRA® elektrisch	Uitstekende energiebalans			
70 Energy & Comfort				
GGL SGOX8 Bevat: ECX + GGL 207021	1003 1213,63	1081 1308,01	1175 1421,75	1283 1552,43
GGU SGOX3 Bevat: ECX + GGU 007021	1075 1300,75	1163 1407,23		1392 1684,32

Schuine opbouw				
ECX 0000T (venster niet inbegrepen)	320 387,20	358 433,18	403 487,63	445 538,45

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Indien er geen prijs vermeld staat, is het product niet beschikbaar.
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.


Maatoverzicht dakvenster

78	ECX	0,22				
98	CK02					
	ECX	0,29	ECX	0,47	ECX	0,60
	CK04		MK04		PK04	
			ECX		ECX	
				0,59		0,94
			MK06		SK06	
			ECX			
				0,72		1,40
			MK08			UK08
140						
cm	55	66	78	94	114	134

ECX — Type schuine opbouw
 0,47 — Glasoppervlakte in m²
 MK04 — Maatcode

Standaard leveringsgamma VELUX Belgium
 Leverbaar op aanvraag

Afmetingen van de opening in het dak



	Breedte van de opening in het dak (mm)	Lengte van de opening in het dak (mm)**
ECX CK02	600	1000
ECX CK04	600	1200
ECX MK04	800	1200
ECX MK06	800	1400
ECX MK08	800	1650
ECX PK04	950	1200
ECX SK06	1150	1400
ECX UK08	1350	1650

** Voor een combi-installatie, gelieve ons te contacteren.

Denk ook aan:  Buitenbeschermingen en binnengordijnen pagina 140 tot 175



Opmerking

De opstand ECX is niet compatibel met de plaatsing van het ontrokkingsysteem.
Raadpleeg pagina's 70-71 voor de ontrokkingsystemen voor platte daken (0-15°) en pagina's 120-121 voor de ontrokkingsystemen voor hellende daken (15-90°).

Design diffusor
voor een mooie en
optimale spreiding
van het licht

Lichttunnel voor platte daken

Voordelen



- Brengt natuurlijk licht waar de plaatsing van een platdakvenster niet mogelijk is.
- Esthetische opstelling op het dak.
- Design diffusor voor optimale lichtspreading.
- Voor gewone platte daken, inclusief betonnen en houten constructies.


Karakteristieken



0°-15°


Flexibele tunnel (type TCF)
Praktisch voor ruimtes onder het dak waar obstakels zijn of waar de afstand tussen dak en plafond beperkt is.

Rigide tunnel (type TCR)
Sterk reflecterend voor een optimale lichtinval.

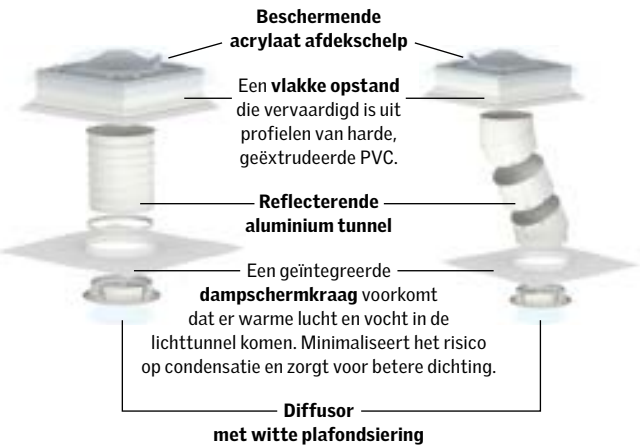

Afstand dak-plafond	Tunnel
0,20 m tot 0,90 m	Flexibele tunnel TCF
0,80 m tot 1,70 m	Rigide tunnel TCR (zonder ZTR uitbreidingskit)
1,70 m tot 6 m	Rigide tunnel TCR (+ een of meerdere ZTR uitbreidingskits)

Maatoverzicht



TCR
TCF
OK14

Type lichttunnel
Maatcode

Standaard leveringsgamma
VELUX Belgium

Afmetingen & prijzen

	OK14
Afmetingen - Ø van de tunnel in cm	Ø 35
TCF OK14 0010 Flexibele tunnel	393 475,53
TCR OK14 0010 Rigide tunnel	565 683,65



Opties - Toebehoren

	OK14
Afmetingen - Ø van de tunnel in cm	Ø 35
 Opstand 15 cm Voor de plaatsing in een groendak of warmdak.	
ZCE 014 0015	190 229,90
 Lichtkit Aan te sluiten aan een elektrisch aansluitpunt in de nabijheid van de lichttunnel. Ledlamp van 4 watt.	
ZTL 014L	73 88,33

	OK14
Afmetingen - Ø van de tunnel in cm	Ø 35
 Rigide uitbreidingskit Te gebruiken wanneer de afstand tussen dak en plafond meer dan 1,70 meter bedraagt. Kan enkel met de rigide tunnel gecombineerd worden.	
ZTR OK14 0062 62 cm	65 78,65
ZTR OK14 0124 124 cm	122 147,62
 Isolerende diffusor Voor een verhoogde thermische isolatie.	
ZTB OK14 2002	54 65,34

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Optie: Opstanden voor platdakvensters

Voordelen

- **Optimale oplossing:**
 - Wanneer het platdakvenster geïntegreerd moet worden in een plat dak met een dikke isolatielaag;
 - Wanneer de totale hoogte van het venster meer dan 15 cm moet bedragen – meestal bij een groen dak of grind;
 - Om bouwknoppunten te voorkomen.

Karakteristieken

- Wit geïsoleerde pvc, gevuld met polystyreen isolatie en voorzien van dubbele winddichtingen, om aan te sluiten aan het bovenliggende platdakvenster.

- 

1 Type ZCU/ZCE 0015
Basis opstand - hoogte 15 cm
Onderaan voorzien van een voetstuk dat de verbinding maakt met de dakopbouw.
- 

2 Type ZCU/ZCE 1015
Bijkomende opstand - hoogte 15 cm
Aan ZCU/ZCE 0015 te bevestigen om een totale opstandhoogte van 30 cm te bekomen.

Opmerking
Elk type platdakvenster is standaard voorzien van 15 cm hoogte. Deze opstanden zijn dus niet altijd noodzakelijk.

! Voor afmetingen en prijzen verwijzen we naar de pagina over het platdakvenster passend bij uw project.



Platdakvenster voor daktoegang

Voordelen

- Manueel uitzetbaar tot 60° voor vrije doorgang naar het dak.
- De superisolerende dubbele veiligheidsbeglazing en de afdekschelp zorgen voor een uitstekende isolatiewaarde.

Karakteristieken



- Openingsmechanisme onzichtbaar geïntegreerd in het kader van het venster.
- 2 gasveren vergrendelen automatisch het platdakvenster in openstaande stand.
- Antivandalisme beglazing 73Q: superisolerende veiligheidsbeglazing met 4 PVB.
- Ter beveiliging zijn er aan de binnenzijde 2 hefboomvergrendelingen aangebracht.



Type CXP
! Op dit type platdakvenster kunnen geen gordijnen geplaatst worden.

Afmetingen & prijzen

Maatcode	100100	120090	120120
Afmetingen - cm *	100 x 100	120 x 90	120 x 120
Lichtoppervlakte - m ²	0,70	0,76	1,07

73Q Antivandalisme	857	891	1045
CXP 0473Q	1036,97	1078,11	1264,45

* Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig transportmiddel te voorzien om de CXP op het dak te brengen.

Kies de afdekschelp:

Maatcode	100100	090120	120120
Afmetingen - cm	100 x 100	90 x 120	120 x 120
Transparant			
ISD 0000 (acrylaat)	286 346,06	329 398,09	358 433,18
ISD 0010 (polycarbonaat)	309 373,89	355 429,55	386 467,06
Opaal			
ISD 0100 (acrylaat)	286 346,06	329 398,09	358 433,18
ISD 0110 (polycarbonaat)	309 373,89	355 429,55	386 467,06

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Ontrokingssysteem voor platte daken

Voordelen




- Conform de Europese EN 12101-2 en de herziening van de Belgische NBN S 21-208-3 normen betreffende Rook- en Warmteafvoer (RWA-verluchters) in binnentraphuizen.

Karakteristieken



0°-15°

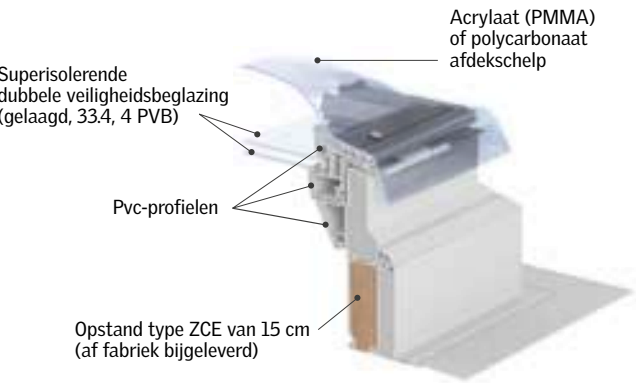

Type CSP

- Platdakvenster voorzien van een superisolerende veiligheidsbeglazing met 4 PVB.
- Uitgerust met twee 24 V motoren die het ontrokingssysteem 50 cm in de hoogte openen in maximaal 60 seconden.
- Het ontrokingssysteem kan geopend worden voor dagelijkse verluchting van de trappenhal.
- Niet compatibel met het gebogen glas (type ISD 1093) en het vlak glas (type ISD 2093).
- Het ontrokingssysteem geeft geen toegang op het dak.

Aangepast aan herziening norm NBN S 21-208-3

Opmerkingen

- In gebouwen met een hoogte < 10 meter is het mogelijk om in de trappenhal verluchtingsopeningen met een geometrische oppervlakte van minimum 0,5 m² te plaatsen.
Daarvoor moeten twee andere voorwaarden worden voldaan:
 - de trappenhal heeft maximum 2 verdiepingen;
 - de oppervlakte per verdieping is maximum 300 m².
- Om een correcte installatie te garanderen, raadpleeg de lokale brandrichtlijnen en de richtlijnen voor installatie op onze site pro.velux.be – deel Installateurs/Installatie/KFX.
- In het Groothertogdom Luxemburg raadt VELUX aan om de oranje rookventilatieknop te gebruiken (VdS 2592). Zie de Luxemburgse brochure voor meer informatie.



Afmetingen & prijzen

	100100	120120
Afmetingen - B x H in cm	100 x 100	120 x 120
Gewicht in kg *	125	151
Keeldoorsnede in m²	0,75	1,13

1 Ontrokingssysteem voor platte daken

730 Dubbele antivandalisme beglazing 73Q

Superisolerend veiligheidsglas (4PVB)

Transparante afdekschelp	Acrylaat De prijs omvat: basis van het ontrokingssysteem en transparante afdekschelp in acrylaat (CSP 1073Q + ISD 0000)	1911 2312,31	2137 2585,77
	Polycarbonaat De prijs omvat: basis van het ontrokingssysteem en transparante afdekschelp in polycarbonaat (CSP 1073Q + ISD 0010)	1934 2340,14	2165 2619,65
Opale afdekschelp	Acrylaat De prijs omvat: basis van het ontrokingssysteem en opale afdekschelp in acrylaat (CSP 1073Q + ISD 0100)	1911 2312,31	2137 2585,77
	Polycarbonaat De prijs omvat: basis van het ontrokingssysteem en opale afdekschelp in polycarbonaat (CSP 1073Q + ISD 0110)	1934 2340,14	2165 2619,65

* Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig transportmiddel te voorzien om de CSP op het dak te brengen.



2 Rookventilatiecentrale voor 1 of 2 verluchtingsopening(en)

Werkt op 220 V. Noodbatterij met autonome werking van 72 uur bij stroomuitval. Mogelijkheid om het platdakvenster opnieuw te sluiten na automatische opening. Uitgerust met rookventilatieknop, verluchtingsschakelaar en sticker conform aan de norm.
Het is ook mogelijk om te kiezen voor de rookventilatiekit type KFX 211 EU (zie info op pagina 121).

KFC 210 EU voor 1 verluchtingsopening	852 1030,92
KFC 220 EU voor 2 verluchtingsopeningen	1044 1263,24

Opties



3 Rookventilatieknop

Achter een te breken glas om het raam te openen voor rookevacuatie, voorzien van een resetknop om te hersluiten. Maximum 10 rookventilatieknoppen kunnen in serie verbonden worden aan één rookventilatiecentrale met een 6 x 0,50 mm² hittebestendige kabel. Opbouwdoos met afmetingen: B 125 x H 125 x D 36 mm. Met sticker conform aan de norm.

KFK 101 WW	100 121,00
------------	----------------------



4 Verluchtingsschakelaar

Inbouw verluchtingsschakelaar laat enkel het openen en sluiten van de ontrokingssluiten toe voor het verluchten van de traphal. Maximum 10 verluchtingsschakelaars kunnen verbonden worden aan één rookventilatiecentrale met een 3 x 0,80 mm² hittebestendige kabel. Afmetingen: B 81 x H 81 x D 12 mm.

KFK 200 WW	53 64,13
------------	--------------------



5 Regensensor

De regensensor sluit enkel de in verluchtingsstand openstaande ontrokingssluiten automatisch bij regen. Eén regensensor kan voor meerdere centrales gebruikt worden. Te verbinden aan een rookventilatiecentrale met een 3 x 0,5 mm² hittebestendige kabel. Afmetingen: B 40 x H 70 x D 13 mm..

KLA 200 WW	82 99,22
------------	--------------------

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Trek uw plafond open!

VELUX modulaire lichtstraten brengen uw huis tot leven. Door uw plafond deels te vervangen door lichtstraten ontstaat er pure magie! Het daglicht transformeert een ruimte meteen in een warme en gastvrije omgeving.

Wat zijn modulaire lichtstraten?



VELUX modulaire lichtstraten **breken grote ruimtes in uw huis open en creëren een lichte, heldere en ruimtelijke omgeving.** De modulaire lichtstraten combineren elegante lijnen met een intelligent ontwerp en een uitzonderlijke energie-efficiëntie.

Modulair concept

Modulaire lichtstraten zijn gebaseerd op een strikt modulair concept. Alle onderdelen zijn geprefabriceerd en zorgen voor een optimale kwaliteit in uw bouw of renovatieproject. Alles past perfect, het uniek systeem van montagebeugels met een simpel klemsysteem zorgt voor een snel montageproces.

All-in pakket

Kant-en-klaar pakket door VELUX geleverd:

- Lichtstraatmodules
- Profielen en gootstukken
- Dampscherm

De elektronica en motoren zijn geïntegreerd in de INTEGRA® ventilerende modules. Dit zorgt voor een **eenvoudig en geraffineerd ontwerp**, zowel van binnen als van buiten.


Waterdichtheid

Ontworpen om **extreme weersomstandigheden te doorstaan.**

Langwerpige vorm

Deze maakt modulaire lichtstraten geschikt voor grotere ruimtes als verbinding tussen verschillende delen van het huis.

Een breedte van 100 cm en keuze uit 4 lengtes:
120 cm / 160 cm / 200 cm / 240 cm.

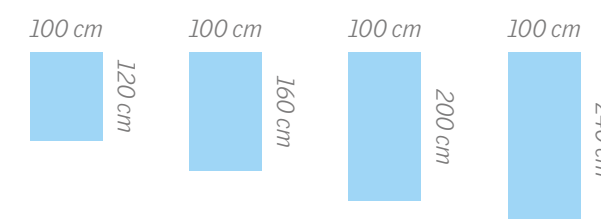

Kies het type & de beglazing van de module

Vaste of ventilerende modules

Modulaire lichtstraten zijn beschikbaar als vaste of ventilerende modules. Door de verborgen kettingaandrijving ogen vaste en ventilerende modules identiek als ze dicht zijn.



Vaste module
Type HFC



INTEGRA® ventilerende module
Type HVC

INTEGRA® ventilerende module

- De elektronica en de motor zijn onzichtbaar geïntegreerd in de module.
- Scharniert aan de bovenzijde: opent tot 260 mm.
- Automatische sluiting met regen- en windsensor.
- Radiogestuurde bediening.

Dubbele of drievoudige beglazing

Veiligheidsglas
conform norm
NBN S 23-002



		Dubbele beglazing	Drievoudige beglazing
Isolatie	g-waarde Zonnewarmte-winst	62%	51%
	U _g Isolatiewaarde glas	1,1 W/ m²K	0,6 W/ m²K
	U _w Isolatiewaarde module	1,4 W/ m²K (EN ISO 12567-2)	1,0 W/ m²K (EN ISO 12567-2)
Veiligheid	Gelaagde binnenruit	2 PVB	
	Buitenruit	Gehard 6 mm	

Contacteer ons voor modules met zonwerend glas.



Kies de samenstelling

1 vaste module



1 ventilerende module




2 vaste modules




1 vaste module
+ 1 ventilerende module




3 vaste modules




2 vaste modules
+ 1 ventilerende module




4 vaste modules



2 vaste modules
+ 2 ventilerende modules



5 vaste modules



3 vaste modules
+ 2 ventilerende modules



Bij een **combinatie van vaste en ventilerende modules** moet de plaatsing gebeuren zoals hierboven weergegeven.

! Om een correcte en makkelijke installatie te verzekeren, moet de opstand beantwoorden aan de specificaties van uw dak. Bijgevolg maakt de onderconstructie geen deel uit van het modulaire systeem maar moet deze ter plaatse worden gebouwd door uw installateur.

Modulaire lichtstraten

Vaste modules


Voordelen

- Uniek design met slanke profielen voor een maximale inval van het daglicht.
- Vervaardigd uit hoogwaardig composietmateriaal van glasvezel en polyurethaan.
- Eenvoudige montage door het modulaire ontwerp.

Karakteristieken



Voor dakhellingen tussen 0° en 15°.

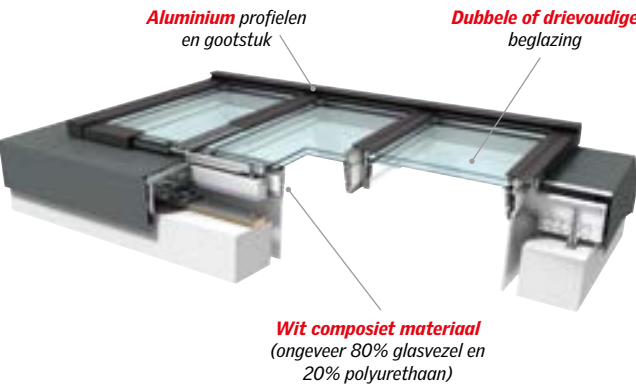

Type HFC - vaste modules

- All-in pakket bevat volgens de gekozen samenstelling:
 - Lichtstraatmodules
 - Profielen
 - Gootstukken
 - Dampscherm
- Kunnen worden uitgerust met elektrische rolgordijnen als ze samen met de vaste modules worden besteld (zie opmerking op pagina 81). Neem contact op voor meer informatie.



Om een correcte en makkelijke installatie te verzekeren, moet de opstand beantwoorden aan de specificaties van uw dak. Bijgevolg maakt de onderconstructie geen deel uit van het modulaire systeem maar moet deze ter plaatse worden gebouwd door uw installateur.

Afmetingen & prijzen

Afmetingen - B x H in cm*		100 x 120	100 x 160	100 x 200	100 x 240	 Leveringstermijn: 21 werkdagen
Vaste modules		Dubbele beglazing				
		1377 1666,17	1624 1965,04	1866 2257,86	2121 2566,41	Leveringstermijn: 21 werkdagen
Bestelcode:		HFC 100120 SL0022	HFC 100160 SL0022	HFC 100200 SL0022	HFC 100240 SL0022	
		2277 2755,17	2672 3233,12	3063 3706,23	3467 4195,07	
Bestelcode:		HFC 100120 SL0023	HFC 100160 SL0023	HFC 100200 SL0023	HFC 100240 SL0023	
		3177 3844,17	3751 4538,71	4291 5192,11	4844 5861,24	
Bestelcode:		HFC 100120 SL0024	HFC 100160 SL0024	HFC 100200 SL0024	HFC 100240 SL0024	Leveringstermijn: 21 werkdagen
		4108 4970,68	4799 5806,79	5488 6640,48	6190 7489,90	
Bestelcode:		HFC 100120 SL0025	HFC 100160 SL0025	HFC 100200 SL0025	HFC 100240 SL0025	
		5008 6059,68	5847 7074,87	6685 8088,85	7536 9118,56	
Bestelcode:		HFC 100120 SL0026	HFC 100160 SL0026	HFC 100200 SL0026	HFC 100240 SL0026	
Vaste modules		Drievoudige beglazing				 Leveringstermijn: 21 werkdagen
		1472 1781,12	1754 2122,34	2030 2456,30	2318 2804,78	
Bestelcode:		HFC 100120 SL0027	HFC 100160 SL0027	HFC 100200 SL0027	HFC 100240 SL0027	Leveringstermijn: 21 werkdagen
		2467 2985,07	2932 3547,72	3391 4103,11	3861 4671,81	
Bestelcode:		HFC 100120 SL0028	HFC 100160 SL0028	HFC 100200 SL0028	HFC 100240 SL0028	
		3462 4189,02	4141 5010,61	4783 5787,43	5435 6576,35	
Bestelcode:		HFC 100120 SL0029	HFC 100160 SL0029	HFC 100200 SL0029	HFC 100240 SL0029	
		4488 5430,48	5319 6435,99	6144 7434,24	6978 8443,38	Leveringstermijn: 21 werkdagen
Bestelcode:		HFC 100120 SL0030	HFC 100160 SL0030	HFC 100200 SL0030	HFC 100240 SL0030	
		5483 6634,43	6497 7861,37	7505 9081,05	8521 10310,41	
Bestelcode:		HFC 100120 SL0031	HFC 100160 SL0031	HFC 100200 SL0031	HFC 100240 SL0031	

* Door het gewicht en de afmetingen van de modules is een kraan nodig om ze op het dak te brengen.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.




Modulaire lichtstraten

INTEGRA® ventilerende modules in combinatie met vaste modules

Voordelen

- Uniek design met slanke profielen voor een maximale inval van het daglicht.
- Vervaardigd uit hoogwaardig composietmateriaal van glasvezel en polyurethaan.
- Eenvoudige montage door het modulaire ontwerp.

Karakteristieken

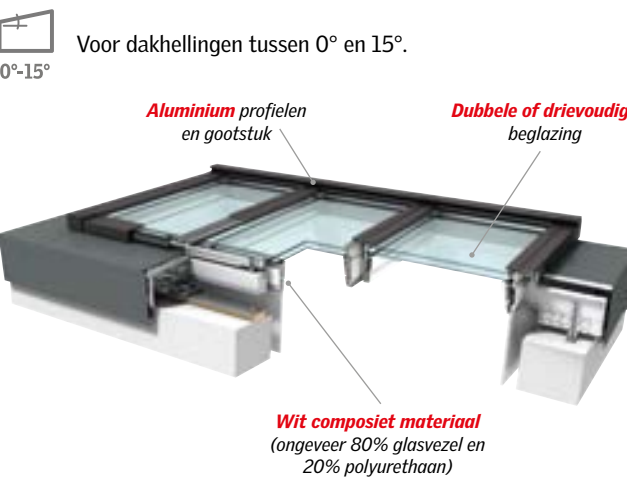

- Type HVC - INTEGRA® ventilerende modules**
- All-in pakket bevat volgens de gekozen samenstelling:
 - Lichtstraatmodules
 - Profielen
 - Gootstukken
 - Dampscherm
 - Scharniert aan de bovenzijde: opent tot 260 mm.
 - De electronica en de motor zijn onzichtbaar geïntegreerd in de ventilerende module.
 - Radiogestuurde bediening.
 - Automatische sluiting met regen- en windsensor.
 - Uitgerust voor de plaatsing van rolgordijnen (zie opmerking op pagina 81).

! Om een correcte en makkelijke installatie te verzekeren, moet de opstand beantwoorden aan de specificaties van uw dak. Bijgevolg maakt de onderconstructie geen deel uit van het modulaire systeem maar moet deze ter plaatse worden gebouwd door uw installateur.

Afmetingen & prijzen

Afmetingen - B x H in cm*	100 x 120	100 x 160	100 x 200	100 x 240	
INTEGRA® ventilerende modules in combinatie met vaste modules*					
Dubbele beglazing					
	3040 3678,40	3464 4191,44	3881 4696,01	4313 5218,73	Leveringstermijn: 21 werkdagen
Bestelcode:	HVC 100120 SL0067	HVC 100160 SL0067	HVC 100200 SL0067	HVC 100240 SL0067	
	3940 4767,40	4512 5459,52	5078 6144,38	5659 6847,39	
Bestelcode:	HVC 100120 SL0069	HVC 100160 SL0069	HVC 100200 SL0069	HVC 100240 SL0069	
	4840 5856,40	5591 6765,11	6306 7630,26	7036 8513,56	
Bestelcode:	HVC 100120 SL0071	HVC 100160 SL0071	HVC 100200 SL0071	HVC 100240 SL0071	
	6558 7935,18	7603 9199,63	8642 10456,82	9698 11734,58	
Bestelcode:	HVC 100120 SL0073	HVC 100160 SL0073	HVC 100200 SL0073	HVC 100240 SL0073	
	7458 9024,18	8651 10467,71	9839 11905,19	11044 13363,24	
Bestelcode:	HVC 100120 SL0075	HVC 100160 SL0075	HVC 100200 SL0075	HVC 100240 SL0075	

INTEGRA® ventilerende modules in combinatie met vaste modules*		Drievoudige beglazing			
		3136 3794,56	3593 4347,53	4045 4894,45	4509 5455,89
Bestelcode:		HVC 100120 SL0081	HVC 100160 SL0081	HVC 100200 SL0081	HVC 100240 SL0081
		4131 4998,51	4771 5772,91	5406 6541,26	6052 7322,92
Bestelcode:		HVC 100120 SL0082	HVC 100160 SL0082	HVC 100200 SL0082	HVC 100240 SL0082
		5126 6202,46	5980 7235,80	6798 8225,58	7626 9227,46
Bestelcode:		HVC 100120 SL0083	HVC 100160 SL0083	HVC 100200 SL0083	HVC 100240 SL0083
		6940 8397,40	8121 9826,41	9298 11250,58	10484 12685,64
Bestelcode:		HVC 100120 SL0079	HVC 100160 SL0079	HVC 100200 SL0079	HVC 100240 SL0079
		7935 9601,35	9299 11251,79	10659 12897,39	12027 14552,67
Bestelcode:		HVC 100120 SL0080	HVC 100160 SL0080	HVC 100200 SL0080	HVC 100240 SL0080

Leveringstermijn: 21 werkdagen

Bij een combinatie van vaste en ventilerende modules moet de plaatsing gebeuren zoals hierboven weergegeven.
* Door het gewicht en de afmetingen van de modules is een kraan nodig om ze op het dak te brengen.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Denk ook aan de toebehoren



Elektrisch rolgordijn
Zie pagina 80-81



Temperend rolgordijn voor modulaire lichtstraten

Voordelen



- Lichttemperend, biedt bescherming tegen verblinding.
- Duurzame kleur en brandvertragende stof.
- Perfect passend in de lichtstraatmodule.
- In geopende stand: gordijn zo goed als onzichtbaar.

Bedieningswijze en specificaties



INTEGRA® elektrisch
Type RMM

- Werkt met de bediening op radiofrequentie van de INTEGRA® ventilerende modules.



De motor is geïntegreerd in het rolgordijn.




Het rolgordijn wordt strak gespannen door een stalen draad.



Een wielkje onderaan regelt de positie van het rolgordijn.

Kleuren

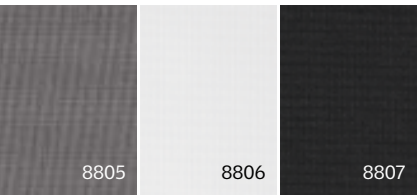

Afmetingen & prijzen

Maatcode	100120	100160	100200	100240
Afmetingen - B x H in cm	100 x 120	100 x 160	100 x 200	100 x 240

  Elektrisch rolgordijn				
RMM	454 549,34	489 591,69	523 632,83	558 675,18

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Opmerkingen

- De rolgordijnen moeten tegelijkertijd met de modulaire lichtstraten geplaatst worden. De controle eenheid KLC 400 / KLC 410 en de bekabeling worden geïntegreerd in het gootstuk en onder de isolatie geplaatst.
- Plaatsing van rolgordijnen op vaste modulaire lichtstraten is mogelijk mits aankoop van een controle eenheid KLC 400 / KLC 410 + afstandsbediening.
- Een KLC 400 / KLC 410 kan maximum 4 gordijnen bedienen (prijs: €168 excl. BTW).

VELUX, zoveel meer dan enkel vensters

Open uw woning naar
buiten en laat licht en
lucht binnen.

Nieuw!
2in1 dakvenster
Pagina 90-91



Manuele dakvensters

Uitzetbaar




Pagina 86-87

Wentelend



Pagina 88-89

2in1 en 3in1 vensters



Pagina 90-93

Gemotoriseerde INTEGRA® dakvensters


Op zonne-energie



Pagina 94-95

Elektrisch

Wentelend



Pagina 96-97

Uitzetbaar



Pagina 98-99

Verleng uw venster


Vast glaselement &
gevelement



Pagina 100-103

Specifieke dakvensters


Balkonvenster CABRIO®
& doorstap naar
dakterrassen



Pagina 104-107

Speciale functies

Classico dakvensters,
gevernist hout, EXIT &
zoldervensters



Pagina 108-117

Lichttunnel




Pagina 118-119

Ontrokkings- systeem




Pagina 120-121

Een compleet systeem,
perfect passend op het dakvenster

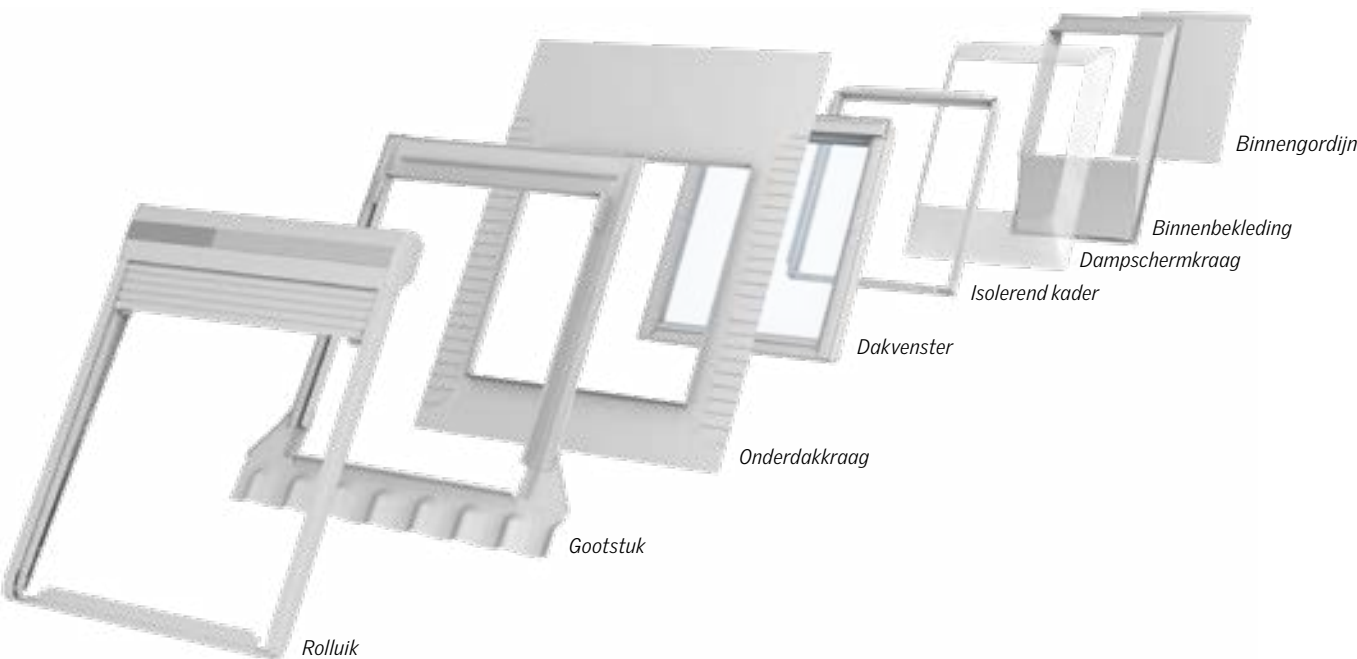

Elk dakvenster heeft zijn identiteitskaart

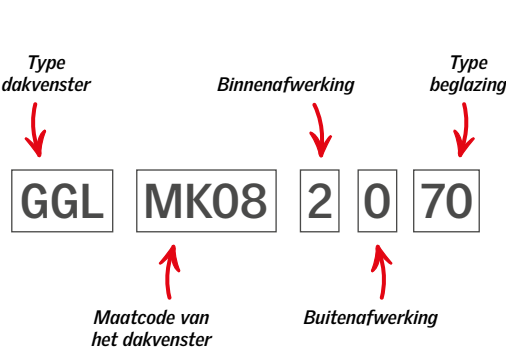

Onze beglazingen

70% van een dakvenster bestaat uit glas. Maak een doordachte keuze in functie van uw wooncomfort. Deze beglazingen zijn conform aan de norm NBN S 23-002 inzake de veiligheid van personen.

		Standaard beglazingen		Speciale beglazingen	
		Dubbelglas	3-voudig glas	3-voudig glas	Specifieke beglazing
		70 Energy & Comfort	66 Energy Star	69 Energy & Heat Protection	62 Energy & Acoustic
					Meer info op velux.be
Energiebalans					
	Zonnewarmtewinst g-waarde Winst uit zonnewarmte wordt uitgedrukt in g-waarden. <i>Hoe hoger dit percentage, hoe meer zonnewarmte het glas doorlaat.</i>	46%	44%	27%	
	Isolatiewaarde glas Ug (EN 675) Warmteverlies wordt uitgedrukt in U-isolatiewaarden. <i>Hoe lager de waarden, hoe minder warmteverlies.</i>	1,0 W/m²K	0,6 W/m²K	0,7 W/m²K	
	Isolatiewaarde dakvenster Uw / U (EN 14351-1) Warmteverlies wordt uitgedrukt in U-isolatiewaarden. <i>Hoe lager de waarden, hoe minder warmteverlies.</i>	1,3 W/m²K	1,0 W/m²K	1,1 W/m²K	
Geluidsweerstand Geluidsweerstand wordt uitgedrukt in dB.					
	Omgevingsgeluid Rw Vermindering van omgevingsgeluid. <i>Hoe hoger de dB-waarden, hoe beter omgevingsgeluiden gedempt worden.</i>	35 dB	37 dB	35 dB	42 dB
	Contactgeluid Lia Contactgeluid = regen of hagel op het glas. <i>Hoe lager de dB-waarden, hoe beter het contactgeluid gedempt wordt. 50 dB is de ontwakingsdrempel van een slapende persoon (geprogrammeerd in de meeste wekkers).</i>	49 dB	49 dB	49 dB	48 dB
Veiligheid					
	Gelaagde binnenruit <i>Gelaagd glas is een combinatie van 2 glasschijven met ertussen een PVB film. Deze houdt bij glasbreuk de scherven samen zoals bv. de voorruit van een wagen. Hoe meer filmen tussen de glasschijven, hoe beter de veiligheid. De Belgische norm schrijft voor 2 PolyVinyl Butyral filmen tussen de glasschijven van het dakvenster. Conform norm NBN S23-002 inzake veiligheid van personen.</i>	2 PVB	2 PVB	2 PVB	2 PVB
	Gehard glas buitenruit <i>Als gehard glas breekt, valt het in kleine stukjes uit elkaar, wat het risico op kwetsuren met glasscherven aanzienlijk vermindert. Alle buitenruiten van onze producten zijn gehard.</i>				
Behandeling van het glas					
	Easy-to-Clean coating Vuil zet zich minder vast op het glas en spoelt vlotter weg met de regen door deze speciale behandeling van de buitenruit.				
	Anti-dauw coating aan de buitenkant Op beglazingen met uitstekende isolatiewaarden blijft de dauw langer op het glas omdat er minder warmteverlies is. Deze behandeling vermindert dauwvorming op de buitenruit.				

! Er zal een kleurverschil zichtbaar zijn bij de combinatie van dakvensters met verschillende types beglazingen.

Manueel uitzetbaar dakvenster

Voordelen

- Biedt een panoramisch uitzicht naar buiten. Twee manuele openingswijzen in één dakvenster: **uitzetbaar** (traploos uitzetbaar tot 45°) en **wentelend**.
- Traploos uitzetbaar.
- Voorzien van een ventilatieklep die zorgt voor natuurlijke ventilatie en verluchting, zonder het venster te openen.
- Schoonmaakstand: kan 180° wentelen en in deze stand geblokkeerd worden.
- Perfect te combineren met en makkelijke plaatsing van VELUX accessoires.

Het ideale dakvenster om te genieten van een panoramisch uitzicht

Karakteristieken




Type GPL
Witgeverfd hout.
UV-bestendige acrylverf op waterbasis.



Type GPU
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan (onderhoudsvriendelijk en vochtbestendig).



Type GPL
Gevernist hout.
Voor info en prijzen, zie pagina 110-111.



Afmetingen & prijzen

	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - B x H in cm	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140

70 Energy & Comfort	Uitstekende energiebalans								
GPL 2070 Witgeverfd hout	405 490,05	460 556,60	500 605,00	534 646,14	749 906,29	614 742,94	684 827,64	629 761,09	764 924,44
GPU 0070 Polyurethaan afwerking	490 592,90	557 673,97	605 732,05	647 782,87	907 1097,47	744 900,24	829 1003,09		926 1120,46

66 Energy Star	3-voudig glas, geschikt voor lage energie- en passiefwoning								
GPL 2066 Witgeverfd hout	599 724,79	680 822,80	739 894,19	791 957,11	1109 1341,89	909 1099,89	1013 1225,73	931 1126,51	1131 1368,51
GPU 0066 Polyurethaan afwerking	725 877,25	824 997,04	895 1082,95	958 1159,18	1343 1625,03	1101 1332,21	1227 1484,67		1370 1657,70

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Indien er geen prijs vermeld staat, is het product niet beschikbaar.

Denk ook aan:



Onmisbaar: gootstukken
voor een perfecte waterdichting en integratie in het dak*
pagina 122 tot 133




Energie+ kits
pagina 136



Binnenbekleding
pagina 138-139



Buitenbeschermingen & binnengordijnen
pagina 140 tot 175



Bedieningssystemen, veiligheid & onderhoud
pagina 176 tot 183

* De zij- en onderste afdekprofielen van het dakvenster maken deel uit van het gootstuk.
Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden. Bestelcode: ZWC. Prijs: €38 excl. BTW.

Manueel wentelend dakvenster

Voordelen

- Uniek openingssysteem met handgreep bovenaan. Het dakvenster draait vóór u open. Onmogelijk om het hoofd te stoten.
- Voorzien van een ventilatieklep die zorgt voor natuurlijke ventilatie en verluchting, zonder het venster te openen.
- Schoonmaakstand: kan 180° wentelen en in deze stand geblokkeerd worden.
- Perfect te combineren met en makkelijke plaatsing van VELUX accessoires.

Karakteristieken



- Wentelende opening - rotatie tot 180°.

Type GGL
Witgeverfd hout.
UV-bestendige acrylverf op waterbasis.

Type GGU
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan (onderhoudsvriendelijk en vochtbestendig).

Type GGL
Gevernist hout.
Voor info en prijzen, zie pagina 110-111.



Afmetingen & prijzen

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - B x H in cm	55 x 78	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140

70 Energy & Comfort	Uitstekende energiebalans									
GGL 2070 Witgeverfd hout	281 340,01	300 363,00	340 411,40	370 447,70	396 479,16	555 671,55	453 548,13	507 613,47	478 578,38	558 675,18
GGU 0070 Polyurethaan afwerking	349 422,29	372 450,12	430 520,30	459 555,39	491 594,11	688 832,48	564 682,44	629 761,09	609 736,89	702 849,42

66 Energy Star	3-voudig glas, geschikt voor lage energie- en passiefwoning									
GGL 2066 Witgeverfd hout	416 503,36	444 537,24	504 609,84	548 663,08	586 709,06	821 993,41	674 815,54	750 907,50	690 834,90	838 1013,98
GGU 0066 Polyurethaan afwerking	516 624,36	550 665,50	625 756,25	679 821,59	727 879,67	1019 1232,99	835 1010,35	930 1125,30	856 1035,76	1039 1257,19

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Denk ook aan:



Onmisbaar: gootstukken
voor een perfecte waterdichting en integratie in het dak*
pagina 122 tot 133



Energie+ kits
pagina 136



Binnenbekleding
pagina 138-139



Buitenbeschermingen & binnengordijnen
pagina 140 tot 175




Bedieningssystemen, veiligheid & onderhoud
pagina 176 tot 183

* De zij- en onderste afdekprofielen van het dakvenster maken deel uit van het gootstuk.
Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden. Bestelcode: ZWC. Prijs: €38 excl. BTW.



Symmetrisch model

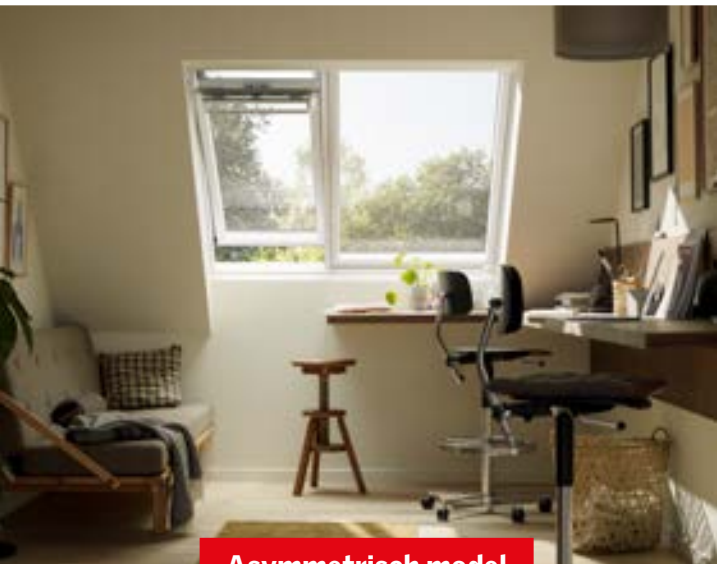

Asymmetrisch model



Nieuw!

2in1 dakvenster

Uniek op de markt! Het 2in1 dakvenster combineert een vast venster met een manueel wentelend venster voor nog meer flexibiliteit, nog meer daglicht en een indrukwekkend panoramisch zicht.

Voordelen

Voor het manueel wentelend venster:

- Uniek openingssysteem met handgreep bovenaan. Het dakvenster draait vóór u open. Onmogelijk om het hoofd te stoten.
- Voorzien van een ventilatieklep die zorgt voor natuurlijke ventilatie en verluchting, zonder het venster te openen.
- Schoonmaakstand: kan 180° wentelen en in deze stand geblokkeerd worden.
- Perfect te combineren met en makkelijke plaatsing van manuele of door zonne-energie aangedreven binnengordijnen en buitenste zonneschermen van VELUX (types MSLS en SSSS).

Karakteristieken



- **1 enkel frame, 2 vensters.** Snelle en eenvoudige installatie dankzij zijn enkelvoudige kader.
- Van binnenuit gezien, bestaat dit venster uit **een manueel wentelend venster** links van een **vast venster** van dezelfde afmeting (**symmetrisch model**) of breder (**asymmetrisch model**).
- Mogelijk om het wentelend venster te motoriseren door het toevoegen van een elektrische motor (type KMG) of een motor op zonne-energie (type KSX) voor een optimaal comfort.
- Dankzij de **dunnere profielen** biedt het 2in1 venster een indrukwekkend panoramisch uitzicht.
- Wentelende opening - rotatie tot 180°.



Type GGLS
Witgeverfd hout.
UV-bestendige acrylverf op waterbasis.

Opmerkingen
• Compatibel met onze motorisatiekits. Zie pagina 180.
• Niet compatibel met elektrische binnengordijnen, rolluiken en manuele buitenste zonneschermen.

Symmetrisch model

Asymmetrisch model



12%?
Hoe kiest u **het aantal en de maat** van dakvensters om een ideale hoeveelheid licht te garanderen?
Een **eenvoudige berekening**, op **p.6**.

Afmetingen & prijzen

	Symmetrisch				Asymmetrisch			
Unieke bestelcode	FFK06	FFK08	MMK06	MMK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08
Afmetingen - B x H in cm	127 x 118	127 x 140	151 x 118	151 x 140	139 x 118	139 x 140	155 x 118	155 x 140

70	Energy & Comfort	Uitstekende energiebalans							
	GGLS 2070	604	679	679	740	638	727	713	747
	Witgeverfd hout	730,84	821,59	821,59	895,40	771,98	879,67	862,73	903,87

66	Energy Star	3-voudig glas, geschikt voor lage energie- en passiefwoning							
	GGLS 2066	894	1005	1005	1090	944	1076	1055	1106
	Witgeverfd hout	1081,74	1216,05	1216,05	1318,90	1142,24	1301,96	1276,55	1338,26

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Gootstukken voor waterdichting en perfecte integratie in het dak



Type EDWS/EDLS
Gootstukken voor 2in1 dakvensters type GGLS.
EDWS voor gegolfde dakmaterialen. **EDLS** voor leien en vlakke dakmaterialen.
Bevat een isolerend kader BDx en een onderdakraag BFX voor een optimale plaatsing.

Afmetingen & prijzen

	Symmetrisch				Asymmetrisch			
	FFK06	FFK08	MMK06	MMK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08
Afmetingen - B x H in cm	127 x 118	127 x 140	151 x 118	151 x 140	139 x 118	139 x 140	155 x 118	155 x 140
EDWS 2000 (gegolfde dakmaterialen)	196 237,16	212 256,52	230 278,30	244 295,24	219 264,99	235 284,35	258 312,18	276 333,96
EDLS 2000 (leien en vlakke dakmaterialen)	196 237,16	212 256,52	230 278,30	244 295,24	219 264,99	235 284,35	258 312,18	276 333,96

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Binnengordijnen voor 2in1 dakvensters

De 2in1 dakvensters zijn 2 dakvensters samengevoegd in 1 kader. Elk individueel dakvenster is compatibel met een apart te installeren en te bedienen binnengordijn (volgens de afmetingscode van het venster).
• Voor het symmetrische 2in1 venster, gelieve 2 binnengordijnen met afmetingen FKO6, FKO8, MKO6 of MKO8 te bestellen.
• Voor het asymmetrische 2in1 venster, gelieve 2 binnengordijnen met afmetingen FKO6 en MKO6, FKO8 en MKO8, FKO6 en PKO6 of FKO8 en PKO8 te bestellen.
Prijzen en modellen van binnengordijnen zijn te vinden in de rubriek "Binnengordijnen" van deze catalogus. Zie pagina 152-175.



Buitenste beschermingen voor het 2in1 venster

De 2in1 dakvensters zijn enkel compatibel met buitenste zonneschermen type MSLS of verduisterende buitenste zonneschermen type SSSS. Aangezien het 2in1 venster bestaat uit 1 enkel buitenkader, moet er slechts 1 zonneschermreferentie besteld worden per venster (type SSSS of MSLS). Zie pagina 146-147 voor meer informatie.



3in1 dakvenster

Voordelen



- Uniek openingssysteem met handgreep bovenaan. Het dakvenster draait vóór u open. Onmogelijk om het hoofd te stoten.



- Voorzien van een ventilatieklep die zorgt voor natuurlijke ventilatie en verluchting, zonder het venster te openen.



- Schoonmaakstand: kan 180° wentelen en in deze stand geblokkeerd worden.



- Perfect te combineren met en makkelijke plaatsing van manuele of door zonne-energie aangedreven binnengordijnen en buitenste zonneschermen van VELUX (types MSLS en SSSS).

Karakteristieken



- **1 enkel frame, 3 vensters.** Snelle en eenvoudige installatie dankzij zijn enkelvoudige kader.
- Bestaat uit **2 manuele wentelende dakvensters** aan weerszijden van **een vast dakvenster** van dezelfde grootte.
- Mogelijk om de wentelende vensters te motoriseren door het toevoegen van een elektrische motor (type KMG) of een motor op zonne-energie (type KSX) voor een optimaal comfort.
- Dankzij de **dunnere profielen** biedt het 3in1 venster een indrukwekkend panoramisch uitzicht.
- Wentelende opening - rotatie tot 180°.



Type GGLS
Witgeverfd hout.
UV-bestendige acrylverf op waterbasis.

Opmerkingen

- Compatibel met onze motorisatiekits. Zie pagina 180.
- Niet compatibel met elektrische binnengordijnen, rolluiken en manuele buitenste zonneschermen.
- * Enkel voor code GGLS FFKF06 2070: Uw = 1.4W/m²K. Voor de andere codes vindt u de isolatiewaarden op pagina 85.



Afmetingen & prijzen

	FFKF06	FFKF08
Afmetingen - B x H in cm	188 x 118	188 x 140
70 Energy & Comfort	Uitstekende energiebalans	
GGLS 2070 Witgeverfd hout	883 * 1068,43	1032 1248,72
66 Energy Star	3-voudig glas, geschikt voor lage energie- en passiefwoning	
GGLS 2066 Witgeverfd hout	1307 1581,47	1527 1847,67

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Gootstukken voor waterdichting en perfecte integratie in het dak



Type EDWS/EDLS
Gootstukken voor 3in1 dakvensters type GGLS.
EDWS voor gegolfde dakmaterialen. **EDLS** voor leien en vlakke dakmaterialen.
Bevat een isolerend kader BDx en een onderdakraag BFX voor een optimale plaatsing.

Afmetingen & prijzen

	FFKF06	FFKF08
Afmetingen - B x H in cm	188 x 118	188 x 140
EDWS 2000 (gegolfde dakmaterialen)	288 348,48	306 370,26
EDLS 2000 (leien en vlakke dakmaterialen)	288 348,48	306 370,26

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Binnengordijnen voor 3in1 dakvensters

De 3in1 dakvensters zijn 3 dakvensters samengevoegd in 1 kader. Elk individueel dakvenster is compatibel met een apart te installeren en te bedienen binnengordijn.

- Voor het 3in1 venster van formaat FFKF06, gelieve 3 binnengordijnen met afmeting FK06 te bestellen.
- Voor het 3in1 venster van formaat FFKF08, gelieve 3 binnengordijnen met afmeting FK08 te bestellen.

Prijzen en modellen van binnengordijnen zijn te vinden in de rubriek "Binnengordijnen" van deze catalogus. Zie pagina 152-175.



Buitenste beschermingen voor het 3in1 venster

De 3in1 dakvensters geproduceerd vanaf maart 2021 zijn enkel compatibel met buitenste zonneschermen type MSLS of verduisterende buitenste zonneschermen type SSSS. Zie pagina 146-147.

OPGELET! Het 3in1 dakvenster geleverd vóór maart 2021 is enkel compatibel met manuele buitenste zonneschermen type MOP, enkel verkrijgbaar op aanvraag (gelieve ons te contacteren).

INTEGRA® Dakvenster op zonne-energie - wentelend

Voordelen

- Geen bekabeling nodig, werkt op zonne-energie. Ideaal voor binnen en buiten bereik geplaatste dakvensters en voor wie comfort op prijs stelt.
- Voorzien van een regensensor die het venster automatisch sluit bij de eerste regendruppels.
- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
- Openen/sluiten via smartphone indien gekoppeld aan VELUX ACTIVE with NETATMO.
- Klembeveiliging.
- Voorzien van een ventilatieklep die zorgt voor natuurlijke ventilatie en verluchting, zonder het venster te openen.
- Schoonmaakstand: kan 180° wentelen en in deze stand geblokkeerd worden.
- Perfect te combineren met en makkelijke plaatsing van VELUX accessoires.

Karakteristieken



- Wentelend dakvenster - opening tot ± 20 cm.
- Manuele bediening blijft mogelijk.
- De zonnecel op het dakvenster laadt de geïntegreerde batterij op die de motor van stroom voorziet. Geen bekabeling nodig.
- Ideaal voor de vervanging van oudere dakvensters.




Type GGL INTEGRA® op zonne-energie
Witgeverfd hout.
UV-bestendige acrylverf op waterbasis.



Type GGU INTEGRA® op zonne-energie
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan (onderhoudsvriendelijk en vochtbestendig).



Type GGL INTEGRA® op zonne-energie
Gevernist hout.
Contacteer ons voor info & prijzen.



Afmetingen & prijzen

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - B x H in cm	55 x 78	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140

70 Energy & Comfort	Uitstekende energiebalans									
GGL 207030 Witgeverfd hout	664 803,44	683 826,43	723 874,83	753 911,13	779 942,59	938 1134,98	838 1013,98	890 1076,90	849 1027,29	949 1148,29
GGU 007030 Polyurethaan afwerking	732 885,72	755 913,55	805 974,05	842 1018,82	874 1057,54	1071 1295,91	947 1145,87	1012 1224,52	961 1162,81	1085 1312,85

66 Energy Star	3-voudig glas, geschikt voor lage energie- en passiefwoning									
GGL 206630 Witgeverfd hout	799 966,79	827 1000,67	887 1073,27	931 1126,51	969 1172,49	1204 1456,84	1057 1278,97		1073 1298,33	1221 1477,41
GGU 006630 Polyurethaan afwerking	899 1087,79	933 1128,93	1008 1219,68	1062 1285,02	1110 1343,10	1402 1696,42	1218 1473,78		1239 1499,19	1422 1720,62

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Indien er geen prijs vermeld staat, is het product niet beschikbaar.
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Combineer met:

VELUX ACTIVE with NETATMO



Een all-in-one oplossing die uw ruimte ventileert via slimme sensoren.

Kijk snel op pagina 178-179



Denk ook aan:



Onmisbaar: gootstukken
voor een perfecte waterdichting en integratie in het dak*
pagina 122 tot 133



Energie+ kits
pagina 136



Binnenbekleding
pagina 138-139



Buitenbeschermingen & binnengordijnen
pagina 140 tot 175



Bedieningssystemen, veiligheid & onderhoud
pagina 176 tot 183

* De zij- en onderste afdekprofielen van het dakvenster maken deel uit van het gootstuk.
Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden. Bestelcode: ZWC. Prijs: €38 excl. BTW.

INTEGRA® Elektrisch dakvenster - wentelend


Voordelen

- Op netstroom. Voeding 220V. Voor binnen en buiten bereik geplaatste dakvensters en voor wie comfort op prijs stelt.
- Voorzien van een regensensor die het venster automatisch sluit bij de eerste regendruppels.
- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
- Openen/sluiten via smartphone indien gekoppeld aan VELUX ACTIVE with NETATMO.
- Klembeveiliging.
- Voorzien van een ventilatieklep die zorgt voor natuurlijke ventilatie en verluchting, zonder het venster te openen.
- Schoonmaakstand: kan 180° wentelen en in deze stand geblokkeerd worden.
- Perfect te combineren met en makkelijke plaatsing van VELUX accessoires.

Karakteristieken



- Wentelend dakvenster - opening tot ± 20 cm.
- Manuele bediening blijft mogelijk.
- Af fabriek elektrisch uitgerust: zodra u de stekker in het stop-contact steekt, is het dakvenster klaar voor gebruik.



Afmetingen & prijzen

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - B x H in cm	55 x 78	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140

70 Energy & Comfort	Uitstekende energiebalans									
GGL 207021 Witgeverfd hout	664 803,44	683 826,43	723 874,83	753 911,13	779 942,59	938 1134,98	838 1013,98	890 1076,90	849 1027,29	949 1148,29
GGU 007021 Polyurethaan afwerking	732 885,72	755 913,55	805 974,05	842 1018,82	874 1057,54	1071 1295,91	947 1145,87	1012 1224,52	961 1162,81	1085 1312,85

66 Energy Star	3-voudig glas, geschikt voor lage energie- en passiefwoning									
GGL 206621 Witgeverfd hout	799 966,79	827 1000,67	887 1073,27	931 1126,51	969 1172,49	1204 1456,84	1057 1278,97	1133 1370,93	1073 1298,33	1221 1477,41
GGU 006621 Polyurethaan afwerking	899 1087,79	933 1128,93	1008 1219,68	1062 1285,02	1110 1343,10	1402 1696,42	1218 1473,78	1313 1588,73	1239 1499,19	1422 1720,62

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

INTEGRA® denkt voor u:
automatische sluiting
bij regen

Combineer met:

VELUX ACTIVE with NETATMO




Een all-in-one oplossing die uw ruimte ventileert via slimme sensoren.

Kijk snel op pagina 178-179.



Denk ook aan:

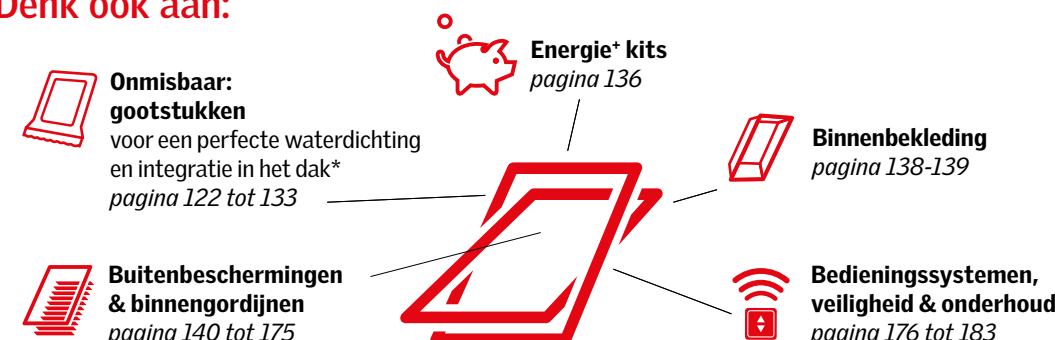

* De zij- en onderste afdekprofielen van het dakvenster maken deel uit van het gootstuk.
Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden. Bestelcode: ZWC. Prijs: €38 excl. BTW.

INTEGRA®

Elektrisch dakvenster - uitzetbaar

Voordelen

-   Biedt een panoramisch uitzicht naar buiten. Twee openingswijzen in één dakvenster: **elektrisch uitzetbaar** (traploos uitzetbaar tot 45°) en **manueel wentelend**.
-  Op netstroom. Voeding 220V.
-  Voorzien van een regensensor die het venster automatisch sluit bij de eerste regendruppels.
-  Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
-  Openen/sluiten via smartphone indien gekoppeld aan VELUX ACTIVE with NETATMO.
-  Klembeveiliging.
-  Voorzien van een ventilatieklep die zorgt voor natuurlijke ventilatie en verluchting, zonder het venster te openen.
-  Schoonmaakstand: kan 180° wentelen en in deze stand geblokkeerd worden.
-  Perfect te combineren met en makkelijke plaatsing van VELUX accessoires en rolluik (type SMH).*


Karakteristieken



- Af fabriek elektrisch uitgerust: zodra u de stekker in het stop-contact steekt, is het dakvenster klaar voor gebruik.
- Manuele wentelende opening blijft mogelijk.
- Elektrische uitzetbare opening tot 45°.



Type GPU INTEGRA® elektrisch
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan (onderhoudsvriendelijk en vochtbestendig).

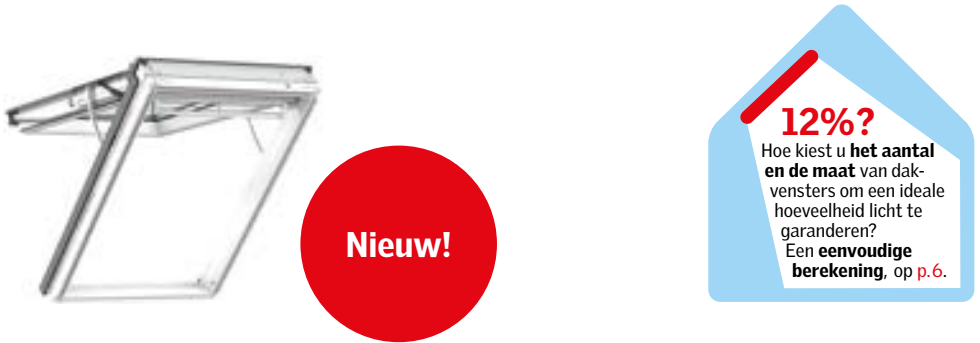

Afmetingen & prijzen

	MK06	MK08	SK06	SK08
Afmetingen - B x H in cm	78 x 118	78 x 140	114 x 118	114 x 140

70 Energy & Comfort	Uitstekende energiebalans			
GPU 007021 Polyurethaan afwerking	1162 1406,02	1204 1456,84	1301 1574,21	1386 1677,06

66 Energy Star	3-voudig glas, geschikt voor lage energie- en passiefwoning			
GPU 006621 Polyurethaan afwerking	1452 1756,92	1515 1833,15	1658 2006,18	1784 2158,64

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Buitenbescherming: INTEGRA® rolluik (Type SMH)



	MK06	MK08	SK06	SK08
  INTEGRA® elektrisch				
SMH 0000 (Enkel compatibel met de INTEGRA® elektrisch uitzetbare vensters type GPU----21)	615 744,15	645 780,45	713 862,73	762 922,02

Meer info over rolluiken op pagina 142-143.
BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Combineer met:

VELUX ACTIVE with NETATMO




Een all-in-one oplossing die uw ruimte ventileert via slimme sensoren.

Kijk snel op pagina 178-179.



Denk ook aan:

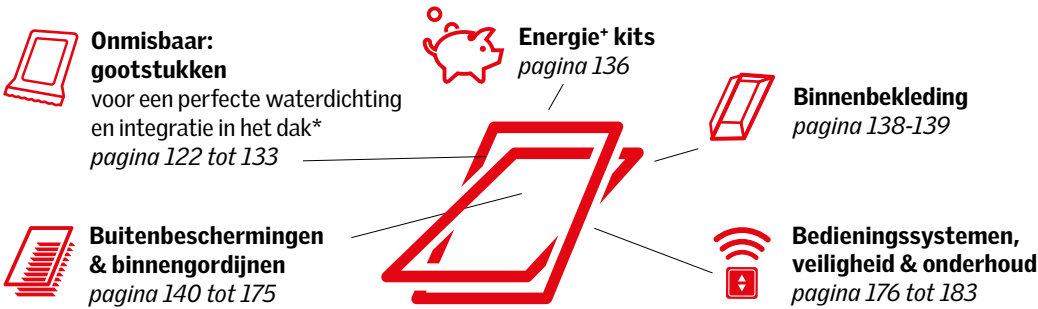

Opmerkingen

- * Enkel compatibel met:
 - INTEGRA® rolluiken type SMH.
 - manuele- en INTEGRA® op zonne-energie binnengordijnen.
 - INTEGRA® elektrische buitenste zonneschermen type MML en INTEGRA® zonneschermen op zonne-energie type MSL, mits toevoeging van de kit ZOZ 229 (€31 excl. BTW).
- Niet compatibel met:
 - rolluiken type SML/SSL.
 - INTEGRA® elektrische binnengordijnen.
 - manuele buitenste zonneschermen type MHL.
 - verduisterende buitenste zonneschermen type SSS.
- Voor een verzonken inbouw van een elektrisch uitzetbaar dakvenster met afmeting MK06 en SK06 is een kit ZWP WK06 0000 onmisbaar.
- Voor een verzonken inbouw van een elektrisch uitzetbaar dakvenster met afmeting MK08 en SK08 is een kit ZWP WK08 0000 onmisbaar.

Vast glaselement

Voordelen

- 
- Creëert een fantastisch uitzicht en brengt meer hoogte in de ruimte doordat het een dakvenster onderaan verlengt.
- 
- Perfect te combineren met en makkelijke plaatsing van VELUX accessoires*.

Karakteristieken



- Verlengt een dakvenster onderaan.



Type GIL
Witgeverfd hout.
UV-bestendige acrylverf op waterbasis.



Type GIU
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan (onderhoudsvriendelijk en vochtbestendig).



Type GIL
Gevernist hout.
Contacteer ons voor info & prijzen.

Zelf samenstellen

- Een vast glaselement wordt altijd geplaatst onder een dakvenster van dezelfde breedte. Het kan niet individueel geplaatst worden.
- Kies beide dakvensters in dezelfde beglazing om kleurverschillen te voorkomen.
- De openingswijze van het boven geplaatste dakvenster bepaalt u zelf. Kies voor een optimaal effect en indien mogelijk voor uitzetbare dakvensters type GP-.
- Contacteer ons voor combinaties met meerdere vaste glaselementen.



* Het vast glaselement kan uitgerust worden met een INTEGRA® elektrisch rolluik, een INTEGRA® buitenste zonnescrm op zonne-energie en ook met een binnengordijn. Contacteer ons voor meer informatie.



12%?

Hoe kiest u **het aantal en de maat** van dakvensters om een ideale hoeveelheid licht te garanderen? Een **eenvoudige berekening**, op **p.6**.

Afmetingen & prijzen

	MK34	PK34	SK34	UK34
Afmetingen - B x H in cm	78 x 92	94 x 92	114 x 92	134 x 92
70 Energy & Comfort	Uitstekende energiebalans			
GIL 2070 Witgeverfd hout	407 492,47	426 515,46	463 560,23	500 605,00
GIU 0070 Polyurethaan afwerking	460 556,60	481 582,01	523 632,83	564 682,44

Gootstukken voor waterdichting en perfecte integratie in het dak



Type ETW/ETL
Gootstuk voor de combinatie van een dakvenster met een vast glaselement GIL/GIU.
ETW voor gegolfde dakmaterialen en tegelpannen. **ETL** voor leien en vlakke dakmaterialen.

+ Gootstuk voor het bovenliggende dakvenster toevoegen:
pannen - type EDW 0000 (zie pagina 126-127) of leien - type EDL 0000 (zie pagina 128-129).

Afmetingen & prijzen

	WK34
Afmetingen - H in cm	92
ETW 0000 (gegolfde dakmaterialen en tegelpannen)	52 62,92
ETL 0000 (leien en vlakke dakmaterialen)	43 52,03

! De zijprofielen van het vast glaselement maken deel uit van het gootstuk. Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden.
Bestelcode: ZWC WK34. Prijs op aanvraag.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Denk ook aan:

**Binnenbekleding**
Contacteer ons

**Energie+ kits**
pagina 136

**Buitenbeschermingen & binnengordijnen**
Contacteer ons

**Veiligheid & onderhoud**
pagina 182-183



Gevelelement

Voordelen

- De combinatie van een gevelelement met een boven geplaatst dakvenster biedt zowel uitzicht op de hemel als op het landschap.
- Perfect te combineren met en makkelijke plaatsing van VELUX accessoires*.

Karakteristieken



- Geprofileerde bovenregel voor aansluiting met het dakvenster.



Type VFE
Opvallend gevelelement
Witgeverfd hout.
UV-bestendige acrylverf op waterbasis.
• Ontgrendeling voor het schoonmaken van de buitenruit.



Type VIU
Vast gevelelement
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan (onderhoudsvriendelijk en vochtbestendig).



Type VFE
Opvallend gevelelement
Gevernist hout.
Contacteer ons voor info & prijzen.

Zelf samenstellen

- Een gevelelement wordt altijd geplaatst onder een dakvenster van dezelfde breedte.
- Kies beide dakvensters in dezelfde beglazing om kleurverschillen te voorkomen.
- De openingswijze van het boven geplaatste dakvenster bepaalt u zelf. Kies voor een optimaal effect en indien mogelijk voor uitzetbare dakvensters type GP-.
- Contacteer ons voor combinaties met meerdere gevelelementen.




12%?
Hoe kiest u **het aantal en de maat** van dakvensters om een ideale hoeveelheid licht te garanderen?
Een **eenvoudige berekening**, op **p.6**.

Afmetingen & prijzen

	MK31	MK35	PK31	PK35	SK31	SK35	UK31	UK35
Afmetingen - B x H in cm	78 x 60	78 x 95	94 x 60	94 x 95	114 x 60	114 x 95	134 x 60	134 x 95

70 Energy & Comfort	Uitstekende energiebalans							
VFE 2070 Witgeverfd hout	510 617,10	590 713,90	526 636,46	617 746,57	622 752,62	676 817,96	665 804,65	724 876,04
VIU 0070 Polyurethaan afwerking	457 552,97	529 640,09	471 569,91	553 669,13	558 675,18	606 733,26	596 721,16	649 785,29

Gootstukken voor waterdichting en perfecte integratie in het dak en de gevel

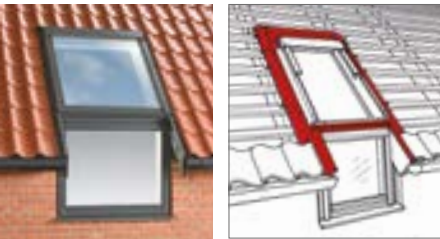

Type EFW/EFL
Gootstuk voor de combinatie van een dakvenster met een gevelelement VFE/VIU.
EFW voor gegolfde dakmaterialen en tegelpannen. **EFL** voor leien en vlakke dakmaterialen.

Afmetingen & prijzen

	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - B x H in cm	78 x 98	78 x 118	78x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140
EFW 0012 (gegolfde dakmaterialen en tegelpannen)	105 127,05	111 134,31	118 142,78	137 165,77	131 158,51	139 168,19	139 168,19	150 181,50
EFL 0012 (leien en vlakke dakmaterialen)	127 153,67	133 160,93	141 170,61	164 198,44	157 189,97	167 202,07	167 202,07	180 217,80

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Denk ook aan:

Binnenbekleding
Contacteer ons

Buitenbeschermingen & binnengordijnen
Contacteer ons

Veiligheid & onderhoud
pagina 182-183

- Raadpleeg ons voor**
- De vervanging van gevelelementen type VFE.
 - De plaatsing van buitenbeschermingen en binnengordijnen.

Balkonvenster CABRIO®

Voordelen



• De oplossing om uw woonruimte onder het dak te voorzien van een balkon want CABRIO® is dakvenster en balkon in één.



• Voorzien van een ventilatieklep die zorgt voor natuurlijke ventilatie en verluchting, zonder het venster te openen.



• Perfect te combineren met en makkelijke plaatsing van VELUX accessoires*.

Karakteristieken



- Het bovenste deel is uitzetbaar tot 45° en kan 180° wentelen voor blokkering in schoonmaakstand.
- Door de ondervleugel verticaal uit te duwen, ontplooit en vergrendelt de borstwering die het balkon vormt.
- U_w: 1,2 W/m²K



Type GDL
Witgeverfd hout.
UV-bestendige acrylverf op waterbasis.



Type GDL
Gevernist hout.
Contacteer ons voor info & prijzen.

Accessoires: manuele buitenste zonneschermen en binnengordijnen

* Het CABRIO® balkonvenster is compatibel met onze binnen-gordijnen en de manuele buitenste zonneschermen (voor het bovenste deel bestaat er reeds een manueel buitenste zonnescrm, zie pagina 148-149 - voor het onderste deel van het CABRIO® venster zal er een manueel buitenste zonnescrm beschikbaar zijn vanaf september 2021). Contacteer ons voor bestelcodes, prijzen en productinformatie.



Afmetingen & prijzen

	MK19	PK19	SK19
Afmetingen - B x H in cm	78 x 252	94 x 252	114 x 252

66 Energy Star	3-voudige beglazing		
GDL 2066 Witgeverfd hout	2276 2753,96	2396 2899,16	2636 3189,56

Gootstukken voor waterdichting en perfecte integratie in het dak

	MK19	PK19	SK19
Afmetingen - B x H in cm	78 x 252	94 x 252	114 x 252
EDW 0000 (gegolfde dakmaterialen)	74 89,54	124 150,04	131 158,51
EDL 0000 (vlakke dakmaterialen)	63 76,23	105 127,05	111 134,31

! De zijprofielen van het dakvenster maken deel uit van het gootstuk.
Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden. Prijs op aanvraag.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Denk ook aan:



Binnenbekleding
Contacteer ons



Energie* kits
pagina 136



**Buitenbeschermingen
& binnengordijnen**
pagina 140-175



Veiligheid & onderhoud
pagina 182-183



Doorstap naar dakterras

Voordelen

- Een doorstap-dakvenster zorgt voor een vlotte toegang tot het dakterras zodat u er optimaal van geniet. Uw leefruimte vergroot want binnen en buiten worden één.
- Voorzien van een ventilatieklep die zorgt voor natuurlijke ventilatie en verluchting, zonder het venster te openen.
- Perfect te combineren met en makkelijke plaatsing van VELUX accessoires.

Karakteristieken



- Type GEL:** het bovenste deel is uitzetbaar tot 45° en kan 180° wentelen voor blokkering in schoonmaakstand.
- Type VEA/VEB:** het onderste element draait verticaal 90° naar buiten open. Het kan enkel worden geopend als het bovenste element in uitzetstand staat.
- Type VEC:** vast element.
- 65 beglazing:**
 - 3-voudige beglazing
 - Buitenruit: gehard
 - Tussenruit: float
 - Binnenruit: 33.1 gelaagd
 - U_w : 1,1 W/m²K - U_g : 0,5 W/m²K
 - Niet conform aan de norm NBN S23-002.

De binnen- en buitenafwerking & de beglazing variëren van deze van de andere dakvensters.
Hou hiermee rekening in uw ontwerp.



Type GEL/VEA/VEB/VEC
Witgeverfd hout.
UV-bestendige acrylverf op waterbasis.



Type GEL/VEA/VEB/VEC
Gevernist hout.
Contacteer ons voor info & prijzen.



Afmetingen & prijzen

	M08	M35
Afmetingen - B x H in cm	78 x 136	78 x 109
65 3-voudige beglazing		
GEL 2065 Witgeverfd hout	1177 1424,17	
VEA 2065 Witgeverfd hout		1241 1501,61
VEB 2065 Witgeverfd hout		1241 1501,61
VEC 2065 Witgeverfd hout		1024 1239,04

Gootstukken voor waterdichting en perfecte integratie in het dak

	Gootstukken	Multi-gootstukken		
	M08	0001E	0002E	0003
Afmetingen - cm	78 x 136			

Voor bovenste element				
EEW 0000 (gegolfd dakmateriaal)	141 170,61	141 170,61	141 170,61	141 170,61
EEL 0000 (vlak dakmateriaal)	133 160,93	133 160,93	133 160,93	133 160,93

	M35
Afmetingen - cm	78 x 109

Voor onderste element	
EEX 0000	237 286,77

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Indien er geen prijs vermeld staat, is het product niet beschikbaar.

Denk ook aan: Binnengordijnen
pagina 152 tot 175



Veiligheid & onderhoud
pagina 182-183



3 mogelijkheden

- VEA scharnier rechts
- VEB scharnier links
- VEC vast

Slechts 1 scharnierend element (VEA of VEB) per combinatie. Dit wordt aan de kant van de dragende constructie bevestigd.

Classico dakvenster

Voordelen

-  Dakvenster met rustiek uitzicht.
-  Voorzien van een ventilatieklep die zorgt voor natuurlijke ventilatie en verluchting, zonder het venster te openen.
-  Schoonmaakstand: kan 180° wentelen en in deze stand geblokkeerd worden.
-  Perfect te combineren met en makkelijke plaatsing van VELUX accessoires.

Karakteristieken



- Buitenzijde zwarte profielen kleur NCS-S9000N.
- Zwarte verticale middenspijl op het glas.



Type GGL Classico - Wentelend
Witgeverfd hout.
UV-bestendige acrylverf op waterbasis.



**Type GPL Classico - Traploos
uitzetbaar tot 45°**
Witgeverfd hout.
UV-bestendige acrylverf op waterbasis.



Type GGL Classico
Type GPL Classico
Gevernist hout.
Voor info en prijzen, zie pagina 110-111.



Afmetingen & prijzen

	CK04	CK06	FK06	MK06	MK08	UK04
Afmetingen - B x H in cm	55 x 98	55 x 118	66 x 118	78 x 118	78 x 140	134 x 98

70 Energy & Comfort	Uitstekende energiebalans					
GGL 2570H Witgeverfd hout	375 453,75	416 503,36	435 526,35	463 560,23	495 598,95	583 705,43
GPL 2570H Witgeverfd hout					668 808,28	

Gootstukken voor waterdichting en perfecte integratie in het dak

	CK04	CK06	FK06	MK06	MK08	UK04
Afmetingen - B x H in cm	55 x 98	55 x 118	66 x 118	78 x 118	78 x 140	134 x 98

Gootstukken	Kleur zwart NCS-S9000N					
EDW 0500 (gegotfd dakmateriaal)	75 90,75	78 94,38	84 101,64	89 107,69	94 113,74	111 134,31
EDN 0500 (vlak dakmateriaal - verzonken inbouw)	87 105,27	90 108,90	97 117,37	102 123,42	108 130,68	128 154,88

! De zij- en onderste afdekprofielen van het dakvenster maken deel uit van het gootstuk.
Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden: ons raadplegen.

Optie: middenspijl voor 'niet-Classico' dakvensters

Een **30 mm brede verticale middenspijl in standaard antraciet kleur** is leverbaar om de dakvensters GGL/GGU/GPL/GPU een Classico uitzicht te geven (niet mogelijk op dakvensters met 3-voudig glas).

	WK02	WK04	WK06	WK08	WK10
Hoogte dakvenster in cm	78	98	118	140	160

Verticale middenspijl (30 mm)					
ZGA 0024	14 16,94	15 18,15	15 18,15	16 19,36	18 21,78

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Indien er geen prijs vermeld staat, is het product niet beschikbaar.

Denk ook aan:



Middenspijl voor rustiek uitzicht

Middenspijl

Zwarte profielen



Dakvensters in gevernist hout

Karakteristieken



Dakvensters in gevernist hout beschermd met een vocht- en schimmelwerende impregnatie en afgewerkt met kleurloze vernis op basis van water.



Manueel uitzetbaar dakvenster Type GPL 3070

Voor meer info: zie pagina 86-87.



Manueel wentelend dakvenster Type GGL 3070

Voor meer info: zie pagina 88-89.



INTEGRA® Elektrisch dakvenster (wentelend) Type GGL 307021

Voor meer info: zie pagina 96-97.



Classico manueel dakvenster Type GGL 3570H (wentelend) Type GPL 3570H (uitzetbaar)

Voor meer info: zie pagina 110-111.



Andere mogelijke binnenafwerkingen

(zie hierboven vermelde pagina's per type dakvenster)



Witgeverfd hout.
UV-bestendige acrylverf op waterbasis.



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
(onderhoudsvriendelijk en vochtbestendig).



12%?

Hoe kiest u **het aantal en de maat** van dakvensters om een ideale hoeveelheid licht te garanderen?
Een **eenvoudige berekening**, op **p.6**.

Afmetingen & prijzen

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - B x H in cm	55 x 78	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140

70 Energy & Comfort	Uitstekende energiebalans									
GPL 3070	Manueel uitzetbaar dakvenster									
		405 490,05	460 556,60	500 605,00	534 646,14	749 906,29	614 742,94	684 827,64	629 761,09	764 924,44
GGL 3070	Manueel wentelend dakvenster									
	281 340,01	300 363,00	340 411,40	370 447,70	396 479,16	555 671,55	443 536,03	507 613,47	469 567,49	546 660,66
GGL 307021	INTEGRA® elektrisch afstandsbediend dakvenster									
	664 803,44	683 826,43	723 874,83	753 911,13	779 942,59	938 1134,98	838 1013,98	890 1076,90	849 1027,29	949 1148,29

Ook leverbaar met beglazing 66 Energy Star.
Contacteer ons voor prijzen en leveringstermijn.

Classico	CK04	FK06	MK08
Afmetingen - B x H in cm	55 x 98	66 x 118	78 x 140

70 Energy & Comfort	Uitstekende energiebalans		
GGL 3570H	Classico manueel wentelend dakvenster		
	375 453,75	435 526,35	495 598,95
GPL 3570H	Classico manueel uitzetbaar dakvenster		
			668 808,28

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Indien er geen prijs vermeld staat,
is het product niet beschikbaar.
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Denk ook aan:

Onmisbaar: gootstukken
voor een perfecte waterdichting en integratie in het dak*
pagina 122 tot 133

Energie+ kits
pagina 136

Binnenbekleding
pagina 138-139

Buitenbeschermingen & binnengordijnen
pagina 140 tot 175

Bedieningssystemen, veiligheid & onderhoud
pagina 176 tot 183

* De zij- en onderste afdekprofielen van het dakvenster maken deel uit van het gootstuk.
Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden. Bestelcode: ZWC. Prijs: €38 excl. BTW.

EXIT dakvenster manueel uitzetbaar

Voordelen

-  De grote doorgangsopening maakt het geschikt om als nooduitgang te gebruiken. Traploos uitzetbaar tot 67°.
-  Biedt een panoramisch uitzicht naar buiten. Twee openingswijzen in één dakvenster: uitzetbaar en wentelend.
-  Voorzien van een ventilatieklep met 2 handgrepen die, zonder het venster te openen, zorgt voor natuurlijke ventilatie en verluchting.
-  Schoonmaakstand: kan 180° wentelen en in deze stand geblokkeerd worden.
-  Perfect te combineren met en makkelijke plaatsing van VELUX accessoires.

Karakteristieken



Type GTL
Witgeverfd hout.
UV-bestendige acrylverf op waterbasis.



Type GTU
Hout omhuld met wit afgelakt
polyurethaan (onderhoudsvriendelijk
en vochtbestendig).



Afmetingen & prijzen

	MK08	SK08
Afmetingen - B x H in cm	78 x 140	114 x 140
Maximale doorgangsopening	70 x 120	106 x 120

70 Energy & Comfort	Uitstekende energiebalans	
GTL 2070 Witgeverfd hout	685 828,85	938 1134,98
GTU 0070 Polyurethaan afwerking	763 923,23	1045 1264,45

Leverbaar in 8 werkdagen.

Gootstukken voor waterdichting en perfecte integratie in het dak

	MK08	SK08
Afmetingen - B x H in cm	78 x 140	114 x 140
EDW 2000 (gegotfd dakmateriaal)	124 150,04	143 173,03
EDL 2000 (vlak dakmateriaal)	114 137,94	129 156,09

! De zij- en onderste afdekprofielen van het dakvenster maken deel uit van het gootstuk. Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden. Bij verzonken inbouw gelieve de kit ZZZ 228K A te bestellen. Prijs: €29 zonder BTW.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Denk ook aan:

 **Binnenbekleding**
pagina 138-139

 **Energie+ kits**
pagina 136

 **Buitenbeschermingen
& binnengordijnen**
Contacteer ons

 **Veiligheid & onderhoud**
pagina 182-183

EXIT dakvenster zijdelings scharnierend

Voordelen

-  De openingswijze, zoals een deur, maakt het mogelijk om door het dakvenster op het dak te komen. Scharnierpunt zowel links als rechts te monteren.
-  Voorzien van een ventilatieklep die zorgt voor natuurlijke ventilatie en verluchting, zonder het venster te openen.
-  Perfect te combineren met en makkelijke plaatsing van VELUX accessoires.

Karakteristieken



Type GXL
Witgeverfd hout.
UV-bestendige acrylverf op waterbasis.



Type GXU
Hout omhuld met wit afgelakt
polyurethaan (onderhoudsvriendelijk
en vochtbestendig).



Afmetingen & prijzen

	CK06	FK06
Afmetingen - B x H in cm	55 x 118	66 x 118
Maximale doorgangsopening	42 x 107	53 x 107

70 Energy & Comfort	Uitstekende energiebalans	
GXL 2070 Witgeverfd hout		522 631,62
GXU 0070 Polyurethaan afwerking	553 669,13	577 698,17

Gootstukken voor waterdichting en perfecte integratie in het dak

	CK06	FK06
Afmetingen - B x H in cm	55 x 118	66 x 118
EDW 2000 (gegolfd dakmateriaal)	105 127,05	112 135,52
EDL 2000 (vlak dakmateriaal)	96 116,16	103 124,63

! De zij- en onderste afdekprofielen van het dakvenster maken deel uit van het gootstuk.
Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Indien er geen prijs vermeld staat, is het product niet beschikbaar.

Denk ook aan:

 **Binnenbekleding**
pagina 138-139
Contacteer ons

 **Binnengordijnen**
Contacteer ons
 **Veiligheid & onderhoud**
pagina 182-183




Rondboog zoldervenster voor historische gebouwen

Karakteristieken



- Type GVO**
- De bovenste rondboog maakt het zoldervenster bijzonder geschikt voor plaatsing in historische gebouwen.
 - Het vast kader en het gootstuk in zwart polyurethaan vormen één geheel.
 - Staaf onderaan om het raam uit te zetten in 3 standen.
 - Dit dakvenster is niet geschikt voor verwarmde ruimtes. Gemiddelde U-waarde: 3,1 W/m²K (venster), 1,4 W/m²K (glas).
 - Uitgerust met een binnengordijn in grijs geperforeerd PVC.

Afmetingen & prijzen

Afmetingen - B x H in cm	54 x 76
GVO 0059P	459 555,39

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Afmetingen & prijzen

Afmetingen - B x H in cm	54 x 83	46 x 61
GVT 103 0059Z	219 264,99	
VLT 0000Z		156 188,76

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Indien er geen prijs vermeld staat, is het product niet beschikbaar.

Zoldervenster

Karakteristieken



- Type GVT - zijdelings opengaand**
- Zijdelings opengaand zoldervenster.
 - Zoldervenster en gootstuk in zwart polyurethaan vormen een geheel.
 - Handgreep in kunststof.
 - De beglazing is niet geschikt voor verwarmde ruimtes. U_g-waarde: 1,4 W/m²K, U_w-waarde: 3,1 W/m²K.



- Type VLT - uitzetbaar**
- Uitzetbaar zoldervenster, uitduwbaar tot tegen het bovenliggende dakmateriaal.
 - Zoldervenster en gootstuk in zwart polyurethaan vormen een geheel.
 - Staaf onderaan om het raam uit te zetten in 3 standen.
 - De beglazing is niet geschikt voor verwarmde ruimtes. U_g-waarde: 3,0 W/m²K.

Design diffusor
voor een mooie en
optimale spreiding
van het licht

Lichttunnel

Voordelen



- Brengt natuurlijk licht in ruimtes die zich niet direct onder het schuine dak bevinden en waar een dakvenster niet mogelijk is.
- Perfecte waterdichting dankzij een geïntegreerd gootstuk.
- Design diffusor voor optimale lichtspreading.
- Witte sierring voor het plafond.
- Makkelijk te installeren.
- Makkelijk te onderhouden.

Karakteristieken



- Zelfde design en duurzaamheid als een klassiek dakvenster.
- Beglazing: gehard glas 4 mm.

Flexibele tunnel (type TWF of TLF)

Praktisch voor ruimtes onder het dak waar obstakels zijn of waar de afstand tussen dak en plafond beperkt is.


Rigide tunnel (type TWR of TLR)

Sterk reflecterend voor een optimale lichtinval.



Afstand dak-plafond	Tunnel	
	Pannen	Leien
0,40 m tot 2 m	Flexibele tunnel TWF	Flexibele tunnel TLF
0,90 m tot 1,70 m	Rigide tunnel TWR (zonder uitbreidingskit)	Rigide tunnel TLR (zonder uitbreidingskit)
1,70 m tot 6 m	Rigide tunnel TWR (+ een of meerdere ZTR uitbreidingskits)	Rigide tunnel TLR (+ een of meerdere ZTR uitbreidingskits)

Afmetingen & prijzen



OK14		
Afmetingen - Ø van de tunnel in cm		Ø 35
Gegolfde dakmaterialen en platte pannen met sluiting		
TWF OK14 2010	Flexibele tunnel	321 388,41
TWR OK14 2010	Rigide tunnel	452 546,92
Leien of vlakke dakmaterialen		
TLF OK14 2010	Flexibele tunnel	321 388,41
TLR OK14 2010	Rigide tunnel	452 546,92

Opties - Toebehoren

OK14		
Afmetingen - Ø van de tunnel in cm		Ø 35
	Ventilatiekit	
	Hierop kan een mechanisch ventilatiesysteem aangesloten worden (niet door VELUX geleverd). Enkel mogelijk op TWR of TWF.	
	ZTV 014	140 169,40
	Lichtkit	
	Aan te sluiten aan een elektrisch aansluitpunt in de nabijheid van de lichttunnel. Ledlamp van 4 watt.	
	ZTL 014L	73 88,33
	Rigide uitbreidingskit	
	Te gebruiken wanneer de afstand tussen dak en plafond meer dan 1,70 m is. Kan enkel met de rigide tunnel gecombineerd worden.	
	ZTR OK14 0062 62 cm	65 78,65
	ZTR OK14 0124 124 cm	122 147,62

OK14		
Afmetingen - Ø van de tunnel in cm		Ø 35
	Isolerende diffusor	
	Voor een verhoogde thermische isolatie.	
	ZTB OK14 2002	54 65,34
	Onderdakdraag met afvoergoot	
	Onderdakdraag voor een waterdichte damp-open aansluiting tussen onderdak en lichttunnel. Uitschuifbare afvoergoot voor correcte afvoer van het lekwater op het onderdak.	
	BFX OK14 1000	62 75,02

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Ontrokingssysteem voor binnen- traphuizen

Voordelen



- Conform de Europese EN 12101-2 en de herziening van de Belgische NBN S 21-208-3 norm betreffende Rook- en Warmteafvoer (RWA-verluchters) in binnentraphuizen.

Karakteristieken



- Wentelend dakvenster uitgerust met een 24 V gelijkstroommotor, die het dakvenster in max. 60 seconden maximaal opent.
- Afhankelijk van de gekozen afmeting, voorzien van gasveren om te stabiliseren.
- Het dakvenster kan tot maximaal 20 cm geopend worden voor dagelijkse ventilatie.



Type GGL
Witgeverfd hout.
UV-bestendige acrylverf op waterbasis.



Type GGU
Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan (onderhoudsvriendelijk en vochtbestendig).



Aangepast
aan herziening
norm
NBN S 21-208-3

Opmerkingen

- In gebouwen met een hoogte < 10 meter is het mogelijk om in de trappenhuis verluchtingsopeningen te plaatsen met een geometrische oppervlakte van minder dan 1 m², met een minimum van 0,5 m².
Daarvoor moet aan twee andere voorwaarden worden voldaan:
 - de trappenhuis heeft maximum 2 verdiepingen;
 - de oppervlakte per verdieping is maximum 300 m².
- Om een correcte installatie te garanderen, raadpleeg de lokale brandrichtlijnen en de richtlijnen voor installatie op onze site pro.velux.be – deel Installateurs/Installatie/KFX.
- In het Groothertogdom Luxemburg raadt VELUX aan om de oranje rookventilatieknop te gebruiken (VdS 2592). Zie de Luxemburgse brochure voor meer informatie.



Afmetingen & prijzen

	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - B x H in cm	78 x 98	78 x 118	78 x 140	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140
Keeldoorsnede in m²	0,60	0,73	0,88	1,13	1,35	1,10	1,62

1 Elektrisch	Verluchtingsopening in binnentrappehuizen						
70 Energy & Comfort	Uitstekende energiebalans						
GGL 207040D	631 763,51	685 828,85	733 886,93	839 1015,19	926 1120,46	877 1061,17	958 1159,18
GGU 007040D	821 993,41	890 1076,90	905 1095,05	1094 1323,74	1196 1447,16	1139 1378,19	1217 1472,57



2 Rookventilatiekit
Omvat: rookventilatiecentrale (type KFC 210 EU), rookventilatieknop (type KFK 101 WW) en sticker conform aan de norm.

Werkt op 220 V. Rookventilatieknop achter een te breken glas die één tot vier verluchtingsopeningen kan aansturen. Noodbatterij met autonome werking van 72 uur bij spanningsuitval. Uitgerust met ventilatieknop en resetknop. Voor meer dan 4 verluchtingsopeningen, zie 'Rookventilatiecentrale' type KFC 220 EU op pagina 71.

KFX 211 EU	952 1151,92
------------	----------------

Opties



3 Rookventilatieknop
Achter een te breken glas om het raam te openen voor rookevacuatie, voorzien van een resetknop om te hersluiten. Maximum 10 rookventilatieknoppen kunnen in serie verbonden worden aan één rookventilatiecentrale met een 6x0,50mm² hittebestendige kabel. Opbouwdoos met afmetingen: B125xH125xD36 mm. Met sticker conform aan de norm.

KFK 101 WW	100 121,00
------------	---------------



4 Verluchtingsschakelaar
Inbouw verluchtingsschakelaar laat enkel het openen en sluiten van de verluchtingsopeningen toe voor het verluchten van de traphal. Maximum 10 verluchtingsschakelaars kunnen verbonden worden aan één rookventilatiecentrale met een 3x0,80mm² hittebestendige kabel. Afmetingen: B 81 x H 81 x D 12 mm.

KFK 200 WW	53 64,13
------------	-------------



5 Regensensor
De regensensor sluit enkel de in verluchtingsstand openstaande verluchtingsopeningen automatisch bij regen. Te verbinden aan een rookventilatiecentrale met een 3x0,5mm² hittebestendige kabel. Afmetingen: B 40 x H 70 x D 13 mm.

KLA 200 WW	82 99,22
------------	-------------

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Denk ook aan:



Onmisbaar: gootstukken
voor een perfecte waterdichting en integratie in het dak*
pagina 124-133



Energie* kits
pagina 136



Onderhoud
pagina 182-183

* De zij- en onderste afdekprofielen van het dakvenster maken deel uit van het gootstuk.
Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden. Bestelcode: ZWC. Prijs: €38 excl. BTW.

Gootstukken & bijhorende installatieproducten

De benodigdheden.

Gootstukken ... voor een nieuwe plaatsing

Voor individuele dakvensters		Voor dakvensters boven en/of naast elkaar	
Verzonken & geïsoleerde inbouw	Standaard plaatsing Gegolfde dakmaterialen of tegelpannen	Standaard plaatsing Leien of vlakke dakmaterialen	Multi-gootstukken
			

Pagina 124-125

Pagina 126-127

Pagina 128-129

Pagina 130-131

... voor een vervanging

Gootstuk	Beglazing
	

Pagina 132-133

Pagina 134-135

Bijhorende installatieproducten

Energie+ kits	Ventilatie-unit	Binnenbekledingen
Isolerend kader, onderdakraag, dampschermkraag		Voor hellende en platte daken
		

Pagina 136

Pagina 137

Pagina 138-139

Verzonken & geïsoleerde inbouw gootstukken voor individuele dakvensters

Karakteristieken

Gegolfde dakmaterialen



40 mm dieper in het dak



Type EDJ 2000

In gegolfde dakmaterialen met een maximum profielhoogte van 90 mm of platte pannen.

Nieuw!




Nu met Flex Foam

Diagonale inkepingen zorgen voor een soepele en betere aansluiting met de dakbedekking.

Platte pannen: gelieve ons te contacteren.

Leien of vlakke dakmaterialen



40 mm dieper in het dak



Type EDN 2000

In vlakke dakmaterialen zonder sluiting, dubbele dekking met een maximum dikte van 16 mm.

Voordelen van een verzonken inbouw

- Esthetisch uitzicht.
- Verbeterde isolatie.
- Helpt om bouwknopen en condensatievorming te vermijden.

VERZONKEN INBOUW

Montagebeugel geplaatst op de **blauwe lijn**.

- Verbeterde isolatie & esthetisch uitzicht.


Afmetingen & prijzen

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - B x H in cm	55 x 78	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Gegolfde dakmaterialen										
EDJ 2000 (bevat BDX 2000F & BFX)	122 147,62	126 152,46	166 200,86	146 176,66	154 186,34	174 210,54	168 203,28	209 252,89	174 210,54	221 267,41
	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Leien of vlakke dakmaterialen										
EDN 2000 (bevat BDX 2000F & BFX)	141 170,61	117 141,57	129 156,09	136 164,56	157 189,97	177 214,17	155 187,55	162 196,02	161 194,81	190 229,90

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

De gootstukken type EDJ 2000 & EDN 2000 bevatten:

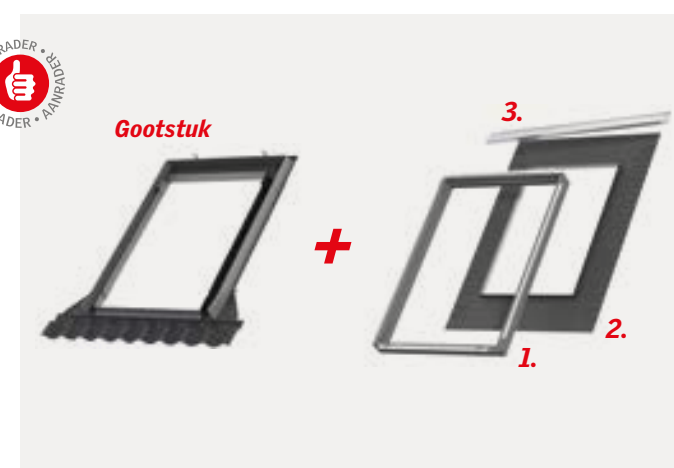

1. Isolerend kader (type BDX 2000F): voor een perfecte isolatie rond het dakvenster. Helpt om bouwknopen en condensatievorming te vermijden.

2. Onderdakkraag (type BFX): voor de verbinding tussen onderdak en dakraam.

3. Uitschuifbare afvoergoot voor afvoer van lekwater op het onderdak.

Gootstukken voor individuele dakvensters in gegolfde dakmaterialen of tegelpannen

Karakteristieken

Gegolfde dakmaterialen



Nieuw!



Type EDW

Voor gegolfde dakmaterialen met een maximale profielhoogte van 120 mm.

Nu met Flex Foam

Diagonale inkepingen zorgen voor een soepele en betere aansluiting met de dakbedekking.

Platte pannen met (dubbele) zijsluiting



Nieuw!



Type EDZ

Voor pannen en platte pannen met zijsluiting en een maximale profielhoogte van 45 mm.

Nu met Flex Foam

Diagonale inkepingen zorgen voor een soepele en betere aansluiting met de dakbedekking.

Tegelpannen



Type EDP

Voor tegelpannen zonder sluiting met dubbele dekking. Maximale dikte: 28 mm. Maximale lengte van de tegelpan: 300 mm.



Type EDB

Voor tegelpannen zonder sluiting met dubbele dekking. Maximale dikte: 38 mm.



STANDAARD PLAATSING

Montagebeugel geplaatst op de **rode lijn**.



Afmetingen & prijzen

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - B x H in cm	55 x 78	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140



Gegolfde dakmaterialen										
EDW 0000 *	61 73,81	63 76,23	70 84,70	74 89,54	78 94,38	91 110,11	87 105,27	93 112,53	93 112,53	100 121,00
EDW 2000 (bevat BDX & BFX)	98 118,58	102 123,42	112 135,52	118 142,78	124 150,04	141 170,61	135 163,35	143 173,03	141 170,61	151 182,71

Platte pannen met (dubbele) zijsluiting										
EDZ 0000 *	55 66,55	57 68,97	63 76,23	67 81,07	71 85,91	82 99,22	79 95,59	83 100,43	83 100,43	90 108,90
EDZ 2000 (bevat BDX & BFX)	93 112,53	97 117,37	106 128,26	112 135,52	119 143,99	133 160,93	128 154,88	134 162,14	132 159,72	143 173,03

Tegelpannen										
EDP 0000 *	64 77,44	66 79,86	74 89,54	78 94,38	82 99,22	96 116,16	92 111,32	97 117,37	97 117,37	105 127,05
EDB 0000 *	64 77,44	66 79,86	74 89,54	78 94,38	82 99,22	96 116,16	92 111,32	97 117,37	97 117,37	105 127,05
EDB 2000 (bevat BDX & BFX)	101 122,21	105 127,05	116 140,36	122 147,62	128 154,88	145 175,45	140 169,40	146 176,66	144 174,24	156 188,76

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
* Uitschuifbare afvoergoot niet inbegrepen. Info & prijs op aanvraag.

De gootstukken type EDW 2000, EDZ 2000 & EDB 2000 bevatten:

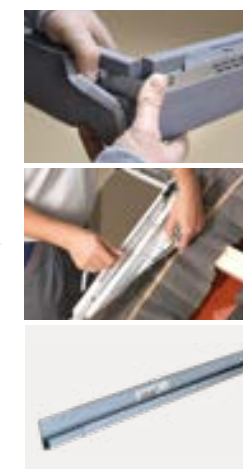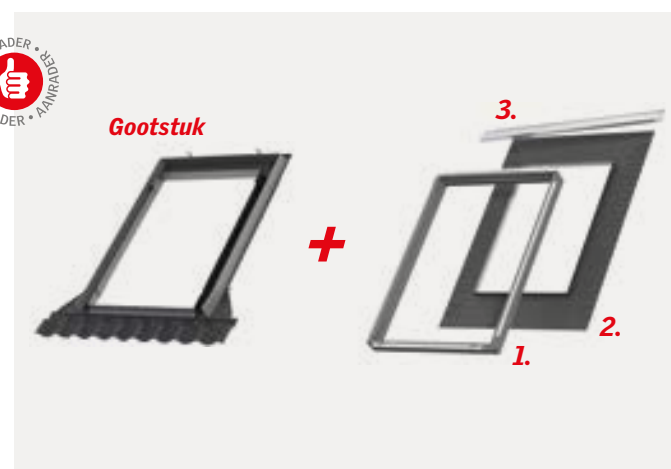

1. Isolering kader (type BDX):
voor een perfecte isolatie rond het dakvenster. Helpt om bouwknopen en condensatievorming te vermijden.


2. Onderdakraag (type BFX):
voor de verbinding tussen onderdak en dakraam.

3. Uitschuifbare afvoergoot voor afvoer van lekwater op het onderdak.

Gootstukken voor individuele dakvensters in leien of vlakke dakmaterialen

Karakteristieken

Leien of vlakke dakmaterialen



Type EDL
Voor leien of vlakke dakmaterialen.
Maximale dikte: 16 mm.



STANDAARD PLAATSING
Montagebeugel geplaatst op de **rode lijn**.




Afmetingen & prijzen

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - B x H in cm	55 x 78	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140
Leien of vlakke dakmaterialen										
EDL 0000 *	52 62,92	53 64,13	60 72,60	63 76,23	67 81,07	77 93,17	74 89,54	79 95,59	79 95,59	85 102,85
EDL 2000 (bevat BDX & BFX)	89 107,69	84 101,64	103 124,63	107 129,47	114 137,94	127 153,67	123 148,83	129 156,09	127 153,67	137 165,77

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
* Uitschuifbare afvoergoot niet inbegrepen. Info & prijs op aanvraag.

Het gootstuk type EDL 2000 bevat:

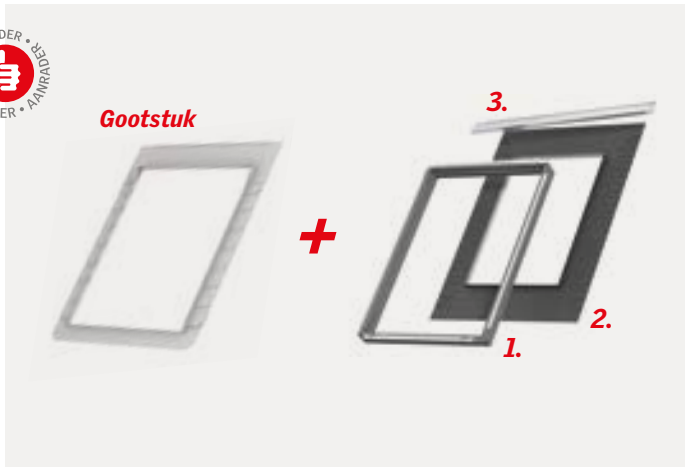

1. Isolerend kader (type BDX):
voor een perfecte isolatie rond het dakvenster. Helpt om bouwknopen en condensatievorming te vermijden.

2. Onderdakraag (type BFX):
voor de verbinding tussen onderdak en dakraam.

3. Uitschuifbare afvoergoot voor afvoer van lekwater op het onderdak.

Multi-gootstukken voor dakvensters boven en/of naast elkaar

Karakteristieken

Gootstukken voor combinaties van dakvensters met een tussenafstand van 100 mm.

EKW: gegolfde dakmaterialen en tegelpannen
EKL: leien en vlakke dakmaterialen


De installatie van buitenbeschermingen (rolluiken en buitenste zonneschermen) is mogelijk met de multi-gootstukken. Gelieve ons te contacteren voor meer informatie hieromtrent.

Voor 2 vensters naast elkaar



Type EKW/EKL 0021
Gootstuk voor 2 identieke dakvensters naast elkaar met een tussenafstand van 100 mm (E).


Voor vensters boven elkaar



Type EKW/EKL 0007
Gootstuk voor dakvensters van dezelfde breedte boven elkaar met een tussenafstand van 100 mm (E).
EDW of EDL gootstuk bijvoegen voor het onderste dakvenster (zie pagina 126-129).

Voor de plaatsing van buitenbeschermingen (rolluiken en zonneschermen) op boven elkaar geplaatste dakvensters is een tussenafstand van 250mm (J) nodig (raadpleeg ons voor info en prijzen).

Voor vensters boven en/of naast elkaar

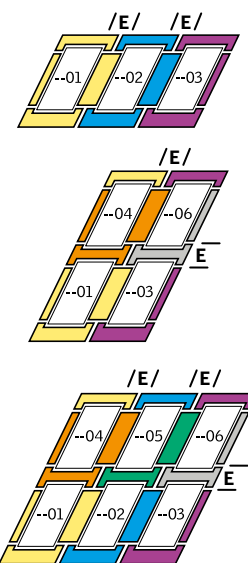

Type EKW/EKL 0001-0006
Gootstukken voor dakvensters naast en/of boven elkaar met een tussenafstand van 100 mm (E).
Voor andere tussenafstanden of voor CABRIO® dakvensters, gelieve ons te raadplegen.

Voor de plaatsing van buitenbeschermingen (rolluiken en zonneschermen) op boven elkaar geplaatste dakvensters is een tussenafstand van 250mm (J) nodig (raadpleeg ons voor info en prijzen).

STANDAARD PLAATSING



Montagebeugel geplaatst op de rode lijn.



Afmetingen & prijzen

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - B x H in cm	55 x 78	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140

Voor 2 vensters naast elkaar										
EKW 0021E (gegolfde dakmaterialen en tegelpannen)	136 164,56	138 166,98	154 186,34	162 196,02	172 208,12	200 242,00	192 232,32	204 246,84	204 246,84	220 266,20
EKL 0021E (leien en vlakke dakmaterialen)	116 140,36	120 145,20	134 162,14	140 169,40	150 181,50	172 208,12	166 200,86	176 212,96	176 212,96	190 229,90

Voor vensters boven elkaar										
EKW 0007E (gegolfde dakmaterialen en tegelpannen)	68 82,28	69 83,49	77 93,17	81 98,01	86 104,06	100 121,00	96 116,16	102 123,42	102 123,42	110 133,10
EKL 0007E (leien en vlakke dakmaterialen)	58 70,18	60 72,60	67 81,07	70 84,70	75 90,75	86 104,06	83 100,43	88 106,48	88 106,48	95 114,95

Voor vensters boven en/of naast elkaar										
EKW 0001E (gegolfde dakmaterialen en tegelpannen)	68 82,28	69 83,49	77 93,17	81 98,01	86 104,06	100 121,00	96 116,16	102 123,42	102 123,42	110 133,10
EKW 0002E	68 82,28	69 83,49	77 93,17	81 98,01	86 104,06	100 121,00	96 116,16	102 123,42	102 123,42	110 133,10
EKW 0003	68 82,28	69 83,49	77 93,17	81 98,01	86 104,06	100 121,00	96 116,16	102 123,42	102 123,42	110 133,10
EKW 0004EE	68 82,28	69 83,49	77 93,17	81 98,01	86 104,06	100 121,00	96 116,16	102 123,42	102 123,42	110 133,10
EKX 0005EE	61 73,81	63 76,23	70 84,70	74 89,54	78 94,38	91 110,11	87 105,27	93 112,53	93 112,53	100 121,00
EKW 0006E	68 82,28	69 83,49	77 93,17	81 98,01	86 104,06	100 121,00	96 116,16	102 123,42	102 123,42	110 133,10
EKL 0001E (leien en vlakke dakmaterialen)	58 70,18	60 72,60	67 81,07	70 84,70	75 90,75	86 104,06	83 100,43	88 106,48	88 106,48	95 114,95
EKL 0002E	58 70,18	60 72,60	67 81,07	70 84,70	75 90,75	86 104,06	83 100,43	88 106,48	88 106,48	95 114,95
EKL 0003	58 70,18	60 72,60	67 81,07	70 84,70	75 90,75	86 104,06	83 100,43	88 106,48	88 106,48	95 114,95
EKL 0004EE	58 70,18	60 72,60	67 81,07	70 84,70	75 90,75	86 104,06	83 100,43	88 106,48	88 106,48	95 114,95
EKX 0005EE	61 73,81	63 76,23	70 84,70	74 89,54	78 94,38	91 110,11	87 105,27	93 112,53	93 112,53	100 121,00
EKL 0006E	58 70,18	60 72,60	67 81,07	70 84,70	75 90,75	86 104,06	83 100,43	88 106,48	88 106,48	95 114,95

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Gootstuk voor vervanging van oude dakvensters

Voordelen

- Speciaal ontworpen gootstuk voor de 1 op 1 vervanging van oude dakvensters.
- De interieurafwerking rond uw dakvenster blijft in de meeste gevallen intact, indien het te vervangen dakvenster volgens de VELUX principes geplaatst werd.

Karakteristieken

Gegolfde dakmaterialen

Type EW

Nieuw! Nu met Flex Foam

Diagonale inkepingen zorgen voor een soepele en betere aansluiting aan de dakbedekking.



Vlakke dakmaterialen

Type EL



VELUX MOB 1089 42 AM12V VELUX

Voor dakvensters met deze identificatieplaatjes gebruikt men bij vervanging de standaard gootstukken (zie p. 122 tot 131).

Afmetingen & prijzen

U vindt de volgende identificatieplaatjes op het wentelend deel van uw dakvenster. De buitenste afmetingen van onze dakvensters zijn nooit gewijzigd, u kan dus zeer eenvoudig uw oude dakvensters vervangen door dakvensters van de **actuele generatie!**

Actueel vensternummer

Hebt u dit identificatieplaatje?
Kijk in onderstaande tabel voor een vervangingsgootstuk.

Ziet u dit type plaatje?
Blader naar pagina 122 tot 131 voor een standaard gootstuk

Maatcode van uw dakvenster	9	6	1		2	3	4	7	8
Maatcode van uw dakvenster			304	306	308	410	606	804	808
Afmetingen - B x H in cm	55 x 70	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78x 140	94 x 160	114 x 118	134 x 98	134 x 140
Bestelcode:	CK01	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	UK04	UK08
Gegolfde dakmaterialen									
EW 0000	71 85,91	72 87,12	81 98,01	85 102,85	90 108,90	105 127,05	100 121,00	106 128,26	115 139,15
Vlakke dakmaterialen									
EL 0000	61 73,81	63 76,23	70 84,70	74 89,54	78 94,38	91 110,11	87 105,27	93 112,53	100 121,00

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Vervangen zonder binnenbreekwerk

Goed doordachte afmetingen

De **buitenafmetingen** van onze dakvensters zijn sinds 1942 **ongewijzigd*** gebleven. Hierdoor wordt vervangen een eenvoudige opdracht. **In elk VELUX dakvenster bevindt zich een identificatieplaatje.** Op basis van deze gegevens vindt u makkelijk in onderstaande tabel terug welk dakvenster qua afmetingen overeenstemt met uw oud dakvenster.

De **gootstukken** zijn ook voorzien op een **eenvoudige vervanging** waarbij de binnenafwerking intact blijft.* Kijk hiernaast voor meer informatie (pagina 132).

* Raadpleeg ons zowel voor dakvensters met nummers 5, 101, 102 en 104 als voor dakvensters geplaatst met een gootstuk voor ingebouwde leien (type EDN) van vóór 1 mei 2011.

De vervanger van uw oud dakvenster

In onderstaande tabel vindt u de nieuwe code (in rood, met letter K) die overeenkomt met uw oude dakvenster. Raadpleeg vervolgens ons hoofdstuk met producten voor hellende daken (pagina 82 tot 121) alvorens uw nieuwe dakvenster te kiezen: de voordelen en eigenschappen worden hier in detail omschreven.

Actueel vensternummer

Bekijk onze video om de referentie van uw dakvenster terug te vinden
VELUX.BE/NL/VIDEO

Weet u niet waar te beginnen?

Configureer zelf uw nieuw dakvenster online!
VELUX.BE/VERVANGING

Vind een installateur in uw buurt ...

Dankzij onze **Interactieve kaart** en onze dienst **ProContact** brengen we u gratis in contact met professionele installateurs in uw buurt.

[VELUX.BE/VIND-EEN-INSTALLATEUR](https://www.velux.be/vind-een-installateur)



Vervangings- beglazingen

Verhoogd comfort

VELUX biedt u ook de mogelijkheid om enkel uw beglazing te vervangen. Zo kunt u kiezen voor onze beglazingen met verbeterde kwaliteiten op het vlak van veiligheid, isolatie en geluidsdichtheid. Zorg voor de volledige gegevens van uw dakvenster om de juiste beglazing te bestellen.

Waar vindt u uw dakvenster referentie?



Ziet u op uw dakvenster een van deze twee identificatie-plaatjes? Dan vindt u de bijhorende beglazing op de rechter-pagina hiernaast.



Actueel vensternummer



Tot april 2013

Staat op uw dakvenster dit identificatieplaatje?
Neem dan contact op met onze klantendienst:
zij helpen u verder met het kiezen van de passende beglazing.



Tot april 2001



Tot december 1991



Deze types van beglazing
(van vóór 1991) zijn niet langer
beschikbaar. Overweeg om uw
dakvenster volledig te vervangen.



**Configureer zelf
uw nieuw dakvenster**
VELUX.BE/VERVANGING

Afmetingen & prijzen

Afmetingen B x H in cm	55 x 70	55 x 78	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140
------------------------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

De bestaande beglazing is **24 mm dik**. Dakvensters met onderstaande maatcode:

	GGL M08 3059 42 AM12V	VELUX	C01	C02	C04	M04	M06	M08	P10	S06	S08	U04	U08
Bestelcode:			C01	C02	C04	M04	M06	M08	P10	S06	S08	U04	U08
IPL 0073G	69	98	110	119	119	141	196	158	167	168	195		
	83,49	118,58	133,10	143,99	143,99	170,61	237,16	191,18	202,07	203,28	235,95		

De bestaande beglazing is **24 mm dik**. Dakvensters met onderstaande maatcode:

	VELUX	CK01	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Bestelcode:		CK01	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
IPL 0070	69	98	110	119	119	141	196	158	167	168	195	
	83,49	118,58	133,10	143,99	143,99	170,61	237,16	191,18	202,07	203,28	235,95	

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Opmerking

Hebt u twijfels of wilt u andere beglazingen vervangen? Gelieve de volledige referentie van uw dakvenster te noteren alvorens contact op te nemen met de klantendienst.

Weet u niet waar te beginnen?

Vind een **installateur**
in uw buurt ...

Dankzij onze **Interactieve kaart**
en onze dienst **ProContact**
brengen we u gratis in contact
met professionele installateurs
in uw buurt.

VELUX.BE/VIND-EEN-INSTALLATEUR





Bijhorende installatieproducten

Kies tegelijk voor
een optimale isolatie
en goede ventilatie
van uw woning.

Energie+ kits plaatsen = energie besparen

Een perfecte isolatie van uw woning is onmisbaar. Dit kan door een aangepaste isolatie rondom uw dakvenster om zo bouwknopen te vermijden. Dit is goed voor het milieu en uw eigen portemonnee. Om u energie te doen besparen, stelt VELUX u de Energie+ kits voor.



Isolerend kader (type BDX)

- Voor een perfecte isolatie rondom het venster. Helpt bouwknopen en condensatievorming te vermijden.
- Bevat onderdakraag type BFX.
- **BDX is standaard meegeleverd met gootstukken EDW/EDZ/EDB/EDL/EDJ/EDN versie 2000.**
- Voor het isolerend kader in verzonken inbouw, neem contact op met onze klantendienst.

Onderdakraag (type BFX)

- De geplisseerde kraag zorgt voor een regendichte aansluiting tussen dakvenster en onderdak.
- Uitschuifbare afvoergoot voor een correcte afvoer van het lekwater op het onderdak boven het venster.

Dampschermkraag (type BBX)

- Verzekert een snelle en technische verbinding tussen de groef van het venster en het dampscherm en zorgt voor de luchtdichtheid van uw gebouw. Luchtdichtheid draagt bij aan de beperking van het energieverbruik, voorkomt tocht en verhoogt zodoende het leefcomfort. Luchtdichtheid heeft een impact op E-peil van de woning.
- BBX is standaard meegeleverd met de binnenbekleding (LSB, LSC of LSF).

Afmetingen & prijzen

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - B x H in cm	55 x 78	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140

1 Isolierend kader										
BDX 2000	42 50,82	44 53,24	48 58,08	50 60,50	53 64,13	57 68,97	55 66,55	57 68,97	55 66,55	59 71,39

2 Onderdakraag										
BFX 1000	22 26,62	23 27,83	25 30,25	26 31,46	27 32,67	29 35,09	28 33,88	29 35,09	28 33,88	31 37,51

3 Dampschermkraag										
BBX 0000	23 27,83	24 29,04	26 31,46	28 33,88	29 35,09	31 37,51	30 36,30	31 37,51	30 36,30	32 38,72

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Zelfregelende ventilatie-unit met verhoogd debiet (type ZZZ 214K)*

Een goed geventileerde woning is een gezonde woning.

Aangezien we onze woningen steeds beter isoleren en luchtdicht maken, stijgt ook de nood aan een goede, gecontroleerde ventilatie. Daarom ontwikkelde VELUX in samenwerking met RENSON® een innovatieve ventilatie-unit:

- Conform EPB voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.
- Zelfregelend - Klasse P3 bij dakhellingen tussen 30 en 60°.
- Verdubbeld ventilatiedebiet door de vervanging van de standaard afdekkap van het dakvenster.
- E-peilwinst tot 24 punten in woningen en tot 27 in appartementen in combinatie met een natuurlijke ventilatie met mechanische afvoer (C-systeem).
- Plaatsing op alle bestaande manuele dakvensters (met een K in de maatcode), geproduceerd vanaf 04/2013.*

Meer info op **velux.be**

* **Niet combineerbaar met manuele buitenste zonneschermen** type MHL en DOP, **INTEGRA® dakvensters** (elektrisch of op zonne-energie), **EXIT dakvensters** en **dakvensters met een 3-voudige beglazing**. Voor **Classico dakvensters**: neem contact met ons op.



Afmetingen & prijzen

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - B x H in cm	55 x 78	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140

	C0*	M0	P0	S0	U0
Afmetingen - Breedte dakvenster in cm	55	78	94	114	134
Ventilatie-unit					
ZZZ 214K G (voor wentelende manuele dakvensters)	144 174,24	87 105,27	138 166,98	100 121,00	123 148,83
ZZZ 214K P (voor uitzetbare manuele dakvensters)	229 277,09	172 208,12	223 269,83	185 223,85	208 251,68

* Minimum 2 ventilatie-units in breedte 55 cm zijn noodzakelijk om een ruimte conform EPB-norm te ventileren.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Buitenste zonnenscherm compatibel met de zelfregelende ventilatie-unit (type ZZZ 214K)

Voor een dakvenster **in combinatie met de zelfregelende ventilatie-unit van het type ZZZ 214K**, bevelen wij u de volgende producten aan om u te beschermen tegen oververhitting:

- **Buitenste zonnenscherm op zonne-energie (type MSL)** met draadloze muurschakelaar.
- **Manueel buitenste zonnenscherm (type MIV)**. **Enkel combineerbaar met** dakvensters type GGL of GGU met een K in de maatcode (vanaf 2013).

Afmetingen & prijzen

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - B x H in cm	55 x 78	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140

Manueel buitenste zonnenscherm	Compatibel met de zelfregelende ventilatie-unit									
MIV 4260	48 58,08	48 58,08	64 77,44	64 77,44	64 77,44	77 93,17	90 108,90	90 108,90	95 114,95	95 114,95

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Binnenbekleding

De VELUX binnenbekledingen vormen de afwerking tussen het dakvenster en het interieur. Ze zijn ontworpen voor een optimale lichtspreading.



Doe een beroep op een professioneel voor een perfecte afwerking.


Binnenbekleding voor hellende daken

Voordelen

- Gemaakt op maat van het dakvenster.
- Snel en eenvoudig te monteren.
- Gemakkelijk schoon te maken.
- Geschikt voor dakhellingen tussen 15° en 90°.




Karakteristieken



Type LSB/LSC

De witte, krasbestendige en gemakkelijk schoon te maken pvc-afwerking weerkaatst het licht maximaal en verhoogt de lichtintensiteit.



* Het horizontale bovendeel en verticale ondervlak zorgen voor een optimale lichtspreading. Deze configuratie is alleen mogelijk als de dakdiktes en dakhellingen uit de tabel op velux.be gerespecteerd zijn. Zie sectie: alle installatieproducten.



Een ideale warme luchtcirculatie helpt condensatie te voorkomen. De vorm van de binnenbekleding zorgt voor ruimte voor bijkomende isolatie. Helpt om bouwknopen te vermijden.



Bevat: dampschermkraag type BBX (zie pagina 136).

Afmetingen & prijzen

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen - cm	55 x 78	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140

Binnenbekleding										
LSB 2000 Dakdikte 180-330 mm	154 186,34	157 189,97	164 198,44	167 202,07	174 210,54	184 222,64	179 216,59	184 222,64	187 226,27	190 229,90
LSC 2000 Dakdikte 180-430 mm	192 232,32	196 237,16	205 248,05	209 252,89	217 262,57	230 278,30	223 269,83	230 278,30	254 307,34	258 312,18

Niet geschikt voor zelfdragende, thermisch isolerende dakelementen met een afgewerkt paneel aan de binnenzijde.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Binnenbekleding voor platte daken

Voordelen

- Uniek design: harmonieuze en esthetische integratie.
- Voorgemonteerde oplossing: snel en eenvoudig te monteren.
- Ideaal voor het vervangen van oude koepels.
- Aangepast aan alle VELUX platdakvensters.
- Geschikt voor dakhellingen tussen 0° en 5°.

Karakteristieken



Type LSF

Voorgemonteerde pvc-panels van 70 cm breed, uitgerust met sluitingen voor de verbinding met het venster.



Bevat: dampschermkraag type BBX (zie pagina 136).



Afmetingen & prijzen

Maatcode	060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Afmetingen - cm	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	100 x 100	90 x 120	120 x 120	100 x 150	150 x 150

Binnenbekleding									
LSF 2000	233 281,93	249 301,29	255 308,55	266 321,86	277 335,17	283 342,43	299 361,79	305 369,05	332 401,72

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Buitenbeschermingen, voor optimaal comfort

Verminder de warmte van de zonnestralen en bescherm uw woning tegen slechte weersomstandigheden dankzij de rolluiken en buitenste zonneschermen.



Rolluik

VELUX rolluiken houden uw ruimte koel in de zomer, warm in de winter en laten u toe om op elk moment van de dag duisternis te creëren. Ze beschermen uw dakvensters en dempen het geluid van regen.

Beste bescherming tegen de warmte, verduistering en nog veel meer ...



Bescherming tegen warmte



Optimale verduistering



Isolatie



Privacy



Vermindert het contactgeluid van regen en hagel



Beveiliging

Pagina 142-143

Verduisterend buitenste zonnescrm

VELUX verduisterende buitenste zonneschermen beschermen doeltreffend tegen de warmte om uw woning koel te houden op zonnige dagen. Het sterke en duurzame doek verduistert optimaal voor een goede nachtrust of een prettig middagdutje.

Warmte buiten houden en verduisteren



Nieuw



Bescherming tegen warmte



Optimale verduistering



Privacy

Pagina 144-147

Buitenste zonnescrm

VELUX buitenste zonneschermen verminderen de warmte en houden uw kamer koel, terwijl ze het daglicht binnenlaten en u het uitzicht op de buitenwereld behoudt.



Nieuw design



Bescherming tegen warmte

Pagina 148-151



Combineer met:

VELUX ACTIVE with NETATMO



Een all-in-one oplossing: de rolluiken worden proactief bediend op basis van binnenhuis-metingen en lokale weersvoorspellingen.

Kijk snel op pagina 178-179.



Rolluik

Voordelen

- 6 functies voor een maximaal comfort:



Bescherming tegen warmte.



Optimale verduistering.



Energiebesparing – biedt een goede thermische isolatie in de winter.



Vermindert het contactgeluid van regen en hagel.



Privacy.



Beveiliging.

- Plaatsing en bediening van binnenuit.
- Gemaakt in stevig aluminium, integreert zich perfect op het raam en in het dak.

Bedieningswijze en specificaties



INTEGRA® elektrisch

Type SML: voor wentelende elektrische INTEGRA® dakvensters.

Type SMH: voor INTEGRA® elektrisch uitzetbare dakvensters.

- Onzichtbaar ingebouwde 24V (DC) gelijkstroommotor te koppelen aan een INTEGRA® elektrisch dakvenster.
- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
- Voor de plaatsing van de SML op een manueel dakvenster moet er een stroomvoorzieningseenheid type KUX 110 bijbesteld worden (zie pagina 181).



INTEGRA® op zonne-energie Type SSL



Voor manuele dakvensters of INTEGRA® dakvensters op zonne-energie.

- Onzichtbaar ingebouwde motor gekoppeld aan de accu.
- Draadloos systeem, werkt met fotovoltaïsche cellen die ongeacht het seizoen of het moment de nodige energie leveren voor dagelijks gebruik.
- Geen bekabeling nodig – eenvoudig te plaatsen.
- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).

Optie



Projectie-armen voor rolluik Type Z02 217

Projectiearmen die het mogelijk maken om het dakvenster gedeeltelijk te openen met neergelaten rolluik. Hierdoor kan er toch daglicht binnenkomen en ventileren terwijl het rolluik volledig gesloten blijft. Kan geïnstalleerd worden op huidige rolluiken die op (bereikbaar) manuele dakvensters met een "K" in de maatcode geplaatst zijn. **Prijs: €73 zonder BTW**

Kleur



Zelfde kleur als de buitenprofielen van de dakvensters.
Meest benaderende RAL-kleur: 7043.

Contacteer ons voor rolluiken op zinken dakvensters of in een zinken dak.



Bepaal de bestelcode van uw rolluik

1. Kies de **bedieningswijze**: bvb. SML (INTEGRA® elektrisch)
2. Check de **maatcode van uw dakvenster**: bvb. MK04
3. Noteer de **kleurcode**: 0000

Waar vindt u de **maatcode** van het dakvenster?
Zie pagina 23.



Vind de prijs & bestelcode van het rolluik hieronder: bvb. SML MK04 0000

Maatcode dakvenster				Bestelcode rolluik
 tot december 1991	 tot april 2001	 tot april 2013	 vanaf april 2013	
	102	C02	CK02	CK02
	104	C04	CK04	CK04
1	304	M04	MK04	MK04
	306	M06	MK06	MK06
2	308	M08	MK08	MK08
3	410	P10	PK10	PK10
4	606	S06	SK06	SK06
10	608	S08	SK08	SK08
7	804	U04	UK04	UK04
8	808	U08	UK08	UK08

Prijzen

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
 INTEGRA® elektrisch										
SML 0000	369 446,49	391 473,11	417 504,57	439 531,19	461 557,81	527 637,67	509 615,89	544 658,24	505 611,05	588 711,48
SMH 0000* (Enkel compatibel met de INTEGRA® elektrisch uitzetbare vensters type GPU----21)				615 744,15	645 780,45		713 862,73	762 922,02		
 INTEGRA® op zonne-energie										
SSL 0000	545 659,45	567 686,07	593 717,53	615 744,15	637 770,77	703 850,63	685 828,85	720 871,20	681 824,01	764 924,44

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Vind een installateur in uw buurt ...

Dankzij onze **Interactieve kaart** en onze dienst **ProContact** brengen we u gratis in contact met professionele installateurs in uw buurt.

 VELUX.BE/VIND-EEN-INSTALLATEUR



Houdt tot
85%
warmte
buiten

Nieuw!

* In combinatie met een dakvenster met Energy & Comfort beglazing.

Verduisterend buitenste zonnescerm

Voordelen

-  Efficiënte bescherming tegen de warmte. De zonnestralen worden tegengehouden vóór ze het glas bereiken.
-  Optimale verduistering.
-  Privacy.

- Plaatsing en bediening van binnenuit.
- Het design volgt perfect de lijnen van het dakvenster zodat het in alle dakstijlen kan worden geïntegreerd.

Bedieningswijze en specificaties



 **INTEGRA®
op zonne-energie
Type SSS** 

- Voor manuele dakvensters of INTEGRA® dakvensters op zonne-energie
- Onzichtbaar ingebouwde motor gekoppeld aan de accu.
 - Draadloos systeem, werkt met fotovoltaïsche cellen die ongeacht het seizoen of het moment de nodige energie leveren voor dagelijks gebruik.
 - Geen bekabeling nodig – eenvoudig te plaatsen.
 - Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).

Combineer met:

VELUX ACTIVE with NETATMO




Een all-in-one oplossing: de buitenste zonneschermen worden proactief bediend op basis van binnenhuis-metingen en lokale weersvoorspellingen.

Kijk snel op pagina 178-179.



Kleur



De kleur van de lamellen komt overeen met de kleur van de buitenprofielen van de VELUX dakvensters.

Zwarte verduisteringsdoek.

Bepaal de bestelcode van uw verduisterend buitenste zonnescerm

- Noteer de bedieningswijze:** SSS (INTEGRA® op zonne-energie)
- Check de maatcode van uw dakvenster:** bvb. MK04
- Noteer de kleurcode:** 0000

Waar vindt u de **maatcode** van het dakvenster?
Zie pagina 23.



Vind de prijs & bestelcode van het verduisterend buitenste zonnescerm hieronder: bvb. SSS MK04 0000

Maatcode dakvenster			Bestelcode verduisterend zonnescerm
			
tot april 2001	tot april 2013	vanaf april 2013	
102	C02	CK02	CK02
104	C04	CK04	CK04
304	M04	MK04	MK04
306	M06	MK06	MK06
308	M08	MK08	MK08
410	P10	PK10	PK10
606	S06	SK06	SK06
608	S08	SK08	SK08
804	U04	UK04	UK04
808	U08	UK08	UK08

Prijs

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
 INTEGRA® op zonne-energie										
SSS 0000	350 423,50	371 448,91	396 479,16	417 504,57	438 529,98	500 605,00	484 585,64	517 625,57	480 580,80	559 676,39

Opmerkingen

- Voor de plaatsing van een INTEGRA® zonnescerm, type SSS op dakvensters boven mekaar is er een tussenafstand nodig van min. 25 cm.
- Voor de installatie van een INTEGRA® zonnescerm, type SSS:
 - op een dakvenster met een 3-cijferige productcode (bv. GGL-606), dient men een ZOZ 238 kit afzonderlijk te bestellen (prijs: €31, excl. BTW).
 - op het bovenste deel van een dakvenster met doorstap naar dakterras type GEL, dient men een kit ZOZ 236 afzonderlijk te bestellen (prijs: €25, excl. BTW).
- De plaatsing van INTEGRA® zonneschermen op zonne-energie, type SSS op een dakvenster met een motor (type KSX 100K) op zonne-energie of een INTEGRA® dakvenster op zonne-energie (met een 'K' in de referentie), kan op een dakvenster vanaf een breedte van 78 cm. Voor de plaatsing op dakvensters met een breedte van 55 cm of 66 cm moet er een dubbele zonnenschakelaar van het type ZOZ 246 worden toegevoegd (prijs: €49 excl. BTW, afzonderlijk te bestellen).
- Het INTEGRA® zonnescerm type SSS is niet compatibel met:
 - het rolluik.
 - het uitzetbare INTEGRA® dakvenster (type GPU ----21).
 - de generatie dakvensters van vóór december 1991, met 1 cijfer in de maatcode.
 - de gevelelementen type VFE, VFA en VFB, het balkonvenster type GDL CABRIO® en dakvensters met doorstap naar dakterras type GEL.

Raadpleeg ons voor

- De plaatsing van een INTEGRA® zonnescerm op oude dakvensters met een gecijferde referentie type 102, 104 (onderdeel apart te bestellen).
- De combinatie van een binnengordijn op zonne-energie met een verduisterend zonnescerm.
- De plaatsing van een INTEGRA® zonnescerm type SSS op vaste glaselementen type GIL/GIU.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Vind een installateur in uw buurt ...

Dankzij onze **Interactieve kaart** en onze dienst **ProContact** brengen we u gratis in contact met professionele installateurs in uw buurt.

 [VELUX.BE/VIND-EEN-INSTALLATEUR](https://www.velux.be/vind-een-installateur)



Houdt tot
85%
warmte
buiten

Nieuw!

* In combinatie met een dakvenster met Energy & Comfort beglazing.

Verduisterend buitenste zonnescerm voor 2in1 en 3in1 vensters

Voordelen



Efficiënte bescherming tegen de warmte.
De zonnestralen worden tegengehouden vóór ze
het glas bereiken.



Optimale verduistering.



Privacy.

- Plaatsing en bediening van binnenuit.
- Het design volgt perfect de lijnen van het dakvenster
zodat het in alle dakstijlen kan worden geïntegreerd.

Bedieningswijze en specificaties



INTEGRA®
op zonne-energie
Type SSSS



Voor 2in1 en 3in1 dakvensters (type GGLS).

- 2 of 3 motoren (afhankelijk van het model)
onzichtbaar ingebouwd en gekoppeld aan
hun eigen accu.
- Draadloos systeem, werkt met fotovoltaïsche
cellen die ongeacht het seizoen of het moment
de nodige energie leveren voor dagelijks
gebruik.
- Geen bekabeling nodig – eenvoudig te plaatsen.
- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).

Combineer met:

VELUX ACTIVE with NETATMO



Een all-in-one
oplossing: de buitenste
zonneschermen worden
proactief bediend
op basis van binnenhuis-
metingen en lokale
weersvoorspellingen.

Kijk snel op pagina
178-179.



Kleur & lichtdoorlatendheid



De kleur van de lamellen komt overeen met de kleur van de buitenprofielen van de VELUX dakvensters.
Zwarte verduisteringsdoek.

Bepaal de bestelcode van uw verduisterend zonnescerm

1. Noteer de **bedieningswijze**: SSSS (INTEGRA® op zonne-energie)
2. Check de **maatcode van uw dakvenster**: bvb. FFK06
3. Noteer de **kleurcode**: 0000

Waar vindt u de **maatcode**
van het dakvenster?
Zie pagina 23.



Vind de prijs & bestelcode van het verduisterend buitenste zonnescerm hieronder: bvb. SSSS FFK06 0000

2in1 Symmetrisch				2in1 Asymmetrisch				3in1 Symmetrisch	
FFK06	FFK08	MMK06	MMK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	FFKF06	FFKF08
SSSS FFK06 0000	SSSS FFK08 0000	SSSS MMK06 0000	SSSS MMK08 0000	SSSS FMK06 0000	SSSS FMK08 0000	SSSS FPK06 0000	SSSS FPK08 0000	SSSS FFKF06 0000	SSSS FFKF08 0000

Prijs

	2in1 Symmetrisch				2in1 Asymmetrisch				3in1 Symmetrisch	
	FFK06	FFK08	MMK06	MMK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	FFKF06	FFKF08
INTEGRA® op zonne-energie	720	750	750	788	735	769	765	803	1080	1125
SSSS 0000	871,20	907,50	907,50	953,48	889,35	930,49	925,65	971,63	1306,80	1361,25

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Opmerkingen

- Aangezien de 2in1 en 3in1 vensters uit één enkel kader bestaan, moet er slechts 1 verduisterend zonnescerm referentie SSSS besteld worden per venster.
Bvb. Voor een venster GGLS FFK06 moet slechts 1 verduisterend zonnescerm type SSSS FFK06 0000 besteld worden. Deze wordt makkelijk en snel geplaatst dankzij zijn unieke 2in1 of 3in1 structuur.
- De INTEGRA® verduisterende buitenste zonneschermen op zonne-energie (type SSSS) zijn enkel compatibel met 3in1 en 2in1 dakvensters geproduceerd na maart 2021.

Raadpleeg ons voor

- De plaatsing van een buitenste zonnescerm op een STUDIO venster geleverd vóór maart 2021. Dit venster is enkel compatibel met een manueel buitenste zonnescerm (type MOP), maar blijft compatibel met de VELUX binnengordijnen.

Vind een installateur in uw buurt ...

Dankzij onze **Interactieve kaart**
en onze dienst **ProContact**
brengen we u gratis in contact
met professionele installateurs
in uw buurt.



VELUX.BE/VIND-EEN-INSTALLATEUR





Houdt tot
70%
warmte
buiten



* In combinatie met een dakvenster met Energy & Comfort beglazing.



Buitenste zonnescerm

Voordelen



- Efficiënte bescherming tegen de warmte. De zonnestralen worden tegengehouden vóór ze het glas bereiken.



- Het netweefsel laat daglicht door en zo behoudt u het uitzicht op de buitenwereld.

- Ontworpen voor een gemakkelijke plaatsing en bediening van binnenuit.



Bedieningswijze en specificaties



Manueel Type MHL

Enkel voor manuele dakvensters.

- Open het dakvenster om het zonnescerm onderaan op het wentelend gedeelte in te haken. Als het raam gesloten wordt, spant het doek zich automatisch voor het raam aan de buitenkant.
- Bij niet-gebruik zit het scherm in de afdekkap van het dakvenster.
- **Niet compatibel met:**
 - INTEGRA® dakvensters;
 - zelfregelende ventilatie-unit ZZZ 214K (zie pagina 137).



INTEGRA® elektrisch Type MML

Voor elektrische INTEGRA® dakvensters.

- Onzichtbaar ingebouwde 24V (DC) gelijkstroommotor te koppelen aan een INTEGRA® elektrisch dakvenster.
- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
- Voor de plaatsing op een manueel dakvenster moet er een stroomvoorzieningseenheid type KUX 110 bijbesteld worden (zie pagina 181).



INTEGRA® op zonne-energie Type MSL

Voor manuele dakvensters of INTEGRA® dakvensters op zonne-energie.

- Onzichtbaar ingebouwde motor gekoppeld aan de accu.
- Draadloos systeem, werkt met fotovoltaïsche cellen die ongeacht het seizoen of het moment de nodige energie leveren voor dagelijks gebruik.
- Geen bekabeling nodig – eenvoudig te plaatsen.
- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).

Combineer met:

VELUX ACTIVE with NETATMO



Een all-in-one oplossing: de buitenste zonneschermen worden proactief bediend op basis van binnenhuis-metingen en lokale weersvoorspellingen.

Kijk snel op pagina 178-179.



Kleur & lichtdoorlatendheid



Doorzichtig netweefsel, laat daglicht door.

Bepaal de bestelcode van uw zonnescerm

1. Kies de **bedieningswijze**: bvb. MHL (manueel)
2. Check de **maatcode van uw dakvenster**: bvb. MK04
3. Noteer de **kleurcode**: 5060

Waar vindt u de **maatcode** van het dakvenster?
Zie pagina 23.



Vind de prijs & bestelcode van het buitenste zonnescerm hieronder: bvb. MHL MK04 5060

Maatcode dakvenster				Bestelcode zonnescerm	
 tot december 1991*	 tot april 2001	 tot april 2013	 vanaf april 2013		
	102	C02	CK02	CK00	CK02
	104	C04	CK04		CK04
1	304	M04	MK04	MK00	MK04
	306	M06	MK06		MK06
2	308	M08	MK08		MK08
3	410	P10	PK10	PK00	PK10
4	606	S06	SK06	SK00	SK06
10	608	S08	SK08		SK08
7	804	U04	UK04	UK00	UK04
8	808	U08	UK08		UK08

Prijzen

Bestelcode voor de manuele versie:	CK00		MK00		PK00		SK00		UK00	
 Manueel										
MHL 5060	54 65,34	54 65,34	68 82,28	68 82,28	68 82,28	79 95,59	88 106,48	88 106,48	95 114,95	95 114,95

Bestelcode voor de INTEGRA® versies:	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
  INTEGRA® elektrisch										
MML 5060	234 283,14	247 298,87	264 319,44	278 336,38	292 353,32	334 404,14	322 389,62	345 417,45	320 387,20	373 451,33

  INTEGRA® op zonne-energie										
MSL 5060	334 404,14	347 419,87	364 440,44	378 457,38	392 474,32	434 525,14	422 510,62	445 538,45	420 508,20	473 572,33

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Opmerkingen

- Voor de plaatsing van INTEGRA® zonneschermen op dakvensters boven mekaar is er een tussenafstand nodig van min. 25 cm.
- Voor de installatie van buitenste zonneschermen, types MSL of MML:
 - op een dakvenster met enkel een cijfercode (bv. 606, ...), dient men een ZOZ 238 kit afzonderlijk te bestellen (prijs: €31, excl. BTW).
 - op een INTEGRA® elektrisch uitzetbaar dakvenster (type GPU ----21), dient men een ZOZ 229S kit afzonderlijk te bestellen (prijs: €31, excl. BTW).
 - op het bovenste deel van een dakvenster met doorstap naar dakterras type GEL, dient men een kit ZOZ 236 afzonderlijk te bestellen (prijs: €25, excl. BTW).
- De plaatsing van INTEGRA® zonneschermen op zonne-energie, type MSL op een dakvenster met een motor (type KSX 100K) op zonne-energie of een INTEGRA® dakvenster op zonne-energie (met een 'K' in de referentie), kan op een dakvenster vanaf een breedte van 78 cm. Voor de plaatsing op dakvensters met een breedte van 55 cm of 66 cm moet er een dubbele muurschakelaar van het type ZOZ 246 worden toegevoegd (prijs: €49 excl. BTW, afzonderlijk te bestellen).
- De INTEGRA® zonneschermen types MML en MSL zijn niet compatibel met de generatie van dakvensters van vóór december 1991, met 1 cijfer in de maatcode. Ze kunnen niet geplaatst worden samen met een rolluik.

Raadpleeg ons voor

- Zonneschermen voor gevelelementen type VFE, VFA, VFB, vaste glaselementen type GIL, GIU, het CABRIO® balkonvenster type GDL en dakvensters met doorstap naar dakterras type GEL.
- De plaatsing van een manueel zonnescrm op oude dakvensters met een gecijferde referentie type 102, 104.

* Op deze generatie dakvensters kan enkel het manuele buitenste zonnescrm geplaatst worden.

Houdt tot
70%
warmte
buiten

Nieuw!

* in combinatie met een dakvenster met Energy & Comfort beglazing.

Buitenste zonnescerm voor 2in1 en 3in1 vensters

Voordelen



- Efficiënte bescherming tegen de warmte. De zonnestralen worden tegengehouden vóór ze het glas bereiken.



- Het netweefsel laat daglicht door en zo behoudt u het uitzicht op de buitenwereld.

- Plaatsing en bediening van binnenuit.

- Het design volgt perfect de lijnen van het dakvenster zodat het in alle dakstijlen kan worden geïntegreerd.

Bedieningswijze en specificaties



INTEGRA®
op zonne-energie
Type MSLS



Voor 2in1 en 3in1 dakvensters (type GGLS).

- 2 of 3 motoren (afhankelijk van het model) onzichtbaar ingebouwd en gekoppeld aan hun eigen accu.

- Draadloos systeem, werkt met fotovoltaïsche cellen die ongeacht het seizoen of het moment de nodige energie leveren voor dagelijks gebruik.

- Geen bekabeling nodig – eenvoudig te plaatsen.

- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).

Combineer met:

VELUX ACTIVE with NETATMO




Een all-in-one oplossing: de buitenste zonneschermen worden proactief bediend op basis van binnenhuis-metingen en lokale weersvoorspellingen.

Kijk snel op pagina
178-179.



Kleur & lichtdoorlatendheid



Doorzichtig netweefsel, laat daglicht door.

Bepaal de bestelcode van uw zonnescerm

1. Kies de **bedieningswijze**: MSLS (INTEGRA® op zonne-energie)
2. Check de **maatcode van uw dakvenster**: bvb. FFK06
3. Noteer de **kleurcode**: 5060

Waar vindt u de **maatcode**
van het dakvenster?
Zie pagina 23.



Vind de prijs & bestelcode van het buitenste zonnescerm hieronder: bvb. MSLS FFK06 5060

2in1 Symmetrisch				2in1 Asymmetrisch				3in1 Symmetrisch	
FFK06	FFK08	MMK06	MMK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	FFKF06	FFKF08
MSLS FFK06 5060	MSLS FFK08 5060	MSLS MMK06 5060	MSLS MMK08 5060	MSLS FMK06 5060	MSLS FMK08 5060	MSLS FPK06 5060	MSLS FPK08 5060	MSLS FFKF06 5060	MSLS FFKF08 5060

Prijs

	2in1 Symmetrisch				2in1 Asymmetrisch				3in1 Symmetrisch	
	FFK06	FFK08	MMK06	MMK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	FFKF06	FFKF08
INTEGRA® op zonne-energie										
MSLS 5060	660 798,60	680 822,80	680 822,80	706 854,26	670 810,70	693 838,53	690 834,90	715 865,15	990 1197,90	1020 1234,20

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Opmerkingen

- Aangezien de 2in1 en 3in1 vensters uit één enkel kader bestaan, moet er slechts 1 zonnescerm referentie MSLS besteld worden per venster. Bvb. Voor een venster GGLS FFK06 moet slechts 1 zonnescerm type MSLS FFK06 5060 besteld worden. Deze wordt makkelijk en snel geplaatst dankzij zijn unieke 2in1 of 3in1 structuur.
- De INTEGRA® buitenste zonneschermen op zonne-energie (type MSLS) zijn enkel compatibel met 3in1 en 2in1 dakvensters geproduceerd na maart 2021.

Raadpleeg ons voor

- De plaatsing van een buitenste zonnescerm op een STUDIO venster geleverd vóór maart 2021. Dit venster is enkel compatibel met een manueel buitenste zonnescerm (type MOP), maar blijft compatibel met de VELUX binnengordijnen.

Vind een **installateur**
in uw buurt ...

Dankzij onze **Interactieve kaart** en onze dienst **ProContact** brengen we u gratis in contact met professionele installateurs in uw buurt.



VELUX.BE/VIND-EEN-INSTALLATEUR



Combineer meerdere producten voor een optimaal comfort.

Combineer uw binnengordijnen met rolluiken of buitenste zonneschermen.

Nieuwe collectie gordijnen.

Ontdek tal van nieuwe kleuren.

NIEUW!

Witte profielen voor alle gordijnen.



Kies voor een buitenbescherming voor een optimale bescherming tegen hitte

Zie pagina: 140-151



Selecteer het binnengordijn dat aan uw noden voldoet

Zie pagina: 154-173



Voeg een muggengaas toe voor meer comfort

Zie pagina: 174-175

Binnengordijnen

Daglicht **verduisteren**

Verduisterende rolgordijnen



Pagina 156-159

DUO verduisterende/ lichttemperende gordijnen



Pagina 160-161

Verduisterende plisségordijnen



Pagina 162-163

Voordeelpack



Pagina 164-165

Daglicht **temperen**

Lichttemperende rolgordijnen



Pagina 168-169

Lichttemperende plisségordijnen



Pagina 170-171

Jaloezieën



Pagina 172-173

Insecten buiten houden

Muggengaas



Pagina 174-175



Blackout, voor rustige momenten

Vroege zonsopgang, storende straatverlichting of een volle maan bemoeilijken het in slaap vallen. Zelfs als u zich moe voelt.

Voldoende duisternis draagt bij aan een goede nachtrust of een verkwikkend dutje tijdens de dag.

De VELUX verduisterende gordijnen zijn daarom een ideale keuze voor slaap- en kinderkamers. Ze zorgen voor een optimale rust en relaxatie.

Verduisterende rolgordijnen



Zie pagina 156-159

Een aangename nachtrust in optimale duisternis.

DUO verduisterende/ lichttemperende gordijnen



Zie pagina 160-161

Verduistering en lichttempering in één gordijn.

Verduisterende plisségordijnen



Verduistert
& isoleert

Zie pagina 162-163

Honingraatplooï om te verduisteren en de binnenisolatie te verhogen.

Voordeelpack



10%
prijs-
voordeel

Zie pagina 164-165

Combinatie van grijs verduisteringsgordijn met een buitenste zonnesherm.

Verduisteren

Verduisterende rolgordijnen

Voordelen



- Optimale verduistering, ideaal voor slaapkamers.
- Traploze positionering.
- Slanke profielen in wit of geborsteld aluminium.



- Stof uit 100% polyester met een synthetische coating en een aluminium laag langs de buitenzijde.



- Makkelijke en snelle plaatsing op de VELUX dakvensters.



- OEKO-TEX® Standard 100 certificaat (1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.



- Kindveilig: geen zichtbare koorden aan de gordijnen.

Bedieningswijze en specificaties



Manueel Type DKL

- Voor manuele dakvensters.
- Geen zichtbare koorden in de zijgeleiders.



24V (DC) io INTEGRA® elektrisch Type DML

- Voor elektrische wentelende dakvensters.
- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
 - Enkel compatibel met io-homecontrol® sturing.

io INTEGRA® op zonne-energie Type DSL

- Voor manuele dakvensters of dakvensters op zonne-energie.
- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
 - Draadloos systeem, werkt met fotovoltaïsche cellen die ongeacht het seizoen of het moment de nodige energie leveren voor dagelijks gebruik.



**Combineer met
VELUX ACTIVE with NETATMO**
Bedien uw VELUX INTEGRA® gordijnen
via uw smartphone
Productinfo & prijzen pagina 178-179



*Een bescherming tegen hitte moet van buitenaf worden voorzien.
Wij raden u aan om een binnengordijn te combineren met een buitenste
zonnescherm of een roluijk. Zie pagina 144 tot 151.*

Opmerkingen

- Voor dakvensters GGU, GPU, met 3-cijferige maatcode (bvb. GGU 304), is er een manueel verduisterend rolgordijn type DKU beschikbaar in de kleur blauw, beige of wit (prijs op aanvraag).
- Het INTEGRA® elektrisch verduisteringsgordijn (type DML) past niet op het INTEGRA® elektrisch uitzetbare dakvenster (type GPU ----21).
- Voor de plaatsing van INTEGRA® gordijnen of manuele binnengordijnen met wit aluminium afwerking op dakvensters met 1 cijfer in de maatcode (bvb. 6, 1 ...) zijn montageclips type Z02 Z30 nodig - prijs: €5, excl. BTW.

Raadpleeg ons voor

- Gordijnen voor gevelelementen type VFE, VFA, VFB, vaste glaselementen type GIL/GIU/GEL/VEA/VEB/VEC en het CABRIO® balkonvenster type GDL of dakvensters maatcode 9, 5, 102 en 104.
- De plaatsing van een verduisteringsgordijn op zonne-energie DSL met een buitenste zonnescherm of roluijk.
- De plaatsing van een INTEGRA® elektrisch gordijn op een manueel dakvenster.

Een goede nachtrust of
verkwikkend dutje overdag ...

Personaliseer
uw gordijnen
Kies uit 1800 kleuren!
Surf naar **velux.be**

COLOUR
BY YOU!

Voordeelpack:
2 gordijnen in 1 doos!

Manueel buitenste
zonnescherm

Manueel grijs
verduisteringsgordijn



**10%
prijs-
voordeel***

**Ontdek de slimste VELUX
combinatie op pagina 164-165**

Kleuren

*Bij de VELUX verdelers kan u de stofstaaltjes bekijken of u kan ze online bestellen op **velux.be**.
De gedrukte kleuren kunnen licht verschillen van de echte kleuren.*

Standaard		Special		Nieuwe kleuren			
0705	1025	3009	4556	4559	4564	4574	4575
1085	1100	4576	4577	4578	4579	4580	4581



Surf naar **velux.be** voor een pallet van
1800 RAL®- of NCS®-kleuren.

Bepaal de bestelcode van uw gordijn

1. **Kies de bedieningswijze:** bvb. DKL (manueel)
2. **Kies de kleur:** bvb. 1025 (standaard)
3. **Check de maatcode van uw dakvenster:** bvb. MK04

Vind de prijs & bestelcode van het gordijn hieronder: bvb. DKL MK04 1025

- 4.* **Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL aan het einde van de code toe te voegen:** bvb. DKL MK04 1025WL

Waar vindt u de **maatcode**
van het dakvenster?
Zie pagina 23.



Maatcode dakvenster			Bestelcode gordijn
tot december 1991	tot april 2001	tot april 2013	
		C02	C02
6		C04	C04
1	304	M04	M04
	306	M06	M06
2	308	M08	M08
3	410	P10	P10
4	606	S06	S06
		S08	S08
7	804	U04	U04
8	808	U08	U08

Maatcode dakvenster	Bestelcode gordijn
vanaf april 2013	
CK02	CK02
CK04	CK04
FK06	FK06
FK08	FK08
MK04	MK04
MK06	MK06
MK08	MK08
PK06	PK06
PK08	PK08
PK10	PK10
SK06	SK06
SK08	SK08
UK04	UK04
UK08	UK08

Prijzen

Bestelcode voor uw gordijn:		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Bestelcode voor uw gordijn:		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Manueel															
DKL	Standaard-geborsteld alu/ wit alu (WL)*	65	71	83	86	80	86	92	95	103	109	108	112	110	126
		78,65	85,91	100,43	104,06	96,80	104,06	111,32	114,95	124,63	131,89	130,68	135,52	133,10	152,46
DKL	Special/ Colour by You! geborsteld alu/ wit alu (WL)*	85	91	103	106	100	106	112	115	123	129	128	132	130	146
		102,85	110,11	124,63	128,26	121,00	128,26	135,52	139,15	148,83	156,09	154,88	159,72	157,30	176,66
io INTEGRA® elektrisch															
DML	Standaard-geborsteld alu/ wit alu (WL)*	143	149	161	164	158	164	170	173	181	187	186	190	188	204
		173,03	180,29	194,81	198,44	191,18	198,44	205,70	209,33	219,01	226,27	225,06	229,90	227,48	246,84
DML	Special/ Colour by You! geborsteld alu/ wit alu (WL)*	163	169	181	184	178	184	190	193	201	207	206	210	208	224
		197,23	204,49	219,01	222,64	215,38	222,64	229,90	233,53	243,21	250,47	249,26	254,10	251,68	271,04
io INTEGRA® op zonne-energie															
DSL	Standaard-geborsteld alu/ wit alu (WL)*	151	157	169	172	166	172	178	181	189	195	194	198	196	212
		182,71	189,97	204,49	208,12	200,86	208,12	215,38	219,01	228,69	235,95	234,74	239,58	237,16	256,52
DSL	Special/ Colour by You! geborsteld alu/ wit alu (WL)*	171	177	189	192	186	192	198	201	209	215	214	218	216	232
		206,91	214,17	228,69	232,32	225,06	232,32	239,58	243,21	252,89	260,15	258,94	263,78	261,36	280,72

* Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL aan het einde van de code toe te voegen: bvb. DKL MK04 1025WL.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Verduisterende rolgordijnen

Collecties:

- VELUX Kids
- Colour by You!

Voordelen



- Optimale verduistering, ideaal voor slaapkamers.
- Traploze positionering.
- Slanke profielen in wit of geborsteld aluminium.



- Stof uit 100% polyester met een synthetische coating en een aluminium laag langs de buitenzijde.



- Makkelijke en snelle plaatsing op de VELUX dakvensters.



- OEKO-TEX® Standard 100 certificaat (1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.



- Kindveilig: geen zichtbare koorden aan de gordijnen.

Bedieningswijze en specificaties



Manueel Type DKL

Voor manuele dakvensters.

- Geen zichtbare koorden in de zijgeleiders.



Een bescherming tegen hitte moet van buitenaf worden voorzien. Wij raden u aan om een binnengordijn te combineren met een buitenste zonnescherm of een rolluik. Zie pagina 144 tot 151.

Opmerkingen

- Voor dakvensters GGU, GPU, met 3-cijferige maatcode (bvb. GGU 304), is er een manueel verduisterend rolgordijn type DKU beschikbaar in de kleur blauw, beige of wit (prijs op aanvraag).
- Voor de plaatsing van binnengordijnen met profielen in wit aluminium op dakvensters met 1 cijfer in de maatcode (bvb. 6, 1 ...) zijn montageclips type ZOZ 230 nodig - prijs: €5, excl. BTW.


Raadpleeg ons voor

Gordijnen voor gevelelementen type VFE, VFA, VFB, vaste glaselementen type GIL/GIU/GEL/VEA/VEB/VEC, het CABRIO® balkonvenster type GDL of dakvensters maatcode 9, 5, 102 en 104.

Kleuren

De gedrukte kleuren kunnen licht verschillen van de echte kleuren.

Kids | **VELUX®**

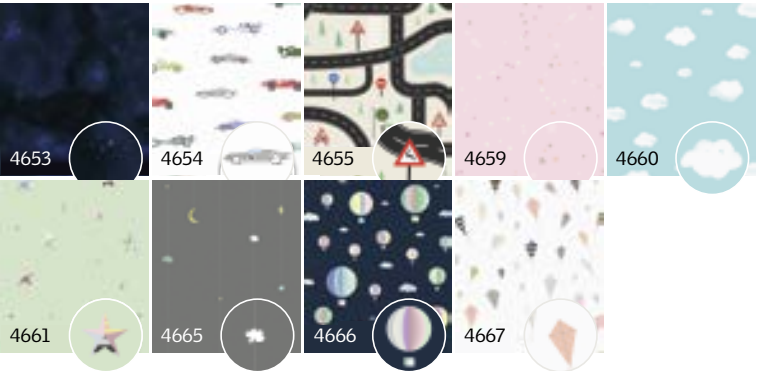

Noteer: de bovenstaande motieven zijn enkel ter illustratie. Het gordijn kan verschillen daar elk ontwerp aangepast wordt aan de specifieke grootte van het dakvenster.



Surf naar **velux.be** voor een pallet van 1800 RAL®- of NCS®-kleuren.

Bepaal de bestelcode van uw gordijn

- 1. De bedieningswijze:** bvb. DKL (manueel)
 - 2. Kies de kleur:** bvb. 4654
 - 3. Check de maatcode van uw dakvenster:** bvb. MK04
- Vind de prijs & bestelcode van het gordijn hieronder:** bvb. DKL MK04 4654
- 4.* Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL aan het einde van de code toe te voegen:** bvb. DKL MK04 4654WL

Waar vindt u de **maatcode** van het dakvenster?
Zie pagina 23.



Maatcode dakvenster			Bestelcode gordijn
 tot december 1991	 tot april 2001	 tot april 2013	
		C02	C02
6		C04	C04
1	304	M04	M04
	306	M06	M06
2	308	M08	M08
3	410	P10	P10
4	606	S06	S06
		S08	S08
7	804	U04	U04
8	808	U08	U08

Maatcode dakvenster		Bestelcode gordijn
 vanaf april 2013		
CK02	CK02	CK02
CK04	CK04	CK04
FK06	FK06	FK06
FK08	FK08	FK08
MK04	MK04	MK04
MK06	MK06	MK06
MK08	MK08	MK08
PK06	PK06	PK06
PK08	PK08	PK08
PK10	PK10	PK10
SK06	SK06	SK06
SK08	SK08	SK08
UK04	UK04	UK04
UK08	UK08	UK08

Prijzen

Bestelcode voor uw gordijn:	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Bestelcode voor uw gordijn:	C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
 Manueel														
DKL Colour by You! - geborsteld alu/wit alu (WL)*	85 102,85	91 110,11	103 124,63	106 128,26	100 121,00	106 128,26	112 135,52	115 139,15	123 148,83	129 156,09	128 154,88	132 159,72	130 157,30	146 176,66
DKL VELUX Kids - geborsteld alu/wit alu (WL)*	101 122,21	107 129,47	119 143,99	122 147,62	116 140,36	122 147,62	128 154,88	131 158,51	139 168,19	145 175,45	144 174,24	148 179,08	146 176,66	162 196,02

* Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL aan het einde van de code toe te voegen: bvb. DKL MK04 4654WL.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
















Slapen en spelen
in een wereld vol fantasie

Personaliseer
uw gordijnen
Kies uit 1800 kleuren!
Surf naar **velux.be**

COLOUR
BY YOU!

Bij de VELUX verdelers kan u de stofstaaltjes bekijken of u kan ze online bestellen op velux.be.
De gedrukte kleuren kunnen licht verschillen van de echte kleuren.


Kleuren

Standaard	Special	Nieuwe kleuren					
 0705	 1025	 3009	 4556	 4559	 4564	 4574	 4575
 1085	 1100	 4576	 4577	 4578	 4579	 4580	 4581




Surf naar velux.be voor een pallet van 1800 RAL®- of NCS®-kleuren.

Kids | VELUX

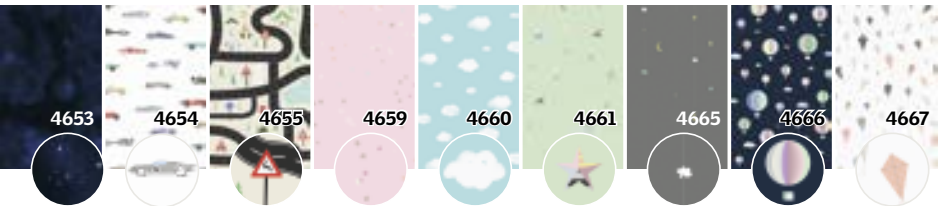

Noteer: de bovenstaande motieven zijn enkel ter illustratie. Het gordijn kan verschillen daar elk ontwerp aangepast wordt aan de specifieke grootte van het dakvenster.

Vouw gordijn
DUO gordijn
=
Verduisterend rolgordijn
(zie kleuren hiernaast)
+
Wit lichttemperend
plisségordijn


Bepaal de bestelcode van uw gordijn

- 1. De bedieningswijze:** bvb. DFD (manueel)
- 2. Kies de kleur:** bvb. 1025 (standaard)
- 3. Check de maatcode van uw dakvenster:** bvb. MK04
- 4.* Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL aan het einde van de code toe te voegen:** bvb. DFD MK04 1025WL

Waar vindt u de **maatcode** van het dakvenster?
Zie pagina 23.



Maatcode dakvenster			Bestelcode gordijn
 tot december 1991	 tot april 2001	 tot april 2013	
		C02	C02
		C04	C04
	304	M04	M04
	306	M06	M06
2	308	M08	M08
3	410	P10	P10
4	606	S06	S06
		S08	S08
7	804	U04	U04
8	808	U08	U08

Maatcode dakvenster	Bestelcode gordijn
 vanaf april 2013	
CK02	CK02
CK04	CK04
FK06	FK06
FK08	FK08
MK04	MK04
MK06	MK06
MK08	MK08
PK06	PK06
PK08	PK08
PK10	PK10
SK06	SK06
SK08	SK08
UK04	UK04
UK08	UK08

Prijzen

Bestelcode voor uw gordijn:			CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Bestelcode voor uw gordijn:			C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
	Manueel															
DFD	Standaard geborsteld alu/ wit alu (WL)*		85	92	107	112	104	112	120	123	134	142	140	145	143	164
			102,85	111,32	129,47	135,52	125,84	135,52	145,20	148,83	162,14	171,82	169,40	175,45	173,03	198,44
DFD	Special/ Colour by You! geborsteld alu/ wit alu (WL)*		105	112	127	132	124	132	140	143	154	162	160	165	163	184
			127,05	135,52	153,67	159,72	150,04	159,72	169,40	173,03	186,34	196,02	193,60	199,65	197,23	222,64
DFD	VELUX Kids geborsteld alu/ wit alu (WL)*		121	128	143	148	140	148	156	159	170	178	176	181	179	200
			146,41	154,88	173,03	179,08	169,40	179,08	188,76	192,39	205,70	215,38	212,96	219,01	216,59	242,00

* Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL aan het einde van de code toe te voegen: bvb. DFD MK04 1025WL.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

DUO verduisterende/ lichttemperende gordijnen

Voordelen

-   DUO 2in1 voorgeassembleerd gordijn combineert een verduisteringsgordijn en een wit plisségordijn.
- Optimale verduistering en/of zacht getemperd licht op elk moment van de dag.
- Traploze positionering.
- Slanke profielen in wit of geborsteld aluminium.
- Verduisterend rolgordijn:** stof uit 100% polyester met een synthetische coating en een aluminium laag langs de buitenzijde.
- Temperend plisségordijn:** witte lichtdoorlatende stof, ref. 1016 – enkele plooi.
- Makkelijke en snelle plaatsing op de VELUX dakvensters.
- OEKO-TEX® Standard 100 certificaat (1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.
- Kindveilig: geen zichtbare koorden aan de gordijnen.

Bedieningswijze en specificaties



Manueel Type DFD

Voor manuele dakvensters.

- Geen zichtbare koorden in de zijgeleiders.
- Het DUO 2in1 gordijn combineert een verduisterend rolgordijn (kleur naar keuze) en een wit lichttemperend plisségordijn (kleur 1016).
- 2 gordijnen in één verpakking.

Opmerkingen

- Voor dakvensters GGU, GPU, met 3-cijferige maatcode (bvb. GGU 304), is er een manueel verduisterend rolgordijn type DKU (niet DUO) beschikbaar in de kleur blauw, beige of wit (prijs op aanvraag).
- Voor de plaatsing van binnengordijnen met profielen in wit aluminium op dakvensters met 1 cijfer in de maatcode (bvb. 6, 1 ...) zijn montageclips type ZOZ 230 nodig - prijs: €5, excl. BTW.

Raadpleeg ons voor

Gordijnen voor gevelelementen type VFE, VFA, VFB, vaste glaselementen type GIL/GIU/GEL/VEA/VEB/VEC en het CABRIO® balkonvenster type GDL of dakvensters maatcode 9, 5, 102 en 104.

Verduistering & licht-tempering in één gordijn!

Personaliseer uw gordijnen
Kies uit 1800 kleuren!
Surf naar velux.be

COLOUR BY YOU!



Verduisterende plisségordijnen

Voordelen

- 

- Verduisterende en isolerende stof.
 - Verhogen de binnenisolatie en beperken warmteverlies.
- 

- Vormen een decoratieve afwerking in uw interieur.
- 

- Slanke profielen in wit of geborsteld aluminium.
- 

- Makkelijke en snelle plaatsing op de VELUX dakvensters.
- 

- OEKO-TEX® Standard 100 certificaat (1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.
- 

- Kindveilig: geen zichtbare koorden aan de gordijnen.

Bedieningswijze en specificaties



Manueel Type FHC (zwevend)

Voor manuele dakvensters.

- **Flexibele stand:** het zwevend plisségordijn is noch bovenaan, noch onderaan bevestigd en kan verschoven worden naar elke willekeurige plaats in het dakvenster.
- Geen zichtbare koorden in de zijgeleiders.



INTEGRA® elektrisch Type FMC

Voor elektrische wentelende dakvensters.

- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
- Enkel compatibel met io-homecontrol® sturing.

INTEGRA® op zonne-energie Type FSC

Voor manuele dakvensters of dakvensters op zonne-energie.

- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
- Draadloos systeem, werkt met fotovoltaïsche cellen die ongeacht het seizoen of het moment de nodige energie leveren voor dagelijks gebruik.



Opmerkingen







- Het INTEGRA® elektrisch verduisterend plisségordijn (type FMC) past niet op het INTEGRA® elektrisch uitzetbare dakvenster (type GPU ----21).
- Voor dakvensters GGU, GPU, met 3-cijferige maatcode (bvb. GGU 304), is er een manueel verduisterend rolgordijn type DKU beschikbaar in de kleur blauw, beige of wit (prijs op aanvraag).
- Voor de plaatsing van INTEGRA® gordijnen of manuele binnengordijnen met wit aluminium afwerking op dakvensters met 1 cijfer in de maatcode (bvb. 6, 1 ...) zijn montageclips type ZOZ 230 nodig - prijs: €5, excl. BTW.

Raadpleeg ons voor

- Gordijnen voor gevelelementen type VFE, VFA, VFB, vaste glaselementen type GIL/GIU/GEL/VEA/VEB/VEC en het CABRIO® balkonvenster type GDL of dakvensters maatcode 9, 5, 102 en 104.
- De plaatsing van een verduisterend plisségordijn op zonne-energie FSC met een buitenste zonnescherm of rolluik.
- De plaatsing van een INTEGRA® elektrisch gordijn op een manueel dakvenster.

Kleuren

Bij de VELUX verdelers kan u de stofstaaltjes bekijken of u kan ze online bestellen op [velux.be](https://www.velux.be). De gedrukte kleuren kunnen licht verschillen van de echte kleuren.

Standaard	Special	Nieuwe kleuren					
							
1045	1047	1049	1155	1164	1165	1166	1167
							
1156	1163	1168	1169	1170	1171	1172	1173

Bepaal de bestelcode van uw gordijn

- 1. De bedieningswijze:** bvb. FHC (manueel)
- 2. Kies de kleur:** bvb. 1045 (standaard)
- 3. Check de maatcode van uw dakvenster:** bvb. MK04
- 4.* Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL aan het einde van de code toe te voegen:** bvb. FHC MK04 1045WL

Waar vindt u de **maatcode** van het dakvenster?
Zie pagina 23.



Maatcode dakvenster			Bestelcode gordijn
			
tot december 1991	tot april 2001	tot april 2013	
		C02	C02
6		C04	C04
1	304	M04	M04
	306	M06	M06
2	308	M08	M08
3	410	P10	P10
4	606	S06	S06
		S08	S08
7	804	U04	U04
8	808	U08	U08

Maatcode dakvenster	Bestelcode gordijn
	
vanaf april 2013	
CK02	CK02
CK04	CK04
FK06	FK06
FK08	FK08
MK04	MK04
MK06	MK06
MK08	MK08
PK06	PK06
PK08	PK08
PK10	PK10
SK06	SK06
SK08	SK08
UK04	UK04
UK08	UK08

Prijzen

Bestelcode voor uw gordijn:		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Bestelcode voor uw gordijn:		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
 Manueel															
FHC	Standaard geborsteld alu/ wit alu (WL)*	85	92	107	112	104	112	120	123	134	142	140	145	143	164
		102,85	111,32	129,47	135,52	125,84	135,52	145,20	148,83	162,14	171,82	169,40	175,45	173,03	198,44
FHC	Special geborsteld alu/ wit alu (WL)*	105	112	127	132	124	132	140	143	154	162	160	165	163	184
		127,05	135,52	153,67	159,72	150,04	159,72	169,40	173,03	186,34	196,02	193,60	199,65	197,23	222,64
 INTEGRA® elektrisch															
FMC	Standaard geborsteld alu/ wit alu (WL)*	163	170	185	190	182	190	198	201	212	220	218	223	221	242
		197,23	205,70	223,85	229,90	220,22	229,90	239,58	243,21	256,52	266,20	263,78	269,83	267,41	292,82
FMC	Special geborsteld alu/ wit alu (WL)*	183	190	205	210	202	210	218	221	232	240	238	243	241	262
		221,43	229,90	248,05	254,10	244,42	254,10	263,78	267,41	280,72	290,40	287,98	294,03	291,61	317,02
 INTEGRA® op zonne-energie															
FSC	Standaard geborsteld alu/ wit alu (WL)*	171	178	193	198	190	198	206	209	220	228	226	231	229	250
		206,91	215,38	233,53	239,58	229,90	239,58	249,26	252,89	266,20	275,88	273,46	279,51	277,09	302,50
FSC	Special geborsteld alu/ wit alu (WL)*	191	198	213	218	210	218	226	229	240	248	246	251	249	270
		231,11	239,58	257,73	263,78	254,10	263,78	273,46	277,09	290,40	300,08	297,66	303,71	301,29	326,70

* Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL aan het einde van de code toe te voegen: bvb. FHC MK04 1045WL.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

10%
prijs-
voordeel*

Voordeelpack

2 gordijnen in 1 doos!

Kies voor de ideale VELUX combinatie: hou de zonne-warmte buiten en verduister uw kamer voor de nacht of een deugddoende siësta.

Samenstelling van het pack

Manueel buitenste zonneschermb



- Efficiënte bescherming tegen de warmte. De zonnestralen worden tegengehouden vóór ze het glas bereiken.
- Het netweefsel laat daglicht door waardoor u het zicht naar buiten behoudt.
- Ontworpen voor een gemakkelijke plaatsing en bediening van binnenuit.

Manueel verduisterend grijs rolgordijn



- Optimale verduistering, ideaal voor kinder- en slaapkamers.
- Kindveilig: geen zichtbare koorden aan de gordijnen.

Bedieningswijze en specificaties

Type DOP =

Manueel buitenste zonneschermb Type MHL



Voor manuele dakvensters.

- Open het dakvenster om het zonneschermb onderaan op het wentelend gedeelte in te haken. Als het raam gesloten wordt, spant het doek zich automatisch voor het raam, aan de buitenkant.
- Bij niet-gebruik zit het schermb in de afdekkap van het dakvenster.
- **Niet compatibel met:**
 - INTEGRA® dakvensters;
 - zelfregelende ventilatie-unit ZZZ 214K (zie pagina 137);
 - een rolluik.

+

Manueel verduisterend grijs rolgordijn Type DKL



Voor manuele dakvensters.

- Kleur: grijs (0705).
- Slanke profielen in geborsteld aluminium.
- Geen zichtbare koorden in de zijgeleiders.
- Traploze positionering.

Kleur en karakteristieken

Bij de VELUX verdelers kan u de stofstaaltjes bekijken of u kan ze online bestellen op velux.be. De gedrukte kleuren kunnen licht verschillen van de echte kleuren.

Manueel buitenste zonneschermb - Type MHL



Doorzichtig netweefsel, laat daglicht door.



+

Manueel verduisterend grijs rolgordijn - Type DKL



Stof uit 100% polyester met een synthetische coating en een aluminium laag langs de buitenzijde.



OEKO-TEX® Standard 100 certificaat (1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.

Bepaal de bestelcode van uw gordijn

Check de maatcode van uw dakvenster: bvb. MK04

Vind de prijs & bestelcode van het gordijn hieronder:
bvb. DOP MK04 0705

Waar vindt u de maatcode van het dakvenster?
Zie pagina 23.



Maatcode dakvenster			Bestelcode gordijn	Maatcode dakvenster		Bestelcode gordijn
 tot december 1991	 tot april 2001	 tot april 2013		 vanaf april 2013		
		C02	C02		CK02	CK02
6		C04	C04		CK04	CK04
1	304	M04	M04		MK04	MK04
	306	M06	M06		MK06	MK06
2	308	M08	M08		MK08	MK08
4	606	S06	S06		SK06	SK06
		S08	S08		SK08	SK08
7	804	U04	U04		UK04	UK04
8	808	U08	U08		UK08	UK08

Prijzen

Bestelcode voor uw gordijn:	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
Bestelcode voor uw gordijn:	C02	C04	M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
Manueel									
DOP 0705	107 129,47	113 136,73	133 160,93	139 168,19	144 174,24	176 212,96	180 217,80	185 223,85	199 240,79

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Opmerkingen

- Enkel leverbaar voor de hierboven vermelde maatcodes.
- DOP is niet geschikt voor polyurethaan dakvensters GGU, GPU, met 3-cijferige maatcode (bvb. GGU 304), noch voor dakvensters type GGLS.
- Zie ook 'Raadpleeg ons voor' op pagina 149 en 156.

* Prijsvoordeel ten opzichte van 2 apart gekochte gordijnen.

Combineer en bespaar

Buiten

Binnen

Licht temperen

Daglicht temperen

Lichttempering, op elk moment van de dag

De inval van daglicht is prachtig. Maar soms wilt u het licht een beetje temperen om te werken, te genieten van een maaltijd of te lezen.

Wij bieden een brede collectie gordijnen aan. Zo kunt u het lichteffect aan uw persoonlijke behoeften aanpassen.

Van essentieel tot stijlvolle of trendy decoratieve gordijnen: uw favoriete oplossing zit er zeker tussen.

Lichttemperende rolgordijnen



Zie pagina 168-169

Verzachten het licht en voorkomen zonverblinding.

Lichttemperende plisségordijnen



Zie pagina 170-171

Flexibele stand - voor optimale privacy.

Jaloezieën



Zie pagina 172-173

Ideaal voor vochtige ruimten zoals keuken of badkamer.

Kleuren

Standaard		Special		Nieuwe kleuren			
1028	1086	4069	4155	4162	4163	4164	4165
4161	9050	4166	4167	4168	4169	4170	4171



Surf naar velux.be voor een pallet van 1800 RAL®- of NCS®-kleuren.

Bepaal de bestelcode van uw gordijn

- 1. De bedieningswijze:** bvb. RFL (manueel)
- 2. Kies de kleur:** bvb. 1028 (standaard)
- 3. Check de maatcode van uw dakvenster:** bvb. MK04
- 4.* Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL aan het einde van de code toe te voegen:** bvb. RFL MK04 1028WL

Waar vindt u de **maatcode** van het dakvenster?
Zie pagina 23.



Maatcode dakvenster			Bestelcode gordijn
<i>tot december 1991</i>	<i>tot april 2001</i>	<i>tot april 2013</i>	
		C02	C02
6		C04	C04
1	304	M04	M04
	306	M06	M06
2	308	M08	M08
3	410	P10	P10
4	606	S06	S06
		S08	S08
7	804	U04	U04
8	808	U08	U08

Maatcode dakvenster	Bestelcode gordijn
<i>vanaf april 2013</i>	
CK02	CK02
CK04	CK04
FK06	FK06
FK08	FK08
MK04	MK04
MK06	MK06
MK08	MK08
PK06	PK06
PK08	PK08
PK10	PK10
SK06	SK06
SK08	SK08
UK04	UK04
UK08	UK08

Prijzen

Bestelcode voor uw gordijn:		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Bestelcode voor uw gordijn:		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
	Manueel met zijgeleiders														
	RFL	Standaard	65	71	83	86	80	86	92	95	103	109	108	112	110
	RFL	geborsteld alu / wit alu (WL)*	78,65	85,91	100,43	104,06	96,80	104,06	111,32	114,95	124,63	131,89	130,68	135,52	133,10
	RFL	Special / Colour by You!	85	91	103	106	100	106	112	115	123	129	128	132	130
	RFL	geborsteld alu / wit alu (WL)*	102,85	110,11	124,63	128,26	121,00	128,26	135,52	139,15	148,83	156,09	154,88	159,72	157,30
	RFL	geborsteld alu / wit alu (WL)*	102,85	110,11	124,63	128,26	121,00	128,26	135,52	139,15	148,83	156,09	154,88	159,72	157,30
	INTEGRA® elektrisch														
	RML	Standaard	143	149	161	164	158	164	170	173	181	187	186	190	188
	RML	geborsteld alu / wit alu (WL)*	173,03	180,29	194,81	198,44	191,18	198,44	205,70	209,33	219,01	226,27	225,06	229,90	227,48
	RML	Special / Colour by You!	163	169	181	184	178	184	190	193	201	207	206	210	208
	RML	geborsteld alu / wit alu (WL)*	197,23	204,49	219,01	222,64	215,38	222,64	229,90	233,53	243,21	250,47	249,26	254,10	251,68
	RML	geborsteld alu / wit alu (WL)*	197,23	204,49	219,01	222,64	215,38	222,64	229,90	233,53	243,21	250,47	249,26	254,10	251,68
	INTEGRA® op zonne-energie														
	RSL	Standaard	151	157	169	172	166	172	178	181	189	195	194	198	196
	RSL	geborsteld alu / wit alu (WL)*	182,71	189,97	204,49	208,12	200,86	208,12	215,38	219,01	228,69	235,95	234,74	239,58	237,16
	RSL	Special / Colour by You!	171	177	189	192	186	192	198	201	209	215	214	218	216
	RSL	geborsteld alu / wit alu (WL)*	206,91	214,17	228,69	232,32	225,06	232,32	239,58	243,21	252,89	260,15	258,94	263,78	261,36
	RSL	geborsteld alu / wit alu (WL)*	206,91	214,17	228,69	232,32	225,06	232,32	239,58	243,21	252,89	260,15	258,94	263,78	261,36

Bestelcode voor uw gordijn:		CK00	FK00	MK00	PK00	SK00	UK00
	Manueel met inhaakbeugels						
	RHL	Standaard	41	47	51	59	66
	RHL	geborsteld alu	49,61	56,87	61,71	71,39	79,86

* Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL aan het einde van de code toe te voegen: bvb. RFL MK04 1028WL.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Lichttemperende rolgordijnen

Voordelen



- Ideaal om het licht te temperen. Beschermst tegen ongewenste inkijk en voorkomt verkleuring van meubels door de zon.
- 100% lichtdoorlatend polyester met een coating zodat u het gemakkelijk kunt schoonmaken.
- Slanke profielen in wit of geborsteld aluminium.
- Makkelijke en snelle plaatsing op de VELUX dakvensters.
- OEKO-TEX® Standard 100 certificaat (1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.
- Kindveilig: geen zichtbare koorden aan de gordijnen.

Bedieningswijze en specificaties



Manueel met zijgeleiders Type RFL

- Voor manuele dakvensters.
- Traploze bediening.



Manueel met inhaakbeugels Type RHL

- Voor manuele dakvensters.
- Aluminium afdekprofiel bovenaan.
- Enkel verkrijgbaar in de 4 standaardkleuren.



24V (DC) INTEGRA® elektrisch Type RML

- Voor elektrische wentelende dakvensters.
- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
- Enkel compatibel met io-homecontrol® sturing.

INTEGRA® op zonne-energie Type RSL

- Voor manuele dakvensters of dakvensters op zonne-energie.
- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
- Draadloos systeem, werkt met fotonvoltaïsche cellen die ongeacht het seizoen of het moment de nodige energie leveren voor dagelijks gebruik.



Combineer met VELUX ACTIVE with NETATMO
Bedien uw VELUX INTEGRA® gordijnen via uw smartphone
Productinfo & prijzen pagina 178-179

Opmerkingen

- Het temperend INTEGRA® elektrisch rolgordijn (type RML) past niet op het INTEGRA® elektrisch uitzetbare dakvenster (type GPU ----21).
- Voor dakvensters GGU, GPU, met 3-cijferige maatcode (bvb. GGU 304), is er een manueel verduisterend rolgordijn type DKU beschikbaar in de kleur blauw, beige of wit (prijs op aanvraag).
- Voor de plaatsing van INTEGRA® gordijnen of manuele binnengordijnen met wit aluminium afwerking op dakvensters met 1 cijfer in de maatcode (bvb. 6, 1 ...) zijn montageclips type ZOZ 230 nodig - prijs: €5, excl. BTW.

Raadpleeg ons voor

- Gordijnen voor gevelelementen type VFE, VFA, VFB, vaste glaselementen type GIL/GIU/GEL/VEA/VEB/VEC en het CABRIO® balkonvenster type GDL of dakvensters maatcode 9, 5, 102 en 104.
- De plaatsing van een rolgordijn op zonne-energie RSL met een buitenste zonnescherm of rolluik.
- De plaatsing van een INTEGRA® elektrisch gordijn op een manueel dakvenster.

Een kleurrijke aanvulling
op ieder interieur

Personaliseer
uw gordijnen
Kies uit 1800 kleuren!
Surf naar velux.be

COLOUR
BY YOU!

Lichttemperende plisségordijnen

Voordelen

-  Lichttempering en privacy naar wens. Vormt een decoratieve afwerking in uw interieur.
-  Doorschijnende stof - enkele plooi - om het licht te verzachten.
-  Slanke profielen in wit of geborsteld aluminium.
-  Makkelijke en snelle plaatsing op de VELUX dakvensters.
-  OEKO-TEX® Standard 100 certificaat (1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.
-  Kindveilig: geen zichtbare koorden aan de gordijnen.

Bedieningswijze en specificaties



Manueel Type FHL (zwevend)

- Voor manuele dakvensters.
- Flexibele stand:** het zwevend plisségordijn is noch bovenaan, noch onderaan bevestigd en kan verschoven worden naar elke willekeurige plaats in het dakvenster.
 - Geen zichtbare koorden in de zijgeleiders.



INTEGRA® elektrisch Type FML

- Voor elektrische wentelende dakvensters.
- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
 - Enkel compatibel met io-homecontrol® sturing.

INTEGRA® op zonne-energie Type FSL

- Voor manuele dakvensters of dakvensters op zonne-energie.
- Draadloze muurschakelaar (inbegrepen).
 - Draadloos systeem, werkt met fotovoltaïsche cellen die ongeacht het seizoen of het moment de nodige energie leveren voor dagelijks gebruik.



Combineer met
VELUX ACTIVE with NETATMO
Bedien uw VELUX INTEGRA® gordijnen via uw smartphone
Productinfo & prijzen pagina 178-179

Opmerkingen

- Het INTEGRA® elektrisch plisségordijn (type FML) past niet op het INTEGRA® elektrisch uitzetbare dakvenster (type GPU ----21).
- Voor dakvensters GGU, GPU, met 3-cijferige maatcode (bvb. GGU 304), is er een manueel verduisterend rolgordijn type DKU beschikbaar in de kleur blauw, beige of wit (prijs op aanvraag).
- Voor de plaatsing van INTEGRA® gordijnen of manuele binnengordijnen met wit aluminium afwerking op dakvensters met 1 cijfer in de maatcode (bvb. 6, 1 ...) zijn montageclips type ZOZ 230 nodig - prijs: €5, excl. BTW.

Raadpleeg ons voor

- Gordijnen voor gevelelementen type VFE, VFA, VFB, vaste glaselementen type GIL/GIU/GEL/VEA/VEB/VEC en het CABRIO® balkonvenster type GDL of dakvensters maatcode 9, 5, 102 en 104.
- De plaatsing van een lichttemperend plisségordijn op zonne-energie FSL met een buitenste zonnescherm of rolluik.
- De plaatsing van een INTEGRA® elektrisch gordijn op een manueel dakvenster.

Kleuren

Bij de VELUX verdelers kan u de stofstaaltjes bekijken of u kan ze online bestellen op [velux.be](https://www.velux.be).
De gedrukte kleuren kunnen licht verschillen van de echte kleuren.

Standaard		Special	Nieuwe kleuren				

Bepaal de bestelcode van uw gordijn

- De bedieningswijze:** bvb. FHL (manueel)
- Kies de kleur:** bvb. 1016 (standaard)
- Check de maatcode van uw dakvenster:** bvb. MK04
- Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL aan het einde van de code toe te voegen:** bvb. FHL MK04 1016WL

Waar vindt u de **maatcode** van het dakvenster?
Zie pagina 23.



Maatcode dakvenster			Bestelcode gordijn
<i>tot december 1991</i>	<i>tot april 2001</i>	<i>tot april 2013</i>	
		C02	C02
6		C04	C04
1	304	M04	M04
	306	M06	M06
2	308	M08	M08
3	410	P10	P10
4	606	S06	S06
		S08	S08
7	804	U04	U04
8	808	U08	U08

Maatcode dakvenster	Bestelcode gordijn
<i>vanaf april 2013</i>	
CK02	CK02
CK04	CK04
FK06	FK06
FK08	FK08
MK04	MK04
MK06	MK06
MK08	MK08
PK06	PK06
PK08	PK08
PK10	PK10
SK06	SK06
SK08	SK08
UK04	UK04
UK08	UK08

Prijzen

Bestelcode voor uw gordijn:		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Bestelcode voor uw gordijn:		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
 Manueel															
FHL	Standaard	65	71	83	86	80	86	92	95	103	109	108	112	110	126
	geborsteld alu/ wit alu (WL)*	78,65	85,91	100,43	104,06	96,80	104,06	111,32	114,95	124,63	131,89	130,68	135,52	133,10	152,46
FHL	Special	85	91	103	106	100	106	112	115	123	129	128	132	130	146
	geborsteld alu/ wit alu (WL)*	102,85	110,11	124,63	128,26	121,00	128,26	135,52	139,15	148,83	156,09	154,88	159,72	157,30	176,66
 INTEGRA® elektrisch															
FML	Standaard	143	149	161	164	158	164	170	173	181	187	186	190	188	204
	geborsteld alu/ wit alu (WL)*	173,03	180,29	194,81	198,44	191,18	198,44	205,70	209,33	219,01	226,27	225,06	229,90	227,48	246,84
FML	Special	163	169	181	184	178	184	190	193	201	207	206	210	208	224
	geborsteld alu/ wit alu (WL)*	197,23	204,49	219,01	222,64	215,38	222,64	229,90	233,53	243,21	250,47	249,26	254,10	251,68	271,04
 INTEGRA® op zonne-energie															
FSL	Standaard	151	157	169	172	166	172	178	181	189	195	194	198	196	212
	geborsteld alu/ wit alu (WL)*	182,71	189,97	204,49	208,12	200,86	208,12	215,38	219,01	228,69	235,95	234,74	239,58	237,16	256,52
FSL	Special	171	177	189	192	186	192	198	201	209	215	214	218	216	232
	geborsteld alu/ wit alu (WL)*	206,91	214,17	228,69	232,32	225,06	232,32	239,58	243,21	252,89	260,15	258,94	263,78	261,36	280,72

* Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL aan het einde van de code toe te voegen: bvb. FHL MK04 1016WL.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Jaloezieën

Voordelen



- Lichtregeling en privacy naar wens.



- Oriënteerbare lamellen om ongewenst binnenkomend licht te vermijden. Vervaardigd van aluminium en gelakt aan beide zijden.
- Gemakkelijk schoon te maken.
- Traploze positionering.
- Slanke profielen in wit of geborsteld aluminium.



- Makkelijke en snelle plaatsing op de VELUX dakvensters.



- Kindveilig: geen zichtbare koorden aan de gordijnen.

Bedieningswijze en specificaties



Manueel Type PAL

Voor manuele dakvensters.

- Kantelgreep voor de oriëntatie van de lamellen.

Opmerkingen

- Voor dakvensters GGU, GPU, met 3-cijferige maatcode (bvb. GGU 304), is er een manueel verduisteringsgordijn type DKU beschikbaar in de kleur blauw, beige of wit (prijs op aanvraag).
- Voor de plaatsing van binnengordijnen met profielen in wit aluminium op dakvensters met 1 cijfer in de maatcode (bvb. 6, 1 ...) zijn montageclips type ZOZ 230 nodig - prijs: €5, excl. BTW.

Raadpleeg ons voor

- Gordijnen voor gevelelementen type VFE, VFA, VFB, vaste glaselementen type GIL/GIU/GEL/VEA/VEB/VEC en het CABRIO® balkonvenster type GDL of dakvensters maatcode 9, 5, 102 en 104.

Kleuren

Bij de VELUX verdelers kan u de stofstaaltjes bekijken of u kan ze online bestellen op [velux.be](https://www.velux.be).
De gedrukte kleuren kunnen licht verschillen van de echte kleuren.

Standaard	Special	Nieuwe kleuren			
7001	7057	7062	7063	7064	7065

Bepaal de bestelcode van uw gordijn

- De bedieningswijze:** bvb. PAL (manueel)
- Kies de kleur:** bvb. 7001 (standaard)
- Check de maatcode van uw dakvenster:** bvb. MK04

Vind de prijs & bestelcode van het gordijn hieronder: bvb. PAL MK04 7001

- * Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL aan het einde van de code toe te voegen:** bvb. PAL MK04 7001WL

Waar vindt u de **maatcode** van het dakvenster?
Zie pagina 23.



Maatcode dakvenster				Bestelcode gordijn	Maatcode dakvenster		Bestelcode gordijn
tot december 1991	tot april 2001	tot april 2013			vanaf april 2013		
		C02		C02	CK02		CK02
		C04		C04	CK04		CK04
	304	M04		M04	FK06		FK06
	306	M06		M06	FK08		FK08
2	308	M08		M08	MK04		MK04
3	410	P10		P10	MK06		MK06
4	606	S06		S06	MK08		MK08
		S08		S08	PK06		PK06
7	804	U04		U04	PK08		PK08
8	808	U08		U08	PK10		PK10
					SK06		SK06
					SK08		SK08
					UK04		UK04
					UK08		UK08

Prijzen

Bestelcode voor uw gordijn:		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Bestelcode voor uw gordijn:		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Manueel															
PAL	Standaard geborsteld alu/ wit alu (WL)*	85	92	107	112	104	112	120	123	134	142	140	145	143	164
		102,85	111,32	129,47	135,52	125,84	135,52	145,20	148,83	162,14	171,82	169,40	175,45	173,03	198,44
PAL	Special geborsteld alu/ wit alu (WL)*	105	112	127	132	124	132	140	143	154	162	160	165	163	184
		127,05	135,52	153,67	159,72	150,04	159,72	169,40	173,03	186,34	196,02	193,60	199,65	197,23	222,64

* Indien u voor witte aluminium profielen opteert, is het noodzakelijk om WL aan het einde van de code toe te voegen: bvb. PAL MK04 7001WL.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Ideaal voor badkamers



Efficiënt verluchten,
zonder insecten



Nieuw!
Witte
profielen

Muggengaas

Voordelen

- Verfijnd design met cassette bovenaan en zijgeleiders in wit aluminium.
- Nieuw schuifstelsysteem zonder koorden.
- Eenvoudige installatie.
- Sterk glasvezelnet dat het daglicht doorlaat.
- Als het muggengaas niet gebruikt wordt, kan het opgeborgen worden in de witte aluminium cassette bovenaan zodat het uw zicht niet belemmert.
- Kan gecombineerd worden met alle binnen- en buitenaccessoires.
- Kindveilig: geen zichtbare koorden aan de gordijnen.

Bedieningswijze en specificaties




- Manueel**
Type ZIL
- Wit aluminium bovenkast en zijgeleiders te plaatsen op de binnenafwerking van het dakvenster.
 - De zijgeleiders en het profiel aan de onderzijde zorgen voor een nauwe sluiting aan de vier kanten.

Plaatsing



Het muggengaas bedekt de volledige opening van de binnenafwerking. Deze afmetingen bepalen dus de keuze van het muggengaas.

! Raadpleeg de tabel pagina 175!



Voor dakvensters gecombineerd met gevelementen zijn twee muggengazen nodig: één dat van boven naar beneden getrokken wordt en een tweede, voor het verticale gedeelte, om van beneden naar boven te trekken. Een rubberen dichting zorgt voor de verbinding tussen beide. Deze is apart te bestellen: type ZOZ 157WL - prijs: 12€ excl. BTW.

Opmerking
Wanneer meerdere dakvensters naast elkaar geplaatst worden of de binnenbekleding niet volgens de normen geïnstalleerd is, is het in sommige gevallen onmogelijk om een muggengaas te plaatsen. Bij twijfelgevallen, neem contact met ons op.



Combineer het muggengaas met een binnengordijn om de lichtinval te regelen en met een buitenste bescherming tegen de hitte.

Kleur




Doorzichtig glasvezelnet.

Bepaal de bestelcode van uw muggengaas

Het muggengaas bedekt de volledige opening van de binnenafwerking. Deze afmetingen bepalen dus de keuze van het muggengaas.

1. Meet de afmetingen van de volledige opening in uw plafond of uw binnenafwerking op en raadpleeg de tabel hieronder voor maximale breedte en hoogte.

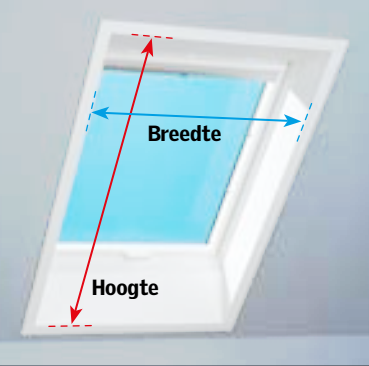

Max. breedte van de binnenafwerking (mm)	Max. hoogte van de binnenafwerking (mm)*	Bestelcode
B	H	
530	1600	CK02
530	2000	CK06
760	2000	MK06
760	2400	MK10
922	2400	PK10
1120	2000	SK06
1120	2400	SK10
1320	1600	UK04
1320	2400	UK10

2. Noteer de bestelcode als volgt:
Bvb. ZIL (type muggengaas) SK06 (bestelcode van het muggengaas) 0000 (net)

* De zijprofielen moeten op maat afgezaagd worden in de hoogte.

Prijzen

	CK02	CK06	MK06	MK10	PK10	SK06	SK10	UK04	UK10
Manueel									
ZIL 0000	92 111,32	108 130,68	120 145,20	144 174,24	153 185,13	151 182,71	175 211,75	154 186,34	185 223,85

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.




Ontdek onze
installatie video
VELUX.BE/NL/VIDEO

Volg nauwgezet de instructies bij het plaatsen van een muggengaas. Zo garandeert u een optimale werking.

Bedieningssystemen, veiligheid & onderhoud

Dankzij onze systemen op afstandsbediening geniet u van een zorgeloos comfort met een druk op de knop. Volg onze onderhouds- en beveiligingsadviezen en geniet nog lange tijd van natuurlijk daglicht.



Geniet van een controle op afstand dankzij het gamma accessoires VELUX INTEGRA®, elektrisch of op zonne-energie.



Verhoog uw comfort met de VELUX ACTIVE with NETATMO applicatie voor een geautomatiseerde, proactieve controle van uw INTEGRA® gordijnen en buitenbeschermingen. (Zie pagina 178)



Bedieningssystemen

Slimme automatisatie

VELUX ACTIVE with NETATMO



Pagina 178-179

Bouw uw manuele dakvensters om in een gemotoriseerde versie

Motorisatiekits



Pagina 180

Accessoires & elektrische bediening



Pagina 181

Manueel openen/sluiten

Stang voor dakvensters



Pagina 181

Onderdelen voor gordijnen



Pagina 181

Veiligheid & onderhoud

Beveiliging



Pagina 182

Onderhoudskits



Pagina 182

Herstelkits



Pagina 183



Bedienings- systemen

Een gezond binnenklimaat:
dat ziet u niet, maar dat voelt u ...

Automatiseren en ventileren dankzij VELUX ACTIVE with NETATMO

VELUX ACTIVE is een **all-in-one oplossing** die automatisch de VELUX INTEGRA® producten bedient om een gezonder binnenklimaat te creëren via slimme sensoren die voortdurend de temperatuur, de luchtvochtigheid en CO₂-gehalte in uw woning monitoren.

De dakvensters, gordijnen en rolluiken op elektriciteit en op zonne-energie van het INTEGRA® io-homecontrol® gamma kunnen rechtstreeks via een smartphone worden bediend.

Download de app gratis:



VELUX ACTIVE Startpack




Referentie	Prijs
KIX 300 EU	208 251,68

Bevat:

- 1** Een **binnenklimaatssensor**: monitort voortdurend het binnenklimaat op basis van 3 sensormetingen (temperatuur, vochtigheid en CO₂).
- 2** Een **vertrekschakelaar**: druk bij het verlaten van uw woning op de vertrekschakelaar. Uw VELUX INTEGRA® dakvensters sluiten en gaan automatisch in de beveiligde ventilatiestand.
- 3** Een **gateway centrale**: verbinding tussen netwerken.

Batterijen & kabels/plugs (2 plugs).

VELUX ACTIVE Binnenklimaatssensor

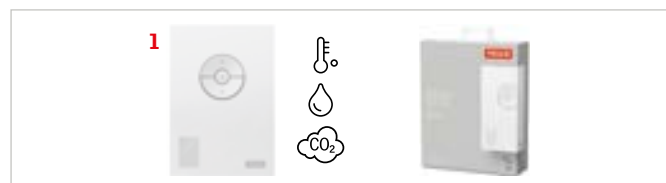

Referentie	Prijs
KLA 300 EU	83 100,43

Voor een optimaal gebruik van het VELUX ACTIVE systeem raden wij aan bijkomende binnenklimaatssensoren te plaatsen in iedere ruimte voorzien van VELUX INTEGRA® producten. Max. 5 sensoren per gateway.

VELUX ACTIVE Vertrekschakelaar



Referentie	Prijs
KLN 300 EU	41 49,61

Voor gebruiksgemak raden wij aan om bijkomende vertrekschakelaars te plaatsen aan iedere uitgang van uw woning.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

**Verlaag
uw EPB met
niet minder dan
8 punten* dankzij
de intensieve
ventilatie!**

**Afhankelijk van
het gewest.*

VELUX ACTIVE, een innovatieve & intelligente oplossing



Dagelijkse ventilatie

De slimme sensoren monitoren voortdurend het binnenklimaat (temperatuur, vochtigheid en CO₂-gehalte) en openen of sluiten uw VELUX producten zo nodig automatisch.



Proactieve bescherming tegen de hitte

De VELUX rolluiken en zonneschermen openen en sluiten zich proactief in functie van de lokale weersvoorspellingen.



Bediening via smartphone

Bedien de VELUX INTEGRA® producten via de VELUX ACTIVE applicatie op uw smartphone.



Klik-en-weg

De INTEGRA® dakvensters sluiten automatisch en gaan over naar de beveiligde ventilatiestand met een simpele druk op de vertrekschakelaar.



Streng beveiligd

Werkt op io-homecontrol® technologie.

VELUX ACTIVE WITH Netatmo

Automatische bediening van
VELUX INTEGRA® dakvensters,
gordijnen en buitenbeschermingen
via slimme sensoren.

Raadpleeg **velux.be/active**
of contacteer onze klantendienst gespecialiseerd
in geconnecteerde producten.



Bedienings- systemen

Verbeter uw dagelijks comfort en
maak gemotoriseerde dakvensters
van uw manuele dakvensters.

Besturingssystemen voor het motoriseren van uw manuele dakvensters

Tover uw reeds geplaatste manuele dakvensters om in gemotoriseerde dakvensters door aan uw bestaande wentelende dakvensters (dakvensters vanaf 1986) een motor toe te voegen voor meer gebruiksgemak:

- Openen/sluiten op afstand.
- Automatisch sluiten als het regent.
- Openen/sluiten via smartphone indien gekoppeld aan VELUX ACTIVE with NETATMO.
- Eenvoudig en gemakkelijk te installeren.

Motor op zonne-energie voor VELUX manuele wentelende dakvensters

Geen
bekabeling!



Referentie	Prijs
KSX 100K WW **	252
KSX 100 WW *	304,92

- Voor dakvensters type GGL of GGU.
- Snelle plaatsing **zonder bijkomende elektrische aansluitingen**.
- Opening tot ± 20 cm.
- Manuele opening blijft mogelijk.

Bevat:

- een motor met geïntegreerde batterij.
- een fotovoltaïsch zonnepaneel met montageplaat.
- een regensensor die het dakvenster sluit bij hevige regen.
- een draadloze muurschakelaar.

! Niet compatibel met een manueel buitenste zonnescherm type MHL en met de ventilatie-unit type ZZZ 214 en ZZZ 214K.

* Enkel toepasbaar op dakvensters gefabriceerd vanaf 1986.

** Voor wentelende dakvensters GGL/GGU vanaf hoogte van 98 cm.

Elektrische motor voor VELUX manuele wentelende dakvensters



Referentie	Prijs
KMG 100K WW **	134
KMG 100 WW *	162,14

- Voor dakvensters type GGL of GGU.
- Opening tot ± 20 cm.
- Manuele opening blijft mogelijk.
- Te verbinden met een stroomvoorzieningseenheid type KUX 110 EU. (zie hiernaast).

Bevat:

- een motor.
- een regensensor die het dakvenster sluit bij hevige regen.
- een draadloze muurschakelaar.

! Niet compatibel met een manueel buitenste zonnescherm type MHL en met de ventilatie-unit type ZZZ 214 en ZZZ 214K.

K - Bestelreferentie voor dakvensters met een "K" in de maatcode.



Maak uw leven gemakkelijker en kies voor meer comfort

Hebt u een stang nodig voor het openen van uw **dakvenster** dat zich **buiten handbereik** bevindt?




Wij raden u aan om uw reeds geïnstalleerde **dakvenster** van het type GGL of GGU **uit te rusten** met:

- ✓ een motorisatiekit op zonne-energie type KSX
Zie hierboven



... voor een opening op afstand door een eenvoudige druk op de schakelaar.

- ✓ Voeg het VELUX ACTIVE with NETATMO Startpack toe
Zie pagina 178-179



... voor een bediening via uw smartphone en nog veel meer!



Bedieningssystemen & accessoires

De gemotoriseerde io-homecontrol® producten kunnen worden uitgerust met bijkomende accessoires voor een optimaal comfort of zorgen voor een vlotte wisselwerking met andere niet io-homecontrol® producten.

Stroomvoorzieningseenheid



Referentie	Prijs
KUX 110 EU	125 151,25

Laat een gemotoriseerd VELUX product werken op een radiofrequentie gestuurde afstandsbediening. Maximum 5 producten kunnen gecombineerd worden. Raadpleeg de compatibiliteitstabel op velux.be (Smart Home).

Bevat:

- een stroomvoorzieningseenheid.
- een muurbevestiging met kabel (8 meter) voor de aansluiting van de stroomvoorzieningseenheid met het elektrische product.

Programmeerbare interface (meerdere producten)



Referentie	Prijs
KLF 200 WW	149 180,29

- Wordt gebruikt wanneer io-homecontrol® producten aangestuurd moeten worden door externe, niet io-homecontrol® compatibele producten.
- Mogelijk om 5 producten individueel aan te sturen en tot 200 producten in groepsturing door potentiaalvrije contacten.
- Kan worden gebruikt als repeater om het bereik van de afstandsbediening te vergroten.

Draadloze muurschakelaar



Referentie	Prijs
KLI 310 WW	24 29,04

- Voor het bedienen van INTEGRA® io-homecontrol® producten.
- Voor het aansturen van 1 product of 1 productgroep van dezelfde familie (gordijn **of** rolluik en buitenste zonneschermen **of** dakvenster), gelieve onderstaande referenties te bestellen (zelfde prijs als KLI 310):
 - voor dakvensters: KLI 311
 - voor gordijnen: KLI 312
 - voor rolluiken en buitenste zonneschermen: KLI 313

Bedieningssystemen voor manuele dakvensters & gordijnen

Ook manuele dakvensters & gordijnen op moeilijk bereikbare plaatsen kunt u perfect bedienen dankzij ons speciaal ontworpen toebehoren. **Overweeg om uw dakvensters te motoriseren voor meer comfort. U vindt meer informatie over de motoren op de bladzijde hiernaast.**

Bedieningsstang



Referentie	Prijs
ZCZ 080	15 18,15

Bedieningsstang van 80 cm voor het bedienen van GGL en GGU dakvensters.

Uitschuifbare bedieningsstang



Referentie	Prijs
ZCT 200	30 36,30

Uitschuifbare bedieningsstang van 100 tot 180 cm voor het bedienen van GGL en GGU dakvensters.

Verlengstuk voor bedieningsstang



Referentie	Prijs
ZCT 100	15 18,15

Verlengstuk van 100 cm voor de bedieningsstang ZCT 200.


Onderdeel voor temperend rolgordijn



Referentie	Prijs
ZOZ 040	15 18,15

Onderdeel voor RHL rolgordijn met haken, te gebruiken met ZCT/ZCZ stang.

Onderdeel voor gordijnen



Referentie	Prijs
ZOZ 085	10 12,10

Onderdeel voor gordijnen type: DKL/DFD/FHL/FHC/RFL/PAL/ZIL, te gebruiken met ZCT/ZCZ stang.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



Beveiliging & onderhoud

Ontdek onze accessoires
voor beveiliging.

Volg ons advies voor onderhoud
op en verleng de levensduur
van uw dakvensters.



Ontdek de **installatie** video's
van onze producten
VELUX.BE/NL/VIDEO

Beveiligingsaccessoires voor manuele wentelende dakvensters

Veiligheid is belangrijk. Daarom raden wij speciale sloten en openingsbeperkers aan.

Openingsbeperker

Referentie	Prijs
Z0Z 010 K G	32 38,72

Kindveilige openingsbeperker* voor VELUX wentelende dakvensters type GGL en GGU vanaf een hoogte van 98 cm. Wordt geleverd zonder de sleutel **Z0Z 011**. Deze moet afzonderlijk besteld worden.

Sleutel voor openingsbeperker

Referentie	Prijs
Z0Z 011	15 18,15

Sleutel voor openingsbeperker **Z0Z 010KG**. Eén sleutel kan verschillende openingsbeperkers ontgrendelen. Wordt afzonderlijk verkocht.

Blokkeersysteem

Referentie	Prijs
Z0Z 012 K 1	36 43,56

Kindveilig blokkeersysteem* (met sleutel) voor wentelende dakvensters. Kan worden ingebouwd in het kozijn.

Conversieset

Referentie	Prijs
ZZZ 181 K 2	21 25,41

Conversieset met bedieningshandgreep voor wentelend dakvenster.

* Om aan de EN16281-2013 norm te voldoen. Zie info op velux.be

Onderhoudskits

Algemene onderhoudskit

Referentie	Prijs
ZZZ 220 K	24
ZZZ 220	29,04

Bevat 3 m ventilatiefoam voor de ventilatieklep, 3 m voor het insectenfilter, schuurpapier en een tube scharniersmeer. Eén kit is voldoende voor de behandeling van 2 tot 5 dakvensters.

Onderhoudskit voor dakvensters in witgeverfd hout

Referentie	Prijs
ZZZ 131 K G	28 33,88

200 ml speciale reiniger, 200 ml onderhoudsproduct voor het schoonmaken en opfrissen van witgeverfd hout, spons en instructies.

Herstelkits

Dakvensters in witgeverfd hout

Referentie	Prijs
ZZZ 130 K G	18 21,78

220 ml witte lak voor hout.

Dakvensters in hout, omhuld met wit afgelakt polyurethaan

Referentie	Prijs
ZZZ 129 K G	19 22,99

220 ml witte lak.

Dakvensters in gevernist hout

Referentie	Prijs
ZZZ 176 K G	18 21,78

220 ml vernis voor hout.

Dakvensters in witgeverfd hout of in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

Referentie	Prijs
ZZZ 133 K G	16 19,36

400 g acryl vulmiddel. Vergeet de gepaste lak niet te bestellen type ZZZ 130KG ou ZZZ 129KG (zie hierboven).

K - Bestelreferentie voor dakvensters met een "K" in de maatcode.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Ruiten poetsen



Al onze dakvensters kunnen 180° wentelen en zijn voorzien van een blokkeersysteem zodat u gemakkelijk de buitenruit kunt poetsen.



Open het dakvenster en draai het volledig rond.



Klem het onderaan vast met de schuifgrendel.



Poets de buitenruit.

Kiezen voor het merk VELUX, is kiezen voor... Kwaliteit & garantie

Het origineel

U herkent een echt VELUX dakvenster aan het metalen identificatieplaatje. Hierop vindt u de exacte informatie over het dakvenster: het type en de codes verwijzen naar de maat, de uitvoering en de datum van productie.



Noteer deze referentie van uw dakvenster
om perfect passende toebehoren te bestellen of wanneer
u contact opneemt met onze diensten.



1942: het eerste dakvenster

Duurzaam produceren

Onze kwaliteitsproducten zijn duurzaam. Om dit te realiseren, gebruiken we gerecycleerde materialen zoals aluminium en hernieuwbare materialen zoals hout. Alle dakvensters voor hellende daken die worden verkocht in België en in het Groothertogdom Luxemburg zijn 100% PEFC of FSC gecertificeerd.



Uitvoerig getest & gecertificeerd

Onze dakvensters zijn hoogkwalitatieve producten. Alle onderdelen zijn met zorg ontworpen, gefabriceerd en uitvoerig getest op veiligheid, waterdichtheid en luchtdichtheid en dit bij extreme weersomstandigheden. Geen toeval dus dat onze productie een ISO-kwaliteitscertificaat draagt. Onze producten hebben ook het CE-keurmerk gekregen, waarmee wordt gecertificeerd dat ze voldoen aan de Europese vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

Garantie

Raadpleeg de volledige garantievoorwaarden op velux.be

Wij bieden u de waarborg van een kwaliteitsmerk. U geniet jarenlang zonder zorgen, dat garanderen wij.



- Dakvensters
- Lichttunnels
- Platdakvensters
- Modulaire lichtstraten
- Gootstukken
- Energie* kits
- Isolerend kader
- Onderdakdraag
- Dampschermkraag
- Binnenbekleding



- Rolluiken
- Elektrische buitenste zonneschermen



- Binnengordijnen
- Manuele buitenste zonneschermen
- Motoren
- VELUX ACTIVE with NETATMO



Onze duurzaamheidsstrategie 2030

Het ligt in onze natuur

Met onze duurzaamheidsstrategie 2030 verbinden we ons ertoe om onze historische CO₂-uitstoot recht te zetten en koolstofneutraal te zijn tegen ons 100-jarig jubileum in 2041.

Duurzaam ondernemen ligt van bij de oorsprong in onze natuur bij VELUX. Bij het begin van wat de VN het Decennium van de Actie noemt, introduceren we daarom een nieuw, baanbrekend engagement. Ons plan is om onze toekomstige CO₂-uitstoot in overeenstemming met de wetenschap drastisch terug te dringen en tegelijk onze volledige historische CO₂-voetafdruk sinds onze oprichting in 1941 te compenseren door bossen te herstellen en te beschermen. Tegen ons 100-jarig jubileum in 2041 zullen we levenslang koolstofneutraal zijn.

Om onze historische koolstofvoetafdruk recht te zetten, sloten we een partnerschap voor 20 jaar af met het WWF (Wereldwijde Fonds voor de Natuur) voor bos- en natuurprojecten over de hele wereld.

In de toekomst dringen we onze CO₂-uitstoot terug door onze investeringen in rationeel energiegebruik op te drijven, over te schakelen op 100% hernieuwbare elektriciteit en onze grondstoffen te selecteren en aan te kopen op een fundamenteel andere manier. Samengevat komt het hierop neer: in 2030 zal een VELUX dakvenster 50% minder CO₂ bevatten dan

eenzelfde exemplaar in 2020. Tegen 2030 zijn we een koolstofneutraal bedrijf en halveren we de koolstofemissie van onze hele waardeketen.

Door te kiezen voor een VELUX product stapt u mee in dit traject. En automatisch profiteert u van vooruitstrevende dakvenstertechnologie voor betere en gezondere huizen. Zo kan u met slimme, sensorgestuurde oplossingen voor uw dakvensters in heel uw woning genieten van een zelfregelend, duurzaam klimaat.

Iedereen heeft een thuis nodig waar het gezond leven is. Ook Moeder Aarde. Met onze nieuwe duurzaamheidsstrategie zetten we hiervoor alles in het werk.

Lees hierover meer op velux.be

Kiezen voor het merk VELUX, is kiezen voor... Service

Onze klantendienst en showroom

Zit u nog met vragen?

Onze klantendienst is er om u te helpen.
Gebruik het online formulier: [velux.be/contacteer-ons](https://www.velux.be/contacteer-ons)

Advies of inspiratie nodig?

U bent van harte welkom in onze showroom:
Boulevard de l'Europe 121, 1301 Bierges (Waver).
Open van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 u. tot 16.45 u.



Onze dienst na-verkoop

Toch een probleem met een VELUX product?
Kijk alvast even op onze website [velux.be](https://www.velux.be),
in de rubriek dienst na-verkoop vindt u al heel wat oplossingen.

Ons team van 9 techniekers – ondersteund door administratieve medewerkers – staat tot uw dienst om u verder te helpen.



Ons trainingscenter voor professionals

In ons trainingscenter in Waver maken we professionals vertrouwd met onze nieuwste producten. We bieden bijscholing en cursussen aan om de installateurs de optimale plaatsingstechnieken te leren van onze dakvensters en toebehoren.



Voordat u contact met ons opneemt

- ✓ Zorg ervoor dat u de **referentie van uw product** en de **productiecode** ervan (dakvensters, gordijnen, accessoires, ...) bij de hand hebt.



Waar vind ik de referentie van mijn dakvenster?
[VELUX.BE/NL/VIDEO](https://www.velux.be/nl/video)

- ✓ Bekijk onze **lijst met veelgestelde vragen** waar u het antwoord op vele vragen kan vinden.



Raadpleeg de FAQ's
[VELUX.BE/CONTACTEER-ONS](https://www.velux.be/contacteer-ons)



Gebruik het online formulier
[VELUX.BE/CONTACTEER-ONS](https://www.velux.be/contacteer-ons)

Onze klantendienst is telefonisch bereikbaar
van **maandag tot en met vrijdag, van 9 u. tot 12 u.**

+32 10 42 09 09

Onze online diensten

Laat u inspireren ...

Ontdek:

Onze fotogalerij



[VELUX.BE/VOOR-NA](https://www.velux.be/voor-na)



De projecten van onze klanten [VELUX.BE/KLANTENVERHALEN](https://www.velux.be/klantenverhalen)

Onze geïllustreerde handleidingen



[VELUX.BE/GIDSEN](https://www.velux.be/gidsen)

Uw project met VELUX

Hoe uw project er ook uitziet, VELUX begeleidt u stap per stap:



[VELUX.BE/UW-PROJECT](https://www.velux.be/uw-project)

U vervangt uw oude dakvensters?



U vervangt uw oude koepel?



U renoveert uw huis?



U breidt uw woning uit?



Configureer uw dakvenster

Ter vervanging van uw huidige dakvenster:



[VELUX.BE/VERVANGINGSCONFIGURATOR](https://www.velux.be/vervangingsconfigurator)



Voor alle projecten onder het dak:




[VELUX.BE/DAKVENSTER-CONFIGURATOR](https://www.velux.be/dakvenster-configurator)



Visualiseer het effect van meer daglicht.

Vraag een gratis simulatie aan!

Registreer u en ontvang gratis een professionele simulatie van uw huis met VELUX dakvensters.

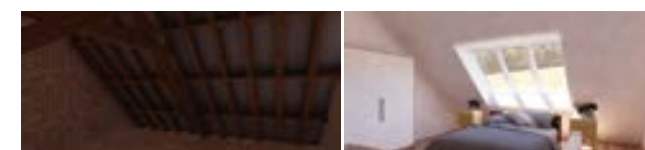

[INSPIRATION.VELUX.BE/NL/VDEXVOUCHER](https://www.inspiration.velux.be/nl/vdexvoucher)

Inspiratie, advies van onze experts en nog veel meer op onze blog

Ontdek de laatste trends voor renovatie en decoratie voor uw woning!



[GOEDTHUIS.VELUX.BE](https://www.goedthuis.velux.be)

BLOG

Waar vindt u onze producten?

Ontdek waar u onze producten kunt bekijken en kopen.



[VELUX.BE/WAAR-KOPEN](https://www.velux.be/waar-kopen)



Promoties

Ontdek onze huidige promoties.
Blijf het hele jaar door op de hoogte van onze acties.



[VELUX.BE/PROMOTIES](https://www.velux.be/promoties)

Vind een installateur in uw buurt ...

Vind een installateur bij u in de buurt via onze **interactieve kaart** of **vraag rechtstreeks een offerte aan.**



[VELUX.BE/VIND-EEN-INSTALLATEUR](https://www.velux.be/vind-een-installateur)



Ontdek de installatie- en gebruiksvideo's van onze producten
[VELUX.BE/NL/VIDEO](https://www.velux.be/nl/video)

VELUX Belgium
Bd de l'Europe 121
1301 Bierges (Waver)
www.velux.be



Licht brengt leven™

VELUX®



Prijslijst vatbaar voor wijzigingen zonder voorafgaand bericht en onder voorbehoud van drukfouten.

© 2021 VELUX GROUP © VELUX. HET VELUX LOGO, CABRIO, INTEGRA, io-homecontrol EN Piclo&Click ZIJN GEREgistREERDE HANDELSMERKEN GEBRUIKT ONDER LICENTIE DOOR DE VELUX GROEP.