

Clapets anti-retour




Séries C, CA, CH, CP et CPA

- Pressions de service jusqu'à 413 bar (6000 psig)
- Pressions de tarage réglables ou fixes
- Divers raccordements d'extrémité
- Matériaux en acier inoxydable 316 et laiton


Dimensions

Les dimensions indiquées pour les écrous de raccord pour tube Swagelok serrés manuellement, sont données à titre indicatif uniquement et sont sujettes à modification.

Série C

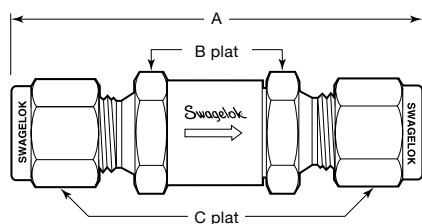

Série CA

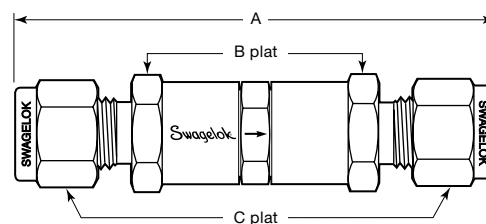

Raccordements d'extrémité		Numéro de référence de base	Série	Dimensions, mm (po)		
Entrée/Sortie	Dimension			A	B, po	C
Pression de tarage fixe, série C						
Raccords Swagelok pour tubes fractionnaires	1/8 po	SS-2C-	2C	54,3 (2,14)	5/8	7/16 po
	1/4 po	SS-4C-	4C	59,7 (2,35)		9/16 po
	3/8 po	SS-6C-	6C	80,5 (3,17)	7/8	11/16 po
	1/2 po	SS-8C-	8C	86,9 (3,42)		7/8 po
	3/4 po	SS-12C-	12C	110 (4,32)	1 1/4	1 1/8 po
Raccords Swagelok pour tubes métriques	1 po	SS-16C-	16C	120 (4,74)	1 3/8	1 1/2 po
	6 mm	SS-6C-MM-	4C	59,9 (2,36)	5/8	14 mm
	10 mm	SS-10C-MM-	8C	84,3 (3,32)	7/8	19 mm
12 mm	SS-12C-MM-	86,9 (3,42)		22 mm		
NPT femelle	1/8 po	SS-2C4-	2C	48,0 (1,89)	5/8	-
	1/4 po	SS-4C4-	4C	54,6 (2,15)	3/4	
	3/8 po	SS-6C4-	6C	75,7 (2,98)	7/8	
	1/2 po	SS-8C4-	8C	90,9 (3,58)	1 1/16	
	3/4 po	SS-12C4-	12C	104 (4,08)	1 1/4	
NPT mâle	1 po	SS-16C4-	16C	123 (4,84)	1 5/8	-
	1/8 po	SS-2C2-	2C	43,4 (1,71)	5/8	
	1/4 po	SS-4C2-	4C	53,1 (2,09)		
	3/8 po	SS-6C2-	6C	70,6 (2,78)	7/8	
	1/2 po	SS-8C2-	8C	80,3 (3,16)		
3/4 po	SS-12C2-	12C	104 (4,08)	1 1/4		
1 po	SS-16C2-	16C	115 (4,52)	1 5/8		
NPT mâle/ raccord Swagelok pour tubes	1/4 po	SS-4C1-	4C	56,4 (2,22)	5/8	9/16 po
Raccords mâles VCR	1/4 po	SS-4C-VCR-	4C	56,1 (2,21)	5/8	-
	1/2 po	SS-8C-VCR-	8C	90,4 (3,56)	15/16	
	3/4 po	SS-12C-VCR-	12C	118 (4,64)	1 5/8	
	1 po	SS-16C-VCR-	16C	121 (4,76)		
Pression de tarage réglable, série CA						
Raccords Swagelok pour tubes	1/4 po	SS-4CA-	CA	82,0 (3,23)	5/8	9/16 po
	6 mm	SS-6CA-MM-				14 mm
	8 mm	SS-8CA-MM-				16 mm
NPT mâle/ raccord Swagelok pour tubes	1/4 po	SS-4CA1-		79,2 (3,12)		9/16 po
Raccords VCR mâles	1/4 po	SS-4CA-VCR-		78,5 (3,09)		-

Informations pour la commande

Les numéros de référence de base sont en acier inoxydable. Pour commander du laiton, remplacez **SS** par **B** dans le numéro de référence.

Exemple : **B-2C-**

Série C

Pour commander, ajouter un code au numéro de référence de base de la vanne.

Pression de tarage bar (psi)	Code
0,03 (1/3)	1/3
0,07 (1)	1
0,69 (10)	10
1,8 (25)	25

Exemple : **SS-2C-1/3**

Série CA

Pour commander, ajouter un code au numéro de référence de base de la vanne.

Pression de tarage bar (psi)	Code
0,21 à 3,5 (3 à 50)	3
3,5 à 10,4 (50 à 150)	50
10,4 à 24,2 (150 à 350)	150
24,2 à 41,4 (350 à 600)	350

Exemple : **SS-4CA-3**

⚠ Les clapets anti-retour sont conçus pour le contrôle de débit directionnel uniquement. N'utilisez jamais les clapets anti-retour Swagelok comme des soupapes.