

[FK/FNシリーズ専用]

デスク用天板


※オーダー記入用紙の
当社受付日から起算

納期:約5週間

仕様


幅は、対応できる範囲を3段階に分けて品番を設定しています。
400mm~2400mmまで**10mm単位**で指定できます。
仕上げは指定寸法+4mmとなります。
必要数の配線孔をあけることができます。

- ※「穴あけ加工」の位置が下キャビネットの上になる場合は、規定の位置となります。(中央奥から100mm)
- ※「穴あけ加工」の位置がオープンスペースの上になる場合は、「穴のセンター位置」を指定してください。



【天板の色】

以下の2色からお選び頂けます。

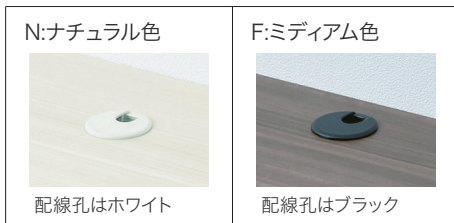

※「K:ダーク色」はありません。

料金

サイズによって異なります。下記の表をご参照ください。

	色	幅400~1100mm	幅1110~1700mm	幅1710~2400mm	配線孔の有無
TN-	N ナチュラル	TS (27.5)	TM (36.25)	TL (46.25)	(有・無) と (数)
	F ミディアム	W404~1104xD470xH21	W1114~1704xD470xH21	W1714~2404xD470xH21	

注意事項

連結するキャビネットの品番を必ず記入してください。
天板に配線孔を設ける場合は、「配線孔の有無」・「数」・「位置」をご指定ください。

必要書類

FK/FN用の天板のオーダー記入用紙:P22

指示書がない場合は、ご注文をお受けできません。

エンドパネルをデスクタイプとして使用する際の注意点

エンドパネルと下キャビネットを組み合わせる場合
天板下のオープン部の最大間口は**600mm**となります。
なお、エンドパネルの構造上、
最大開口時の有効寸法は**880mm**となります。
間口部分の耐荷重は**40kg**となります。



エンドパネル同士を組み合わせる場合

天板下のオープン部の最大間口は**600mm**となります。
なお、エンドパネルの構造上、
最大開口時の有効寸法は**1160mm**となります。
間口部分の耐荷重は**40kg**となります。

