


仕様


幅は、対応できる範囲を3段階に分けて品番を設定しています。
400mm～2400mmまで10mm単位で指定できます。
 仕上げは指定寸法+4mmとなります。
 必要数の配線孔をあけることができます。

- ※「穴あけ加工」の位置が下キャビネットの上になる場合は、規定の位置となります。(中央奥から70mm)
- ※「穴あけ加工」の位置がオープンスペースの上になる場合は、「穴のセンター位置」を指定してください。(奥から50mmが最小距離)



【天板の色】

以下の2色からお選び頂けます。

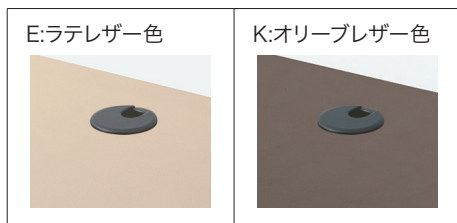

※配線孔はブラックです。

デスクタイプとして使用する際の注意点

エンドボックス同士を組み合わせる場合

天板下のオープン部の最大間口は**600mm**となります。
 間口部分の耐荷重は**40kg**となります。



エンドボックスとキャビネットを組み合わせる場合

天板下のオープン部の最大間口は**800mm**となります。



キャビネット同士を組み合わせる場合

天板下のオープン部の最大間口は**800mm**となります。



料金

サイズによって異なります。下記の表をご参照ください。

	色	幅400～1100mm	幅1110～1700mm	幅1710～2400mm	配線孔の有無
TN-	E ラテレザー	RS (31.25)	RM (40)	RL (51.25)	(有・無) と (数)
	K オリーブレザー				
		W404～1104×D350×H21	W1114～1704×D350×H21	W1714～2404×D350×H21	

注意事項

連結するキャビネットの品番を必ず記入してください。
 天板に配線孔を設ける場合は、「配線孔の有無」・「数」・「位置」をご指定ください。

必要書類

RE/RKダイニングボード・デスク用天板のオーダー記入用紙:P23

指示書がない場合は、ご注文をお受けできません。