


## 仕様

高さは、100mm~200mmまで10mm単位で指定できます。  
 下フラップ扉(プッシュ式):最大5cm可動する耐震パネル付。  
 色・材質はキャビネットの仕様に準ずる。

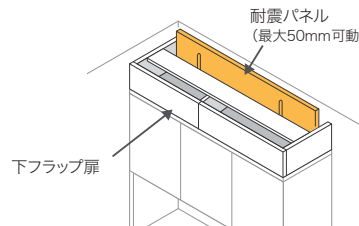

## 料金

サイズ・タイプによって異なります。下記の表をご参照ください。

扉・仕様	サイズ(幅400mm~1800mm×奥行446mm)								高さ(H)
耐震パネル付 フラップ扉	40PFZ <23.75>	60PFZ <32.5>	80PFZ <37.5>	100PFZ <51.25>	120PFZ <57.5>	140PFZ <65>	160PFZ <71.25>	180PFZ <78.75>	100~200mm [10mm 単位で対応]

## 注意事項

ご注文の際は、「色品番」・「ロータイプ上置の品番」・「高さのオーダーサイズ」をご指定ください。  
 天井や梁との間には、20mm程度のすき間が必要です。  
 ※下に連結するアイテムと同じ幅をお選びください。異なる幅サイズや複数のアイテム上にまたがった設置はできません。  
 ※耐震ユニットを設置し、耐震パネルを天井に突っ張らせた後は、キャビネットを動かさないでください。

例 RE-E120PFZ 高さ200mm