

# ロータイプ上置

基本10色対応


納期:約5週間

60色メラミンカラー対応

納期:約5週間

## 仕様

高さは、**100mm~200mm**まで**10mm単位**で指定できます。  
 下フラップ扉(プッシュ式):最大5cm可動する耐震パネル付。  
 色・材質は各シリーズの仕様に準ずる。

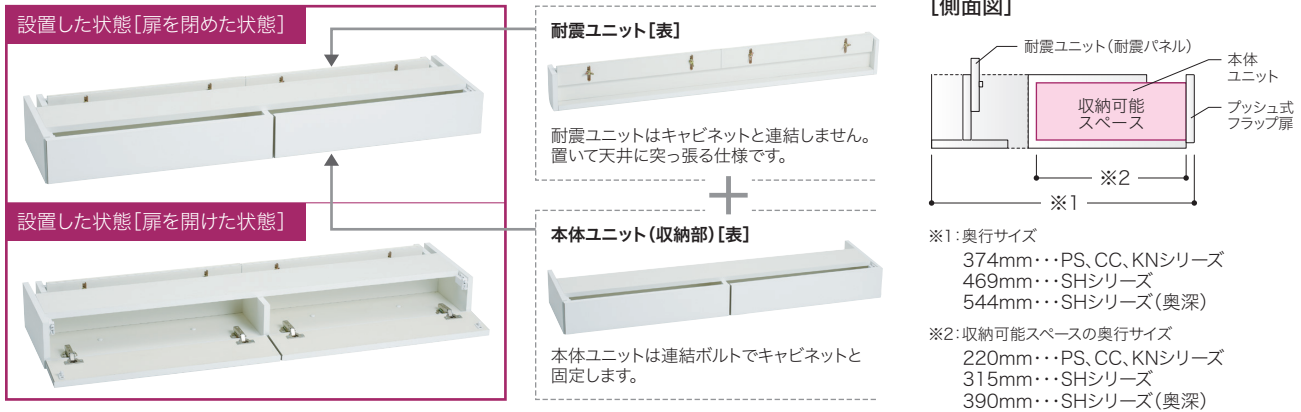

## 料金

アイテム・サイズによって異なります。下記の表をご参照ください。

※AX、LX、CX、Iシリーズに設置を希望される場合は「CC品番」でお選びください。

扉仕様	サイズ											
耐震パネル付 フラップ扉	PS- CC- KN-	40PFZ (20)	50PFZ (26.25)	60PFZ (28.75)	70PFZ (30)	80PFZ (32.5)	90PFZ (42.5)	100PFZ (46.25)	110PFZ (47.5)	120PFZ (50)		
		130PFZ (53.75)	140PFZ (56.25)	150PFZ (58.75)	160PFZ (61.25)	170PFZ (65)	180PFZ (67.5)					
		[60色メラミンカラーオーダーの場合]										
		X40PFZ (24)	X50PFZ (31.5)	X60PFZ (34.5)	X70PFZ (36)	X80PFZ (39)	X90PFZ (51)	X100PFZ (55.5)	X110PFZ (57)	X120PFZ (60)		
		X130PFZ (64.5)	X140PFZ (67.5)	X150PFZ (70.5)	X160PFZ (73.5)	X170PFZ (78)	X180PFZ (81)					
	SH-	40PFZ (21.25)	60PFZ (28.75)	70PFZ (32.5)	80PFZ (33.75)	90PFZ (43.75)	100PFZ (46.25)	110PFZ (50)	120PFZ (52.5)	130PFZ (55)	140PFZ (58.75)	
				70PF3Z (33.75)	※奥深タイプ							
		[60色メラミンカラーオーダーの場合]										
		X40PFZ (25.5)	X60PFZ (34.5)	X70PFZ (39)	X80PFZ (40.5)	X90PFZ (52.5)	X100PFZ (55.5)	X110PFZ (60)	X120PFZ (63)	X130PFZ (66)	X140PFZ (70.5)	
				X70PF3Z (40.5)	※奥深タイプ							

## 注意事項

ご注文の際は、「色品番」・「ロータイプ上置の品番」・「高さのオーダーサイズ」をご指定ください。  
 天井や梁との間には、20mm程度のすき間が必要です。  
 ※下に連結するアイテムと同じ幅をお選びください。異なる幅サイズや複数のアイテム上にまたがった設置はできません。  
 ※耐震ユニットを設置し、耐震パネルを天井に突っ張らせた後は、キャビネットを動かさないでください。

**例** CC-W120PFZ 高さ200mm