

# 上置の高さ変更


基本12色対応	納期:約5週間
60色メラミンカラー対応	納期:約6週間

## 仕様

高さは、**210mm~600mm**まで**10mm単位**で指定できます。  
 最大8cm可動する耐震パネル付。  
 色・材質は各シリーズの仕様に準ずる。

※高さ360mm以上は左右横連結穴有り。  
 ※UW・AW/AKシリーズは全て左右横連結穴有り。

※可動棚板の設定は上置の高さによって変わります。  
 (1)高さ210~340mmの場合、可動棚板は付属しません。  
 (2)高さ350~500mmの場合、可動棚板1枚付属。可動域3ヶ所。  
 (3)高さ510~600mmの場合、可動棚板1枚付属。可動域7ヶ所。

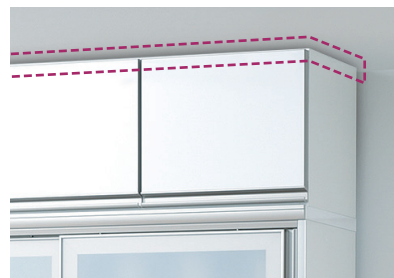

天井までの隙間を減らせます

## 料金

アイテム・サイズによって異なります。下記の表をご参照ください。アイテム構成はシリーズによって異なります。別紙「アイテム一覧表」をご確認ください。

※AX、Iシリーズに設置する場合は「SS品番」、CXシリーズの場合は「CC品番」、SWシリーズの場合は「UW品番」をお選びください。

扉・仕様		サイズ										
耐震パネル付 開き戸	SS- CC- UW-	30PLZ (30)	30PRZ (30)	40PLZ (33.75)	40PRZ (33.75)	50PZ (42.5)	60PZ (45)	70PZ (47.5)	80PZ (50)	90PZ (66.25)	100PZ (70)	
		※上記は UW 専用アイテム		110PZ (73.75)	120PZ (75)	130PZ (82.5)	140PZ (87.5)	150PZ (93.75)	160PZ (97.5)	170PZ (102.5)	180PZ (107.5)	
		[60色メラミンカラーオーダーの場合]										
		X30PLZ (36)	X30PRZ (36)	X40PLZ (40.5)	X40PRZ (40.5)	X50PZ (51)	X60PZ (54)	X70PZ (57)	X80PZ (60)	X90PZ (79.5)	X100PZ (84)	
		※上記は UW 専用アイテム		X110PZ (88.5)	X120PZ (90)	X130PZ (99)	X140PZ (105)	X150PZ (112.5)	X160PZ (117)	X170PZ (123)	X180PZ (129)	
耐震パネル付 プッシュ式開き戸	AW- AK-	60PZ (47.5)	70PZ (50)	80PZ (52.5)	90PZ (67.5)	100PZ (71.25)	110PZ (73.75)	120PZ (78.75)	130PZ (83.75)	140PZ (88.75)		
			70P3Z (52.5)	※奥深タイプ								
		[60色メラミンカラーオーダーの場合]										
		X60PZ (57)	X70PZ (60)	X80PZ (63)	X90PZ (81)	X100PZ (85.5)	X110PZ (88.5)	X120PZ (94.5)	X130PZ (100.5)	X140PZ (106.5)		
		X70P3Z (63)		※奥深タイプ								
耐震パネル付 プッシュ式開き戸	PS- KN-	40PLZ (33.75)	40PRZ (33.75)	60PZ (45)	80PZ (50)	100PZ (70)	120PZ (75)	140PZ (87.5)	160PZ (97.5)	180PZ (107.5)		
		[60色メラミンカラーオーダーの場合]										
				X40PLZ (40.5)	X40PRZ (40.5)	X60PZ (54)	X80PZ (60)	X100PZ (84)	X120PZ (90)	X140PZ (105)	X160PZ (117)	X180PZ (129)

## 注意事項

ご注文の際は、「色品番」、「高さ変更を行いたい上置の品番」、「高さのオーダーサイズ」をご指定ください。  
 天井や梁との間には、20mm程度のすき間が必要です。

※下に連結するアイテムと同じ幅をお選びください。異なる幅サイズや複数のアイテムの上にまたがって設置できません。

例 UW-P120PZ 高さ500mm