TEMET

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

KUIVAKÄYMÄLÄKALUSTE KK-3

Käyttötarkoitus

Kuivakäymäläkalustetta käytetään S1- ja S2-luokan väestönsuojissa sekä kalliosuojissa, joissa se sijoitetaan suojautumisen aikana käytettäviin kuivakäymäläkomeroihin ja vesikäymälöihin.

Rakenne ja tekniset ominaisuudet

Kuivakäymäläkaluste on varustettu istuinrenkaalla ja muovipussisarjalla. Kuivakäymäläkaluste voidaan raaka-ainesisältönsä puolesta kierrättää, hävittää polttamalla tai toimittaa yhdyskunnan jätehuollon kautta kaatopaikalle.

Laadunvarmistus

Kuivakäymäläkaluste on valmistettu, tarkastettu ja testattu laatujärjestelmämme menettelyohjeiden mukaisesti, ja se täyttää sovitut laatuvaatimukset. Kuivakäymäläkalusteen valmistuksessa on käytetty menetelmiä, jotka täyttävät standardin SFS-EN ISO 1184 vaatimukset. Kuivakäymäläkaluste täyttää sisäministeriön antamissa määräyksissä esitetyt vaatimukset. Eurofins Expert Service Oy on myöntänyt kuivakäymäläkalusteelle sen vaatimustenmukaisuuden osoittavan tuotesertifikaatin C 294/04. Temet Oy:n ja Eurofins Expert Servicen Oy:n välillä on tuotesertifiointiin liittyvä laadunvalvontasopimus. Kuivakäymäläkalusteella on sisäministeriön myöntämä käyttölupa tarkastustunnukselle S1, S2, kalliosuoja / 434. Tuotteen LVI-numero on 9015231.

Toimitus

Kuivakäymäläkalusteet toimitetaan sopimuksen mukaan pakattuna joko muovisäkkiin tai pahvilaatikkoon. Vakiotoimituspakkaus sisältää säiliön, istuinrenkaan, kannen ja 16 kpl muovipusseja sidenaruineen.

Mitoitusperusteet

Kuivakäymälöiden lukumäärän mitoitusperusteina ovat sisäministeriön asetukset, joissa edellytetään, että jokaisessa suojassa tulee olla riittävä määrä kuivakäymäläkalusteita suojautumisajan käyttöä varten. Mitoitusperusteena toimii väestönsuojan varsinainen suoja-ala, jonka perusteella suojassa tulee olla kuivakäymäläkaluste KK-3 jokaista varsinaisen suojatilan alkavaa 20 m^2 kohti eli jokaista alkavaa 26 suojapaikkaa kohti.

TEMET FINLAND OY - HANNUKSENPELTO 3 - 02270 ESPOO - Y-Tunnus 0567092-7 - PUH. 0207 600 700 - www.temet.fi

TEMET

Asennus- ja käyttöohje suojautumisen aikana

- aseta kuivakäymäläkalusteet niille suojassa varatuille paikoille kuivakäymäläkomeroon tai vesikäymälään
- laita muovipussi säiliön sisään ja käännä pussin reunat säiliön reunojen yli
- aseta istuinrengas ja kansi paikoilleen
- muovipussin täytyttyä sido pussin suu ja vaihda uusi pussi tilalle
- kalusteen puhdistamiseen voidaan käyttää kaikkia tavanomaisia puhdistusaineita

KUIVAKÄYMÄLÄKALUSTE KK-3 SÄILYTETÄÄN NORMAALIOLOJEN AIKANA AVAAMATTOMANA PAKKAUKSESSAAN.

Pakkauksen tekniset tiedot

Säiliön tilavuus	30 litraa
Halkaisija (säiliö)	460 mm
Halkaisija (istuinosa)	410 mm
Korkeus (kannen kanssa)	361 mm
Pakkauksen paino	5 kg
Varastointitilantarve	0,12 m³ / 5 kpl pakkaus

Rakenne- ja valmistusmateriaali:

Säiliö	HD-polyeteeniä
Istuinrengas	PP-polypropeenia
Kansi	PP-polypropeenia
Muovipussi	LD-polyeteeniä

Pakkauksen sisältö:

Säiliö	1 kpl
Istuinrengas	1 kpl
Kansi istuinrenkaaseen	1 kpl
Muovipussit	16 kpl
Sidenarut	16 kpl

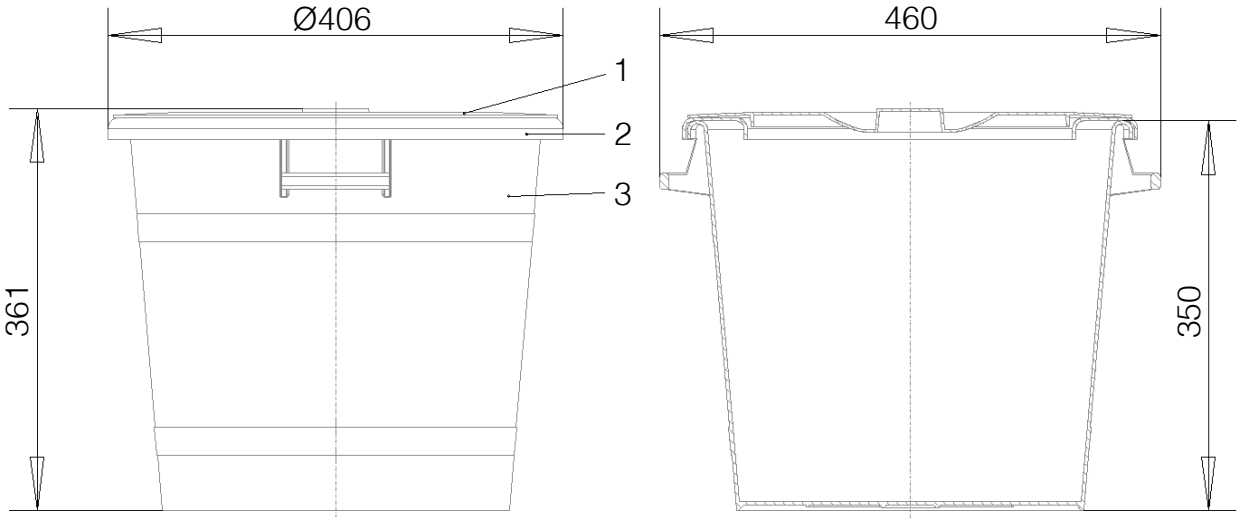

Kuivakäymäläkalusteen osat

1 kansi
2 istuinrengas
3 säiliö