


仕様

カット寸法は、**加工可能範囲内**において**10mm単位**で指定できます。
カット位置は、A~Eの5パターンから選ぶことができます。
最小のカット寸法は50mmです。

※50mm未満のわずかなカット加工はできません。

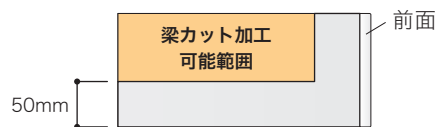

(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



料金

<10>

※料金は1品番ごとに必要。

注意事項

上図を参考に梁カットのオーダー寸法が加工可能範囲内のサイズであることを確認してください。
天井や梁との間には、20mm程度のすき間が必要です。

必要書類

フィラーの梁カットオーダー記入用紙:P7

指示書がない場合は、ご注文をお受けできません。